

107 cm savācējsoma

Nulles pagrieziena leņķa zālienu traktors

Modeļa Nr. 79411—Sērijas Nr. 400000000 un tālāk


Operatora rokasgrāmata

levads

Rūpīgi izlasiet šo informāciju, lai zinātu, kā pareizi ekspluatēt un uzturēt savu produktu un izvairīties no ievainojumiem un produkta bojājumiem. Jūs esat atbildīgs par produkta drošu un pareizu ekspluatāciju.

Apmeklējet www.Toro.com, lai iegūtu produkta drošības un ekspluatācijas apmācību materiālus, informāciju par piederumiem, saņemtu palīdzību atrast izplatītāju vai reģistrētu savu produktu.

Ikreiz, kad jums ir nepieciešams pakalpojums, oriģinālās Toro daļas, vai papildu informācija, sazinieties ar pilnvarota servisa dīleri vai Toro klientu servisu un sagatavojet informāciju par sava produkta modeļa un sērijas numuru. **Zīmējums 1** norāda modeļa un sērijas numuru atrašanās vietu uz izstrādājuma. Ierakstiet numurus paredzētajās ailēs.

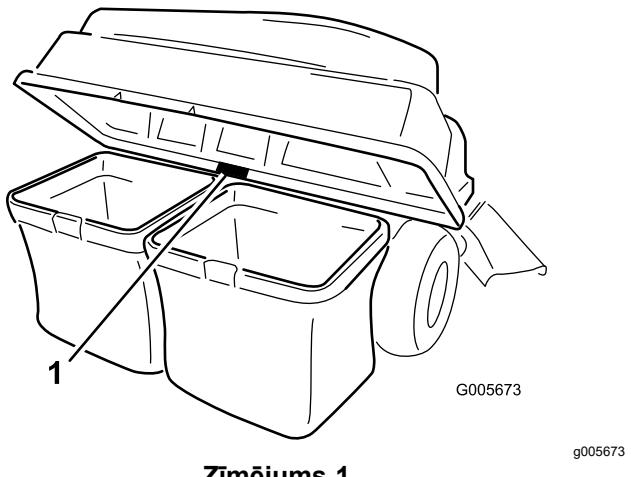

Zīmējums 1

- Modeļa un sērijas numura atrašanās vieta

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Šajā rokasgrāmatā norādīti potenciālie apdraudējumi un ietverti ar brīdinājuma simbolu (**Zīmējums 2**) apzīmēti brīdinājuma ziņojumi, kas signalizē par apdraudējumu, kas var radīt nopietrus ievainojumus vai nāvi, ja netiek ievēroti ieteiktie drošības pasākumi.



g000502

Zīmējums 2

Drošības brīdinājuma simbols

Lai izceltu informāciju, šajā rokasgrāmatā izmantoti 2 vārdi. **Svarīgi** aicina pievērst uzmanību īpašai mehāniskai informācijai, un **Piezīme** uzsver vispārīgu informāciju, kurai jāpievērš īpaša uzmanība.

Saturs

levads	1
Drošība	2
Vilkšanas drošība	2
Drošības un instrukciju uzlīmes	3
Uzstādīšana	4
1 Mašīnas sagatavošana	5
2 Aizsargu nonemšana	5
3 Svaru uzstādīšana	5
4 Aizsargu uzstādīšana	6
5 Agregāta montāžas bloka uzstādīšana	7
6 Sakabes stieņa uzstādīšana	8
7 Savācējsomas augšpuses montāža	9
8 Savācējsomas augšpuses uzstādīšana	9
9 Teknes uzstādīšana	11
10 Savienošana ar izmetes cauruli	11
Ekspluatācija	12
Zāles maisu iztukšošana	13
Aizsērējumu tīrišana no savācējsomas	14
Savācējsomas nonemšana	14
Jūgstīeņa izmantošana	14
Ekspluatācijas ieteikumi	15
Tehniskā apkope	16
Ieteiktie tehniskās apkopes grafiki	16
Savācējsomas agregāta pārbaude	16
Plāvēja asmeņu pārbaude	17
Savācējsomas agregāta tīrišana	17
Uzglabāšana	17
Savācējsomas aggregāta glabāšana	17



Drošība

- Iepazīstieties ar drošu aprīkojuma izmantošanu, operatora vadības ierīcēm un drošības zīmēm.
- Pievērsiet īpašu uzmanību, darbojoties ar zāles uztvērējiem vai citiem agregātiem. Tie var mainīt ekspluatācijas īpašības un mašīnas stabilitāti.
- Ievērojiet ražotāja ieteikumus riteņu svaru vai pretsvaru pievienošanai vai noņemšanai, lai uzlabotu stabilitāti.
- Neizmantojiet zāles uztvērēju stāvā nogāzēs. Smags zāles uztvērējs var izraisīt kontroles zudumu vai mašīnas apgāšanos.
- Samaziniet ātrumu un pievērsiet īpašu uzmanību, atrodoties slīpumos. Pārliecieties, ka braucat ieteiktajos virzienos pa kalnu nogāzem. Augsnes stāvoklis var ietekmēt mašīnas stabilitāti. Ievērojiet īpašu piesardzību, strādājot pie izkraušanas vietām.
- Veiciet visas kustības slīpumā lēnām un pamazām. Neveiciet pēkšņas ātruma, virziena vai pagriezienu izmaiņas.
- Zāles uztvērējs var aizšķērsot skatu uz aizmuguri. Ievērojiet īpašu piesardzību, strādājot atpakaļgaitā.
- Esiet uzmanīgi, iekraujot un izkraujot mašīnu no piekabes vai kravas automašīnas.
- Izmantojot zāles uztvērēju, nekad nestrādājiet ar paceltu, noņemtu vai izmainītu izmetes novirzītāju.
- Turiet rokas un pēdas atstatu no kustīgām daļām. Neveiciet regulēšanu, kamēr dzinējs darbojas.
- Novietojiet mašīnu uz līdzēnas zemes, atvienojiet piedziņu un izslēdziet dzinēju pirms kāda iemesla dēļ atstājat operatora vietu, tostarp, lai iztukšotu zāles uztvērēju vai iztīrītu tekni.
- Ja nonemati zāles uztvērēju, raugieties uzstādīt visus izmetes novirzītājus vai aizsargus, kas, iespējams, nonemti, lai uzstādītu zāles uztvērēju. Nedarbiniet zāles plāvēju, ja viiss zāles uztvērējs vai zāles novirzītājs neatrodas savā vietā.
- Neatstājiet zāli zāles uztvērējā uz ilgu laika periodu.
- Zāles uztvērēja elementi ir pakļauti nodilumam, bojājumiem un nolietojumam, kas var atklāt jūs kustīgām daļām vai atlaut priekšmetu mešanu. Regulāri pārbaudiet elementus un, kad nepieciešams, nomainiet tos pret ražotāja ieteiktajām daļām.


Vilkšanas drošība

- Nepievienojiet velkamo aprīkojumu, izņemot pie sakabes punkta.
- Ievērojiet agregāta ražotāja rekomendācijas par velkamā aprīkojuma svara ierobežojumiem un vilkšanu slīpumos.
- Nekad nelaujiet bērniem vai citiem ieklūt vai uzkāpt uz vilktā aprīkojuma.
- Slīpumos vilktā aprīkojuma svars var izraisīt vilces zudumu un kontroles zudumu. Samaziniet vilktā svaru un samaziniet ātrumu.
- Apstāšanās ceļš palielinās līdz ar vilktās kravas svaru. Brauciet lēnām un nodrošiniet papildu apstāšanās attālumu.
- Veiciet platus pagriezienus, lai agregāts būtu atstatus no mašīnas.
- Nevelciet kravu, kas sver vairāk nekā velkošā mašīna.

Drošības un instrukciju uzlīmes



Drošības uzlīmes un instrukcijas operatoram ir viegli redzamas un atrodas netālu no potenciālās bīstamības zonas. Aizstājiet jebkuru uzlīmi, kas ir bojāta vai trūkst.

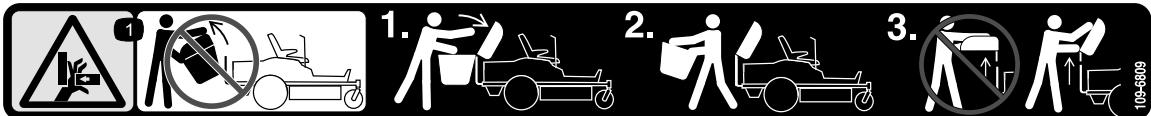

decal109-6809

109-6809

1. Rokas iespiešanas risks – nenοjemiet visu savācējsomu no mašīnas; atveriet savācējsomas augšu un pēc tam izņemiet maisu(-s) no savācējsomas. Nenοjemiet savācējsomas augšpusi, kad tā ir aizvērta; atveriet savācējsomas augšpusi un pēc tam nοjemiet to.



decal110-6691

110-6691

1. Lidojošu priekšmetu apdraudējums – nelaidiet tuvumā cilvēkus.
2. Lidojošu priekšmetu apdraudējums, zālienu plāvējs – nelietojiet bez savā vietā uzstādīta novirzītāja, izmešanas pārsega vai zāles savākšanas sistēmas.
3. Plaukstas vai pēdas sagriezšanas/nogriezšanas risks – netuvojieties kustīgām daļām.

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
For more information, please visit www.ttcCAProp65.com

133-8061

decal133-8061

133-8061

Uzstādīšana

Atsevišķas detaļas

Lietojiet zemāk doto tabulu, lai pārbaudītu, vai visas detaļas ir nosūtītas.

Procedūra	Apraksts	Daudzums	Lietošana
1	Nav nepieciešamas nekādas detaļas	–	Sagatavot mašīnu.
2	Nav nepieciešamas nekādas detaļas	–	Noņemiet aizsargus (mašīnas, kas aprīkotas tikai ar MyRide).
3	Bultskrūve ($\frac{5}{8} \times 1"$) Pretuzgrieznis ($\frac{5}{8}"$) Kreisās putas svaru montāžas kronšteins Labās putas svaru montāžas kronšteins Paplāksnis Bultskrūve ($\frac{5}{16} \times 2\frac{3}{4}"$) Kastes svars	4 6 1 1 2 2 6	Svaru uzstādīšana.
4	Nav nepieciešamas nekādas detaļas	–	Uzstādīet aizsargus (mašīnas, kas aprīkotas tikai ar MyRide).
5	Stabilizētāja kronšteins Bultskrūve ($5/16 \times \frac{3}{4}"$) Pretuzgrieznis ($5/16"$) Pašvītnojoša skrūve ($5/16 \times \frac{3}{4}"$) Bultskrūve ($5/16 \times 1"$) Rāmis ar šarnīrsavienojumu Cilpveida tapa Stienis Paplāksnis	1 2 4 2 2 1 2 2	Agregāta montāžas bloka uzstādīšana.
6	Sakabes stienis Cilpveida tapa	1 1	Uzstādīet sakabes stieni.
7	Savācējsomas augšpuse Savācējsomas siets	1 1	Samontējiet savācējsomas augšpusi.
8	Zāles maiss Augšējā savācējsomas caurule Šarnīrsavienojuma kronšteins Bultskrūve ($5/16 \times 1"$) Uzgrieznis ($5/16"$)	2 1 2 4 4	Uzstādīet savācējsomas augšpusi.
9	Tekne	1	Uzstādīet tekni.
10	Nav nepieciešamas nekādas detaļas	–	Savienojiet ar izmetes cauruli.

1

Mašīnas sagatavošana

Nav nepieciešamas nekādas detaļas

Procedūra

- Novietojiet mašīnu uz līdzzenas virsmas.
- Atvienojiet asmens vadības slēdzi.
- Virziet kustības vadības sviras uz āru līdz NEITRĀLAI BLOKĒŠANAS pozīcijai, lai ieslēgtu stāvbremzi.
- Izslēdziet dzinēju un izņemiet atslēgu.

2

Aizsargu noņemšana


Mašīnas, kas aprīkotas tikai ar MyRide®

Nav nepieciešamas nekādas detaļas

Procedūra

Piezīme. Saglabājiet visas noņemtās detaļas vēlākai uzstādīšanai.

- Noņemiet bultskrūves, kas fiksē aizsargus rāmja sānos.
- Noņemiet aizsargus abos rāmja sānos ([Zīmējums 3](#)).

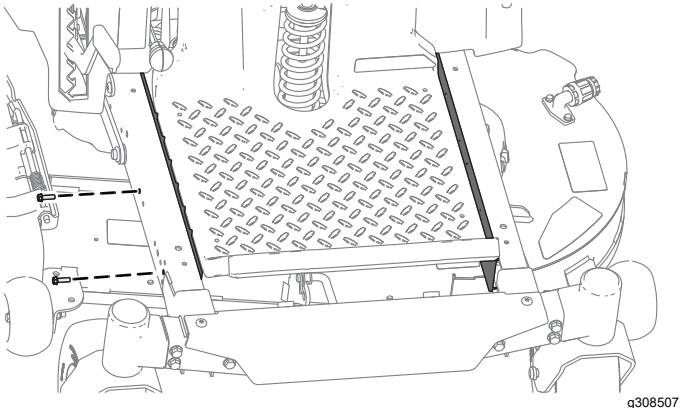

3

Svaru uzstādīšana

Šai procedūrai nepieciešamās detaļas:

4	Bultskrūve ($\frac{3}{8} \times 1"$)
6	Pretuzgrieznis ($\frac{3}{8}"$)
1	Kreisās puses svaru montāžas kronšteins
1	Labās puses svaru montāžas kronšteins
2	Paplāksnis
2	Bultskrūve ($\frac{5}{16} \times 2\frac{3}{4}"$)
6	Kastes svars

Procedūra

Piezīme. Šī procedūra ir tikai modeļiem ar vadības svirām. Stūrēs modeļiem **nav** nepieciešams uzstādīt svarus.


⚠ BRĪDINĀJUMS

Savācējsoma izmaina mašīnas svara sadalījumu. Mašīnas izmantošana bez priekšējiem svariem var izraisīt nestabilu stāvokli, kas var radīt kontroles zudumu.

Pārliecinieties, ka priekšējie svari pirms mašīnas izmantošanas ar savācējsomas agregātu ir pareizi uzstādīti.

- Uzstādīet svaru uzstādīšanas kronsteinus rāmja apakšpusē, izmantojot 2 bultskrūves ($\frac{3}{8} \times 1"$) un 2 pretuzgriežņus ($\frac{3}{8}"$), kā parādīts [Zīmējums 4](#).
- Uzstādīet kastes svarus uz montāžas kronšteiniem, izmantojot 2 bultskrūves ($\frac{5}{16} \times 2\frac{3}{4}"$), 2 paplāksnus un 2 pretuzgriežņus ($\frac{3}{8}"$), kā parādīts [Zīmējums 5](#).
- Tiklīdz ir uzstādīti visi svari un kronšteini, pārliecinieties, ka visi stiprinājumi ir cieši pievilkti. Pievelciet pēc nepieciešamības.


Svarīgi! Vienmēr, kad noņemat savācējsomas agregātu, atcerieties nonemt priekšējos svarus, lai atgrieztu mašīnai pareizu stabilitāti.

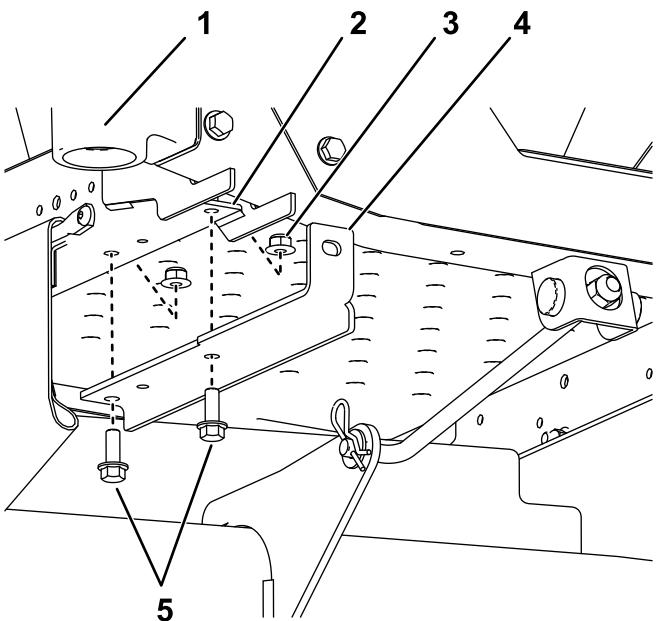

Zīmējums 4

Ritentiņu dakša un ritenis nav parādīti skaidrības dēļ.

- | | |
|--|---|
| 1. Priekšējais labās puses ritentiņš | 4. Labās puses montāžas kronšteins |
| 2. Turpgaitas caurums (parādīta labā puse) | 5. Bultskrūves ($\frac{5}{16} \times 1"$) |
| 3. Pretuzgrieznis ($\frac{3}{8}"$) | |

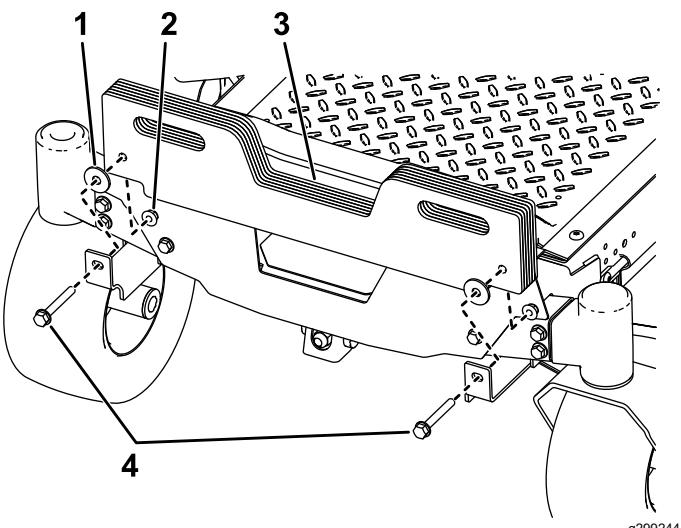

Zīmējums 5

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Starplika | 3. Kastes svari |
| 2. Pretuzgrieznis ($\frac{3}{8}"$) | 4. Bultskrūves ($\frac{5}{16} \times 2\frac{3}{4}"$) |

4



Aizsargu uzstādīšana

Mašīnas, kas aprīkotas tikai ar MyRide

Nav nepieciešamas nekādas detaļas

Procedūra

1. Ievietojiet aizsarga augšpusi zem korpusa, sasveriet aizsargu, lai virzītu aizsargu zem rāmja, un ievietojiet aizsargu ierobos (Zīmējums 6).

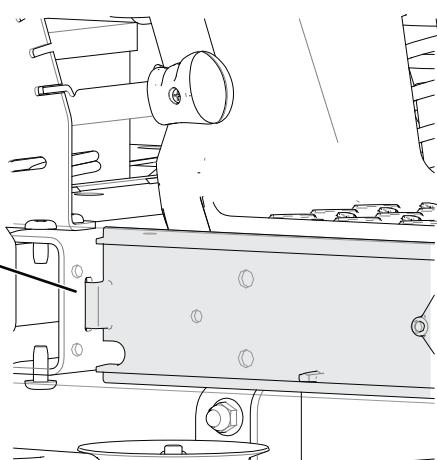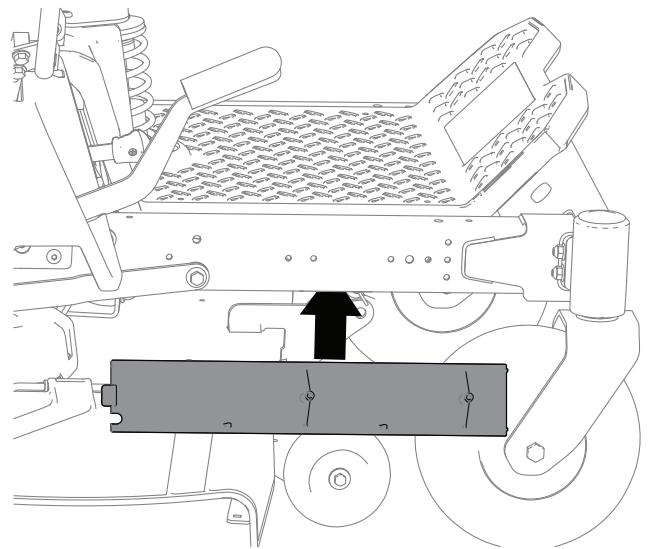

Zīmējums 6

1. Ierobs

- Fiksējiet aizsargus pie rāmja, izmantojot bultskrūves, kas nonemtas [2 Aizsargu noņemšana \(lpp. 5\)](#), kā parādīts [Zīmējums 3](#).

5


Agregāta montāžas bloka uzstādīšana

Šai procedūrai nepieciešamās detaļas:

1	Stabilizētāja kronšteins
2	Bultskrūve (5/16 × ¾")
4	Pretuzgrieznis (5/16")
2	Pašvītnojoša skrūve (5/16 × ¾")
2	Bultskrūve (5/16 × 1")
1	Rāmis ar šarnīrsavienojumu
2	Cilpveida tapa
2	Stienis
2	Paplāksnis


Stabilizētāja kronšteina un rāmja ar šarnīrsavienojumu uzstādīšana

- Uzstādīet stabilizētāja kronšteinu uz dzinēja aizsarga, izmantojot 2 bultskrūves (5/16 × ¾") un 2 pretuzgriežņus (5/16") ([Zīmējums 7](#)).

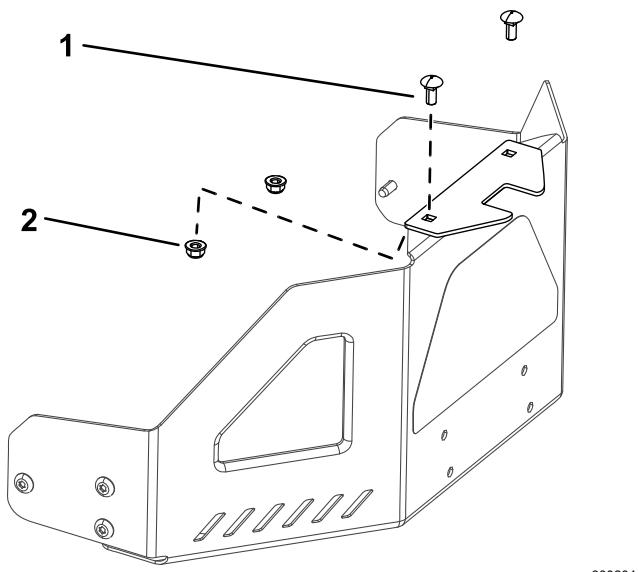

- Bultskrūve (5/16 × ¾")
- Pretuzgrieznis (5/16")


- Uzstādīet rāmi ar šarnīrsavienojumu pie mašīnas rāmja, kā parādīts [Zīmējums 8](#). Fiksējiet rāmi ar šarnīrsavienojumu pie mašīnas rāmja, izmantojot 2 bultskrūves (5/16 × 1") un 2 pretuzgriežņus (5/16").

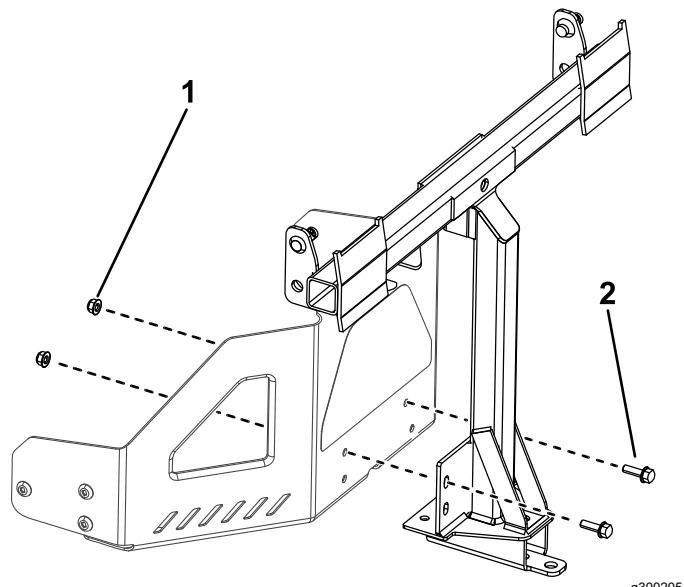

g300205

- Pretuzgrieznis (5/16")
- Bultskrūve (5/16 × 1")

- Fiksējiet rāmi ar šarnīrsavienojumu pie mašīnas rāmja apakšdaļas, izmantojot 2 pašvītnojošas skrūves (5/16 × ¾"), kā parādīts [Zīmējums 9](#).

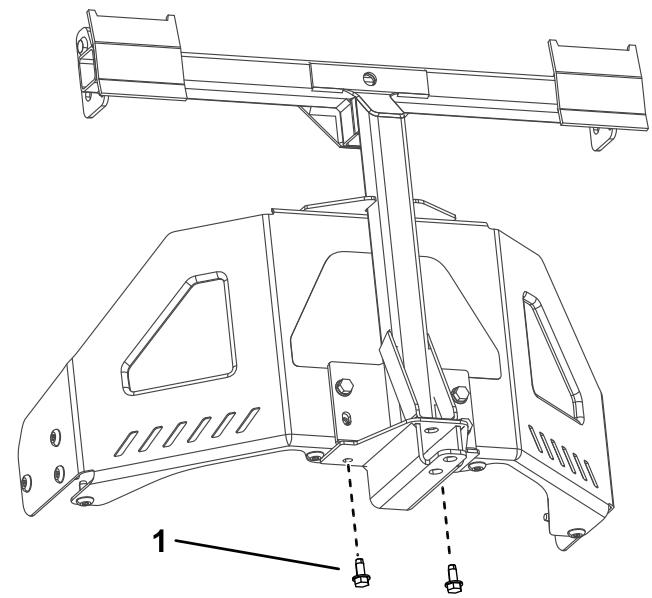


g300206

- Pašvītnojoša skrūve (5/16 × ¾")

- Ievietojiet stieņa saliekto, izliektu galu mašīnas rāmja kreisajā pusē esošajā spraugā un pārvietojiet stieni uz aizmuguri, lai to ievietotu rāmī ([Zīmējums 10](#)).

Piezīme. Atkārtojiet šo darbību mašīnas labajā pusē.

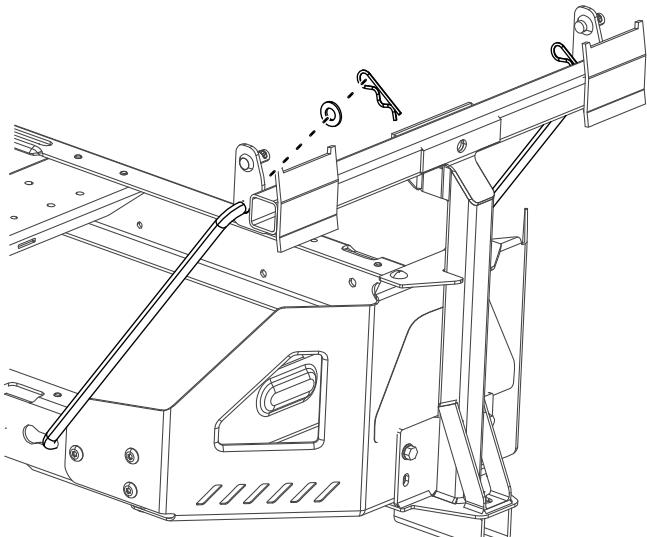

Zīmējums 10

g300207

6


Sakabes stieņa uzstādīšana

Šai procedūrai nepieciešamās detaļas:

1	Sakabes stienis
1	Cilpveida tapa

Procedūra

Uzstādīet sakabes stieni ar cilpveida tapu (Zīmējums 11).

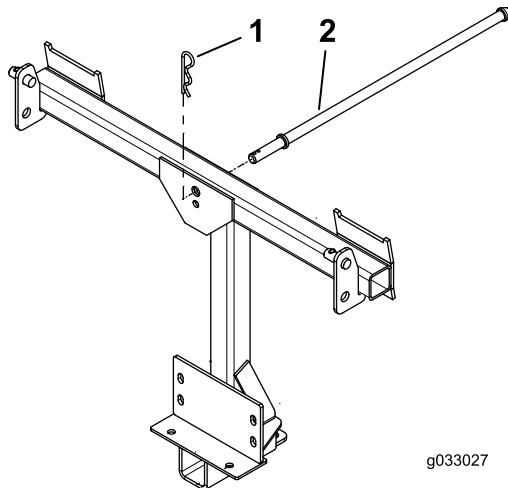

Zīmējums 11

g033027

g033027

1. Cilpveida tapa

2. Sakabes stienis

7

Savācējsomas augšpuses montāža


Šai procedūrai nepieciešamās detaļas:

1	Savācējsomas augšpuse
1	Savācējsomas siets

Procedūra

1. Apgrieziet savācējsomas augšpusi otrādi.
2. Uzstādīt sietu, kā parādīts [Zīmējums 12](#), lai tas sniegtos uz leju pret savākšanas maisiem.

Piezīme. Pārliecinieties, ka siets fiksējas vietā un cilnes satver savācējsomas augšpusi.

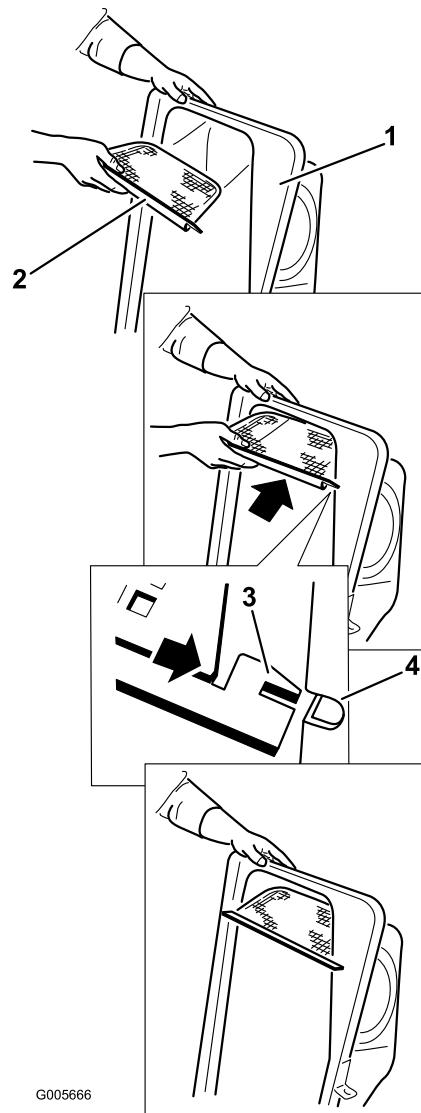

G005666

g005666

Zīmējums 12


- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Savācējsomas augšpuse | 3. Sieta cilne |
| 2. Siets | 4. Atvere savācējsomas augšpusē |

8

Savācējsomas augšpuses uzstādīšana

Šai procedūrai nepieciešamās detaļas:

2	Zāles maiss
1	Augšējā savācējsomas caurule
2	Šarnīrsavienojuma kronšteins
4	Bultskrūve (5/16 × 1")
4	Uzgrieznis (5/16")

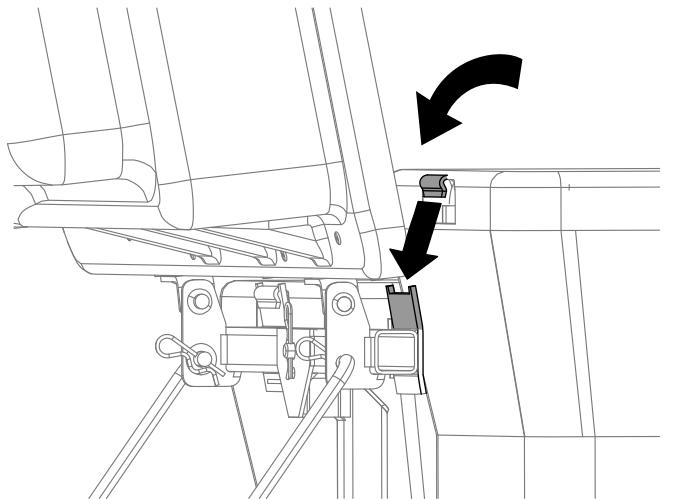


Zīmējums 14

g300378

Procedūra

- Uzstādīt savācējsomas augšpusi pie savācējsomas rāmja.
- Uzstādīt šarnīrsavienojuma kronšteinus uz rāmja ar šarnīrsavienojumu ([Zīmējums 10](#)).
- Fiksējiet savācējsomas augšpusi pie šarnīrsavienojuma kronšteiniem ar 4 bultskrūvēm (5/16 × 1") un 4 pretuzgriežņiem (5/16").

Piezīme. Savācējsomas augšpusi ir vieglāk uzstādīt, ja 2 cilvēki strādā kopā.

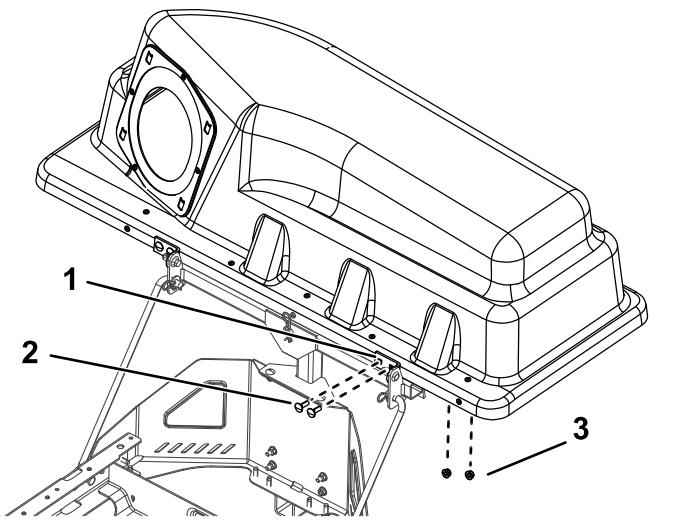


Zīmējums 13

g300208

- Savācējsomas stabi
- Bultskrūves (5/16 × 1")
- Uzgriežņi (5/16")
- Paceliet savācējsomas augšpusi un uzstādīt maisus, virzot maisa rāmja āķus uz fiksējošajiem kronšteiniem ([Zīmējums 14](#)).

- Nolaidiet savācējsomas augšpusi uz maisiem ([Zīmējums 15](#)).

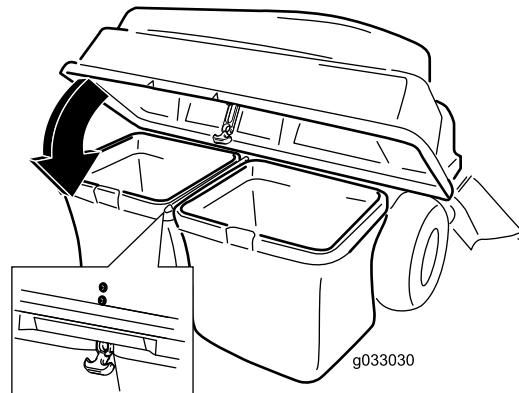

Zīmējums 15

g033030

- Uzstādīt augšējo savācējsomas cauruli, ievietojot noapaļoto galu savācējsomas augšpuses atverē.

Piezīme. Pārliecinieties, ka izliektais gals ar fiksēšanas statīvu ir vērstts uz leju un turpgaitā, lai tas saderētu ar apdares komplektu.

9


Teknes uzstādīšana

Šai procedūrai nepieciešamās detaļas:

1 Tekne

Procedūra

- Sasveriet tekni un uzstādīet tapu plāvēja korpusa caurumā, kā parādīts Zīmējums 16.

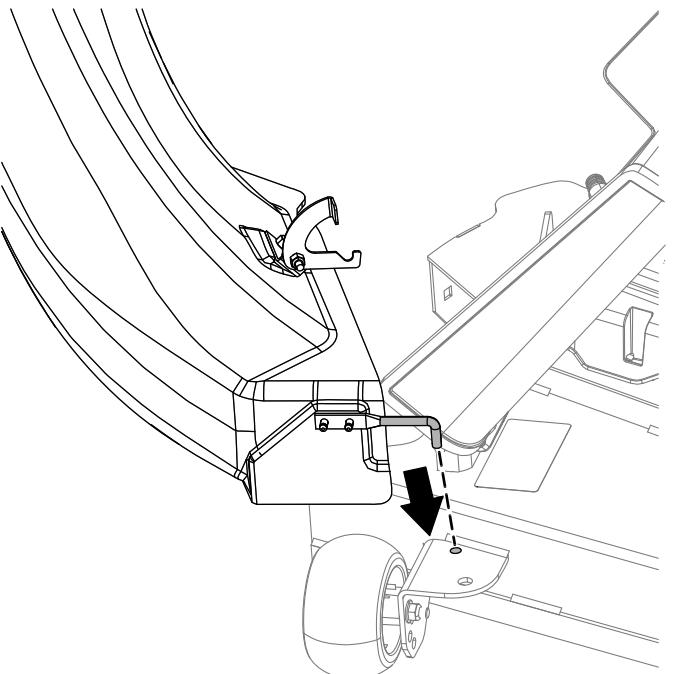


Zīmējums 16

g300377

- Pagrieziet tekni uz aizmuguri un uz priekšu, lai tekne būtu vienā līmenī ar plāvēja korpusu.

Piezīme. Pārliecinieties, ka teknes fiksācijas āķis neatrodas ceļā, lai teknes atvere nofiksētos vienā līmenī ar korpusu.



- Teknes augšpusē aplieciet āķveida sakabi ap novirzītāja bloka šarnīrsavienojuma stieni un uzstādīet stieni plāvēja korpusa caurumā (Zīmējums 17).

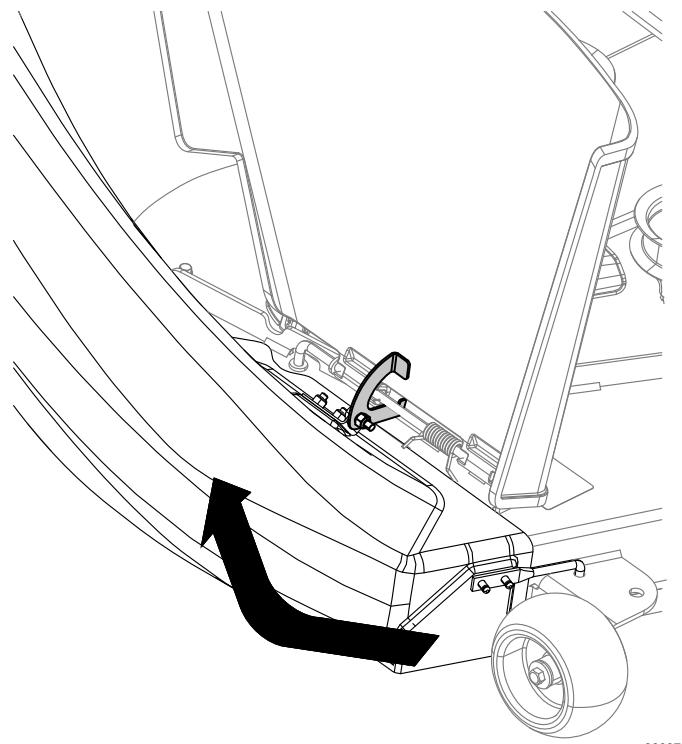

Zīmējums 17

g300375

- Pieāķejiet teknes elastīgo sakabi pie fiksējošās skavas, kas piemetināta pie plāvēja korpusa (Zīmējums 18).

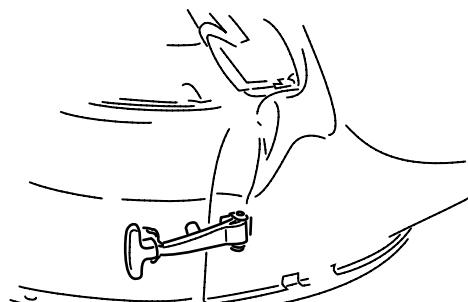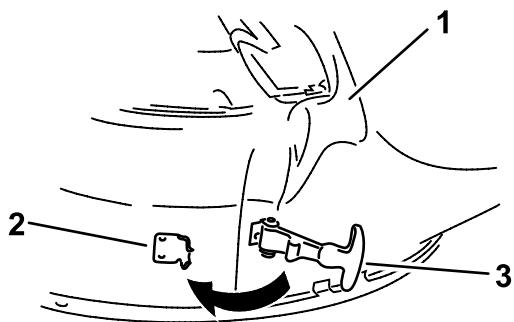

Zīmējums 18

g299268

- Tekne
- Fiksējošā skava
- Elastīgā sakabe


10

Savienošana ar izmetes cauruli

Nav nepieciešamas nekādas detaļas

Procedūra

1. Virziet izmetes caurules apaļo galu savācējsomas augšejā atverē ([Zīmējums 19](#)).

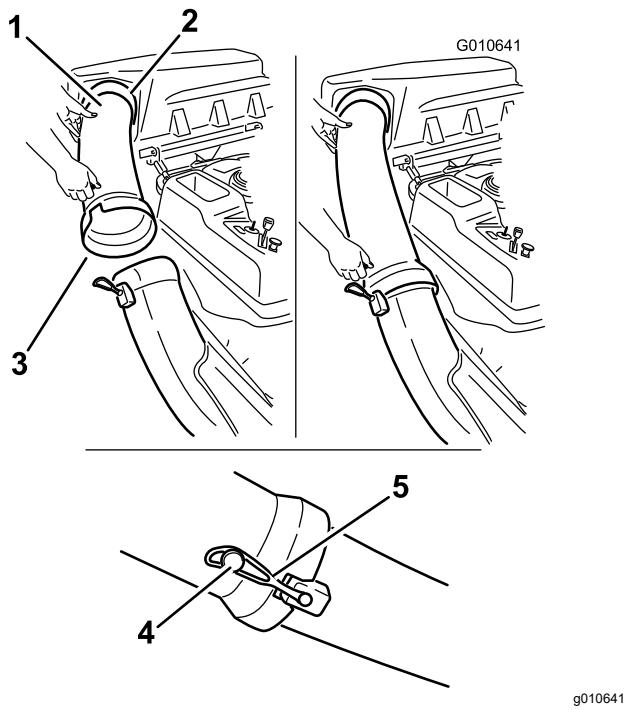

Zīmējums 19

1. Izmetes caurule, apaļais gals
 2. Atvere savācējsomas augšpusē
 3. Izmetes caurule, izliektais gals
 4. Tapa gals
 5. Gumijas siksna
-
2. Virziet izmetes caurules izliektos galus virs teknes gala. Pārvietojiet gumijas stiprinājuma siksnu uz teknes siksniem pāri izplūdes caurules tapai, lai to nostiprinātu ([Zīmējums 19](#)).
 3. Pēc savācējsomas uzstādīšanas uz kvēlsveces(-ēm) uzstādīt vadu.

Ekspluatācija

Piezīme. Nosakiet mašīnas kreiso un labo pusī no normālās ekspluatācijas pozīcijas.

⚠ BRĪDINĀJUMA SIGNĀLS

Lai izvairītos no personas traumām, ievērojet šādas procedūras:

- Pirms šī agregāta izmantošanas, iepazīstieties ar visām plāvēja *Operatora rokasgrāmatas* ekspluatācijas un drošības instrukcijām.
- Nekad nenoņemiet izmetes cauruli, maisus, savācējsomas augšpusi vai tekni, kamēr darbojas dzinējs.
- Vienmēr izslēdziet dzinēju un pagaidiet, kamēr apstājas visas kustīgās daļas, lai tīrītu aizsērējumu no savācējsomas sistēmas.
- Nekad neveiciet apkopi vai remontu, kamēr darbojas dzinējs.

⚠ BRĪDINĀJUMA SIGNĀLS

Bez vietā uzstādīta zāles novirzītāja, savācējsomas caurulēm vai pilna savācējsomas bloka jūs un citi ir pakļauti saskarei ar asmeni un lidojošiem gružiem. Saskare ar rotējošu(-iem) plāvēja asmeni(-ņiem) un lidojošiem gružiem izraisīs ievainojumus vai nāvi.

- Vienmēr uzstādīt zāles novirzītāju, noņemot savācējsomu un mainot izlādes režīma pusī.
- Ja zāles novirzītājs kādreiz ir bojāts, nekavējoties nomainiet to. Zāles novirzītājs virza materiālu pret augsnī.
- Nekad nelieci savas rokas vai kājas zem plāvēja.
- Nekad nemēģiniet tīrīt izmetes zonu vai plāvēja asmenus, ja vien jūgvārpsta (PTO) un aizdedzes atslēga nav virzīta izslēgtā pozīcijā. Kā arī izņemiet atslēgu un paveiciet vadu ārā no kvēlsveces(-ēm).
- Pirms izmetes teknes iztīrišanas izslēdziet dzinēju.

Zāles maisu iztukšošana


⚠ BĪSTAMĪBA

Gruži, piemēram, lapas, zāle vai zari var aizdegties. Uguns dzinēja zonā var radīt personas ievainojumus un īpašuma bojājumu.

- Nodrošiniet, lai dzinēja un slāpētāja zonā neuzkrātos gruži.
- Ievērojiet piesardzību, atverot savācējsomas pārsegū, lai gruži nenokristu dzinēja un slāpētāja zonā.
- Ľaujiet mašīnai atdzist pirms glabāšanas.

Ievērojiet piesardzību, paceļot vai darbojoties ar pilnu zāles maisu. Lai iztukšotu zāles maisus:


1. Novietojiet mašīnu uz līdzzenas virsmas un izslēdziet asmens vadības slēdzi.
2. Virziet kustības vadības sviras uz āru līdz neitrālai bloķēšanas pozīcijai, izslēdziet dzinēju, izņemiet atslēgu, iestatiet stāvbremzi un pagaidiet, kamēr apstājas visas kustīgās daļas, pirms atstājat operatora pozīciju.
3. Atveriet (paceliet) savācējsomas augšpusi ([Zīmējums 20](#)).

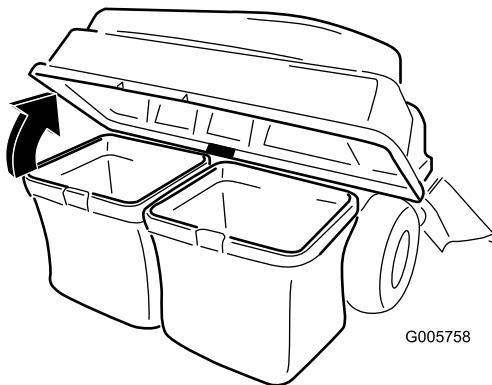

Zīmējums 20


G005758

g005758

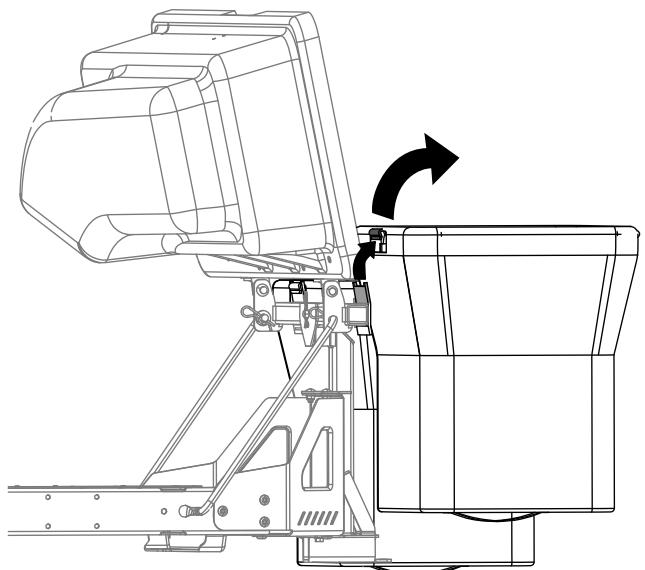

Zīmējums 21

g300218

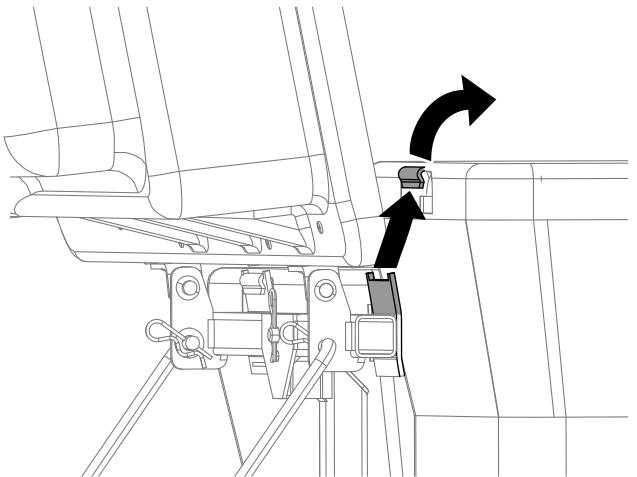

Zīmējums 22

g300217

4. Sas piediet gružus maisos. Ar abām rokām paceliet maisu un atākējet to no fiksācijas kronšteina. Iztukšojet maisu. Atkārtojiet procedūru otram maisam.

5. Uzstādīt maisus, virzot maisa rāmja āķus uz fiksējošajiem kronšteiniem.
6. Nolaidīt savācējsomas augšpusi uz maisiem.

Aizsērējumu tīrīšana no savācējsomas

▲ BRĪDINĀJUMA SIGNĀLS

Kamēr savācējsoma tiek izmantota, pūtējs rotē un var nogriezt vai ievainot plaukstas un pirkstus.

- Pirms pūtēja regulēšanas, tīrīšanas, remonta un pārbaudes un pirms teknes iztīrīšanas izslēdziet dzinēju un pagaidiet, kamēr visas kustīgās daļas apstājas. Izņemiet atslēgu.
 - Izmantojiet kociņu vai līdzīgu priekšmetu, bet ne savas rokas, lai iztīrītu aizsērējumu no pūtēja un teknes.
 - Turiet seju, plaukstas, pēdas un citas ķermēņa daļas vai apģērbu prom no slēptām, kustīgām vai rotējošām daļām.
1. Novietojiet mašīnu uz līdzzenas virsmas un izslēdziet asmens vadības slēdzi.
 2. Virziet kustības vadības sviras uz āru līdz neitrālai bloķešanas pozīcijai, izslēdziet dzinēju, izņemiet atslēgu, iestatiet stāvbremzi un pagaidiet, kamēr apstājas visas kustīgās daļas, pirms atstājat operatora pozīciju.
 3. Pārbaudiet zāles maisus un iztukšojet tos, ja tie ir pilni.
 4. Noņemiet un atdaliet izmetes cauruli un tekni no savācējsomas augšpuses un plāvēja. Izmantojot kociņu vai līdzīgu priekšmetu, uzmanīgi noņemiet un iztīriet aizsērējumu no plāvēja, izmetes caurules, teknes un savācējsomas augšpuses.
 5. Pēc aizsērējuma izņemšanas uzstādiet visu savācējsomas sistēmu un atjaunojiet darbību.

Savācējsomas noņemšana

▲ BRĪDINĀJUMS

Ja netiek noņemti priekšējie savācējsomas svari un mašīna tiek izmantota bez savācējsomas agregāta, tas var izraisīt nestabilu stāvokli, kas var radīt kontroles zudumu.

- Pirms savācējsomas aggregāta noņemšanas vienmēr noņemiet priekšējos svarus.
- Nekad nedarbiniet mašīnu bez savācējsomas aggregāta un, ja joprojām ir uzstādīti priekšējie svari.


Savācējsomu var nonemt, apgrieztā secībā atkārtojot uzstādīšanas procedūras visiem ar uzstādīto savācējsomu saistītajiem komplektiem. Ja ir uzstādīti svari, pirms savācējsomas aggregātu noņemšanas vienmēr noņemiet priekšējos savācējsomas svarus.

Piezīme. Pārslēdzot atpakaļ uz sānu izmetes režīmu, nonemiet savācējsomas slāpētāju un uzstādiet oriģinālo nogriešanas slāpētāju, kas nāca komplektā ar mašīnu.

Jūgstieņa izmantošana

Savācējsomas balsta kronšteinam ir jūgstieņa funkcija, kuru var izmantot vilkšanai.

- Izlasiet un saprotiet visas mašīnas ekspluatācijas instrukcijas.
- Pagriežoties samaziniet ātrumu un ievērojet distanci.
- Veiciet platus pagriezienus un turiet velkamo aprīkojumu atstatus no vilkšanas transportlīdzekļa.
- Pārmērīga jūgstieņa vilkšana var izraisīt hidrostatiskās transmisijas darbības traucējumu.

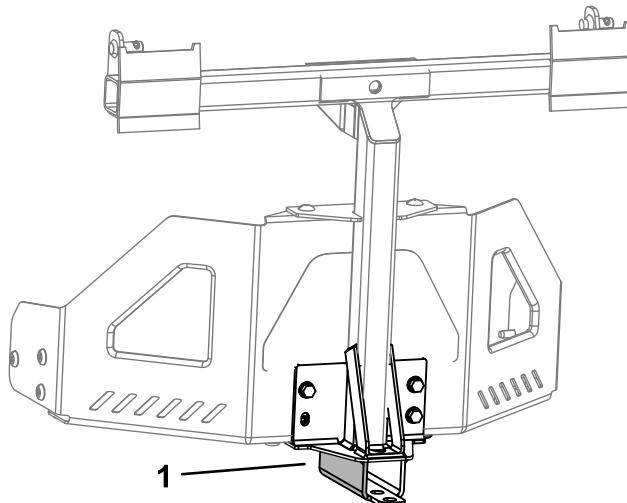

g300210

Zīmējums 23

1. Savācējsomas balsta kronšteins ar jūgstieni

Ekspluatācijas ieteikumi

Savācējsomas padomi

Izmēra atcerēšanās

Atcerieties, ka mašīna ir garāka un platāka, kad ir uzstādīts šis agregāts. Veicot pārāk asu pagriezienu šaurās vietās, jūs varat sabojāt aggregātu.

Griezšana

Vienmēr grieziet ar plāvēja kreiso pusī. Negrieziet ar plāvēja labo pusī, jo jūs varat sabojāt savācējsomas tehnī un izmetes cauruli.

Griezšanas augstums

Neiestatiet plāvēja griezšanas augstumu pārāk zemu, jo gara zāle, kas ieskauj plāvēju, var novērst gaisa pieklūšanu zem plāvēja un ieklūšanu savācējsomas sistēmā. Ja zem plāvēja neiekļūst pietiekoši daudz gaisa, savācējsomas sistēma aizsērēs.

Griezšanas biežums

Grieziet zāli bieži, it īpaši, kad tā ātri aug. Jums būs jāgriež zāle divreiz, ja tā kļūst pārāk gara.

Griezšanas tehnika

Lai iegūtu vislabāko zālienu izskatu, pārliecinieties, ka nedaudz pārklājat plāvēju virs iepriekšējā griezuma vietas. Tas palīdz samazināt slodzi uz dzinēju un samazina teknes un izmetes caurules aizsērēšanas iespējamību.

Savākšanas ātrums

Visbiežāk jūs savāksiet, kad plāvēja drosele ir pozīcijā Ātrs un piedziņa normālā pamata ātrumā. Tomēr līoti sausā un putekļainā zālē jūs varētu vēlēties nedaudz samazināt droseles ātrumu un palielināt plāvēja pamata ātrumu. Savācējsomas sistēma var aizsērēt, ja braucat pārāk ātri un dzinēja ātrums kļūst pārāk mazs. Kalnos var būt nepieciešams samazināt plāvēja pamata ātrumu. Tas palīdz uzturēt dzinēja ātrumu un savākšanas efektivitāti. Kad iespējams, plaujiet virzienā lejā no kalna.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Kad savācējsoma piepildās, uz mašīnas aizmuguri tiek uzlikts papildus svars. Ja jūs kalnā pēkšņi apturat un iedarbināt mašīnu, jūs varat zaudēt stūrēšanas kontroli, vai mašīna var apgāzties.

- Braucot augšā vai lejā no kalna, pēkšņi neiedarbiniet vai neapturiet mašīnu. Izvairieties no iedarbināšanas, braucot kalnā.
- Ja jūs apturat mašīnu, braucot kalnā, izslēdziet asmens vadību. Pēc tam atkāpieties kalnā, izmantojot mazu ātrumu.
- Izvairieties no pēkšņiem pagriezieniem vai straujām ātruma izmaiņām slīpumos.
- Nekad nedarbiniet mašīnu bez savācējsomas aggregāta un, ja joprojām ir uzstādīti priekšējie svari.

Garas zāles savākšana

Pārāk gara zāle ir smaga, un tā var netikt pareizi ievilkta zāles maisos. Ja tā notiek, izmetes caurule un tekne var aizsērēt. Lai izvairītos no savācējsomas sistēmas aizsērēšanas, plaujiet zāli augstāk griezšanas augstumā, pēc tam nolaidiet plāvēju normālā griezšanas augstumā un atkārtojet savākšanas procesu.

Slapjas zāles savākšana

Vienmēr mēģiniet griezt sausu zāli, jo jūsu zāliens izskatīties glītāks. Ja jums ir jāgriež slapja zāle, izmantojet parasto plāvēja sānu izmetes funkciju. Pēc pāris stundām, kad atgriezumi ir sausi, uzstādīet visu savācējsomas aggregātu un iesūciet zāles atgriezumus.

Aizsērēšanas pazīmes

Veicot savākšanu, parasti neliels zāles atgriezumu daudzums izpūšas par plāvēja priekšpusi. Pārāk liela atgriezumu izpūšanās norāda, ka maisi ir pilni vai sistēma ir aizsērējusi.

Tehniskā apkope

Piezīme. Nosakiet mašīnas kreiso un labo pusī no normālās ekspluatācijas pozīcijas.

Ieteiktie tehniskās apkopes grafiki

Tehniskās apkopes intervāls	Apkopes procedūra
Pēc pirmajām 10 stundām	<ul style="list-style-type: none">Pārbaudiet savācējsomu.
Pirms katras lietošanas vai katru dienu	<ul style="list-style-type: none">Tīriet savācējsomu.
Pirms glabāšanas	<ul style="list-style-type: none">Pārbaudiet savācējsomu.Tīriet savācējsomu.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Ja atslēga atrodas aizdedzes slēdzī, kāds var nejauši iedarbināt dzinēju un nopietni ievainot jūs vai citus blakus stāvētājus.

Pirms apkopes veikšanas izņemiet atslēgu no aizdedzes un atvienojiet vadu no kvēlsveces. Nolieciet vadu malā, lai tas nejauši nesaskartos ar kvēlsveci.

⚠ BRĪDINĀJUMA SIGNĀLS

Dzinējs darbības laikā var kļūt karsts. Saskaroties ar karstām virsmām, var rasties smagi apdegumi.

Ļaujiet dzinējam, it īpaši slāpētājam, pirms pieskaršanās atdzist.

⚠ BRĪDINĀJUMA SIGNĀLS

Gruži, piemēram, lapas, zāle vai zari var aizdegties. Uguns dzinēja zonā var radīt personas ievainojumus un īpašuma bojājumu.

- Nodrošiniet, lai dzinēja un slāpētāja zonā neuzkrātos gruži.
- Ievērojiet piesardzību, atverot savācējsomas pārsegu, lai gruži nenokristu dzinēja un slāpētāja zonā.
- Ļaujiet mašīnai atdzist pirms glabāšanas.

Savācējsomas agregāta pārbaude

Apkopes intervāls: Pēc pirmajām 10 stundām

Pirms glabāšanas

Pēc pirmajām 10 ekspluatācijas stundām un pēc tam reizi mēnesī pārbaudiet savācējsomas aggregātu.

- Pārbaudiet tekni, izmetes cauruli un savācējsomas augšpusi. Nomainiet šīs daļas, ja tās ir ieplaisājušas vai saplīsušas.
- Pievelciet visus uzgriežņus, bultskrūves un skrūves.

- Pārbaudiet visus stiprinājumus un sakabes; nomainiet to, kas trūkst vai ir bojāts.
- Pārbaudiet zāles maisu nolietojumu.

⚠ BRĪDINĀJUMA SIGNĀLS

Jūs vai blakusstāvētāji var gūt traumas no lidojošiem gružiem vai priekšmetiem, kas var izlidot cauri saplīsušiem, nodilušiem vai nolietotiem zāles maisiem.

- Pārbaudiet, vai zāles maisos nav caurumu, plēsumu, nodiluma vai cita nolietojuma.
- Nemazgājiet zāles maisus.
- Ja maiss ir nolietojet, uzstādiet jaunus savācējsomas aggregāta ražotāja nodrošinātus zāles maisus.

Pļāvēja asmenų pārbaude

Regulāri pārbaudiet pļāvēja asmenus, un ikreiz, kad asmens saduras ar svešķermenī.

Ja asmeni ir ļoti nodiluši vai bojāti, uzstādiet jaunus asmenus. Skatiet savu pļāvēju vai pļāvēja *Operatora rokasgrāmatu*, lai veiktu pilnīgu asmens apkopi.

Savācējsomas aggregāta tīrišana

Apkopes intervāls: Pirms katras lietošanas vai katru dienu

Pirms glabāšanas

Piezīme. Lai novērstu strauju maisa materiāla nolietošanos, glabājiet maisus, kur tie pēc katras lietošanas reizes būs pilnīgi sausi.

1. Pēc katras lietošanas reizes noņemiet un nomazgājiet savācējsomas augšpuses iekšpusi un ārpusi, izmetes cauruli, tekni un pļāvēja apakšpusi, izmantojot ūdeni no dārza šķūtenes. Izmantojiet maigu mazgāšanas līdzekli, lai notīrtu spēcīgus netīrumus.
2. Pārliecinieties, ka notīriet zāli no visām daļām.
3. Izskalojiet zāles maisus ar ūdeni, izmantojot dārza šķūteni, lai iztīrtu visus gružus.
4. Pēc mazgāšanas ļaujiet visām daļām kārtīgi nožūt.

Uzglabāšana

Savācējsomas aggregāta glabāšana

1. Tīriet savācējsomas aggregātu; skatiet [Savācējsomas aggregāta tīrišana \(lpp. 17\)](#).
2. Pārbaudiet savācējsomas aggregāta bojājumus; skatiet [Savācējsomas aggregāta pārbaude \(lpp. 16\)](#).
3. Pārliecinieties, ka zāles maisi ir tukši un pilnīgi sausi.
4. Glabājiet savācējsomu tīrā, sausā vietā, prom no tiešas saules gaismas. Tas pasargā plastmasas daļas un pagarina savācējsomas kalpošanas mūža ilgumu. Ja jums jāglabā savācējsoma ārā, pārklājiet to ar ūdensnecaurlaidīgu pārsegu.

Piezīmes.

Kalifornijas priekšlikums 65 Brīdinājuma informācija

Kas ir šis brīdinājums?

Jūs pārdošanā varat redzēt produktu, kuram ir šāda brīdinājuma uzlīme:



BRĪDINĀJUMS: Vēzis un reproduktīvais kaitējums – www.p65Warnings.ca.gov.

Kas ir Prop 65?

Prop 65 attiecas uz jebkuru uzņēmumu, kas darbojas Kalifornijā, pārdod produktus Kalifornijā vai ražo produktus, kas var tikt pārdoti vai ievesti Kalifornijā. Tas nosaka, ka Kalifornijas gubernators uztur un publicē sarakstu ar kīmiskajām vielām, par kurām zināms, ka tās izraisa vēzi, dzimšanas defektus un/vai citu reproduktīvo apdraudējumu. Reizi gadā atjaunotais saraksts ietver simtiem kīmisko vielu, kas atrodamas daudzās ikdienas patēriņa precēs. Prop 65 mērķis ir informēt sabiedrību par pakļaušanu šīm kīmiskajām vielām.

Prop 65 neatzīdēz produktu, kas ietver šīs kīmiskās vielas, pārdošanu, bet pieprasā, lai uz produkta, produkta iepakojuma vai literatūras par produktu būtu brīdinājumi. Turklat Prop 65 brīdinājums nenozīmē, ka produkts pārkāpj kādus produkta drošības standartus vai prasības. Patiesībā Kalifornijas valdība ir paziņojuši, ka Prop 65 brīdinājums "nav tas pats, kas normatīvs lēmums saistībā ar to, ka produkts ir "drošs" vai "nedrošs"". Daudzas no šīm kīmiskajām vielām tiek izmantotas ikdienas patēriņa produktos gadiem ilgi bez dokumentēta apdraudējuma. Lai iegūtu plašāku informāciju, dodieties uz <https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all>.

Prop 65 brīdinājums nozīmē, ka uzņēmums ir vai nu (1) izvērtējis iedarbību un secinājis, ka tā pārsniedz "nav nozīmīgs riska līmenis", vai (2) izvēlējies sniegt brīdinājumu, balstoties uz savu izpratni par norādītās kīmiskās vielas klātbūtni, nemēģinot izvērtēt iedarbību.

Vai šis likums tiek piemērots visur?

Prop 65 brīdinājumi tiek pieprasīti tikai Kalifornijas likumu ietvaros. Šie brīdinājumi ir redzami visur Kalifornijā plašā diapazonā, tostarp, bet neaprobežojoties ar restorāniem, pārtikas veikalēm, viesnīcām, skolām un slimnīcām, ka arī lielā produktu daudzveidībā. Turklat daži tiešsaistes un pasta pasūtījumu mazumtirgotāji nodrošina Prop 65 brīdinājumus savās mājas lapās vai katalogos.

Kā Kalifornijas brīdinājumi līdzinās federālajiem ierobežojumiem?

Prop 65 standarti bieži ir stingrāki nekā federālie un starptautiskie standarti. Ir daudz vielu, kurām ir nepieciešams Prop 65 brīdinājums līmenos, kas ir daudz zemāki nekā federālie ierobežojumi. Piemēram, Prop 65 svina brīdinājumu standarts ir 0,5 µg/dienā, kas ir krietni zem federālajiem un starptautiskajiem standartiem.

Kādēļ ne visiem līdzīgiem produktiem ir brīdinājums?

- Kalifornijā pārdotajiem produktiem nepieciešams Prop 65 markējums, bet līdzīgiem produktiem, kas pārdoti citur, tas nav nepieciešams.
- Uzņēmumam, kas iesaistīts Prop 65 tiesvedībā un kas noslēdz vienošanos, var būt nepieciešams izmantot Prop 65 brīdinājumus saviem produktiem, bet citiem uzņēmumiem, kas ražot līdzīgus produktus, var nebūt šāda prasība.
- Prop 65 izpilde nav konsekventa.
- Uzņēmumi var izvēlēties nesniegt brīdinājumus, ja viņi secina, ka tas nav nepieciešams saskaņā ar Prop 65; brīdinājumu trūkums uz produkta nenozīmē, ka produkts nesatur minētās kīmiskās vielas līdzīgos līmenos.

Kādēļ Toro ietver šo garantiju?

Uzņēmums Toro ir izvēlējies iespēju robežas sniegt patēriņajiem šādu informāciju, lai viņi varētu pienemt informētus lēmumus par produktiem, kurus iegādājas un izmanto. Toro sniedz brīdinājumus noteiktos gadījumos, balstoties uz savām zināšanām par vienas vai vairāku minēto kīmisko vielu klātbūtni, neizvērtējot iedarbības līmeni, jo ne visas minētās kīmiskās vielas nodrošina iedarbības ierobežojuma prasības. Lai gan iedarbība no Toro produktiem var būt nenozīmīga vai ietilpst "nav ievērojama riska" diapazonā, kam nav nepieciešama piesardzība, uzņēmums Toro ir izvēlējies nodrošināt Prop 65 brīdinājumus. Turklat, ja Toro nenodrošina šos brīdinājumus, Kalifornijas štats vai privātas puses, kuras vēlas ieviest obligātu Prop 65 izmantošanu, var iesūdzēt uzņēmumu, piemērojot nopietnus sodus.

