



Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
2	Venstre spejl Højre spejl Monteringsbeslag til spejl Låsemøtrik (6 mm) Bolt med unbrakokærv Flangehovedskrue (M6 x 40 mm)	1 1 2 8 4 4	Montering af sidespejlene.

1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Parker maskinen på en plan flade.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Sluk for maskinen, og tag nøglen ud.

2

Montering af sidespejlene


Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Venstre spejl
1	Højre spejl
2	Monteringsbeslag til spejl
8	Låsemøtrik (6 mm)
4	Bolt med unbrakokærv
4	Flangehovedskrue (M6 x 40 mm)




Fremgangsmåde

Bemærk: Spejlene kan monteres i tagstøtternes øvre eller nedre sæt af huller. [Figur 1](#) viser monteringen i de øvre huller.

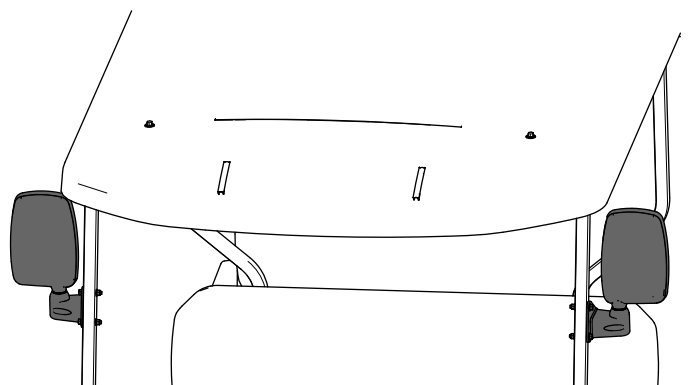


Figur 1

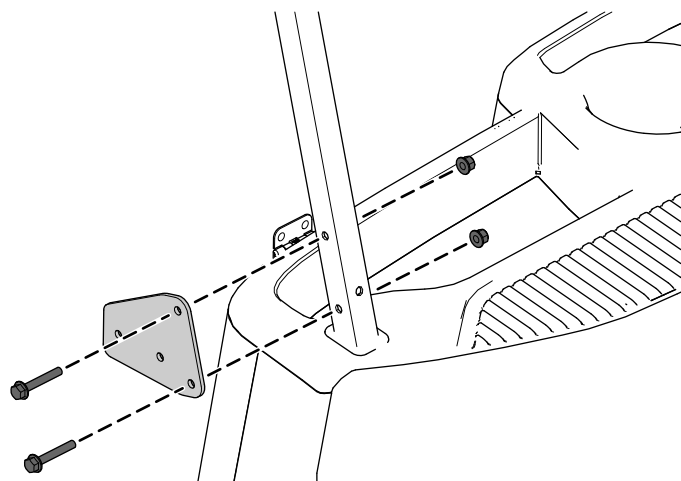

Figur 3

Tegning af montering nederst til højre


1. Fastgør spejlets monteringsbeslag på tagstøtten ved hjælp af 2 flangehovedskruer (M6 x 40 mm) og 2 låsemøtrikker (6 mm), som vist i [Figur 2](#) eller [Figur 3](#).

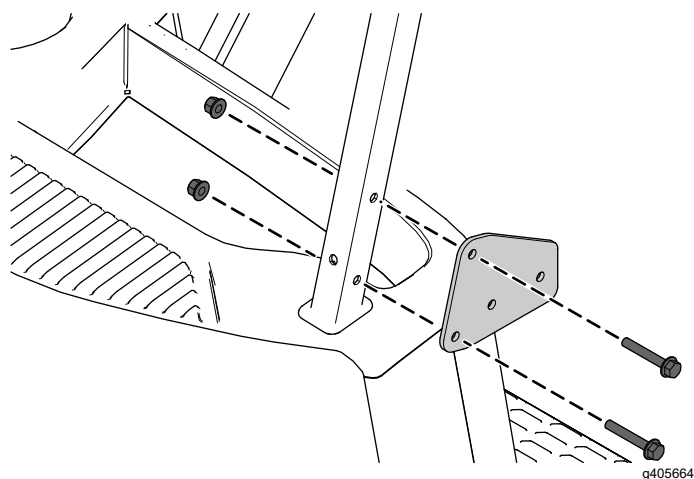

Figur 2


Tegning af montering nederst til venstre

2. Fastgør spejlet på monteringsbeslaget med 2 bolte med unbrakokærv og 2 låsemøtrikker (6 mm), som vist i [Figur 4](#) eller [Figur 5](#).

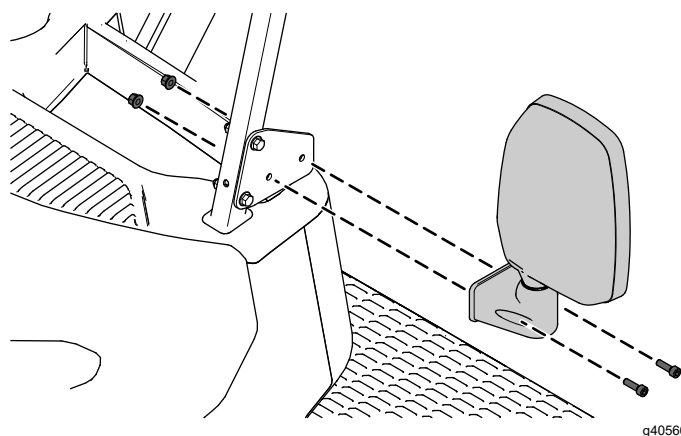

Figur 4

Tegning af montering nederst til venstre

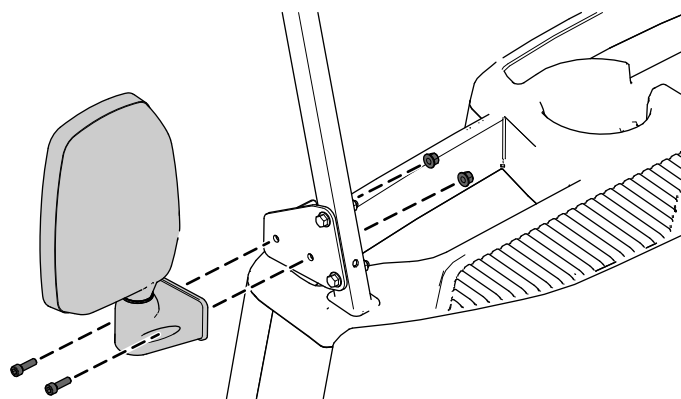

Figur 5

Tegning af montering nederst til højre