



Installation

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Verfahren	Beschreibung	Menge	Verwendung
1	Keine Teile werden benötigt	–	Vorbereiten der Maschine.
2	Linker Spiegel Rechter Spiegel Spiegelbefestigung Sicherungsmutter (6 mm) Sechskantschraube Bundkopfschraube (M6 x 40 mm)	1 1 2 8 4 4	Bauen Sie die Seitenspiegel ein.

1

Vorbereiten der Maschine

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab.
2. Aktivieren Sie die Feststellbremse.
3. Stellen Sie den Motor ab und ziehen den Zündschlüssel ab.

2

Einbau der Seitenspiegel

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Linker Spiegel
1	Rechter Spiegel
2	Spiegelbefestigung
8	Sicherungsmutter (6 mm)
4	Sechskantschraube
4	Bundkopfschraube (M6 x 40 mm)



Verfahren

Hinweis: Sie können die Spiegel in die oberen oder unteren Bohrungen einbauen. **Bild 1** zeigt den Einbau in der oberen Position.

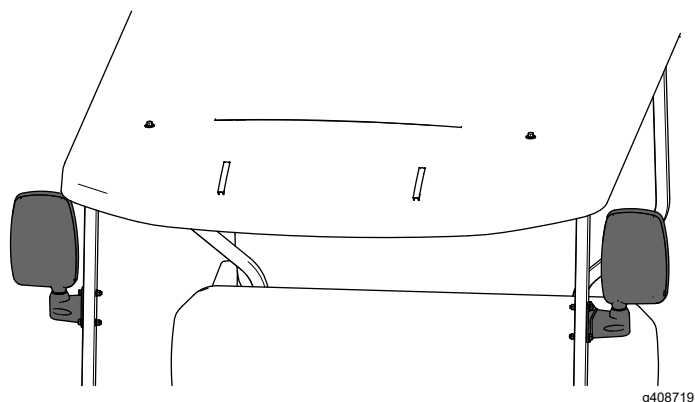


Bild 1

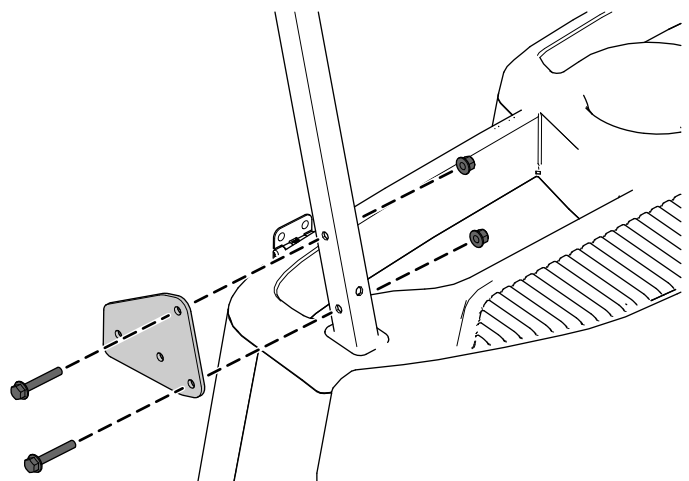


Bild 3

Einbau in der unteren rechten Position dargestellt

1. Befestigen Sie die Spiegelbefestigung mit zwei Bundkopfschrauben (M6 x 40 mm) und zwei Sicherungsmuttern (6 mm) am Stützrohr vom Sonnendach, wie in **Bild 2** oder **Bild 3** dargestellt.

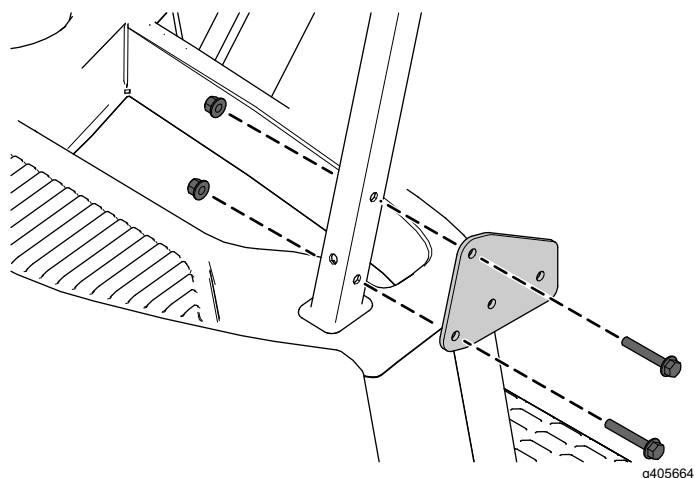


Bild 2

Einbau in der unteren linken Position dargestellt

2. Befestigen Sie den Spiegel mit zwei Sechskantschrauben und zwei Sicherungsmuttern (6 mm) an der Befestigung, wie in **Bild 4** oder **Bild 5** abgebildet.

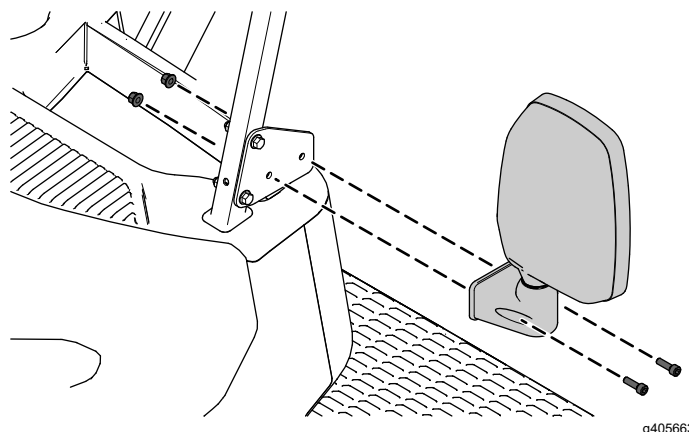


Bild 4

Einbau in der unteren linken Position dargestellt

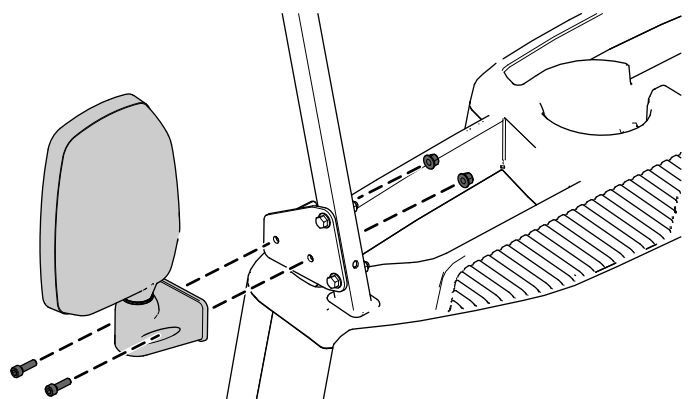


Bild 5

Einbau in der unteren rechten Position dargestellt