



サイドミラーキット
ヴィスタシャトル車両
 モデル番号 145-7140

取り付け要領

取り付け

付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

手順	内容	数量	用途
1	必要なパーツはありません。	—	マシンの準備を行う。
2	左側ミラー 右側ミラー ミラーマウント ロックナット6 mm 六角ソケットヘッドボルト フランジヘッドボルトM6 x 40 mm	1 1 2 8 4 4	サイドミラーを取り付けます。

1

マシンの準備を行う

必要なパーツはありません。

手順

1. 平らな場所に駐車する。
2. 駐車ブレーキを掛ける。
3. エンジンを止め、キーを抜き取る。

2

サイドミラーを取り付ける

この作業に必要なパーツ

1	左側ミラー
1	右側ミラー
2	ミラーマウント
8	ロックナット6 mm
4	六角ソケットヘッドボルト
4	フランジヘッドボルトM6 x 40 mm



手順

注 キャンピの穴のうち上下どちらの穴を使用しても構いません。図 1 は上穴に取り付けた例です。

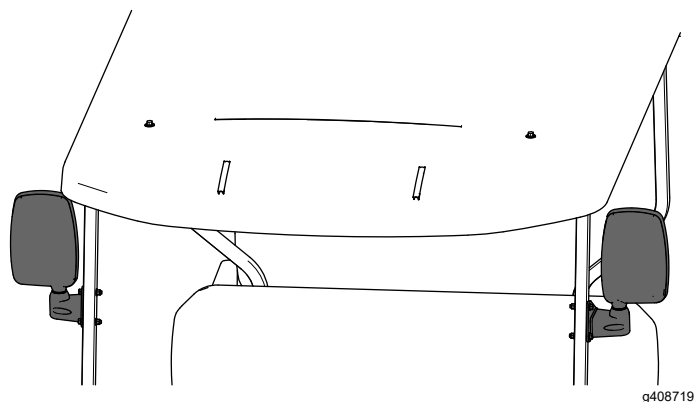


図 1

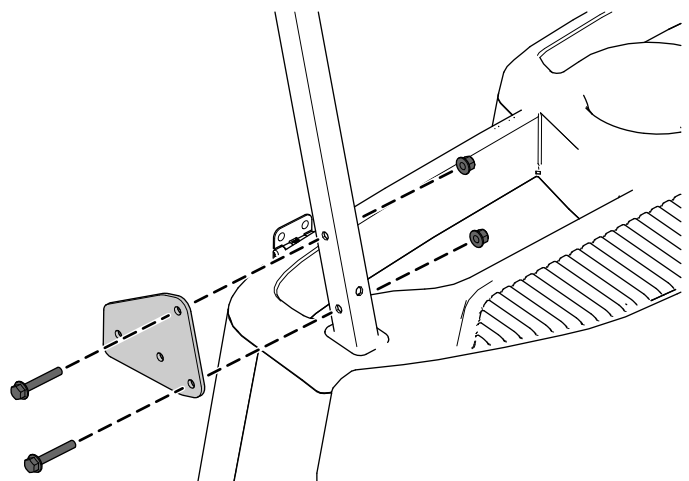


図 3

右側下穴への取り付けを示す

1. 図 2 または図 3 のように、キャンピチューブにミラーマウントを固定するフランジヘッドボルト M6 x 40 mm 2 本とロックナット 6 mm 2 個を使用する。

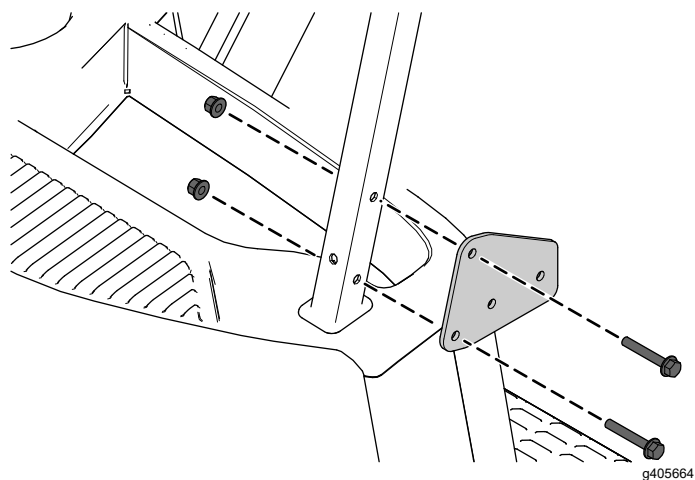


図 2

左側下穴への取り付けを示す

2. ミラーをマウントに固定する六角ソケットヘッドボルト 2 本とロックナット 6 mm 2 個で 図 4 または図 5 のように取り付ける。

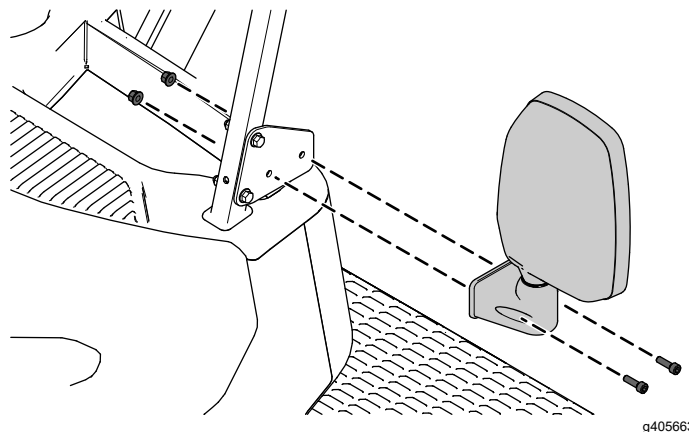


図 4

左側下穴への取り付けを示す

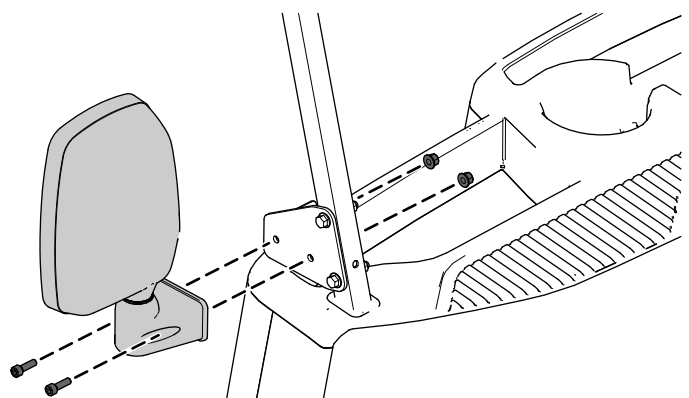


図 5

右側下穴への取り付けを示す