



Set met zijspiegels

Vista shuttlevoertuig

Modelnr.: 145-7140

Form No. 3455-311 Rev A

Installatie-instructies

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	De machine klaarmaken voor de montage.
2	Linker spiegel Rechter spiegel Spiegelbevestiging Borgmoer (6 mm) Inbusbout Flenskopbout (M6 x 40 mm)	1 1 2 8 4 4	De zijspiegels monteren.

1

De machine klaarmaken voor de montage

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Stel de parkeerrem in werking.
3. Zet de machine uit en verwijder het sleuteltje.

2

De zijspiegels monteren


Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Linker spiegel
1	Rechter spiegel
2	Spiegelbevestiging
8	Borgmoer (6 mm)
4	Inbusbout
4	Flenskopbout (M6 x 40 mm)




Procedure

Opmerking: U kunt de spiegels monteren in de bovenste of de onderste set openingen in de kap.
[Figuur 1](#) toont een montage in de bovenste set openingen.

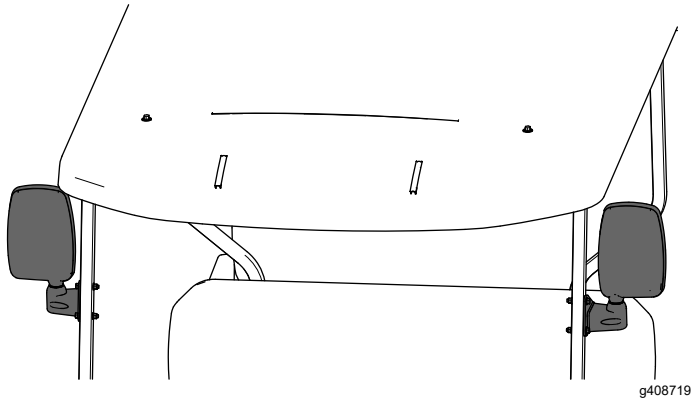


Figuur 1

1. Bevestig de spiegelbevestiging aan de buis van de kap met 2 flenskopbouten (M6 x 40 mm) en 2 borgmoeren (6 mm); zie [Figuur 2](#) of [Figuur 3](#).

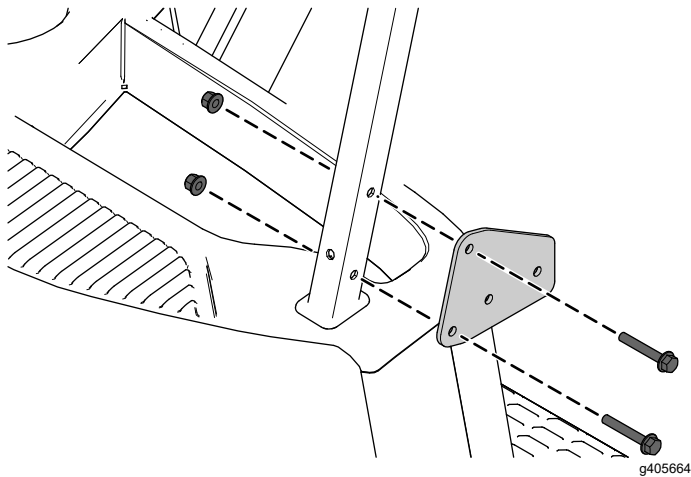


Figuur 2
Installatie onderaan links getoond

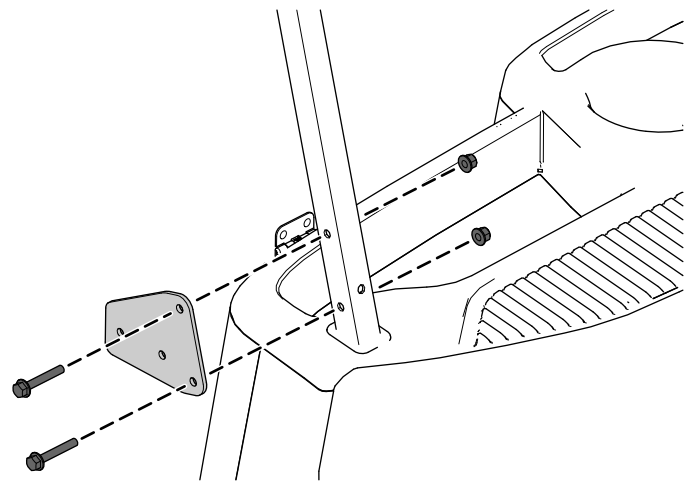


Figuur 3
Installatie onderaan rechts getoond

2. Bevestig de spiegel aan de bevestiging met 2 inbusbouten en 2 borgmoeren (6 mm) zoals getoond in [Figuur 4](#) of [Figuur 5](#).

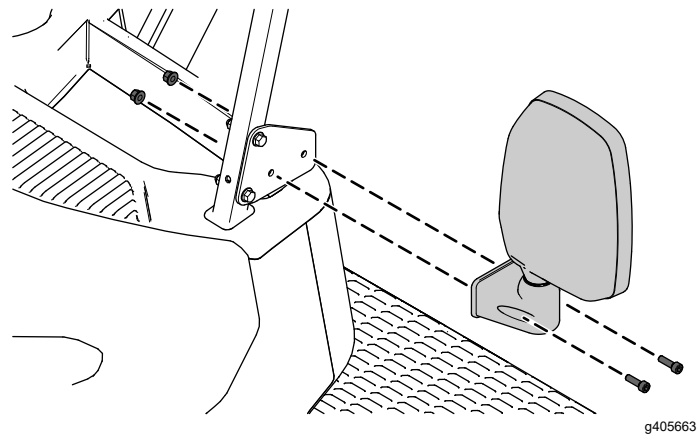

Figuur 4
Installatie onderaan links getoond

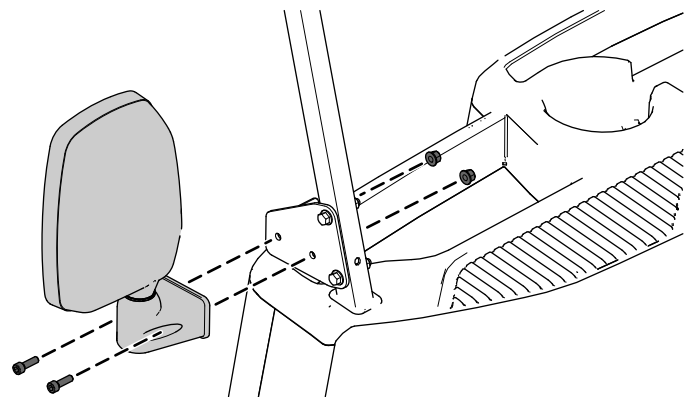

Figuur 5
Installatie onderaan rechts getoond