



Kit de espelho lateral

Veículo Shuttle Vista

Modelo nº 145-7140

Form No. 3455-313 Rev A

Instruções de instalação

Instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Procedimento	Descrição	Quantidade	Utilização
1	Nenhuma peça necessária	–	Preparação da máquina.
2	Espelho esquerdo Espelho direito Montagem do espelho Porca de bloqueio (6 mm) Parafuso de cabeça sextavada interior Parafusos de cabeça flangeada (M6 x 40 mm)	1 1 2 8 4 4	Instalação dos espelhos laterais.

1

Preparação da máquina

Nenhuma peça necessária

Procedimento

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Engate o travão de estacionamento.
3. Desligue a máquina e retire a chave.

2

Instalação dos espelhos laterais

Peças necessárias para este passo:

1	Espelho esquerdo
1	Espelho direito
2	Montagem do espelho
8	Porca de bloqueio (6 mm)
4	Parafuso de cabeça sextavada interior
4	Parafusos de cabeça flangeada (M6 x 40 mm)



Procedimento

Nota: Pode instalar os espelhos nos furos superior ou inferior do conjunto do toldo. [Figura 1](#) Mostra a instalação superior..

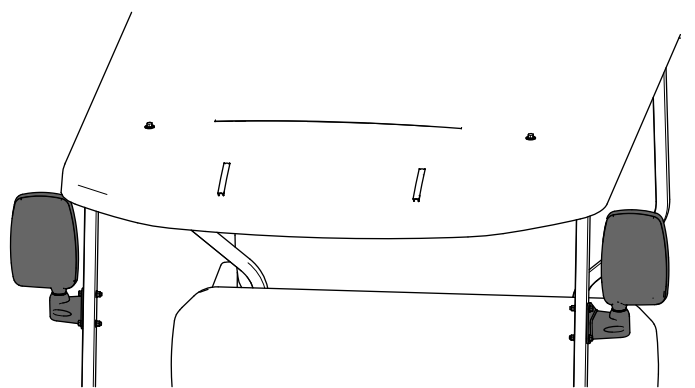


Figura 1

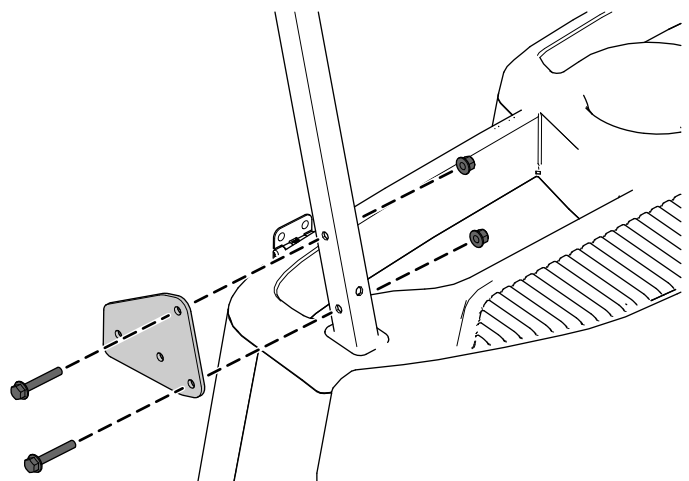


Figura 3

Mostrada a instalação direita inferior

1. Fixe a montagem do espelho ao tubo do toldo utilizando dois parafusos de cabeça flangeada (M6 x 40 mm) e duas porcas de bloqueio (6 mm), como se mostra na [Figura 2](#) ou na [Figura 3](#).

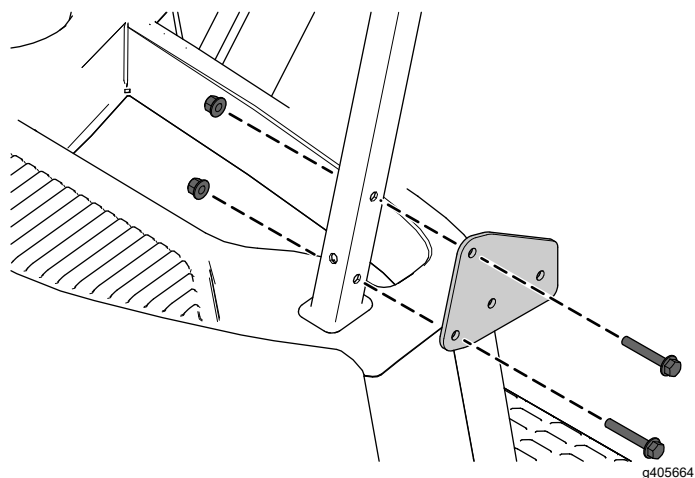


Figura 2

Mostrada a instalação esquerda inferior

2. Fixe o espelho na montagem utilizando dois parafusos de cabeça sextavada e duas porcas de bloqueio (6 mm), como se mostra na [Figura 4](#) ou na [Figura 5](#).

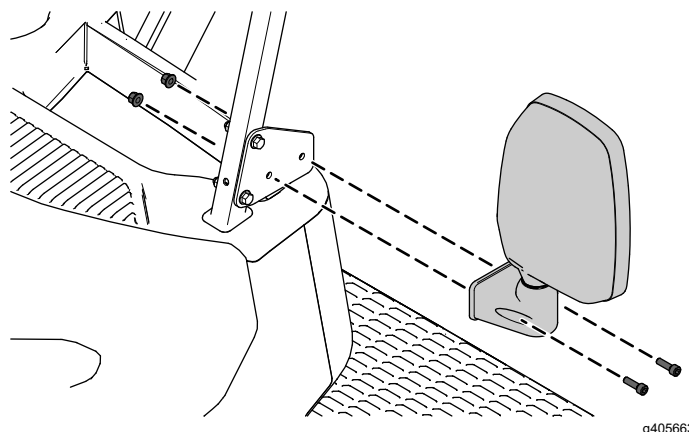


Figura 4

Mostrada a instalação esquerda inferior

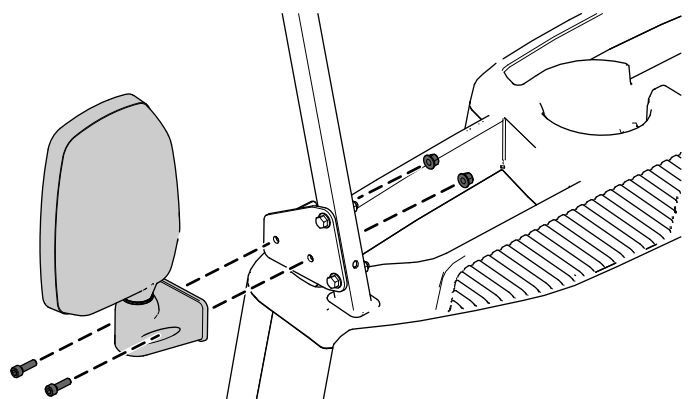


Figura 5

Mostrada a instalação direita inferior