



Sats med sidospeglar

Vista-transportfordon

Modellnr 145-7140

Form No. 3455-314 Rev A

Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
2	Vänster spegel Höger spegel Spegelfäste Låsmutter (6 mm) Skruv med sexkanthuvud Flänsskruv (M6 x 40 mm)	1 1 2 8 4 4	Montera sidospeglarna.

1

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla in parkeringsbromsen.
3. Stäng av maskinen och ta ut nyckeln.

2

Montera sidospeglarna


Delar som behövs till detta steg:

1	Vänster spegel
1	Höger spegel
2	Spegelfäste
8	Låsmutter (6 mm)
4	Skruv med sexkanthuvud
4	Flänsskruv (M6 x 40 mm)




Tillvägagångssätt

Obs: Du kan montera speglarna i de övre eller nedre hålen i soltaket. [Figur 1](#) visar en övre installation.

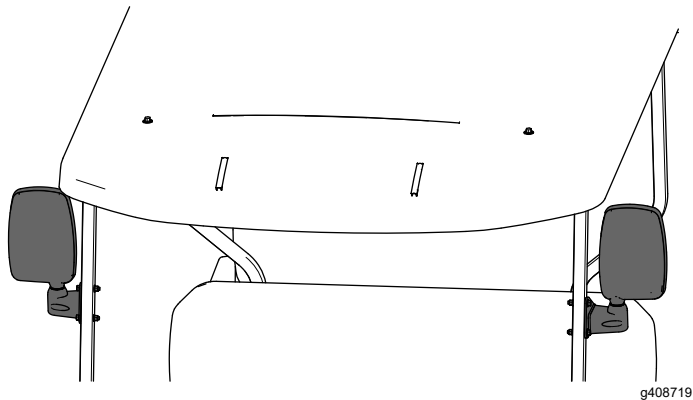


Figur 1

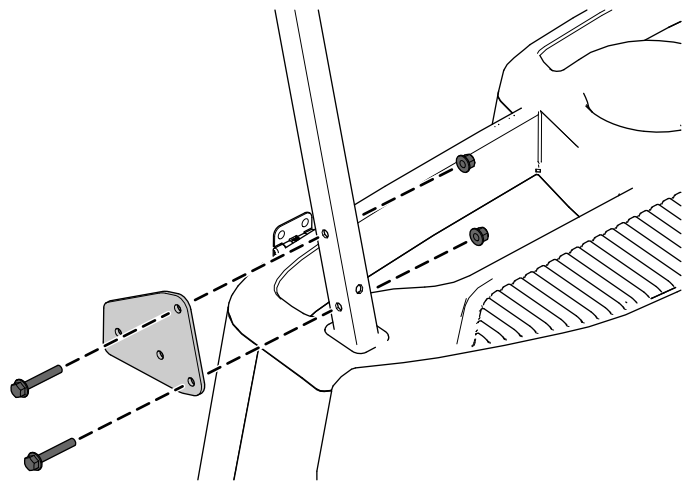


Figur 3
Nedre, höger installation visas

1. Fäst spegelfästet vid soltakets rör med två flänsskruvar (M6 x 40 mm) och två låsmuttrar (6 mm) enligt [Figur 2](#) eller [Figur 3](#).

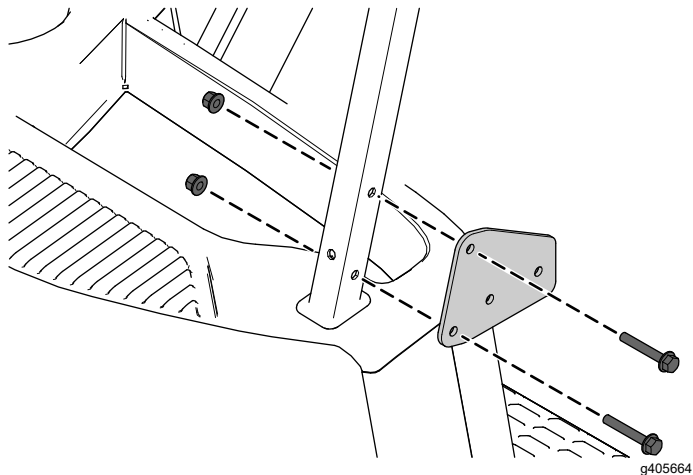


Figur 2
Nedre, vänster installation visas

2. Fäst spegeln vid fästet med två skruvar med sexkanthuvud och två låsmuttrar (6 mm) enligt [Figur 4](#) eller [Figur 5](#).

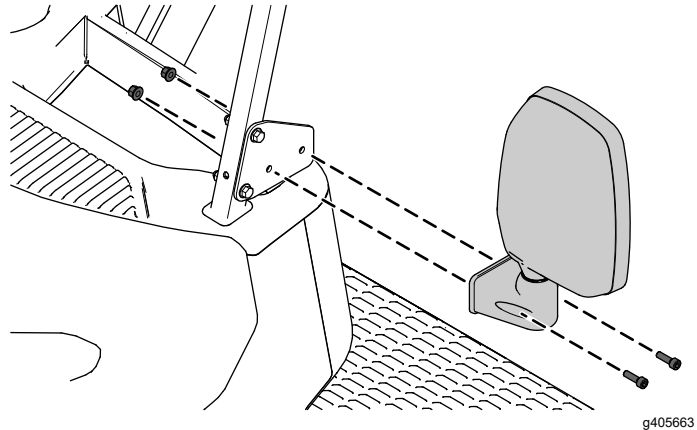

Figur 4
Nedre, vänster installation visas

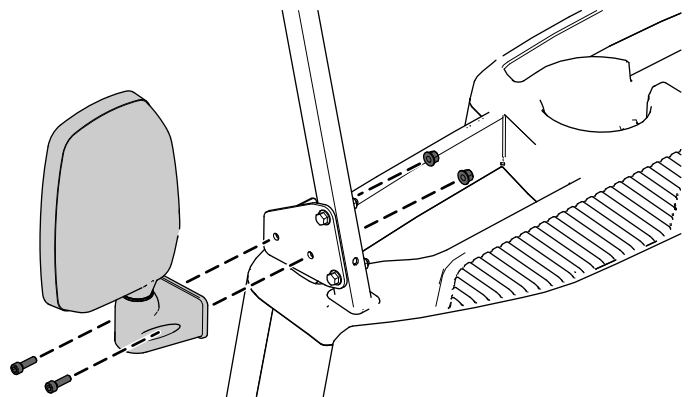

Figur 5
Nedre, höger installation visas