



Viimeistelylanasarja

Piikkilana Sand Pro® 2040Z -ajoyksikköön

Mallinro: 08718

Käyttöopas

Johdanto

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta opit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja laitevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tietoja tuotteista ja lisävarusteista, lähimmästä jälleenmyyjästä tai jos haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteen mallinumero valmiiksi esiin.

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 1) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.



Kuva 1

g000502

1. Varoitusmerkintä

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. **Tärkeää** kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja **Huomautus** korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

VAARA

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämän tuotteen käyttäminen voi altistaa kemikaaleille, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnyttäisi epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Käyttöönotto

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.


Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Ketju	2	Ketjujen asennus.
Ketjuholkki	2	
Pultti (3/8 × 1-1/4 tuumaa)	4	
Aluslaatta	8	
Lukkomutteri	4	
Pultti (3/8 × 1-1/4 tuumaa)	4	Mattolanan asennus.
Aluslaatta	8	
Lukkomutteri	4	
Kannatin	2	Kannattimien asennus.
Pultti (3/8 × 3/4 tuumaa)	4	
Lukkomutteri	4	



Huomaa: Jos ylälevyt, piikkilevy ja piikit on asennettu piikkilanaan, irrota ne. Katso lisätietoja piikkilanan käyttöoppaasta.

Ketjujen asennus

1. Liu'uta ketjuholkki jokaisen ketjun päälle (Kuva 2).

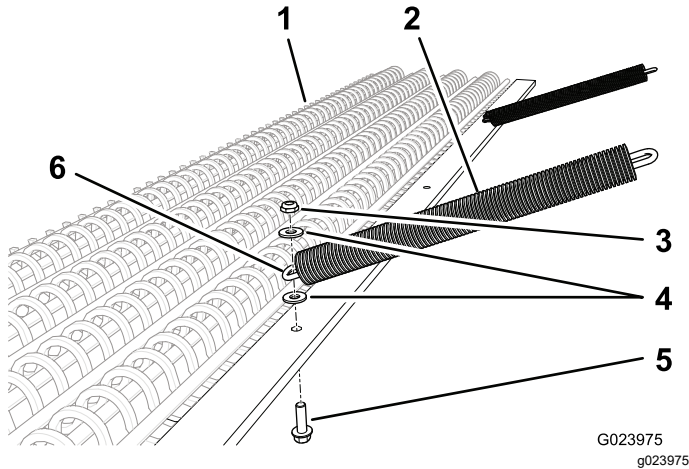


Kuva 2

- | | |
|-----------------|--------------------------------|
| 1. Mattolana | 4. Aluslaatat |
| 2. Ketjuholkki | 5. Pultti (3/8 × 1-1/4 tuumaa) |
| 3. Lukkomutteri | 6. Ketju |

2. Kohdista ketjun pää yhteen mattolanan kahdesta ulommasta reiästä.
3. Kiinnitä ketju mattolanaan pultilla (3/8 × 1-1/4 tuumaa), kahdella aluslaatatalla ja lukkomutterilla kuvan mukaisesti (Kuva 3).
4. Toista vaiheet 2 ja 3 toisella puolella.

Mattolanan asennus

1. Kohdista ketjun pää kiinnikkeeseen reikään piikkilanan samalla puolella (Kuva 3).

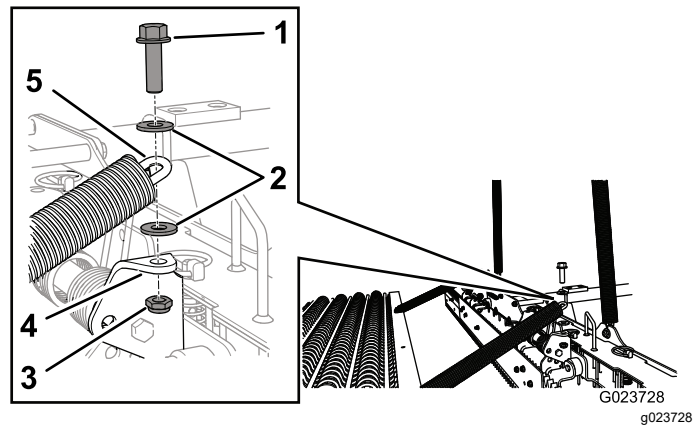


Kuva 3

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| 1. Pultti (3/8 × 1-1/4 tuumaa) | 4. Kiinnike |
| 2. Aluslaatat | 5. Ketju |
| 3. Lukkomutteri | |

2. Kiinnitä ketju kiinnikkeeseen pultilla (3/8 × 1-1/4 tuumaa), kahdella aluslaatatalla ja lukkomutterilla kuvan mukaisesti (Kuva 3).
3. Toista vaiheet 1 ja 2 toisella puolella.

Kannattimien asennus

1. Jos ylälevyt, piikkilevy ja piikit on asennettu piikkilanaan, irrota ne. Katso lisätietoja piikkilanan käyttöoppaasta.
2. Kohdista kannattimen pulttireiät piikkilanan alalevyn edessä oleviin reikiin (Kuva 4).

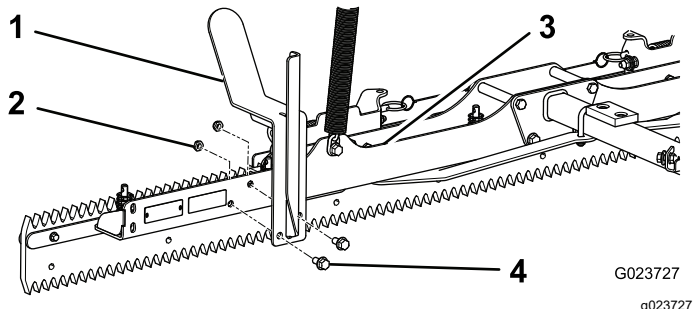


Kuva 4

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| 1. Kannatin | 3. Alalevy |
| 2. Lukkomutteri (2) | 4. Pultti (3/8 × 3/4 tuumaa), 2 |

3. Asenna kaksi pulttia (3/8 × 3/4 tuumaa) kannattimen ja alalevyn pulttireikiin ja kiinnitä ne kahdella lukkomutterilla.
4. Toista vaiheet 2 ja 3 toisella puolella.

Laitteen yleiskatsaus

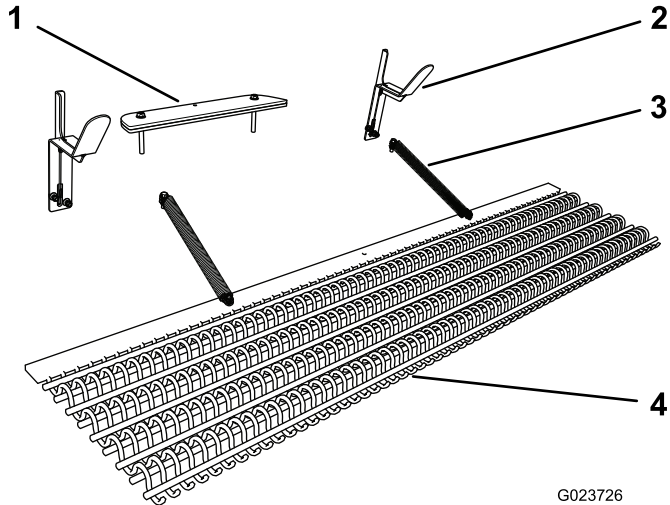

Kuva 5

G023726
g023726

1. Etupainot (sisältää kaksi)
2. Kannatin (2)
3. Ketju ja holkki (2)
4. Mattolana

Käyttö

Painojen asennus ja irrotus


Varmista, että laitteessa on aina oikea määrä painoja.

Laitteen etupäähän asennettavien painojen määrä näkyy seuraavasta taulukosta.

Lisälaite	Tarvittava painojen määrä
Joustava tasaushara	4
Piikkilana	6
Piikkilana ja viimeistely-mattolana	8

1. Irrota kaksi pulttia ja kaksi mutteria, joilla nykyiset painot on kiinnitetty laitteen etuosaan (Kuva 6).

Huomaa: Jos laitteessa on valosarja, irrota mutteri ja pultti, joilla etuvalo on kiinnitetty laitteeseen. Säilytä kaikki osat. Lisätietoja on valosarjan asennusohjeissa.

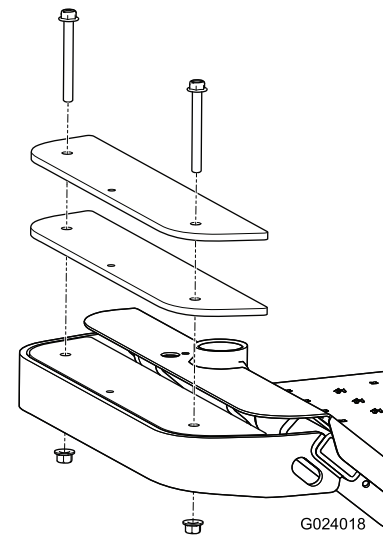

Kuva 6

g024018

2. Lisää tai poista painoja tarpeen mukaan.
3. Kiinnitä painot kahdella pultilla ja kahdella mutterilla.

Viimeistelymattolanassa on kaksi pidempää pulttia, joiden avulla voidaan kiinnittää sen edellyttämät lisäpainot.

Huomaa: Jos laitteessa on valosarja, asenna etuvalo työntämällä pultti painojen läpi ja kiinnittämällä se mutterilla. Lisätietoja on valosarjan asennusohjeissa.

Mattolanan säilytys

Kun mattolanaa ei käytetä, säilytä sitä kannattimissa.

Kääri mattolana rullalle ja aseta se kannattimiin.

Mattolanan käyttö

Ole varovainen, kun konetta käytetään mattolana asennettuna. Pidä ajonopeus mahdollisimman alhaisena. Maton käyttöikää pidennetään välttämällä alueita ja kohteita, jotka saattavat tarttua tai keskeyttää maton ajon.

1. Kun mattolana on sijoitettu kannattimiin, aja kone tasattavalle alueelle.
2. Irrota mattolana kannattimista ja aseta se maahan.
3. Vedä mattolana tasattavan alustan yli.
4. Kun olet valmis tai haluat tasata toisen alueen, sijoita mattolana kannattimiin.

Mattolanan puhdistus

Pidä mattolana puhtaana. Liika maaperän kertymä lisää lisälaitteen painoa ja voi vaikuttaa laitteen käsittelyyn.

Huomautuksia:

Huomautuksia:

Liittämisvakuutus

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA vakuuttaa, että asianmukaisissa vaatimustenmukaisuusvakuutuksissa ilmoitettujen Toro-mallien mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti asennettuina seuraavat yksiköt täyttävät esitettyjen direktiivien vaatimukset.

Mallinro:	Sarjanro:	Tuotteen kuvaus	Laskun kuvaus	Yleinen kuvaus	Direktiivi
08718	tai suurempi	Viimeistelylanasarja	SP2040Z FINISH DRAG MAT KIT	Lanasarja	2006/42/EY

Asiaankuuluvat tekniset asiakirjat on laadittu direktiivin 2006/42/EY liitteessä VII olevan B-osan vaatimusten mukaisesti.

Yhtiö sitoutuu ilmoittamaan kansallisten viranomaisten pyynnöstä näitä osittain koottuja laitteita koskevat olennaiset tiedot. Tiedot ilmoitetaan elektronisesti.

Laitteita ei saa käyttää, ennen kuin ne on liitetty hyväksyttyihin Toro-malleihin laitteita koskevien vaatimustenmukaisuusvakuutusten ja kaikkien ohjeiden mukaisesti. Tällöin laitteiden voidaan vakuuttaa noudattavan kaikkia asiaankuuluvia direktiivejä.

Sertifioitu:



Tom Langworthy
Tekninen johtaja
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Syyskuu 23, 2022

Valtuutettu edustaja:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

UK Declaration of Incorporation

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA vakuuttaa, että asianmukaisissa vaatimustenmukaisuusvakuutuksissa ilmoitettujen Toro-mallien mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti asennettuina seuraavat yksiköt täyttävät esitettyjen direktiivien vaatimukset.

Mallinro:	Sarjanro:	Tuotteen kuvaus	Laskun kuvaus	Yleinen kuvaus	Direktiivi
08718	tai suurempi	Viimeistelylanasarja	SP2040Z FINISH DRAG MAT KIT	Lanasarja	S.I. 2008 nro 1597

Asiaankuuluvat tekniset asiakirjat on laadittu säädöksen S.I. 2008 nro 1597 liitteen 10 mukaisesti.

Yhtiö sitoutuu ilmoittamaan kansallisten viranomaisten pyynnöstä näitä osittain koottuja laitteita koskevat olennaiset tiedot. Tiedot ilmoitetaan elektronisesti.

Laitteita ei saa käyttää, ennen kuin ne on liitetty hyväksytyihin Toro-malleihin laitteita koskevien vaatimustenmukaisuusvakuutusten ja kaikkien ohjeiden mukaisesti. Tällöin laitteiden voidaan vakuuttaa noudattavan kaikkia asiaankuuluvia direktiivejä.

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.
The object of the declaration is in conformity with relevant UK legislation.

Valtuutettu edustaja:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro U.K. Limited
Spellbrook Lane West
Bishop's Stortford
CM23 4BU
United Kingdom



Tom Langworthy
Tekninen johtaja
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Syyskuu 23, 2022