



Guardian® Recycler® 完成キット

Groundsmaster® 3320, 3280-D, 3400 および 7200 トラクションユニット
用 62" および 72" ベースデッキ

モデル番号 30304

モデル番号 30306


取り付け要領

この製品は関連するすべての欧州指令に適合しています。詳細についてはこの冊子の巻末にあるDOI適合宣誓書をご覧ください。

62" ガーディアンリサイクラ完成キットモデル Model 30306は、ベースモアモデル 30403 および 30645に取り付け可能です。

72" ガーディアンリサイクラ完成キットモデル Model 30304は、ベースモアモデル 30404 および 30646に取り付け可能です。

1. デッキが不意に落下しないようにブロックで確実に支える。
2. デッキ上部のカバーを外す。
3. デッキの下に、右側チェンバ、中央チェンバ、左側チェンバを、[図 1](#) のように取り付け穴を揃えて並べる図は 62" モア

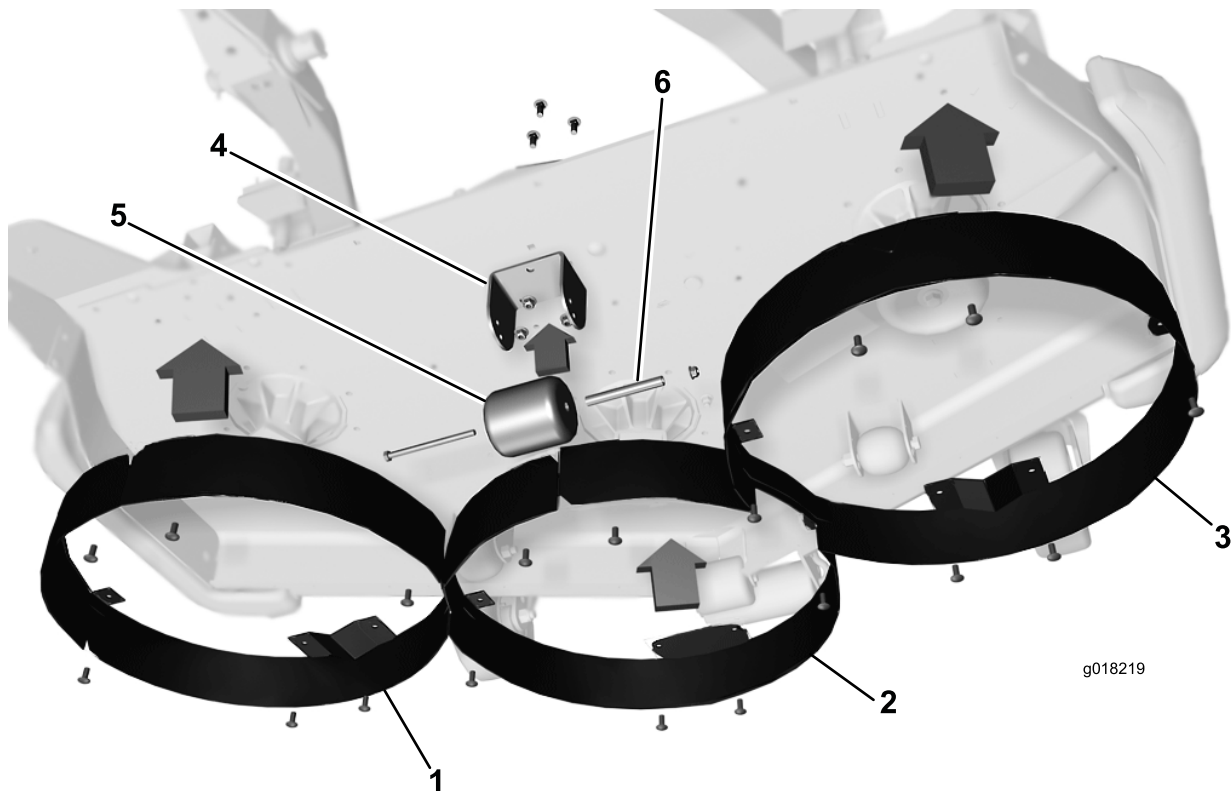

g018219

g018219

図 1

- | | | |
|-----------|-------------|------------|
| 1. 右側チェンバ | 3. 左側チェンバ | 5. ローラ |
| 2. 中央チェンバ | 4. ローラブラケット | 6. ローラスペーサ |

注 チェンバ取り付け穴一覧表で、各デッキについて何個のチェンバ取り付け穴を使用するかを確認する。



チェンバ取り付け穴

トラクションユニットとモアのモデル番号	左側チェンバに使用する穴	中央チェンバに使用する穴	右側チェンバに使用する穴
グランドマスター 3280/3320/3400 – モデル 30306	5	6	4 GM3400 では 5
グランドマスター 3280/3320/3400 – モデル 30304	5	6	5
グランドマスター 7200 – モデル 30306	6	5	6
グランドマスター 7200 – モデル 30304	6	6	6

4. グランドマスター 3400 にこのキットを取り付けている場合には、以下を行う

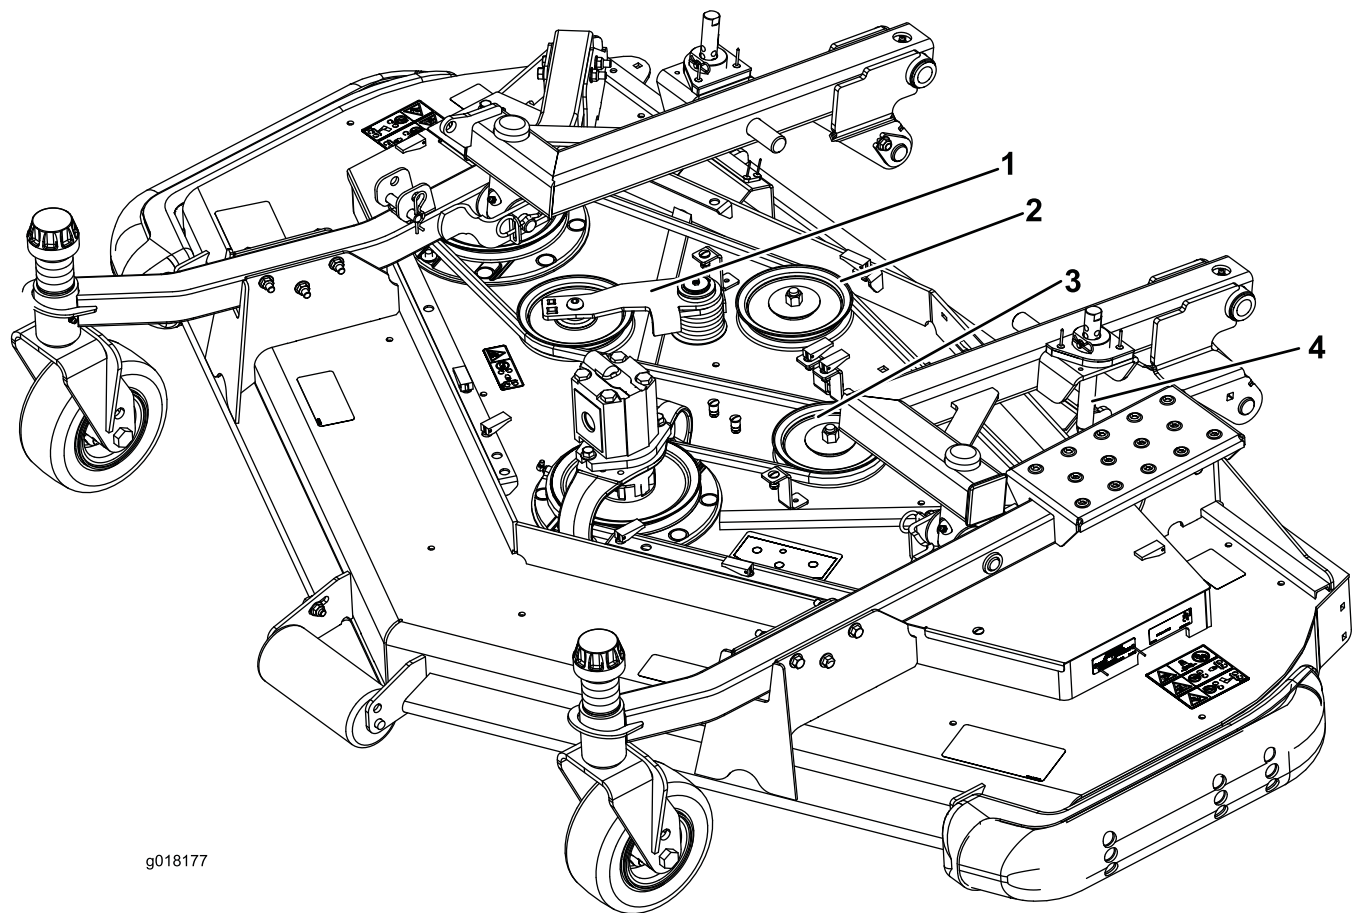


図 2

1. スプリング付きテンショナ
2. 固定アイドラプーリ GM3400—62" RD
3. 固定アイドラプーリ GM3400—72" RD
4. 刈高アジャスタ GM3400—62" RD)

- A. トルクレンチなどの工具を使ってスプリング付きアイドラプーリ [図 2](#) をベルトから引き離してベルトの張りをなくし、ベルトを固定アイドラプーリから外す。
- B. 固定アイドラプーリ、平ワッシャ、アイドラスペーサをデッキに固定しているキャリッジボ

ルトとロックナットを外す。固定アイドラプーリを外す [図 2](#)。

- C. モデル 30306 キットではキットを取り付ける時に、左後ろの刈高アジャスタアセンブリを外す。
- D. 各チェンバを取り付けるステップ [5](#) を参照。

E. 先ほど外したキャリッジボルトとロックナットを使用して、固定アイドラプーリ、平ワッシャ、アイドラスペーサをデッキに取り付ける

F. プーリにベルトを取り付ける。

5. キャリッジボルト5/16 x 3/4"とナットで各チェンバをデッキに固定する。ナットがデッキの外側になるように取り付けること [図 1](#)。

注 ステップ 5、6、9、10 はグランドマスター 3280/3320モデル 30306のみ対象です。

6. トルクレンチなどの工具を使ってスプリング付きアイドラプーリ [図 3](#) をベルトから引き離してベルトの張りをなくし、ベルトを固定アイドラプーリから外す。

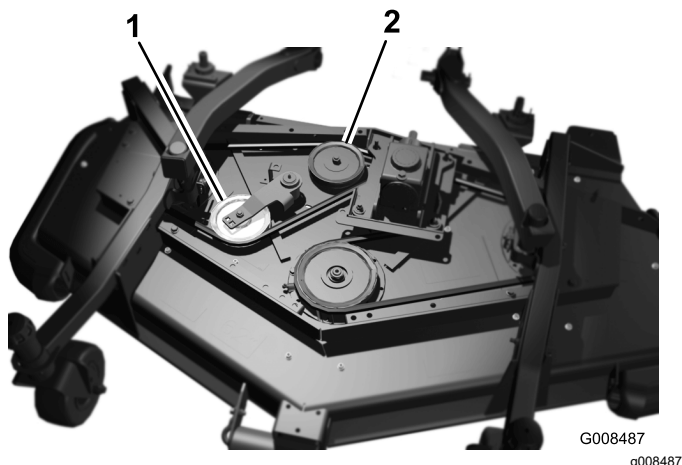


図 3

1. スプリング付きアイドラプーリ 2. 固定アイドラプーリ

7. 固定アイドラプーリ、平ワッシャ、アイドラスペーサをデッキに固定しているキャリッジボルトとロックナットを外す。固定アイドラプーリを外す。
8. デッキ裏側に、ローラブラケットを取り付けるキャリッジボルト5/16 x 1"3 本とナットを使用する [図 1](#)。
9. ブラケットにローラを取り付けるボルト、スペーサ、ナットを使用する。刈高 25 mm または 38 mm でカッティングユニットを使用する場合は、一番高い穴にローラを取り付けること。
10. 先ほど外したキャリッジボルトとロックナットを使用して、固定アイドラプーリ、平ワッシャ、アイドラスペーサをデッキに取り付ける
11. プーリにベルトを取り付ける。
12. ブレード、芝削り防止カップ、ブレードボルトを取り付ける [図 4](#)。各ブレードボルトを 115-149 N·m 11.8-15.2 kg·m = 85-110 ft-lb にトルク締めする。

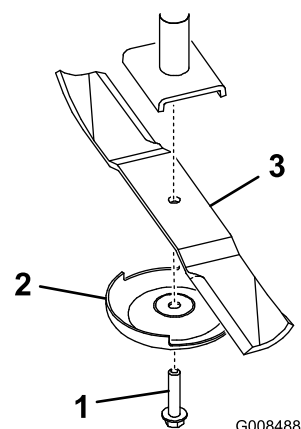


図 4

1. ブレードボルト 3. 枚刃
2. 芝削り防止カップ

重要 ブレードの立っている側セイル部がカッティングユニットの天井を向くのが正しい取り付け方です。

13. 手でブレードを回転させてみて、干渉しないことを確認する。
14. 全部のボルト類を本締めする。
15. デッキ上部カバーを取り付ける。
16. デッキの支えをはずしてデッキを床面に降ろす。
17. デッキ上部の、シリアル番号プレートの近くに、デッキに対応する ID デカルを貼り付ける [図 5](#)、[図 6](#)、[図 7](#)。貼り付け面を十分にきれいにする。
- この ID デカル P/N 115-4514 は 62" 刈り込みデッキ用。



図 5

decal115-4514

- この ID デカル P/N 115-4516 は 72" 刈り込みデッキ用。



図 6

decal115-4516



図 7

1. ID デカル

メモ

メモ

組込宣言書

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA は、以下に挙げるユニットが、以下に列挙する指令に適合していることをここに宣言しますただし、各ユニットに付属する説明書にしたがって、「適合宣誓書」に記述されている所定のトロ社製品に取り付けることを条件とします。

モデル番号	シリアル番号	製品の説明	請求書の内容	概要	指示
30304	—	ガーディアン リサイクラ 完成キット	72in GUARDIAN RECYCLER COMPLETION KIT	ガーディアン リサイクラ 完成キット	2006/42/EC, 2000/14/EC
30306	—	ガーディアン リサイクラ 完成キット	62in GUARDIAN RECYCLER COMPLETION KIT	ガーディアン リサイクラ 完成キット	2006/42/EC, 2000/14/EC

2006/42/EC別紙VIIパートBの規定に従って関連技術文書が作成されています。

本製品は、半完成品状態の製品であり、国の規制当局の要求があった場合には、弊社より関連情報を送付いたします。ただし、送付方法は電子的通信手段によるものとします。

この製品は、製品に付随する「規格適合証明書」に記載されている承認済みのトロ社製品に取り付けることによって、関連する諸規制に適合するものであり、そのような状態でなければ使用することができません。

確認済み



Tom Langworthy
エンジニアリング担当取締役
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
10月 7, 2022

権限を有する代表者

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

UK Declaration of Incorporation

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA は、以下に挙げるユニットが、以下に列挙する指令に適合していることをここに宣言しますただし、各ユニットに付属する説明書にしたがって、「適合宣誓書」に記述されている所定のトロ社製品に取り付けることを条件とします。

モデル番号	シリアル番号	製品の説明	請求書の内容	概要	指示
30304	—	ガーディアン リサイクラ 完成キット	72in GUARDIAN RECYCLER COMPLETION KIT	ガーディアン リサイクラ 完成キット	S.I. 2008 No. 1597 機械の安全性、S.I. 2001 No. 1701 運転音
30306	—	ガーディアン リサイクラ 完成キット	62in GUARDIAN RECYCLER COMPLETION KIT	ガーディアン リサイクラ 完成キット	S.I. 2008 No. 1597 機械の安全性、S.I. 2001 No. 1701 運転音

S.I. 2008 No.1597のSchedule 10に基づいて、関連する技術文書が作成されています。

本製品は、半完成品状態の製品であり、国の規制当局の要求があった場合には、弊社より関連情報を送付いたします。ただし、送付方法は電子的通信手段によるものとします。

この製品は、製品に付随する「規格適合証明書」に記載されている承認済みのトロ社製品に取り付けることによって、関連する諸規制に適合するものであり、そのような状態でなければ使用することができません。

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.
The object of the declaration is in conformity with relevant UK legislation.

権限を有する代表者



Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro U.K. Limited
Spellbrook Lane West
Bishop's Stortford
CM23 4BU
United Kingdom

Tom Langworthy
エンジニアリング担当取締役
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
10月 7, 2022