



Elektrisk slangetromlesæt Multi-Pro® 1750-plænesprøjte fra 2015 og derefter

Modelnr. 41159—Serienr. 315000001 og derover

Modelnr. 41159—Serienr. 316000001 og derover

Modelnr. 41159—Serienr. 400000000 og derover

Modelnr. 41159—Serienr. 403437001 og derover

Monteringsvejledning

Indledning

Det elektriske slangetromlesæt er en særlig anordning til et sprøjtekøretøj, som bør bruges af professionelle, ansatte operatører til kommercielle anvendelser. Det er primært beregnet til sprøjtning af græs på velholdte plæner i parker, på golfbaner, sportsbaner og kommercielle områder.


Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Besøg www.Toro.com for at få flere oplysninger, herunder sikkerhedstip, undervisningsmaterialer, oplysninger om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. **Figur 1** viser model- og serienummerets placering på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

Vigtigt: Du kan scanne QR-koden på serienummermærkaten (hvis udstyret hermed)

med din mobilenhed for at få adgang til garanti, reservedele og andre produktoplysninger.

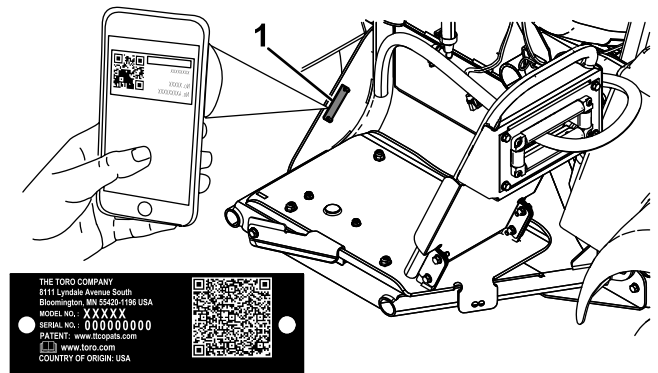

g328087

Figur 1

1. Model og serienummerets placering

Modelnr. _____

Serienr. _____

Bemærk: Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Få yderligere oplysninger i inkorporeringserklæringen bagest i denne udgivelse. Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Vigtigt: Der skal bruges teflontape til at installere dette udstyr. Tapen skal vikles om fittinggevind før montering. Gevindene skal omvikles fra fittings bund til spidsen for at sikre en vandtæt forsegling.

Vigtigt: Et ikke-petroleumbaseret smøremiddel såsom planteolie, skal bruges for at installere dette udstyr.



Sikkerhed

Hvis operatøren eller ejeren anvender eller vedligeholder maskinen forkert, kan det medføre personskade. Operatøren skal altid følge sikkerhedsanvisningerne og være opmærksom på advarselssymbolet **▲**, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – personlig sikkerhedsanvisning, for at nedsætte risikoen for personskade. Hvis forskrifterne ikke overholdes, kan det medføre personskade eller død.

Læs også instruktionerne om sikkerhed og betjening i køretøjets *betjeningsvejledning*.

- Ret ikke håndsprøjten mod mennesker eller dyr. Væske under højtryk kan gennemtrænge huden og medføre alvorlig personskade eventuelt med amputation eller døden til følge. Varme væsker og kemikalier kan også forårsage forbrændinger eller personskade. Hvis legemsdele bliver ramt af strålen, skal du straks kontakte en læge, som har kendskab til følgeskader efter væskeindsprøjtning i huden.
- Anbring ikke hænder eller andre legemsdele foran sprøjtedyse.
- Lad ikke udstyret stå med tryk, når du ikke er til stede.
- Brug ikke håndsprøjten, hvis slangen, aftrækkerlåsen, dysen eller andre dele er beskadiget eller mangler.
- Brug ikke håndsprøjten, hvis der er lækage i slanger, fittings eller andre komponenter.
- Sprøjt ikke i nærheden af strømkabler.
- Kør ikke med maskinen under sprøjtning med en håndsprøjte.
- Bær kemikaliedragt, øjenværn, åndedrætsværn, gummisko og beskyttelseshandsker, når du sprøjter kemikalier med håndsprøjten.
- Betjen kun maskinen i god sigtbarhed og gode vejrforhold. Betjen ikke maskinen, hvis der er risiko for lynnedslag.

▲ FORSIGTIG

Kemikalier er farlige og kan forårsage personskader.

- Læs vejledningen på kemikaliernes etiketter, før de håndteres, og følg producentens anbefalinger og forholdsregler.
- Få ikke kemikalier på huden. Skulle det alligevel ske, skal det påvirkede område vaskes grundigt med sæbe og vand.
- Bær beskyttelsesbriller og andet beskyttelsesudstyr i overensstemmelse med producentens anbefalinger.

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
2	Ledningsnet Kontakt Vejrbestandig hætte og møtrik Lille R-klemme Flangemøtrik (3/8 tomme) Brædebolt Ledningsnet med smeltesikring [108-9455] Relæ[99-7435] Skubbefastgørelsesanordning	1 1 1 1 1 1 1 1	Montering af ledningsnettet.
3	Slangetromleramme Bolt (5/16 tomme) Flangemøtrik (5/16 tomme) Drejeplade Slangetromle Stor brædebolt Flangemøtrik (3/8") Håndtag Skærm Fjederklemme Låsemøtrik Lille brædebolt Stor R-klemme Sprøjtepestolsbeslag Afstandsbøsning Selvskærende skruer Trykskive Låsering	1 10 10 1 1 4 4 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1	Montering af slangetromlen.
4	Kræver ingen dele	–	Afmontering af aktuator- og ventilgruppe.
5	Kontrolventil Slangetromlens forsyningslange Pakningsklemme Lige slangemodhage Afbryderventil Hætte (1/2") Fitting	1 1 1 1 1 1 1	Montering af kontrolventilen.
6	Lang slange med fitting Sprøjtepestol Plastslangeklemme	1 1 1	Tilkobling af sprøjteslangen.

1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Tøm sprøjtetanken.
2. Rengør og skyl sprøjtetanken. Se *betjeningsvejledningen* til din maskine.
3. Parkér maskinen på en plan overflade, aktivér parkeringsbremsen, sluk for pumpen, sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset.
4. Frakobl batteriets minuskabel.
5. Frakobl batteriets pluskabel.

2

Montering af ledningsnettet

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Ledningsnet
1	Kontakt
1	Vejrbestandig hætte og møtrik
1	Lille R-klemme
1	Flangemøtrik (3/8 tomme)
1	Bræddebolt
1	Ledningsnet med smeltesikring [108-9455]
1	Relæ[99-7435]
1	Skubbefastgørelsesanordning

Montering af den lille R-klemme


1. Fjern fastgørelsesanordningerne, som fastholder de forreste tankremme oven på tanken.

Bemærk: Gem alle dele.

2. Monter en bræddebolt i det nederste indvendige hul på tankremmen i højre side.
3. Monter tankremmens fastspændingsanordninger, der blev fjernet før, for at fæstne remmene på tanken.

Bemærk: Sørg for, at remmen er fastgjort til tanken. Spænd den ikke for meget.

4. Fastgør en R-klemme til bræddeboltens ved hjælp af en flangemøtrik (3/8") [Figur 2](#).
5. Indfør enden til slangeledningen fra ledningsnettet gennem R-klemmen som vist i [Figur 2](#).

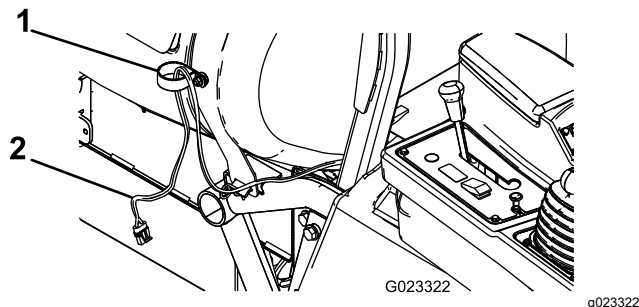


Figur 2

1. R-klemme (lille)
2. Ledningsnet

Montering af kontakten

1. Fjern de 4 sekskantsbolte, der fastgør kontrolpaneldækslet til konsollen, og løft panelet en smule.


Bemærk: Fjern om nødvendigt grebet fra differentialelåsens stang.

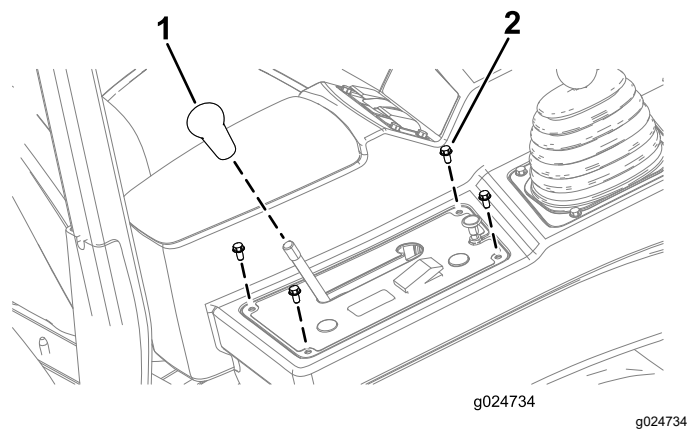

Figur 3

1. Greb
2. Sekskantbolt (1/4" x 1/2")


2. Fjern den runde prop fra kontrolpanelets dæksel ([Figur 4](#)).

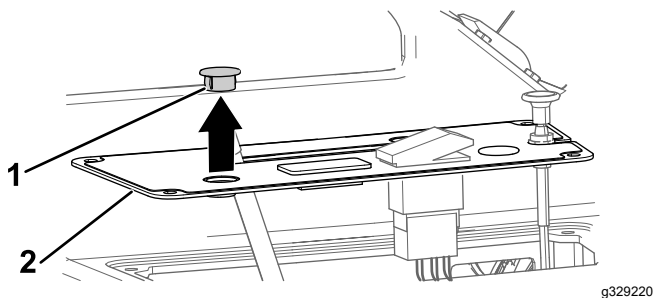

Figur 4

1. Panelprop (rund)
2. Kontrolpanelets dæksel


3. Fastgør kontakten på kontrolpanelets dæksel ved hjælp af kontramøtrikken, og stram kontramøtrikken med håndkraft (Figur 5).



Figur 5

1. Kontramøtrik (kontakt)
2. Kontakt


4. Monter knapdækslet på kontakten (Figur 6).



Figur 6

1. Knapdæksel

4. Tilslut det næste stik til relæet (Figur 7), og monter relæet på det ydre hul i rammen tæt ved de eksisterende relærer.
5. Tilslut smeltesikringen til den røde ledning, der er koblet til pluspolen (+) på batteriet (Figur 7).
6. Tilslut minusforbindelsen (-) på ledningsnettet til batteriets minuspol (-).
7. Tilslut den ende af ledningsnettet, der ligger længst væk, til sikringsblokken til jord (Figur 7).

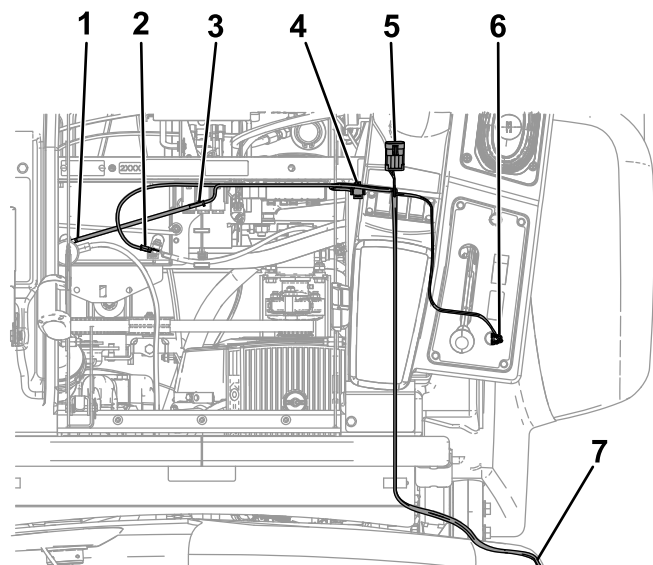

Figur 7

1. Til positiv (+) batteripol
2. Til negativ (-) batteripol
3. Smeltesikring
4. Til relæ
5. Til hovedstikket til ledningsnettet
6. Til kontakt
7. Til sikringsblok til jord

Tilslutning af ledningsnettet

1. Tilslut de 2 stik på ledningsnettet til stikket med 2 flade ben på kontakten (Figur 7).
2. Fastgør kontrolpaneldækslet til konsolarmen med de bolte, du fjernede tidligere.

Bemærk: Monter grebet på differentialelåsens stang, hvis den tidligere blev afmonteret.

3. Tilslut det nærmeste stik i slangetromlens stik på hovedledningsnettet, der er placeret under den forreste del af styrearmen.

3


Montering af slangetromlen

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Slangetromleramme
10	Bolt (5/16 tomme)
10	Flangemøtrik (5/16 tomme)
1	Drejeplade
1	Slangetromle
4	Stor bræddebolt
4	Flangemøtrik (3/8")
1	Håndtag
1	Skærm
1	Fjederklemme
2	Låsemøtrik
2	Lille bræddebolt
2	Stor R-klemme
1	Sprøjtpestolsbeslag
2	Afstandsbøsning
2	Selvskærende skruer
1	Trykskive
1	Låsering

Fremgangsmåde


1. Monter slangetromlerammen på maskinens side vha. 4 bolte (5/16 tomme) og 4 flangemøtrikker (5/16 tomme) som vist i [Figur 8](#).

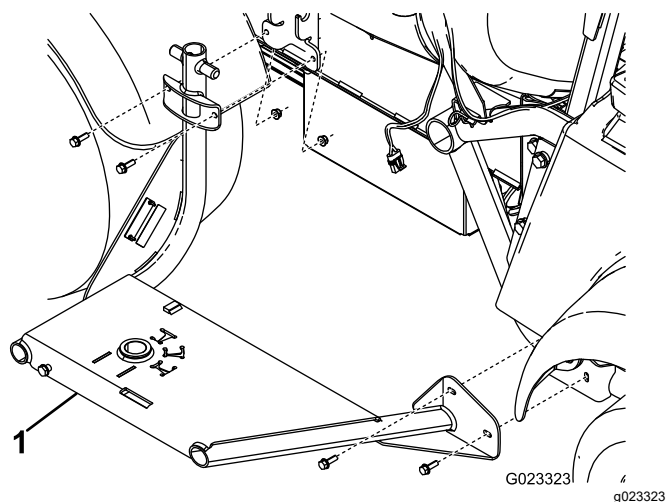

Figur 8

1. Slangetromleramme

2. Fastgør drejepladen nederst på slangetromlen vha. 4 bræddebolte og 4 flangemøtrikker (3/8 tomme) ([Figur 9](#)).

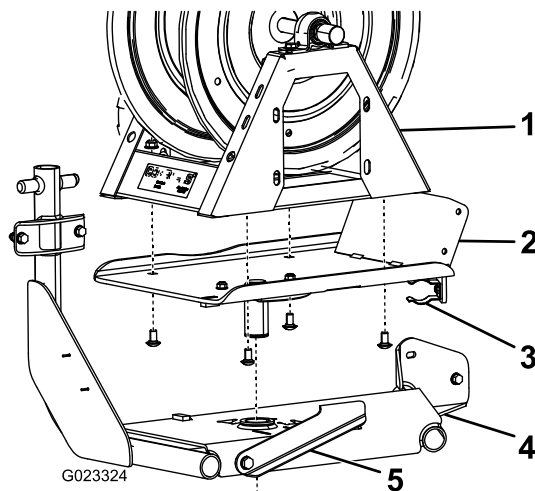


Figur 9

1. Slangetromle
2. Drejeplade
3. Fjederklemme
4. Slangetromleramme
5. Drejeledslås

3. Sæt drejepladen fast i hullet på slangetromlerammen ([Figur 9](#)).

Bemærk: Flyt drejeledslåsen til venstre for at gøre monteringen nemmere.

4. Fastgør trykskiven og låseringen til tappen på drejepladen på undersiden af slangetromlen ([Figur 10](#)).

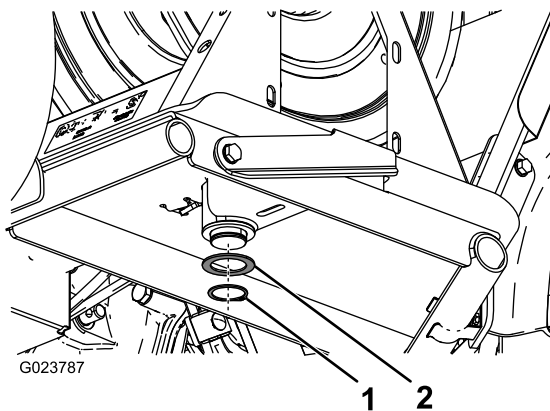


Figur 10

g023787

1. Låsering 2. Trykskive

5. Monter håndtaget løst på drejepladen ved hjælp af 4 bolte (5/16 tomme) (Figur 11).

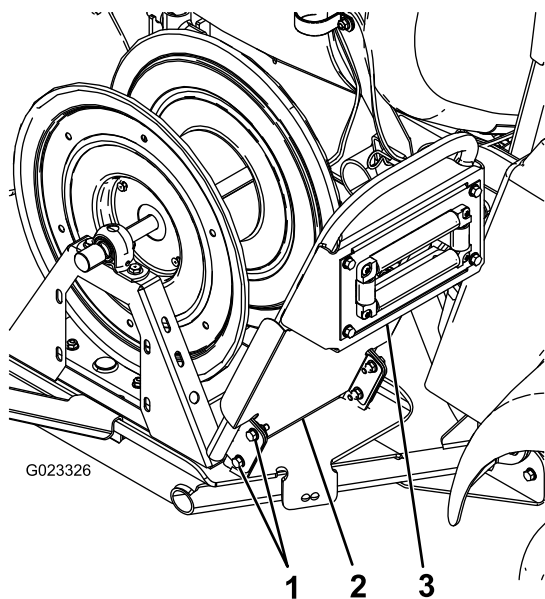


Figur 11

g023326

1. Bolte (5/16 tomme) 3. Håndtag
2. Skærm

6. Fastgør skærmen og håndtaget på drejepladen ved hjælp af de bolte, som blev monteret under trin 5, og 4 flangemøtrikker (5/16 tomme) (Figur 11).
7. Fastgør toppen af skærmen til håndtaget ved hjælp af 2 selvskærende skruer (Figur 12).

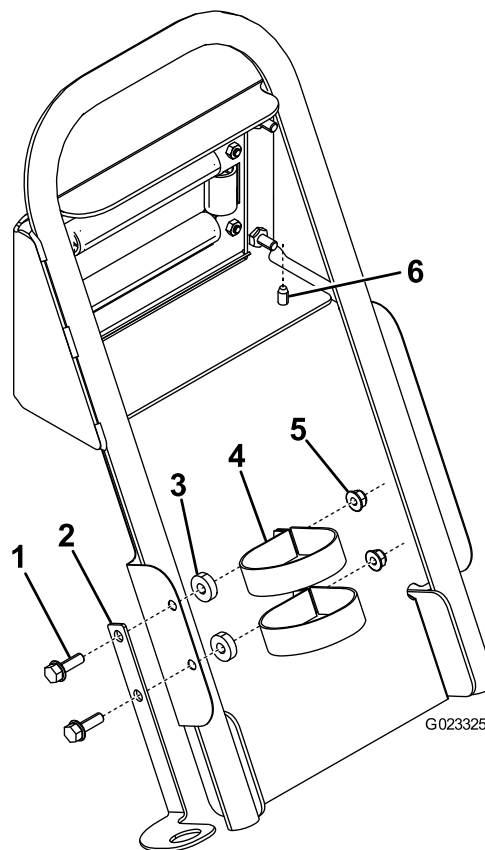

Figur 12

g023325

1. Bolt (5/16 tomme) 4. R-klemme (stor)
2. Sprøjtepistolsbeslag 5. Flangemøtrik (5/16")
3. Afstandsstykke 6. Selvskærende skrue

8. Fastgør sprøjtepistolholderen på skærmen som vist i Figur 12.
9. Slut ledningsnettet til slange tromlen.

4

Afmontering af aktuator- og ventilgruppe


Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Fjern den holder, der fastgør aktuatoren til sektionsventilens manifoldventil eller omrøringsventilen (Figur 13).

Bemærk: Tryk de 2 ben på holderen sammen, imens du trykker den ned.

Bemærk: Gem aktuatoren og holderen.

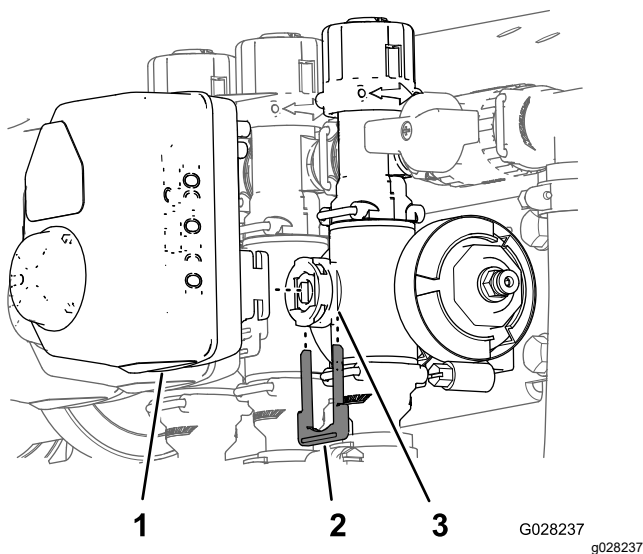


Figur 13

1. Aktuator
2. Holder
3. Spindelport


2. Fjern aktuatoren fra manifoldventilen.
3. Fjern holderne, der holder bommens omløbsventilgruppe, endedækslet og fittings- og slangeenheden, som vist i Figur 14.

Bemærk: Handækslet skal ikke anvendes, men gem O-ring, der sidder på dækslet.

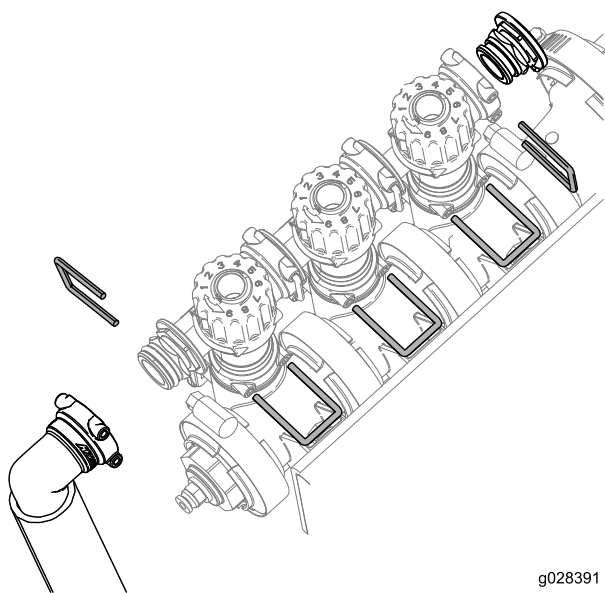

Figur 14

4. Bemærk de aktuelle indstillinger for venstre og højre greb.
5. Drej bommens omløbsventilgruppe 180 grader som vist i Figur 15.

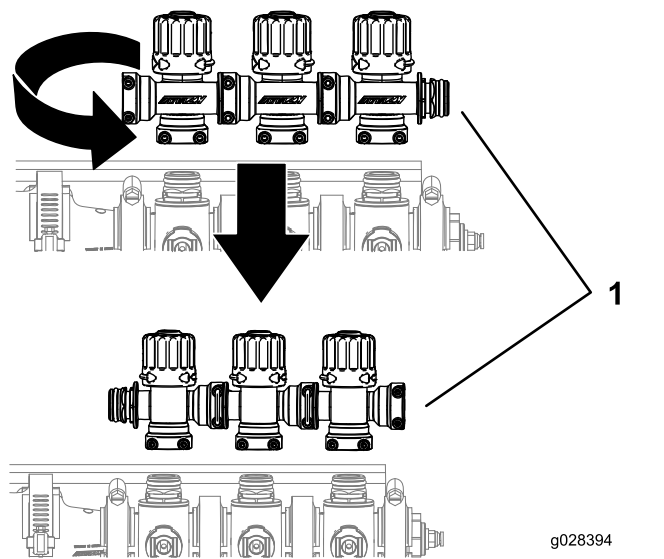

Figur 15

1. Bomventilgruppe

6. Juster det venstre og højre greb til de tidligere indstillinger.

5


Montering af kontrolventilen

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Kontrolventil
1	Slangetromlens forsyningsslange
1	Pakningsklemme
1	Lige slangemodhage
1	Afbryderventil
1	Hætte (½")
1	Fitting


Fremgangsmåde

1. Monter bomventilgruppen ved hjælp af de holdere, der tidligere blev fjernet som vist i Figur 16.



Figur 16


g329235



Figur 19

g329237

2. Monter ventilmonteringsbeslaget på ventilmonteringsstellet med 2 flangehovedbolte ($\frac{1}{4}$ " x 0,625") som vist i [Figur 17](#).

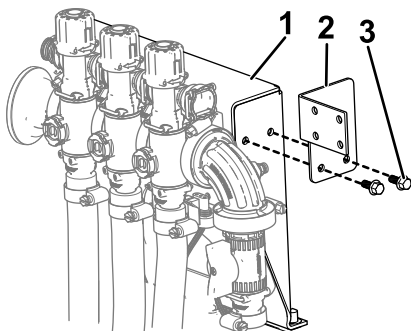


Figur 17

g329236

1. Ventilmonteringsstel
2. Ventilmonteringsbeslag
3. Flangehovedbolt ($\frac{1}{4}$ " x 0,625")

3. Monter ventilbeslaget på afbryderventilen som vist i A i [Figur 18](#).

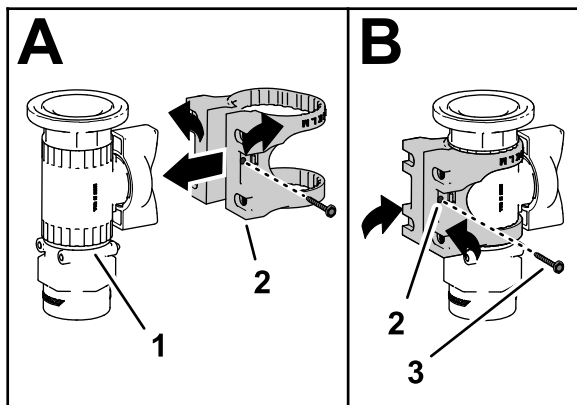


Figur 18

g329240

4. Fastgør ventilbeslaget på kontrolventilen med flangehovedskruen (nr. 6), og stram skruen med håndkraft (B i [Figur 18](#)).
5. Monter ventilbeslaget på ventilmonteringsbeslaget med 4 bolte (M6) som vist i [Figur 19](#).

1. Ventilbeslag
2. Bolt (M6)

6. Fastgør afbryderventilen til bomventilen med den tidligere fjernede o-ring og holder ([Figur 20](#)).
7. Monter hættten ($\frac{1}{2}$ "), o-ringene, fittingen og slangeenheden på afbryderventilen ved hjælp af de holdere, der tidligere blev fjernet som vist i [Figur 20](#).

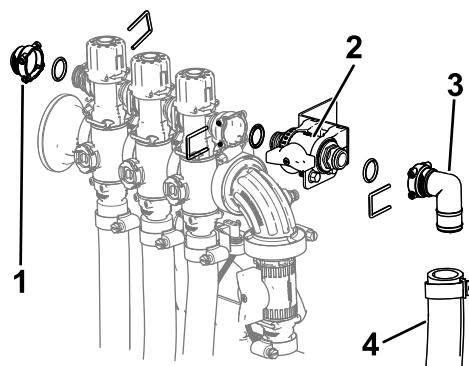


Figur 20

g329239


1. Hætte ($\frac{1}{2}$ ")
2. Afbryderventil monteret i ventilbeslag
3. Fitting
4. Slangeenhed

8. Fjern tryksensorsanslangen fra koblingen.
9. Frakobl dækslet og koblingen fra trykmålerporten ([Figur 21](#)).

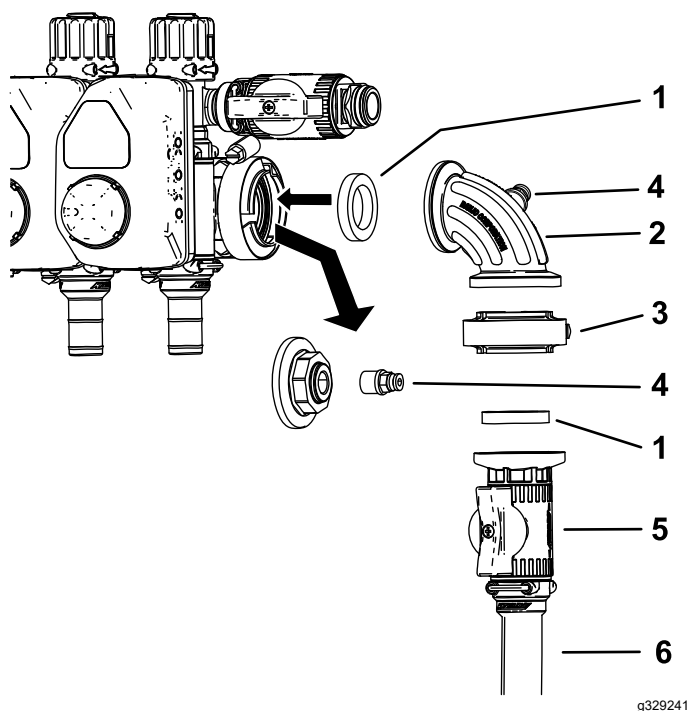

Figur 21

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Pakning | 4. Kobling |
| 2. Fitting på 90 grader | 5. Kontrolventil |
| 3. Pakningsklemme | 6. Slangetromlens forsyningsslange |

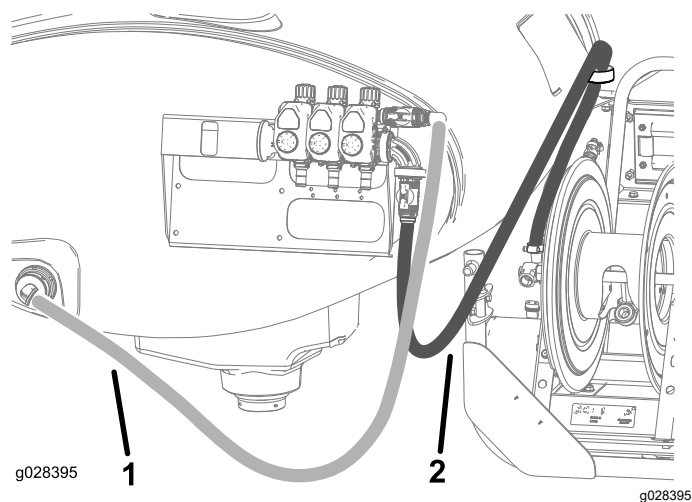

Figur 22

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. Forsyningsslange til tanken | 2. Slangetromlens forsyningsslange |
|--------------------------------|------------------------------------|

16. Forbind ledningsnettet til forsyningsslangen vha. to kabelbånd.

10. Monter kontrolventilen som vist i [Figur 21](#).
 11. Monter koblingen i den åbne port på fittingen på 90 grader ([Figur 21](#)).
- Bemærk:** Du kan kassere dækslet.
12. Tilslut tryksensorslangen til koblingen.
 13. Tilslut slangetromlens forsyningsslange til kontrolventilen ved hjælp af en slangeklemme.
 14. Fastgør den lige modhage til den åbne ende af slangetromlens forsyningsslange ved hjælp af en slangeklemme.
 15. Placer slangetromlens forsyningsslange som vist i [Figur 22](#), og fastgør den på slangetromlen ved hjælp af en slangeklemme.

Bemærk: Hvis sættet til tanskrensning/-skylning er monteret, skal du føre slangen bag om skyllepumpen.

6



Tilkobling af sprøjteslangen

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Lang slange med fitting
1	Sprøjtepistol
1	Plastslangeklemme

Fremgangsmåde

1. Vikl teflon®-tape om gevindet i slangefittingen på den lange slange, og monter fittingen på forbindelsesrøret på tromlen (Figur 23).

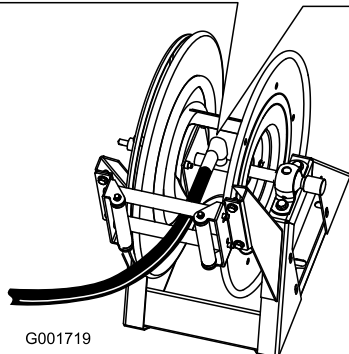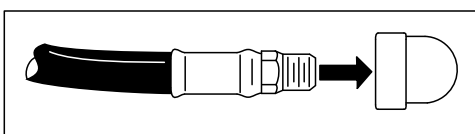


G001719

Figur 23

g001719

2. Kobl den frie ende af den lange slange til fittingen på sprøjtepistolen (Figur 24).

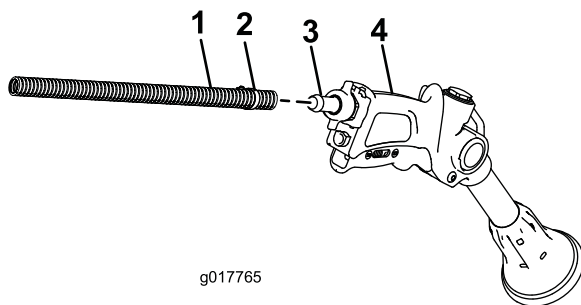

g017765

Figur 24

g017765

1. Slange
2. Slangeklemme
3. Modhage
4. Sprøjtepistol

3. Fastgør enden af slangen med en plastslangeklemme.

4. Slut den positive batteriledning til batteriet.
5. Slut den negative batteriledning til batteriet.
6. Tryk på slangeopruvningsknappen, og styr omhyggeligt slangen, så den kommer på tromlen, idet slangen flyttes fra side til side, så den fordeles jævnt.

⚠ FORSIGTIG

Hænder, løstsiddende tøj, langt hår og smykker kan blive viklet ind i slangen og tromlen under oprulningen og medføre personskade.

- Hold hænderne fri af tromlen og slangen under oprulning.
- Bær ikke løstsiddende tøj eller smykker, og sæt langt hår op.

Betjening

⚠ ADVARSEL

Væske under tryk kan trænge ind i huden og dermed forårsage personskader.

- Hold kroppen og hænderne væk fra dyser, der sprøjter væske under højt tryk ud.
- Ret ikke sprøjten mod personer eller dyr.
- Sørg for, at alle slanger og rør til væske er i god stand, og at alle forbindelser og fittings er stramme, før der sættes tryk på systemet.
- Brug pap eller papir til at finde eventuelle lækager.
- Tag hele trykket af systemet, før der udføres arbejde på det.
- Søg straks lægehjælp, hvis der sprøjtes væske ind under huden.
- Varme væsker og kemikalier kan forårsage forbrændinger eller anden personskade.

Vigtigt: Du skal altid tømme og rengøre sprøjtemaskinen umiddelbart efter brug. Gør du ikke dette, kan kemikalierne tørre ind eller fortykkes i slangerne, hvilket tilstopper pumpen og andre dele.

Rengør sprøjtesystemet efter hver omgang sprøjtning. Rengør systemet korrekt ved at:

- Brug 3 separate skylninger.

- bruge minimum 190 liter til hver skylning,
- bruge rensedmidler og neutraliserende midler i henhold til kemikalieproducentens anbefalinger,
- bruge rent, friskt vand (ingen rensedmidler eller neutraliserende midler) til **sidste** skylning.

Skift fra bomsprøjtning til håndsprøjtning

1. Stands maskinen, afbryd bommene, og aktiver parkeringsbremsen.

⚠ ADVARSEL

Kørsel, mens håndsprøjten anvendes, kan medføre, at man mister herredømmet over køretøjet, og resultere i personskade eller død. Brug ikke håndsprøjten under kørsel.

2. På maskinens bagende skal du sørge for, at aftrækkerlåsen på sprøjtepistolen er låst.
3. Drej det grønne håndtag på kontrolventilen 90 grader.
4. Tænd for pumpen i betjeningspositionen.
5. Skift hovedbommen til positionen ON (tændt).
6. Indstil motoren til den ønskede hastighed, og aktiver låsekontakten til neutral motorhastighed.

Vigtigt: Benyt ikke en trykværdi over 10,34 bar med håndsprøjten.

Brug af håndsprøjten

1. Træk den ønskede længde slange af tromlen.

Vigtigt: Træk ikke i slangen med sprøjtepistolen. Hold altid i selve slangen. Hvis du trækker i slangen med pistolen, er der risiko for, at fittingen på pistolen går i stykker, eller at slangen beskadiges.

2. Slå aftrækkerlåsen fra.
3. Ret sprøjtepistolens dyse mod det område, der skal sprøjtes, og tryk på aftrækkeren.
4. Slip aftrækkeren, og slå aftrækkerlåsen til, når du er færdig.

Skift fra håndsprøjtning til bomsprøjtning

1. Tryk på oprulningsknappen på slangetromlen, indtil der kun stikker et par centimeter slange ud af tromlen.

Bemærk: Oprulningsknappen på slangetromlen kan kun bruges, når overvågningskontakten på sprøjtekonsollen er i den ulåste position.

⚠ FORSIGTIG

Hænder, løstsiddende tøj, langt hår og smykker kan blive viklet ind i slangen og tromlen under oprulningen og medføre personskade.

- Hold hænderne fri af tromlen og slangen under oprulning.
- Bær ikke løstsiddende tøj eller smykker, og sæt langt hår op.

2. Drej det grønne håndtag på kontrolventilen 90 grader.
3. Ret sprøjtepistolens dyse mod et område, hvor det er sikkert at sprøjte, slå aftrækkerlåsen fra, og tryk på aftrækkeren, indtil al tilbageværende væske er ude af slangen. Slå derefter aftrækkerlåsen til igen.
4. Sæt sprøjtepistolen i holderen bag på tromlen.
5. Lad motoren køre i tomgang igen.
6. Stop pumpen.

Vigtigt: Sørg for at skylle sprøjtepistolen med friskt, rent vand under din daglige rutinemæssige rengøring (se sprøjtes betjeningsvejledning). Hvis sprøjtepistolen ikke rengøres grundigt kan det forringe slangetromlens og sprøjtepistolens funktionalitet og pålidelighed.

7. Brug doseringskontakten til at indstille den ønskede trykværdi.

Bemærkninger:

Inkorporeringserklæring

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA erklærer, at de(n) følgende enhed(er) overholder de anførte direktiver, når de(n) installeres iht. den medfølgende vejledning på visse Toro-modeller, som angivet i den relevante overensstemmelseserklæring.

1

Relevant teknisk dokumentation er blevet udarbejdet som krævet iht. del B i bilag VII til direktiv 2006/42/EF.

Vi vil som svar på anmodninger fra nationale myndigheder fremsende relevant information om dette delvist komplette maskineri. Informationerne bliver fremsendt elektronisk.

Dette maskineri må ikke idrives, før det er inkorporeret i godkendte Toro-modeller som angivet i den tilknyttede overensstemmelseserklæring og iht. alle vejledninger, hvorved det kan erklæres at overholde alle relevante direktiver.

Certificeret:



John Heckel
Teknisk direktør
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
September 21, 2022

Bemyndiget repræsentant:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

UK Declaration of Incorporation

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA erklærer, at de(n) følgende enhed(er) overholder de anførte direktiver, når de(n) installeres iht. den medfølgende vejledning på visse Toro-modeller, som angivet i den relevante overensstemmelseserklæring.

Modelnr.	Serienr.	Produktbeskrivelse	Fakturabeskrivelse	Generel beskrivelse	Direktiv
41159	315000001 og derover	Elektrisk slangetromlesæt, Multi Pro 1750-plænesprøjte	ELECTRIC HOSE REEL KIT - MP1750 KZ VALVE	Tilbehør til sprøjter	S.I. 2001 nr. 1701, S.I. 2008 nr. 1597

Relevant teknisk dokumentation er udarbejdet i overensstemmelse med krav fra Afsnit 9.

Vi vil som svar på anmodninger fra nationale myndigheder fremsende relevant information om dette delvist komplette maskineri. Informationerne bliver fremsendt elektronisk.

Dette maskineri må ikke idriftsættes, før det er inkorporeret i godkendte Toro-modeller som angivet i den tilknyttede overensstemmelseserklæring og iht. alle vejledninger, hvorved det kan erklæres at overholde alle relevante direktiver.

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.
The object of the declaration is in conformity with relevant UK legislation.



John Heckel
Teknisk direktør
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
September 21, 2022

Bemyndiget repræsentant:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro U.K. Limited
Spellbrook Lane West
Bishop's Stortford
CM23 4BU
United Kingdom



Count on it.