



Dubbele spinner ProPass-200 Topdresser Modelnr.: 44702

Form No. 3458-628 Rev A

Installatie-instructies

Dit product voldoet aan alle relevante Europese richtlijnen. Zie voor meer informatie de inbouwverklaring aan het einde van deze handleiding.

Veiligheid

Veiligheids- en instructiestickers




Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of ontbrekende stickers.



decal119-6804

119-6804

1. De machine kan voorwerpen uitwerpen – Houd omstanders uit de buurt van de machine.

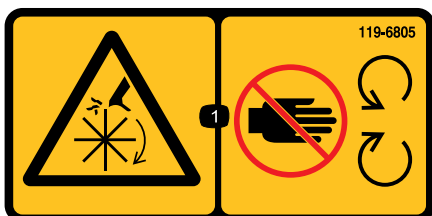

decal119-6805

119-6805


1. Gevaar op snijwonden/verminking – blijf uit de buurt van bewegende delen, laat alle beschermkappen op hun plaats.



decal119-6810

119-6810


1. Lees de *Gebruikershandleiding*.
2. Met twee mensen optillen.

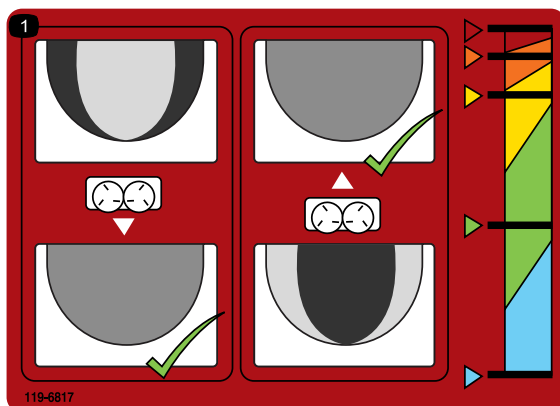

decal119-6817

119-6817

1. Spinners afstellen




decal119-6816

119-6816

1. Schuifafstelling



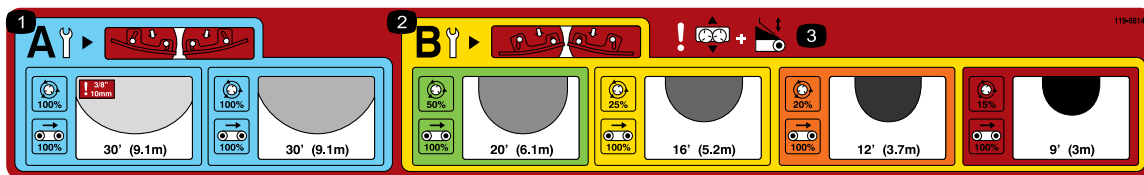


decal119-6814

119-6814

1. Aanpassingen spinnerinstelling lichte spreiding (raadpleeg het hoofdstuk Bediening voor meer informatie).
2. Aanpassingen spinnerinstelling zware spreiding (raadpleeg het hoofdstuk Bediening voor meer informatie).
3. Waarschuwing - schuifafstelling en afstelling achterlaadbak.

Installatie


1. Neem de dubbele spinner van de transportpallet.
2. Verwijder de 4 schroeven uit de poten van de dubbele spinner. Til de dubbele spinner samen met een tweede persoon en verwijder de tapeinden en piepschuim (Figuur 1).

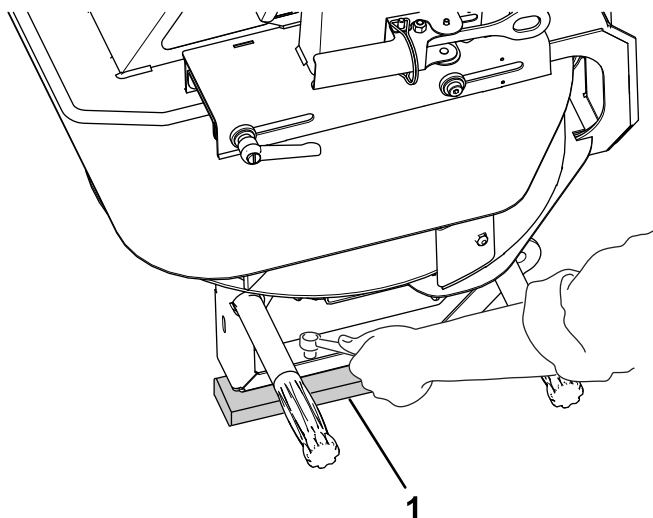

Figuur 1

1. Tapeinden en piepschuim

g391101

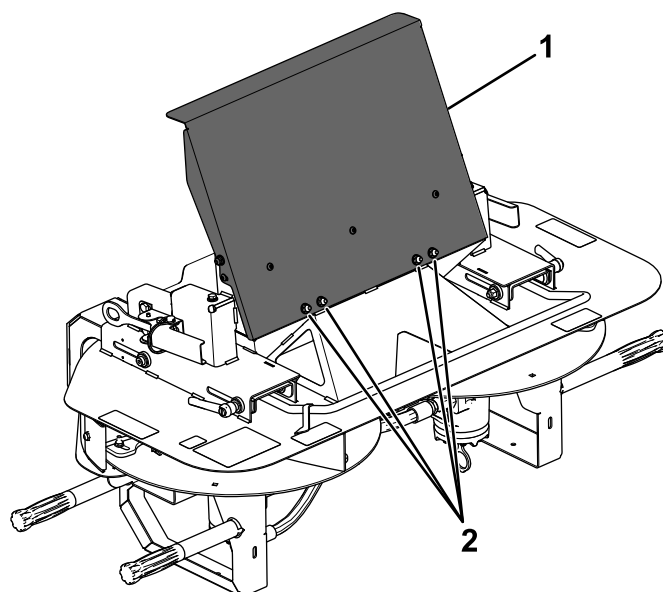

Figuur 2

1. Deur van hopper
2. Slotbouten

g391187


3. Monteer de deur van de hopper met de meegeleverde slotbouten ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}$ "") en borgmoeren (Figuur 2).

4. Draai de handgrepen aan beide zijden van de dubbele spinner los (Figuur 3).

⚠ VOORZICHTIG

De dubbele spinner weegt 68 kg en kan een lichamelijk letsel veroorzaken indien hij niet zoals het hoort wordt opgetild.

Til de dubbele spinner samen met een tweede persoon op.

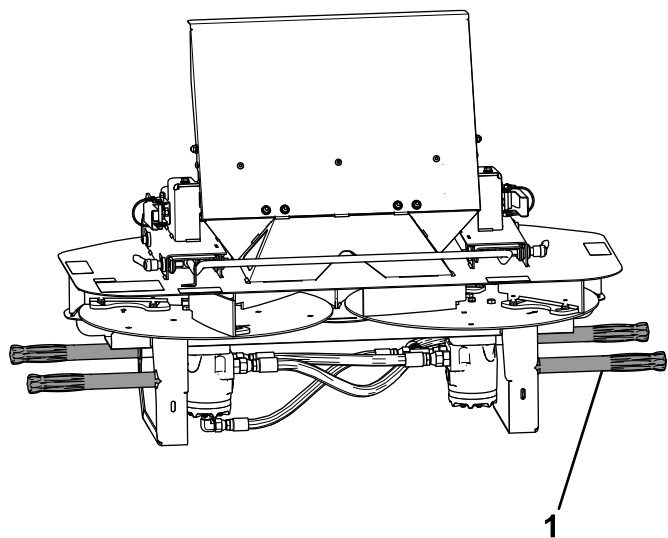

Figuur 3

1. Handvat


5. Schuif de dubbele spinner op de flenzen van de zijrails (aan de achterkant van de ProPass) en zorg dat de montagegeleiders aan beide zijden uitgelijnd zijn.

6. **Voer deze stap alleen uit voor machines met serienummer 411700000 en hoger:**

Stel met behulp van de stelmoeren de afstand tussen de sensor en de deur van de hopper in op 3 mm zoals getoond in [Figuur 4](#). De afstand mag niet meer dan 6 mm bedragen.

Opmerking: De sensor mag de deur van de hopper niet raken.


Opmerking: Als de deur van de hopper niet uitgelijnd is met de sensor, verwijder dan de slotbouten en borgmoeren in stap 3 en stel de horizontale stand van de deur van de hopper af. Nadat de deur zich in de juiste stand bevindt, moet u deze bevestigen met de verwijderde borgmoeren en slotbouten.

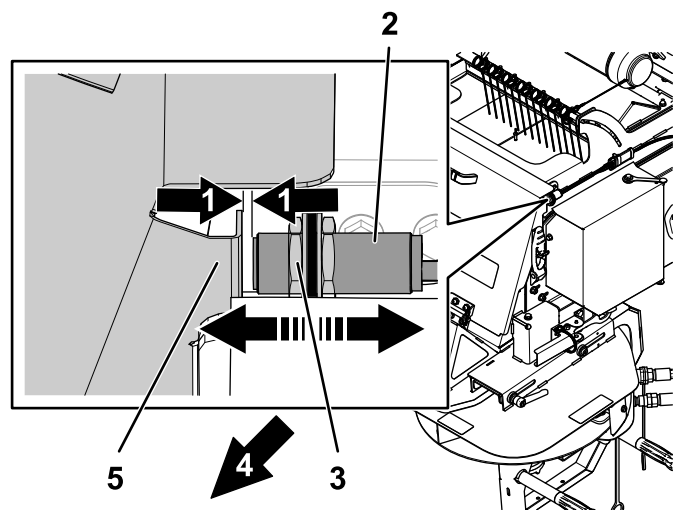

Figuur 4

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. Afstand: 3 mm Niet meer dan 6 mm | 4. Achterkant van de machine |
| 2. Sensor | 5. Deur van hopper |
| 3. Stelmoer | |

7. Draai de stelmoeren in stap 6 vast met een torsie van 20 N·m.
8. Zet de dubbele spinner vast met de sluitklemmen aan elke kant ([Figuur 5](#)). Pas de sluitklemmen aan tot ze in gesloten toestand precies vast zitten.

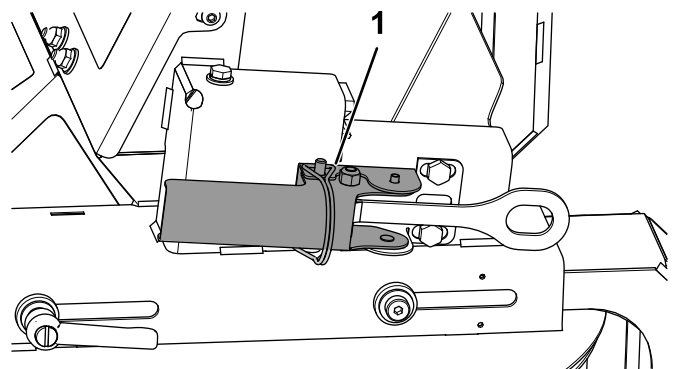


Figuur 5

1. Sluitklem

9. Monteer de veiligheidspennen op de dubbele spinner.

Belangrijk: Als u de ProPass gaat gebruiken zonder de dubbele spinner moet u de 2 snelkoppelingen voor de optie aan de achterkant van de machine met elkaar verbinden om het hydraulische circuit af te sluiten (**Figuur 6**).

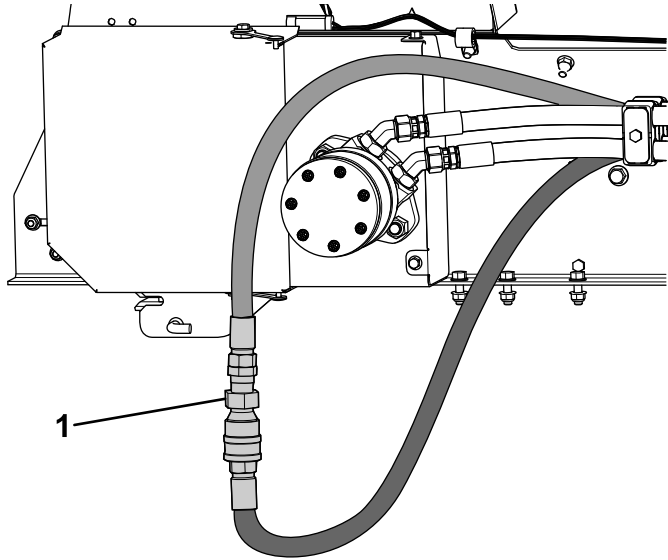

Figuur 6

g401538

1. Snelkoppelingen
-

Opmerkingen:

Inbouwverklaring

1

De relevante technische documentatie werd samengesteld in overeenstemming met Deel B van Bijlage VII van richtlijn 2006/42/EG.

Wij beloven op vraag van nationale overheden relevante informatie over deze gedeeltelijk afgewerkte machine over te dragen. Dit zal gebeuren via elektronische weg.

Deze machine mag pas in werking worden gesteld als ze geïntegreerd is in een goedgekeurd Toro model zoals beschreven in het toegevoegde gelijkvormigheidsattest en in overeenstemming met alle instructies, waardoor men ervan kan uitgaan dat ze in overeenstemming is met alle relevante richtlijnen.

Gecertificeerd:



Tom Langworthy
Technisch directeur
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
mei 16, 2022

Erkende vertegenwoordiger:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

UK Declaration of Incorporation

Modelnr.:	Serienr.:	Productbeschrijving	Factuuromschrijving	Algemene omschrijving	Richtlijn
44702	—	Dubbele spinner	PROPASS TWIN SPINNER		S.I. 2008 nr. 1597

De relevante technische documentatie is samengesteld zoals vereist volgens schema 10 van S.I. 2008 nr. 1597.

Wij beloven op vraag van nationale overheden relevante informatie over deze gedeeltelijk afgewerkte machine over te dragen. Dit zal gebeuren via elektronische weg.

Deze machine mag pas in werking worden gesteld als ze geïntegreerd is in een goedgekeurd Toro model zoals beschreven in het toegevoegde gelijkvormigheidsattest en in overeenstemming met alle instructies, waardoor men ervan kan uitgaan dat ze in overeenstemming is met alle relevante richtlijnen.

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.
The object of the declaration is in conformity with relevant UK legislation.



Tom Langworthy
Technisch directeur
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
mei 16, 2022

Erkende vertegenwoordiger:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro U.K. Limited
Spellbrook Lane West
Bishop's Stortford
CM23 4BU
United Kingdom



Count on it.