



Kaksoisspinneri

ProPass 200 -katelevitin

Mallinro: 44702

Asennusohjeet

Tämä tuote on soveltuvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on tämän julkaisun lopussa olevassa liittämismakuutuksessa.

Turvaohjeet

Turva- ja ohjetarrat




Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähetyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.



decal119-6804

119-6804


1. Esineiden sinkoutumisvaara: älä päästä sivullisia laitteen lähelle.

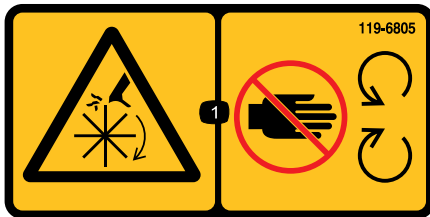

decal119-6805

119-6805


1. Loukkaantumisvaara, siipipyörä – pysy etäällä liikkuvista osista ja pidä kaikki suojukset ja suojailevyt paikoillaan.

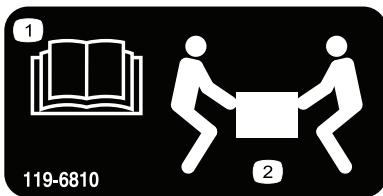

decal119-6810

119-6810


1. Lue käyttöopas.
2. Nostamiseen tarvitaan kaksi henkilöä.

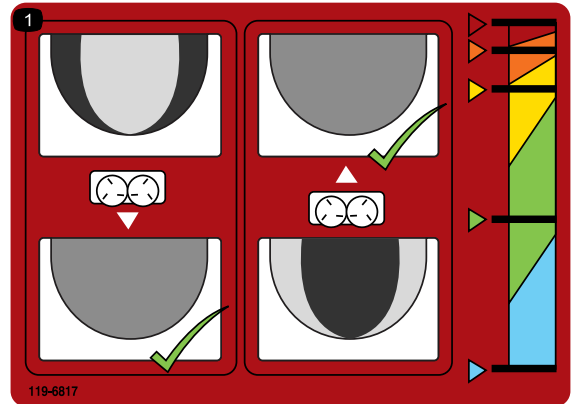

decal119-6817

119-6817

1. Spinnerien hienosäätö




decal119-6816

119-6816

1. Liukusäätö



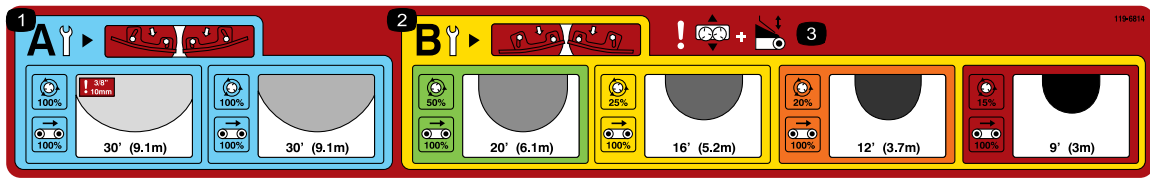


decal119-6814

119-6814

1. Kevyeen levitykseen tarkoitetun spinnerin säätöasetukset (katso lisätiedot Käyttö-osiosta).
2. Raskaaseen levitykseen tarkoitetun spinnerin säätöasetukset (katso lisätiedot Käyttö-osiosta).
3. Varoitus – liukusäätö ja takaluukun säätö.

Asennus

1. Irrota kaksoisspinneri kuljetusalustalta.
2. Irrota kaksoisspinnerin jaloissa olevat neljä ruuvia. Nosta kaksoisspinneri toisen henkilön avustuksella ja poista pakkaustapit ja vaahtomuovi ([Kuva 1](#)).

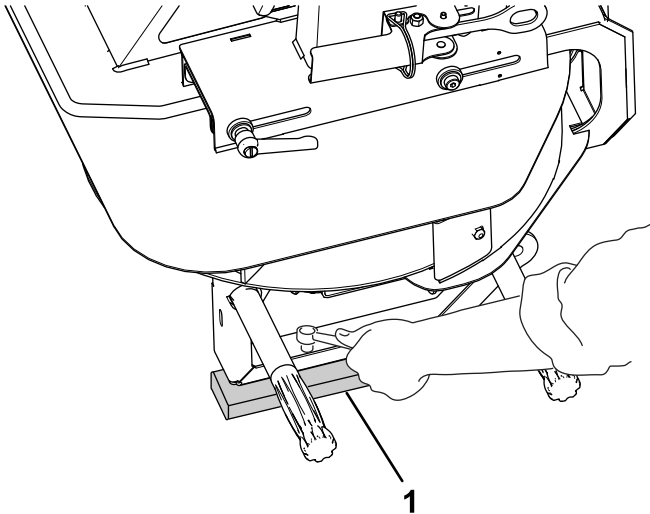


Kuva 1

g391101

1. Pakkaustapit ja vaahtomuovi

3. Asenna suppilon luukku mukana toimitetuilla lukkopulteilla ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ tuumaa) ja lukkomuttereilla ([Kuva 2](#)).

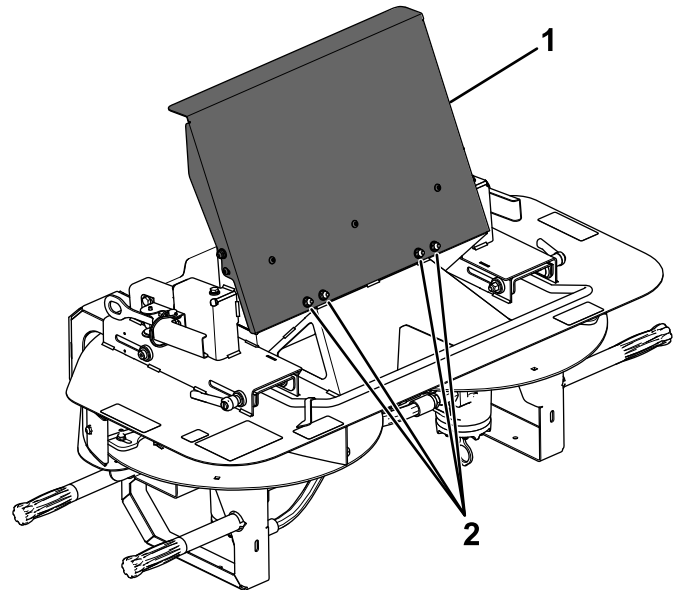

g391187

Kuva 2


1. Suppilon luukku
2. Lukkopultit

4. Nosta kaksoisspinneriä käyttämällä molemmilla puolilla olevia tukikahvoja ([Kuva 3](#)).

VAROITUS

Kaksoisspinnerin paino on 68 kg. Henkilövahinkoja saattaa aiheutua, jos sitä ei nosteta oikein.

Nosta kaksoisspinneriä toisen henkilön avustuksella.

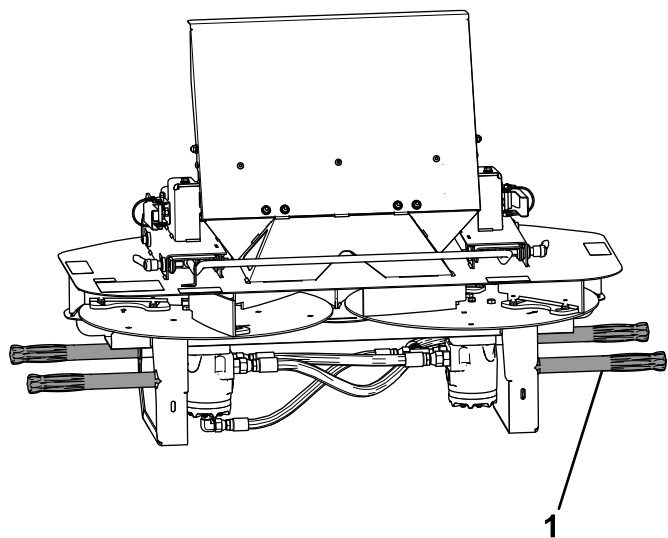

Kuva 3

1. Tukikahva


5. Liu'uta kaksoisspinneri sivukaiteiden laipoille (ProPass-katelevittimen takana) kummallakin puolella olevien asennusohjaimien mukaisesti.

6. **Suorita tämä vaihe vain koneille, joiden sarjanumero on 411700000 tai suurempi:**

Säädä anturin ja suppilon luukun välykseksi 3 mm säätömuttereilla kuvan mukaisesti (**Kuva 4**). Rako ei saa olla leveämpi kuin 6 mm.

Huomaa: Anturi ei saa koskettaa suppilon luukkuja.

Huomaa: Jos suppilon luukku ei ole linjassa anturin kanssa, irrota vaiheessa 3 asennetut lukkopultit ja lukkomutterit ja säädä suppilon luukun vaaka-asentoa. Kun luukku on oikeassa asennossa, kiinnitä se irrotetuilla lukkopulteilla ja lukkomuttereilla.

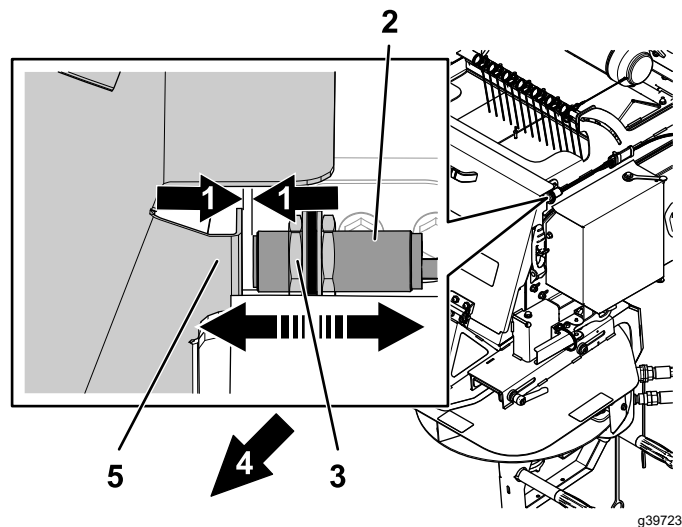


Kuva 4

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| 1. Rako: 3 mm Enintään
6 mm leveä | 4. Koneen takaosa |
| 2. Anturi | 5. Suppilon luukku |
| 3. Säätömutteri | |

7. Kiristä vaiheen 6 säätömutterit momenttiin 20 N·m.

8. Lukitse kaksoisspinneri paikalleen kummankin puolen lukitussalvoilla (**Kuva 5**). Säädä lukitussalpoja, kunnes salvat ovat tiiviit suljettaessa.

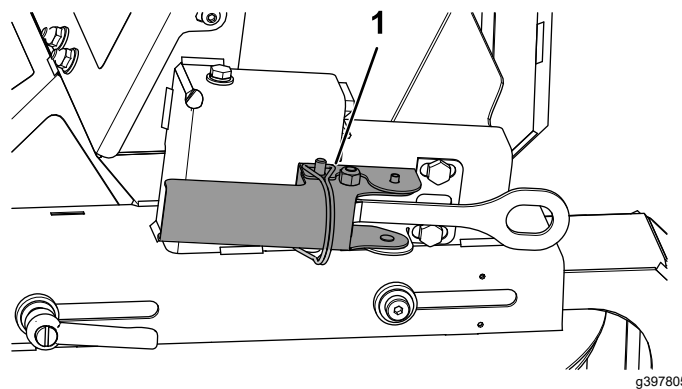


Kuva 5

1. Lukitussalpa

9. Asenna varmistustapit kaksoisspinneriin.

Tärkeää: Jos ProPass-katelevitintä käytetään ilman kaksoisspinneriä, hydraulipiiri on suljettava kytkemällä kaksi lisävarusteen pikaliitintä yhteen koneen takana (**Kuva 6**).

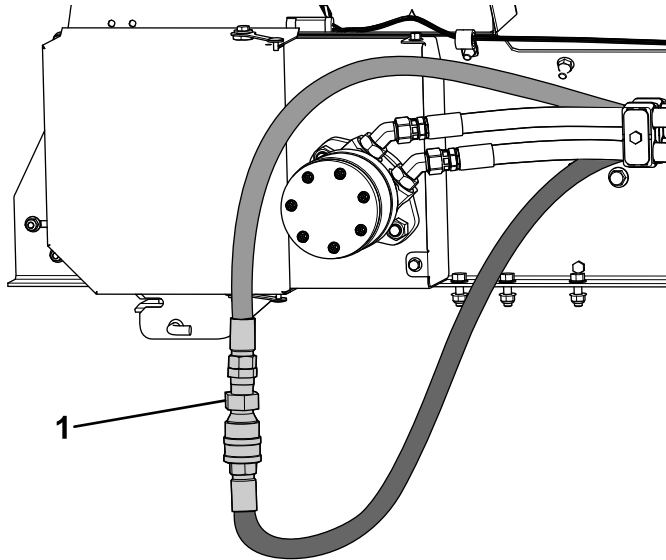

g401538

Kuva 6

1. Pikaliittimet
-

Huomautuksia:

Liittämisvakuutus

1

Asiaankuuluvat tekniset asiakirjat on laadittu direktiivin 2006/42/EY liitteessä VII olevan B-osan vaatimusten mukaisesti.

Yhtiö sitoutuu ilmoittamaan kansallisten viranomaisten pyynnöstä näitä osittain koottuja laitteita koskevat olennaiset tiedot. Tiedot ilmoitetaan elektronisesti.

Laitteita ei saa käyttää, ennen kuin ne on liitetty hyväksytyihin Toro-malleihin laitteita koskevien vaatimustenmukaisuusvakuutusten ja kaikkien ohjeiden mukaisesti. Tällöin laitteiden voidaan vakuuttaa noudattavan kaikkia asiaankuuluvia direktiivejä.

Sertifioitu:



Tom Langworthy
Tekninen johtaja
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Toukokuu 16, 2022

Valtuutettu edustaja:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

UK Declaration of Incorporation

Mallinro:	Sarjanro:	Tuotteen kuvaus	Laskun kuvaus	Yleinen kuvaus	Direktiivi
44702	—	Kaksoisspinneri	PROPASS TWIN SPINNER		S.I. 2008 nro 1597

Asiaankuuluvat tekniset asiakirjat on laadittu säädöksen S.I. 2008 nro 1597 liitteen 10 mukaisesti.

Yhtiö sitoutuu ilmoittamaan kansallisten viranomaisten pyynnöstä näitä osittain koottuja laitteita koskevat olennaiset tiedot. Tiedot ilmoitetaan elektronisesti.

Laitteita ei saa käyttää, ennen kuin ne on liitetty hyväksytyihin Toro-malleihin laitteita koskevien vaatimustenmukaisuusvakuutusten ja kaikkien ohjeiden mukaisesti. Tällöin laitteiden voidaan vakuuttaa noudattavan kaikkia asiaankuuluvia direktiivejä.

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.
The object of the declaration is in conformity with relevant UK legislation.



Tom Langworthy
Tekninen johtaja
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Toukokuu 16, 2022

Valtuutettu edustaja:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro U.K. Limited
Spellbrook Lane West
Bishop's Stortford
CM23 4BU
United Kingdom



Count on it.