



Dobbelt spinder ProPass-200 Top Dresser

Modelnr. 44702

Form No. 3458-635 Rev A

Monteringsvejledning

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Få yderligere oplysninger i inkorporeringserklæringen bagerst i denne udgivelse.

Sikkerhed

Sikkerheds- og instruktionsmærkater




Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Udskift eventuelle beskadigede eller manglende mærkater.



decal119-6804

119-6804

1. Fare for udslyngede genstande – hold omkringstående væk fra maskinen.

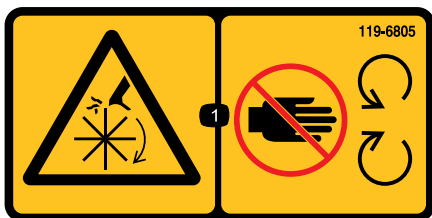

decal119-6805

119-6805


1. Fare for at skære sig/amputation, rotor – hold afstand til bevægelige dele. Hold alle afskærmninger og sikkerhedsanordninger på plads.



decal119-6810

119-6810


1. Læs betjeningsvejledningen.
2. Skal løftes af to personer.

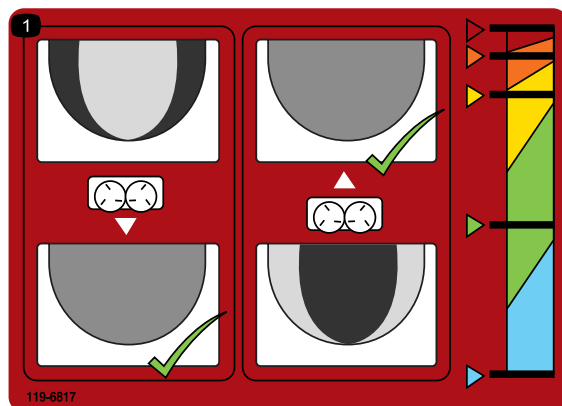

decal119-6817

119-6817

1. Finjustering af spindere




decal119-6816

119-6816

1. Slædeindstilling



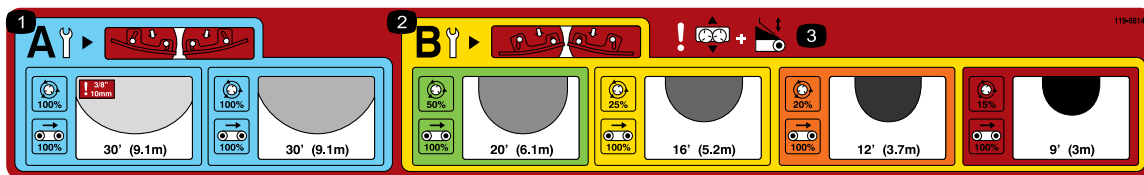


decal119-6814

119-6814

1. Justeringsindstillinger for spinderen til let spredning (se betjeningsafsnittet for at få flere oplysninger).
2. Justeringsindstillinger for spinderen til kraftig spredning (se betjeningsafsnittet for at få flere oplysninger).
3. Advarsel – skydejustering og bagklapjustering.

Montering


1. Tag den dobbelte spinder af forsendelsespaalen.
2. Fjern de fire skruer fra den dobbelte spinders ben. Løft den dobbelte spinder og fjern emballagestudserne og emballageskummet (Figur 1).

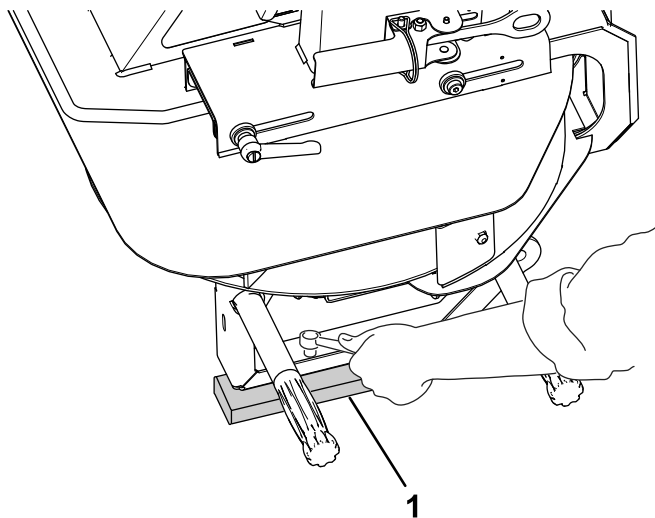

Figur 1

1. Emballagestudser og -skum

g391101

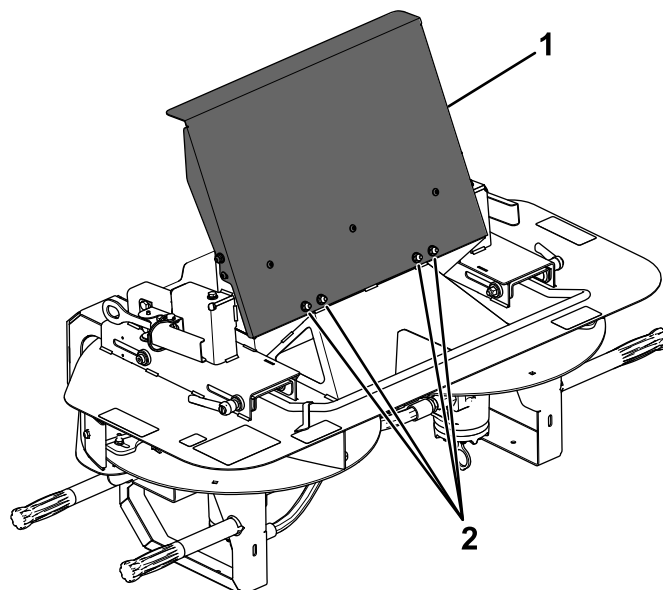

Figur 2

1. Tragtdør
2. Bræddebolte


g391187

3. Monter tragtdøren med de medfølgende bræddebolte ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}$ ") og låsemøtrikker (Figur 2).

⚠ FORSIGTIG

Den dobbelte spinder vejer 68 kg og kan forårsage personskade, hvis den ikke løftes korrekt.

Få en anden person til at hjælpe dig med at løfte den dobbelte spinder.

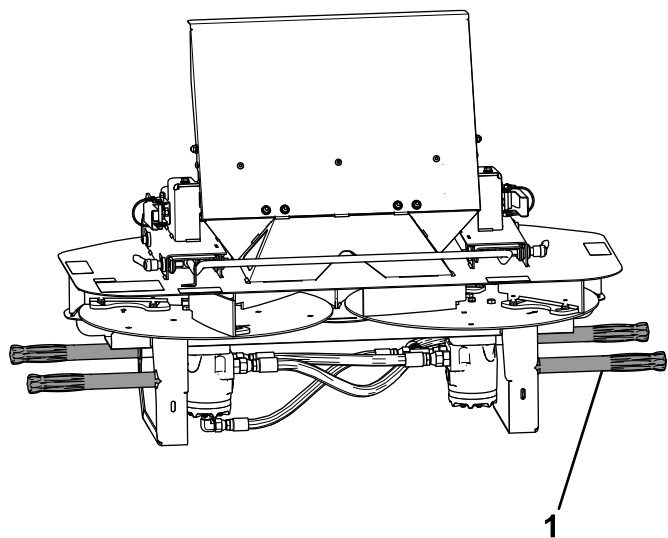

Figur 3


1. Støtthåndtag

5. Skub den dobbelte spinder op på længdevangernes flanger (i Propass-enhedens bagende), således at monteringsstyrene flugter på hver side.
6. **Udfør kun dette trin på maskiner med serienr. 411700000 og højere:**

Brug justermøtrikkerne til at justere afstanden mellem sensoren og tragtdøren, så den er på 3 mm, som vist i [Figur 4](#). Afstanden må ikke være mere end 6 mm.

Bemærk: Sensoren må ikke berøre tragtdøren.


Bemærk: Hvis tragtdøren ikke flugter med sensoren, skal du fjerne bræddboltene og låsemøtrikkerne i trin 3 og justere tragtdørens vandrette position. Når døren sidder rigtigt, skal du fastgøre den ved hjælp af de bræddboltene og låsemøtrikker, du fjernede tidligere.

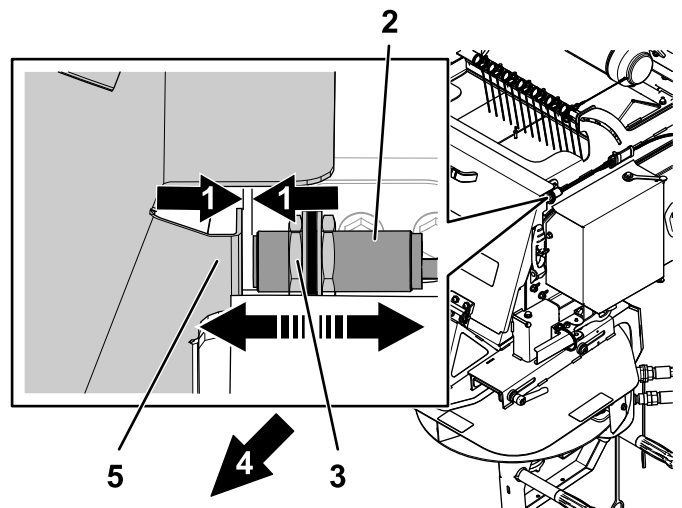

Figur 4

1. Afstand: 3 mm. Ikke større end 6 mm
2. Sensor
3. Justermøtrik
4. Maskinens bagende
5. Tragtdør

7. Tilspænd justermøtrikkerne i trin 6 med et moment på 20 Nm.
8. Lås den dobbelte spinder på plads med låseklemmerne, der sidder på hver side ([Figur 5](#)). Juster låseklemmerne indtil klemmerne netop er låst fast ved lukning.

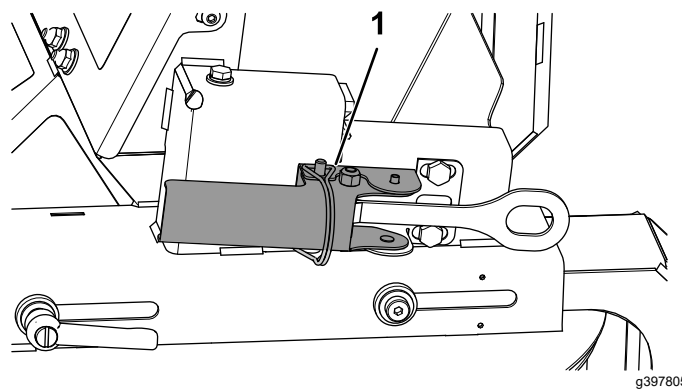


Figur 5

1. Låseklemme

9. Monter sikkerhedsstifterne på den dobbelte spinder.

Vigtigt: Hvis ProPass-enheden skal bruges uden en dobbelt spinder, skal du sammenkoble de to redskabslynkoblinger i maskinens bagende for at samle hydraulikkredsløbet (**Figur 6**).

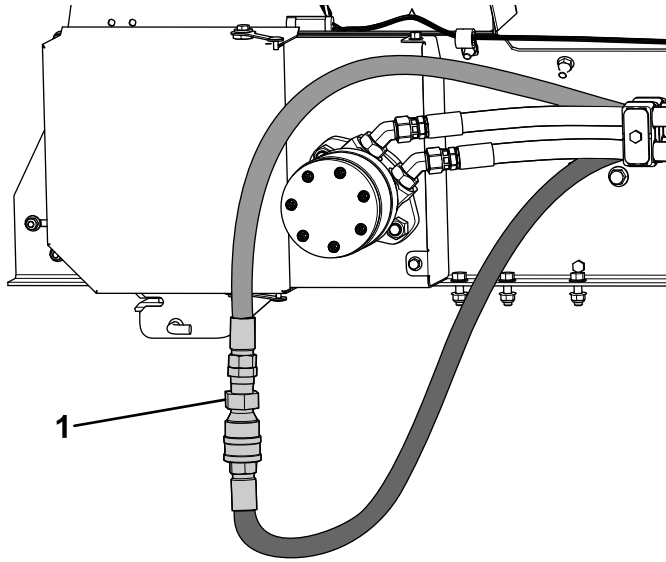

Figur 6

g401538

1. Lynkoblinger
-

Bemærkninger:

Inkorporeringserklæring

1

Relevant teknisk dokumentation er blevet udarbejdet som krævet iht. del B i bilag VII til direktiv 2006/42/EF.

Vi vil som svar på anmodninger fra nationale myndigheder fremsende relevant information om dette delvist komplette maskineri. Informationerne bliver fremsendt elektronisk.

Dette maskineri må ikke idrives, før det er inkorporeret i godkendte Toro-modeller som angivet i den tilknyttede overensstemmelseserklæring og iht. alle vejledninger, hvorved det kan erklæres at overholde alle relevante direktiver.

Certificeret:



Tom Langworthy
Teknisk direktør
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Maj 16, 2022

Bemyndiget repræsentant:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

UK Declaration of Incorporation

Modelnr.	Serienr.	Produktbeskrivelse	Fakturabeskrivelse	Generel beskrivelse	Direktiv
44702	—	Dobbelt spinder	PROPASS TWIN SPINNER		S.I. 2008 nr. 1597

Relevant teknisk dokumentation er blevet udarbejdet som krævet i henhold til Skema 10 i S.I. 2008 nr. 1597.

Vi vil som svar på anmodninger fra nationale myndigheder fremsende relevant information om dette delvist komplette maskineri. Informationerne bliver fremsendt elektronisk.

Dette maskineri må ikke idriftsættes, før det er inkorporeret i godkendte Toro-modeller som angivet i den tilknyttede overensstemmelseserklæring og iht. alle vejledninger, hvorved det kan erklæres at overholde alle relevante direktiver.

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.
The object of the declaration is in conformity with relevant UK legislation.



Tom Langworthy
Teknisk direktør
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Maj 16, 2022

Bemyndiget repræsentant:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro U.K. Limited
Spellbrook Lane West
Bishop's Stortford
CM23 4BU
United Kingdom



Count on it.