

Sakupljač za kućište od 107 cm

Traktorska kosičica sa nultim radijusom okretanja


Број модела 79391—Серијски број 316000001 и више

Упутство за оператера

Увод

Паžljivo pročitajte ove informacije da biste naučili kako da pravilno koristite i održavate svoj uređaj i kako da izbegnete povrede i oštećenje proizvoda. Pravilno i bezbedno rukovanje proizvodom je vaša odgovornost.

Kad god vam je potreban servis, originalni delovi ili dodatne informacije, обратите се ovlašćenom serviseru ili korisničkoj službi i pripremite broj modela i serijski broj vašeg proizvoda. **Слика 1** pokazuje lokaciju modela i serijskog broja na proizvodu. Запиште бројеве у за то предвиђеном простору.

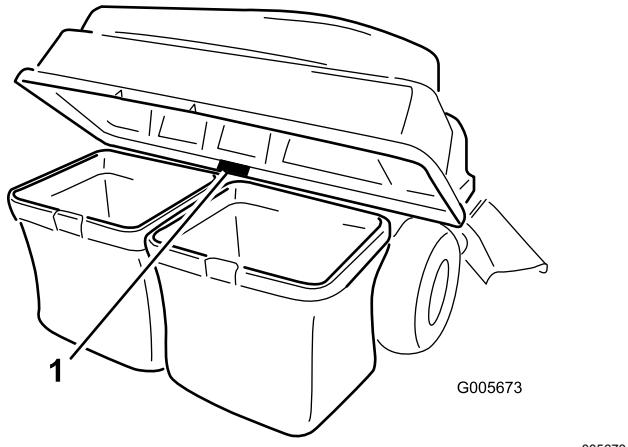

Слика 1

G005673

- Локација са бројем модела и серијским бројем

Број модела _____

Серијски број _____

Ovaj priručnik navodi potencijalne opasnosti i sadrži bezbednosne poruke označene simbolom za bezbednosno upozorenje (**Слика 2**), koji označava opasnost koja može dovesti do teške povrede ili smrtnog ishoda ako ne poštujete preporučene mere opreza.



g000502

Слика 2

Simbol za bezbednosno upozorenje

Овај прируčник користи 2 речи за истicanje информација.

Важно скреће пажњу на посебне механичке информације, а **Напомена** наглашава опште информације које заслужују посебну пажњу.

Садржај

Увод	1
Безбедност	2
Bezbednost vuče	2
Безбедносне налепнице и налепнице са инструкцијама	3
Подешавање	4
1 Priprema mašine	5
2 Montaža tega	5
3 Montaža nosača priključka	7
4 Montaža šipke brave	11
5 Sastavljanje poklopca sakupljača	11
6 Montaža poklopca sakupljača	12
7 Montaža bacača	13
8 Spajanje sa odvodnom cevi	14
Рад	15
Праžnjenje vreća za travu	15
Čišćenje blokada iz sakupljača	16
Uklanjanje sakupljača	16
Upotreba vučne poluge	16
Оперативне напомене	17
Одржавање	18
Препоручени распоред(и) одржавања	18
Pregled priključnog sakupljača	18
Pregled sečiva kosičice	19
Briga o vrećama za travu	19
Čišćenje priključnog sakupljača	19
Складиштење	19
Skladištenje priključnog sakupljača	19



* 3 4 5 9 - 4 6 6 *

Безбедност

- Upoznajte se sa bezbednim korišćenjem opreme, komandama operatera i bezbednosnim znacima.
- Budite naročito pažljivi sa hvatačima trave i drugim priključcima. Oni mogu da promene radne karakteristike i stabilnost mašine.
- Pridržavajte se preporuka proizvođača za dodavanje ili uklanjanje tegova u točkovima ili protivtegova da bi se poboljšala stabilnost.
- Motori mogu biti vreli kad rade. Dodirivanje vrelih površina može dovesti do teških opekotina.
- Sačekajte da se motor ohladi pre nego što ga dodirnete, naročito izduvni lonac.
- Otpad poput lišća, trave i šiblja može da se zapali. Požar u predelu motora može da izazove telesne povrede i materijalnu štetu.
 - Pazite da se u predelu motora i izduvnog lonca ne nakupljaju otpaci.
 - Kada otvarate poklopac sakupljača, pazite da otpad ne pada na predeo motora i izduvnog lonca.
 - Sačekajte da se mašina ohladi pre odlaganja.
- Nemojte koristiti hvatače trave na strmim nagibima. Težak hvatač trave može dovesti do gubitka kontrole ili prevrtanja mašine.
- Usporite i budite naročito pažljivi na padinama. Pobrinite se da se na padinama krećete u preporučenom pravcu. Stanje travnjaka može da utiče na stabilnost mašine. Budite izuzetno pažljivi kada radite u blizini strmih odseka.
- Svo kretanje na nagibima treba da bude sporo i postepeno. Nemojte vršiti nagle promene brzine, pravca ili nagle okrete.
- Hvatač trave može da zakloni pogled prema nazad. Budite naročito pažljivi prilikom upravljanja unazad.
- Budite pažljivi prilikom utovara ili istovara mašine sa ili na prikolicu ili kamion.
- Nikad nemojte koristiti kada je usmerivač za pražnjenje podignut, uklonjen ili izmenjen, osim ako ne koristite hvatač trave.
- Držite šake i stopala podalje od pokretnih delova. Nemojte vršiti podešavanja dok motor radi.
- Zaustavite se na ravnoj površini, deaktivirajte pogone, poduprite ili blokirajte točkove, isključite motor i izvadite ključ pre nego što napustite položaj operatera iz bilo kog razloga, uključujući pražnjenje hvatača trave ili otpuštanje cevi.
- Ako uklonite hvatač trave, obavezno montirajte usmerivač za pražnjenje ili štitnik koji ste skinuli da biste postavili hvatač trave. Nemojte koristiti

kosilicu ako nije montiran ili ceo hvatač trave ili usmerivač za travu.

- Isključite motor i izvadite ključ pre uklanjanja hvatača trave ili otpuštanja cevi.
- Nemojte dugo ostavljati travu u hvataču trave.
- Komponente sakupljača trave podložne su habanju, oštećenju i dotrajalosti, što može da izloži pokretne delove ili omogući izbacivanje predmeta. Često proveravajte komponente i zamenite ih po potrebi delovima koje je preporučio proizvođač.


Bezbednost vuče

- Nemojte pričvršćivati opremu za vuču osim na mestu pričvršćivanja.
- Pridržavajte se priloženih preporuka proizvođača u vezi sa ograničenjem težine za opremu koja se vuče i vučom na nagibima.
- Nemojte nikada dozvoliti deci ni drugim osobama da budu u opremi koja se vuče ili na njoj.
- Na nagibima, težina opreme koja se vuče može prouzrokovati gubitak prianjanja i gubitak kontrole. Smanjite vučenu težinu i usporite.
- Zaustavni put se povećava sa težinom vučenog tereta. Krećite se polako i omogućite dodatno rastojanje za zaustavljanje.
- Pravite široka skretanja kako biste držali priključak dalje od mašine.
- Nemojte vući teret koji je teži od mašine koja ga vuče.

Безбедносне налепнице и налепнице са инструкцијама




Bezbednosne nalepnice i uputstva su lako vidljivi operateru i nalaze se u blizini svake oblasti sa potencijalnom opasnošću. Zamenite svaku nalepnicu koja je oštećena ili nedostaje.



decal109-6809

109-6809

1. Opasnost od gnječenja šake – nemojte uklanjati ceo sakupljač sa mašine; otvorite poklopac sakupljača zatim uklonite vreće sa sakupljača. Ne uklanjajte poklopac sakupljača kada je zatvoren; otvorite gornji deo sakupljača i zatim ga uklonite.

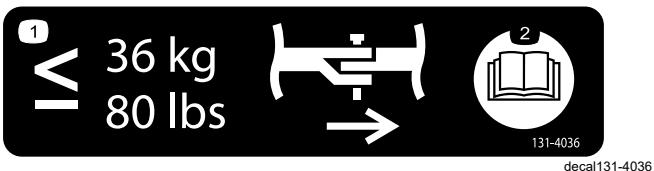

decal131-4036

131-4036

1. Maksimum za vuču pomoću šipke je 36 kg.
2. Pročitajte *Priručnik za operatera*.



decal110-6691

110-6691

1. Opasnost od bacanja predmeta – održavajte bezbedno rastojanje posmatrača od mašine.
2. Opasnost od bacanja predmeta, kosilica – nemojte da rukujete mašinom ako usmerivač, poklopac odvoda ili sistem za prikupljanje trave nisu na mestu.
3. Opasnost od odsecanja/otkidanja šake ili stopala – držite se dalje od pokretnih delova.

Подешавање

Непричвршћени делови

Употребите доњи дијаграм како бисте проверили да ли су испоручени сви делови.

Поступак	Опис	Кол.	Употреба
1	Делови нису потребни	–	Pripremite mašinu.
2	Zavrtanj ($\frac{5}{8} \times 1\frac{1}{4}$ ") Kontranavrtač ($\frac{3}{8}$ ") Montažni nosač tegova, levo Montažni nosač tegova, desno Podloške Nosač tegova Zavrtanj ($\frac{5}{8} \times 1$ ") Ravni teg Teg oblika kofera Fiksirana prečka	4 4 1 1 4 1 2 1 1 1	Montiranje tega.
3	Podupirač za stabilizaciju(за моделе за 2015. i новије) Zavrtanj sa poluokruglom kapom ($5/16 \times \frac{3}{4}$ ") Kontranavrtač ($5/16$ ") Samourezujući vijak ($5/16 \times \frac{3}{4}$ ") Zavrtanj ($5/16 \times 1$ ") Okretni ram Rascepka Šipka Podloška Nalepnica prečke	1 2 4 2 2 1 2 2 2 1	Montiranje nosača priključka.
4	Šipka brave Rascepka	1 1	Montiranje šipke brave.
5	Poklopac sakupljača Mrežica sakupljača	1 1	Sastavljanje poklopca sakupljača.
6	Vreća za travu Gornja cev sakupljača	2 1	Montiranje poklopca sakupljača.
7	Bacač	1	Montirajte bacač.
8	Odvodna cev	1	Spojite sa odvodnom cevi.

1

Priprema mašine

Делови нису потребни

Поступак

- Parkirajte mašinu na ravnoj površini.
- Aktivirajte parkirnu kočnicu.
- Isključite motor i uklonite ključ.


2

Montaža tega

Делови потребни за овај поступак:


4	Zavrtanj ($\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{4}$ "')
4	Kontranavrtka ($\frac{3}{8}$ "')
1	Montažni nosač tegova, levo
1	Montažni nosač tegova, desno
4	Podloške
1	Nosač tegova
2	Zavrtanj ($\frac{3}{8} \times 1"$)
1	Ravni teg
1	Teg oblika kofera
1	Fiksirana prečka

- Uklonite 2 zavrtanja ($\frac{3}{8} \times 1"$) i 2 kontranavrtke ($\frac{3}{8}$ "'). Sačuvajte kontranavrtke.

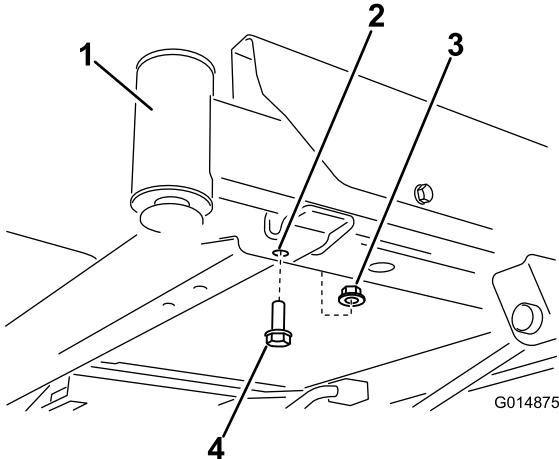

Слика 3

- Prednji desni točkić (radi jasnijeg prikaza, vila točkića i točkić nisu prikazani)
- Prednji otvor (desna strana)
- Zavrtanj ($\frac{3}{8} \times 1"$)
- Kontranavrtka ($\frac{3}{8}$ "')

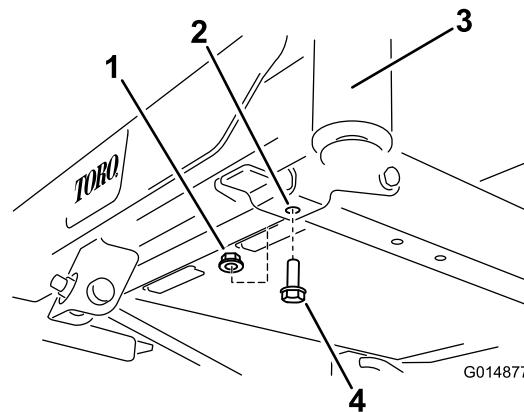

Слика 4

- Kontranavrtka ($\frac{3}{8}$ "')
- Prednji otvor (leva strana)
- Prednji levi točkić (radi jasnijeg prikaza, vila točkića i točkić nisu prikazani)
- Zavrtanj ($\frac{3}{8} \times 1"$)

- Pronađite levi i desni montažni nosač tega u labavim delovima.
- Montirajte levi nosač sa donje strane rama pomoću 2 zavrtinja ($\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{4}$ "'), 2 podloške i 2 kontranavrtke ($\frac{3}{8}$ "') (Слика 5).

Напомена: Upotrebite 1 kontranavrtku iz labavih delova i 1 kontranavrtku koju ste prethodno skinuli.

Поступак


Напомена: Ovaj postupak je primenljiv samo za modele sa ručicama za kontrolu. Modelima sa volanom **nije** potrebno montiranje tegova.

▲ ПАЖЊА

Sakupljač menja distribuciju težine kod mašine. Korišćenje mašine bez prednjih tegova može dovesti do nestabilnosti, usled čega može doći do gubitka kontrole.

Proverite da su prednji tegovi pravilno montirani pre nego što koristite mašinu sa priključenim sakupljačem.

- Pronađite prednje zavrnje sa donje strane rama (Слика 3 и Слика 4).

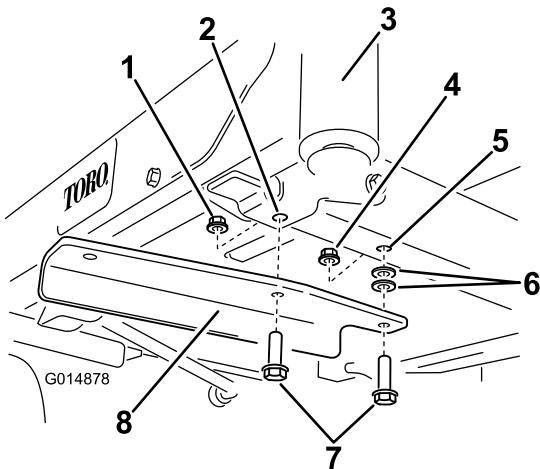

Слика 5


Radi jasnijeg prikaza, vila točkića i točkić nisu prikazani.

- | | |
|--|---|
| 1. Postojeća kontranavrtka | 5. Postojeći otvor na ramu
($\frac{3}{8}$ "') |
| 2. Prednji otvor (leva strana) | 6. Podloška |
| 3. Prednji levi točkić | 7. Zavrtanj ($\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{4}$ "') |
| 4. Kontranavrtka ($\frac{3}{8}$ ") iz
labavih delova | 8. Levi montažni nosač |

5. Na desnoj strani mašine, montirajte montažni nosač desnog tega na sledeći način:

- Za mašine bez nožne papućice za podizanje, obezbedite nosač pomoću 2 zavrtnja ($\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{4}$ "'), 2 podloške i 2 kontranavrtke ($\frac{3}{8}$ ") (Слика 6).

Напомена: Upotrebite 1 kontranavrtku iz labavih delova i 1 kontranavrtku koju ste prethodno skinuli.

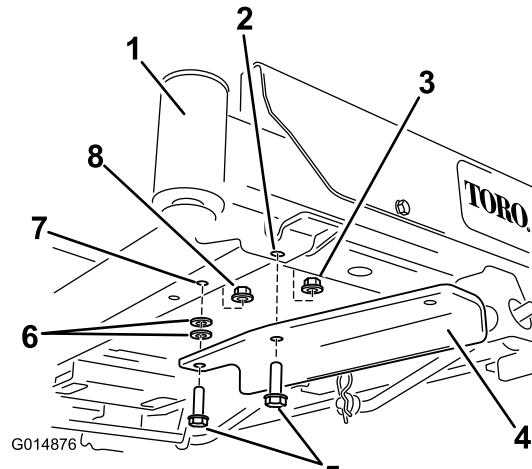

Слика 6


Radi jasnijeg prikaza, vila točkića i točkić nisu prikazani.

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Prednji desni točkić | 5. Zavrtanj ($\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{4}$ "') |
| 2. Prednji otvor (desna strana) | 6. Podloška |
| 3. Postojeća kontranavrtka | 7. Postojeći otvor na ramu
($\frac{3}{8}$ "') |
| 4. Desni montažni nosač | 8. Kontranavrtka ($\frac{3}{8}$ ") iz
labavih delova |

Напомена: Podloške se ne koriste za mašine sa nožnom papućicom za podizanje.

- Za mašine sa nožnom papućicom za podizanje, uklonite prednje zavrtnje za pričvršćivanje na nosaču nožne papućice za podizanje i fiksirajte nosač pomoću 2 zavrtnja i 2 kontranavrtke (Слика 7).

Напомена: Upotrebite 1 kontranavrtku iz labavih delova i 1 kontranavrtku koju ste prethodno skinuli.

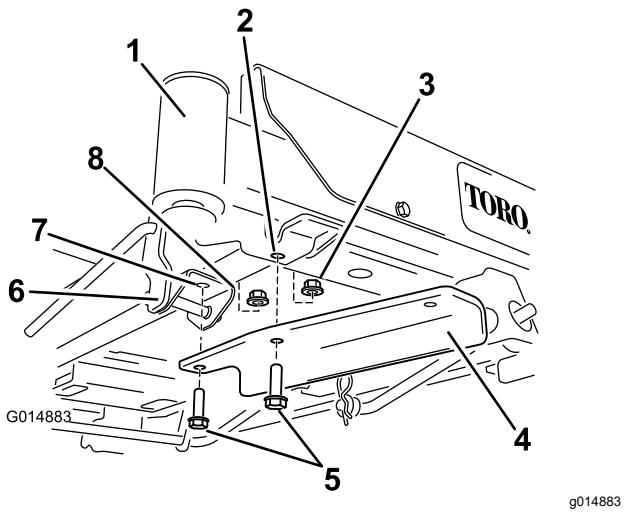


Слика 7

Radi jasnijeg prikaza, vile točkića i točak nisu prikazani.

- | | |
|--|--|
| 1. Prednji desni točkić | 5. Zavrstanj ($\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{4}$) |
| 2. Prednji otvor (desna strana) | 6. Nosač nožne papučice za podizanje |
| 3. Postojeća kontranavrtka ($\frac{3}{8}$) | 7. Postojeći otvor na nosaču |
| 4. Desni montažni nosač | 8. Kontranavrtka ($\frac{3}{8}$) iz labavih delova |

6. Montirajte nosač tegova na nosače za montiranje tako što ćete poravnati spoljne otvore na nosaču sa prethodno instaliranim nosačima za montiranje ([Слика 8](#)).


- Напомена:** Proverite da li je nosač centriran na ramu.
7. Fiksirajte nosač tegova pomoću 2 zavrtnja ($\frac{3}{8} \times 1"$) i 2 kontranavrtke ($\frac{3}{8}$) ([Слика 8](#)).

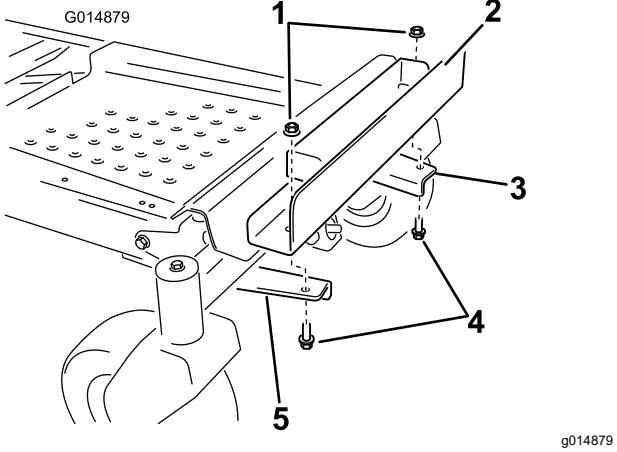

Слика 8

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Kontranavrtka ($\frac{3}{8}$) | 4. Zavrstanj ($\frac{3}{8} \times 1"$) |
| 2. Nosač tegova | 5. Desni montažni nosač |
| 3. Levi montažni nosač | |

8. Montirajte ravni teg na nosač tegova i pomerite ga nazad, tako da bude poravnat sa nosačem ([Слика 9](#)).

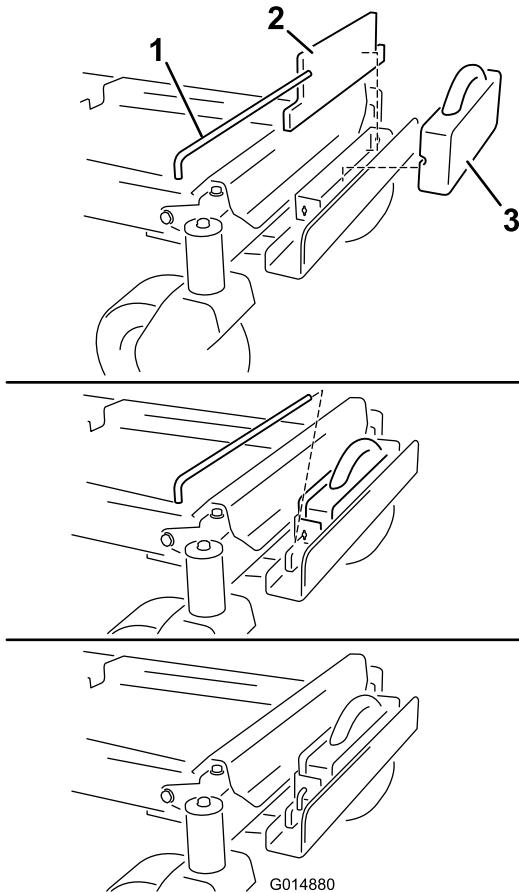

Слика 9

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. Fiksirana prečka | 3. Teg oblika kofera |
| 2. Ravni teg | |
9. Montirajte teg oblika kofera ispred ravnog tega ([Слика 9](#)).
10. Fiksirajte tegove na nosač tegova pomoću fiksirane prečke ([Слика 9](#)). Instalirajte prečku i rotirajte je za 90 stepeni nadole da biste je fiksirali.
11. Kada instalirate sve tegove i nosače, proverite da li su svi zavrtnji za pricvršćivanje čvrsto stegnuti. Pritegnite ih ako je neophodno.

Важно: Kad god uklonite priključni sakupljač, upamtite da uklonite i prednje tegove da biste mašini vratili odgovarajuću stabilnost.

3

Montaža nosača priključka


Делови потребни за овај поступак:

1	Podupirač za stabilizaciju(za modele za 2015. i novije)
2	Zavrtanj sa poluokruglom kapom ($5/16 \times \frac{3}{4}$ "")
4	Kontranavrtka ($5/16$ ")
2	Samourezujući vijak ($5/16 \times \frac{3}{4}$ "")
2	Zavrtanj ($5/16 \times 1$ "")
1	Okretni ram
2	Rascepka
2	Šipka
2	Podloška
1	Nalepnica prečke

Samo za modele za 2015. i novije

Напомена: Podupirač za stabilizaciju koristi se samo na modelima za 2015. i novijim ([Слика 10](#)).

1. Montirajte podupirač za stabilizaciju na štitnik motora pomoću 2 zavrtnja sa poluokruglom kapom ($5/16 \times \frac{3}{4}$ "") i 2 kontranavrtke ($5/16$ ") ([Слика 10](#)).

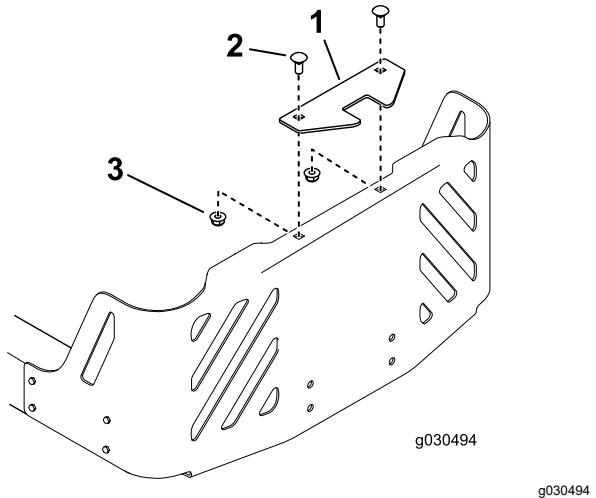


Слика 10

Prikazan je model za 2015.


1. Podupirač za stabilizaciju 3. Kontranavrtka ($5/16$ ")
2. Zavrtanj sa poluokruglom kapom ($5/16 \times \frac{3}{4}$ "")
2. Montirajte okretni ram na ram mašine kao što je prikazano na [Слика 11](#). Pričvrstite okretni ram

na ram mašine pomoću 2 zavrtnja ($5/16 \times 1$ "") i 2 kontranavrtke ($5/16$ ").

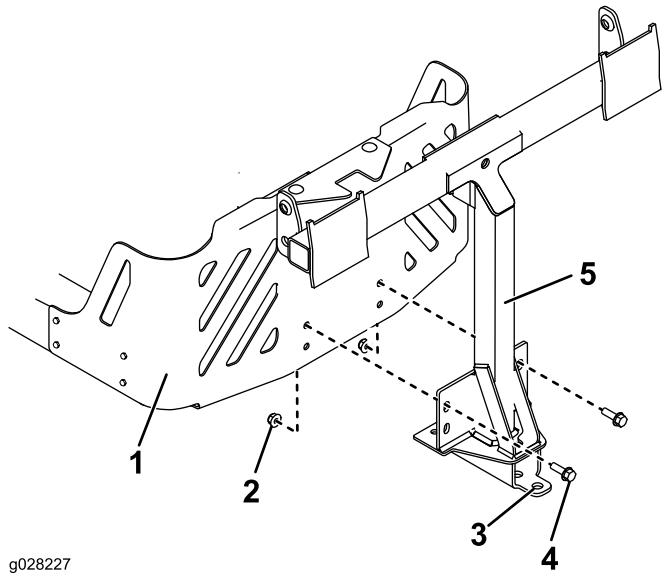


Слика 11

1. Ram mašine
2. Kontranavrtka ($5/16$)
3. Rupa
4. Zavrtanj ($5/16 \times 1$ "")
5. Okretni ram
3. Pričvrstite okretni ram zadnji deo rama mašine pomoću 2 samourezujuća vijaka ($5/16 \times \frac{3}{4}$ "") kao što je prikazano na [Слика 12](#).

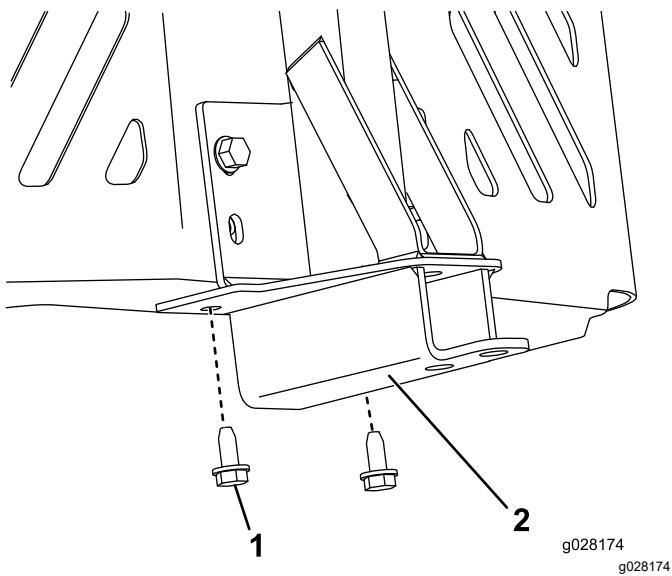

Слика 12

1. Samourezujući vijak ($5/16 \times \frac{3}{4}$ "")
2. Okretni ram
4. Postavite nalepnicu prečke 1,3 cm levo od nosača priključka ([Слика 13](#)).

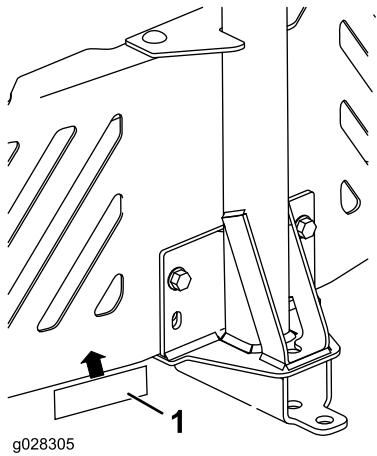


Слика 13

g028305

- Nalepnica prečke

- Postavite savijeni, prošireni kraj šipke u urez oblika ključaonice na levoj strani rama mašine, pa pomerite šipku unazad da ulegne u ram ([Слика 14](#)).

Напомена: Ponovite ovaj korak na desnoj strani mašine.

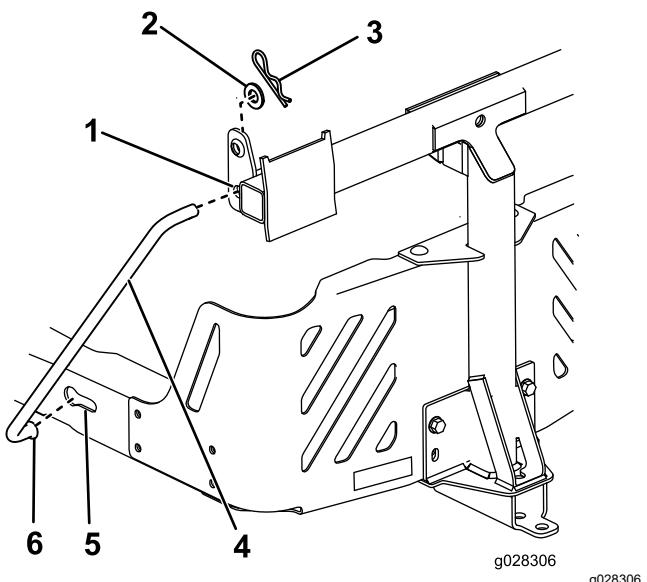

Слика 14

Prikaz leve strane


- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Rupa okretnog rama | 4. Potporna šipka |
| 2. Podloška | 5. Postojeći označeni prorez |
| 3. Rascepka | 6. Savijeni, prošireni kraj
šipke |
- Umetnute savijene krajeve šipki u nosač priključka kako je prikazano na [Слика 14](#) pa pričvrstite kraj svake šipke pomoću podloške i rascepke.

Samo za modele od 2011. do 2014.

Напомена: Podupirač za stabilizaciju ne koristi se na modelima od 2011. do 2014.


Напомена: Za modele od 2011. do 2014, zadnji štitnik motora je opcionalan za ovaj sakupljač.

- Montirajte okretni ram na ram mašine kao što je prikazano na [Слика 15](#). Pričvrstite okretni ram na ram mašine pomoću 2 zavrtnja (5/16 x 1") i 2 kontranavrtke (5/16").

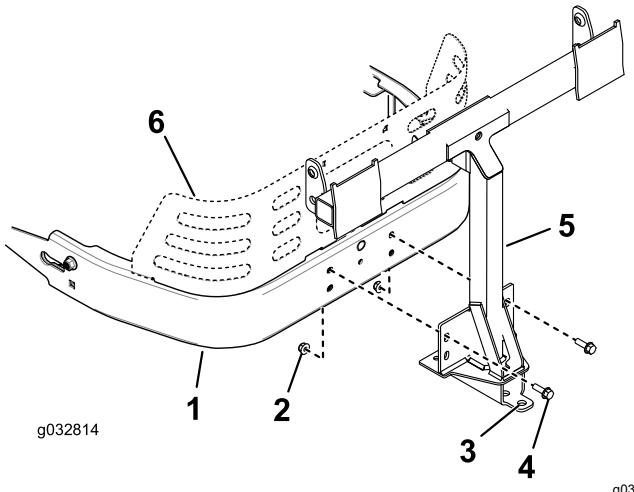

Слика 15


- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Ram mašine | 4. Zavrtanj (5/16 x 2½") |
| 2. Kontranavrtka (5/16") | 5. Okretni ram |
| 3. Rupa | 6. Zadnji štitnik motora
(opcionalno) |
- Pričvrstite okretni ram zadnji deo rama mašine pomoću 2 samourezujuća vijka (5/16 x ¾") kao što je prikazano na [Слика 16](#).

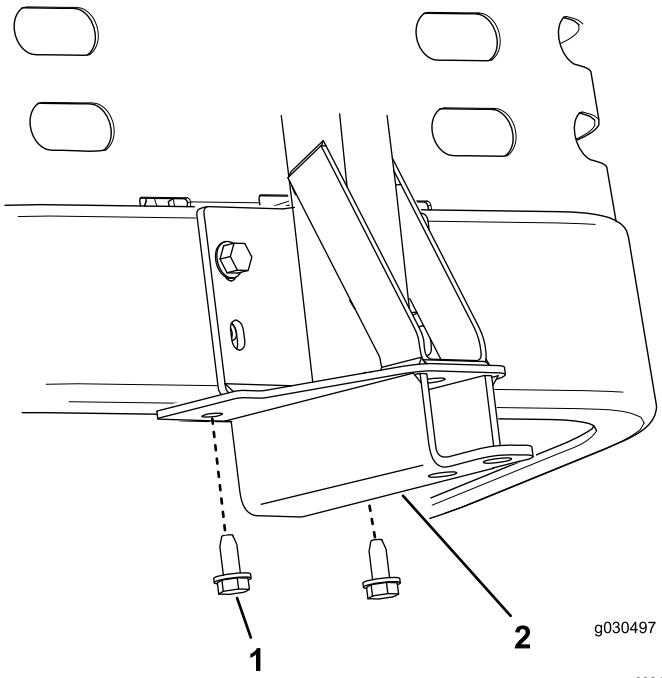

Слика 16

1. Samourezujući vijak
(5/16 × ¾") 2. Okretni ram


3. Postavite nalepnicu prečke 1,3 cm levo od nosača priključka ([Слика 17](#))

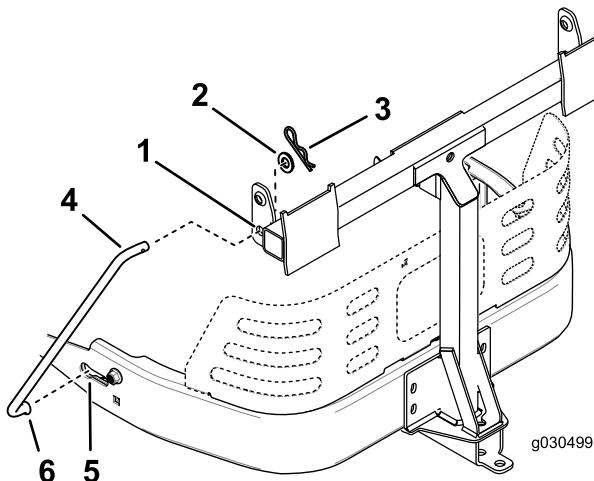

Слика 18

Prikaz leve strane

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Otvor okretnog rama | 4. Potorna šipka |
| 2. Podloška | 5. Postojeći označeni prorez |
| 3. Rascepka | 6. Savijeni, prošireni kraj potporne šipke |
-
5. Umetnите savijene krajeve šipke u nosač priključka kako je prikazano na [Слика 18](#) pa pričvrstite kraj svake šipke pomoću podloške i rascepke.

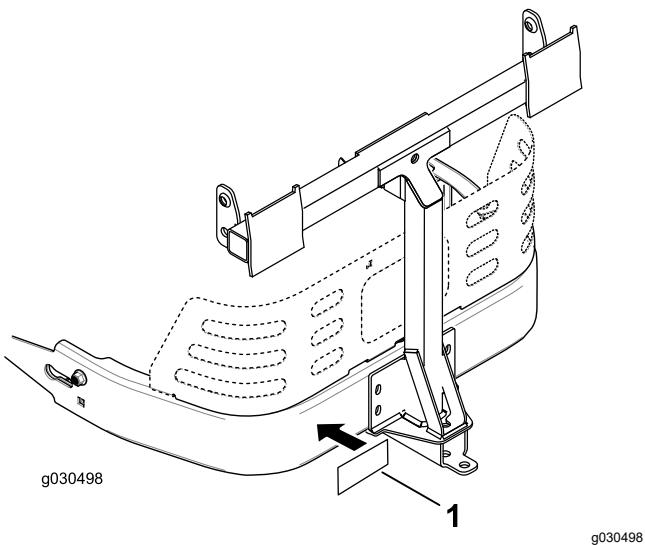

Слика 17

1. Nalepnica prečke
-
4. Postavite savijeni, prošireni kraj šipke u urez oblika ključaonice na levoj strani rama mašine, pa pomerite šipku unazad da ulegne u ram ([Слика 18](#)).

Напомена: Ponovite ovaj korak na desnoj strani mašine.

4


Montaža šipke brave

Делови потребни за овај поступак:

1	Šipka brave
1	Rascepka

Поступак

Montirajte šipku brave pomoću rascepke (Слика 19).

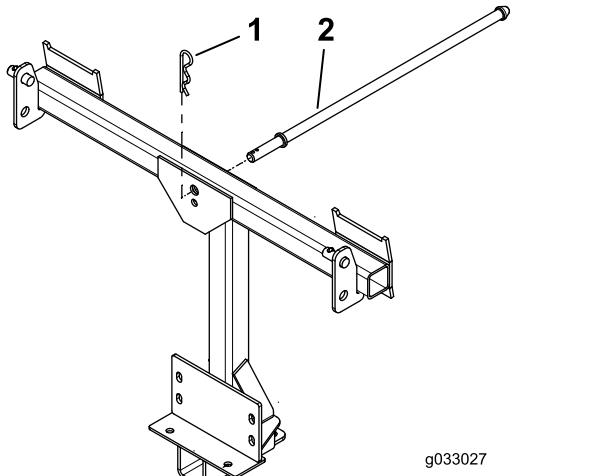


Слика 19

1. Rascepka

2. Šipka brave

Напомена: Pobrinite se da mrežice nalegnu na svoje mesto i da se jezičci zakače za poklopac sakupljača.

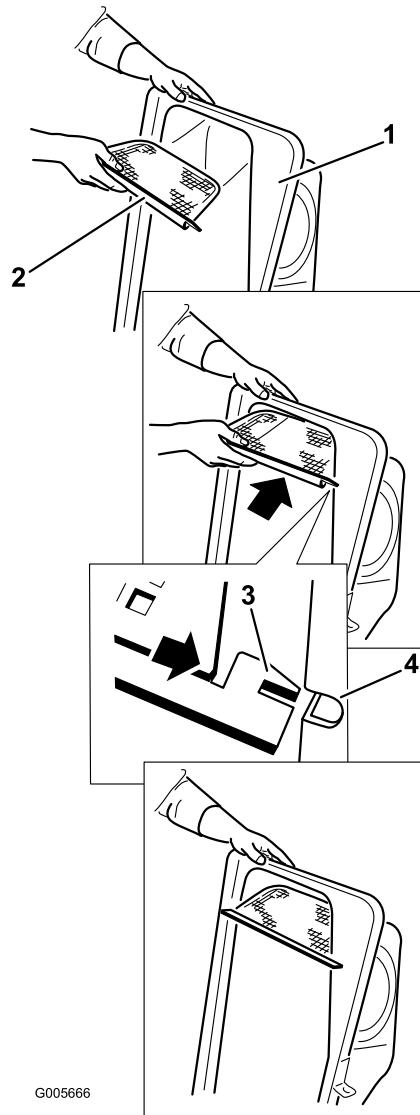

Слика 20

1. Poklopac sakupljača

2. Mrežica

3. Jezičak mrežice

4. Žljeb na poklopcu sakupljača

5

Sastavljanje poklopca sakupljača

Делови потребни за овај поступак:

1	Poklopac sakupljača
1	Mrežica sakupljača

Поступак

1. Prevrnite poklopac sakupljača.
2. Postavite mrežicu kako je prikazano на Слика 20 da ima nagib naniže prema vrećama za sakupljanje trave.

6

Montaža poklopca sakupljača


Делови потребни за овај поступак:

2	Vreća za travu
1	Gornja cev sakupljača

Поступак

1. Montirajte poklopac sakupljača na ram sakupljača.
2. Rotirajte gornji deo sakupljača da biste poravnali ključne otvore na gornjim nosačima sakupljača sa ključevima na stubovima na ramu sakupljača ([Слика 21](#)).
3. Prevucite nosače preko stubova i rotirajte sakupljač odozgo nadole u položaj za rad.

Напомена: Poklopac sakupljača se lakše montira kada na tome rade 2 osobe zajedno.

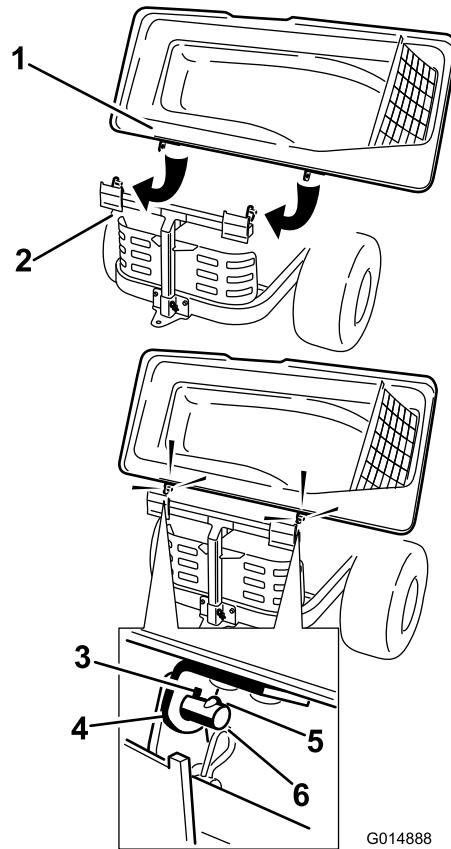


G014888

g014888

Слика 21

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Poklopac sakupljača | 4. Gornji nosač sakupljača |
| 2. Ram sakupljača | 5. Ključ |
| 3. Ključni otvor | 6. Stubić |


- Podignite poklopac sakupljača i postavite vreće tako što ćete zakačiti kuke rama za vreće na nosače za kuke ([Слика 22](#)).

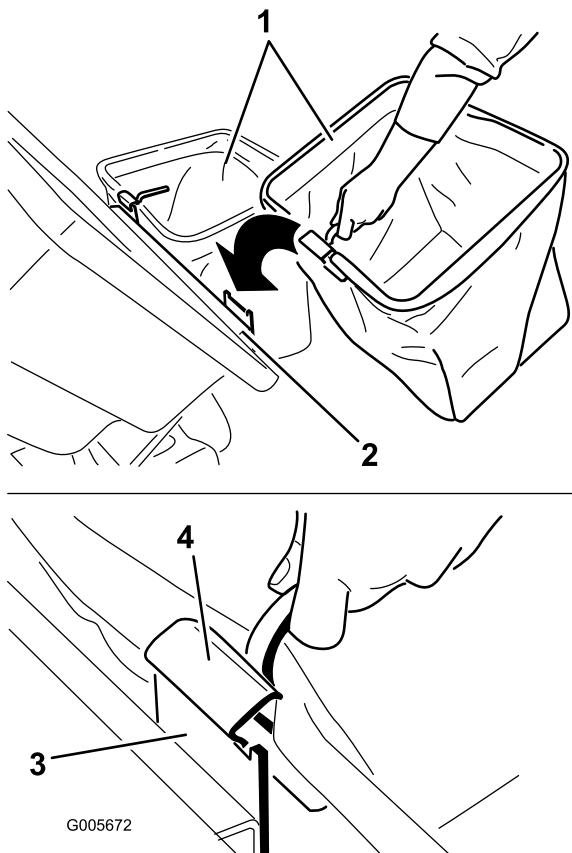

Слика 22

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Vreća | 3. Nosač |
| 2. Ram sakupljača | 4. Kuka rama za vreće |

- Spustite poklopac sakupljača na vreće ([Слика 23](#)).

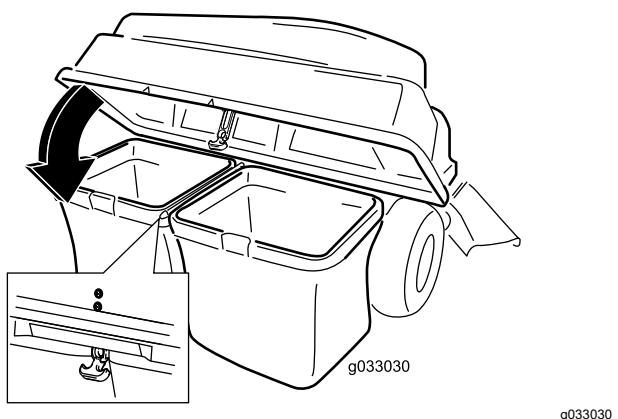

Слика 23

- Montirajte gornju cev sakupljača umetanjem zakriviljenog kraja u otvor na poklopcu sakupljača.

Напомена: Pobrinite se da prošireni kraj sa šipkom za zadržavanje bude usmeren nadole i unapred prilikom pripreme za spajanje sa završnim kompletom.

7




Montaža bacaća

Делови потребни за овај поступак:

1	Bacač
---	-------

Поступак

- Nagnite metalni jezičak na prednjem delu bacaća u žleb na nosaču zavarenom na kućište kosilice ([Слика 24](#)).

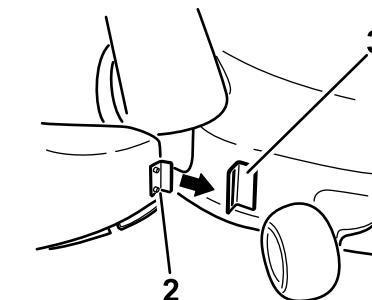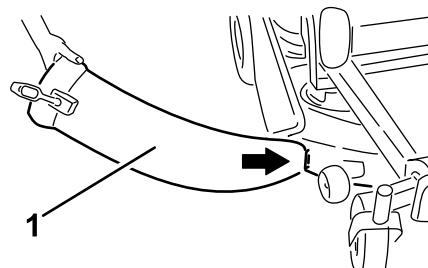

Слика 24


- | | |
|--------------------|----------|
| 1. Bacač | 3. Nosač |
| 2. Metalni jezičak | |
- Okrenite bacać unazad i prema kućištu tako da bacać bude u ravni sa kućištem kosilice ([Слика 25](#)).

8

Spajanje sa odvodnom cevi

Делови потребни за овај поступак:



- | | |
|---|-------------|
| 1 | Odvodna cev |
|---|-------------|

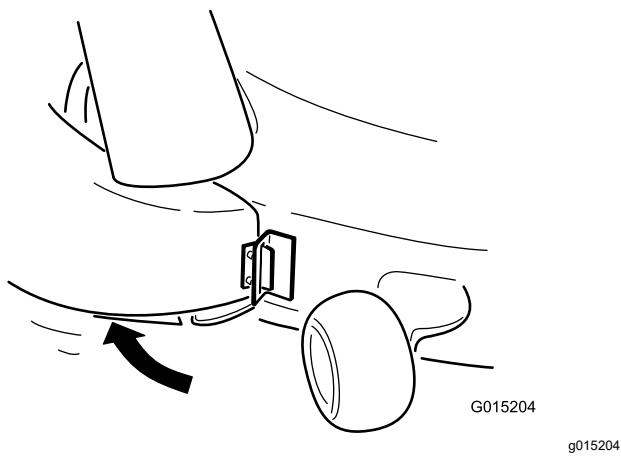

Слика 25

Напомена: Побрините се да noseća kuka na bacaču ne predstavlja prepreku tako da otvor bacača naleže ravno na kućište.

3. Obezbedite cev do kućišta tako što ćete povezati fleksibilnu bravu na cevi sa zadržnom štipaljkom koja je zavarena na kućište kosilice sa zadnje strane otvora ([Слика 26](#)).
4. Pričvrstite zadržnu kuku oko okretne šipke da biste fiksirali cev na mestu ([Слика 26](#)).

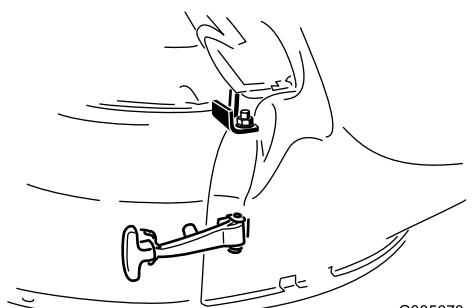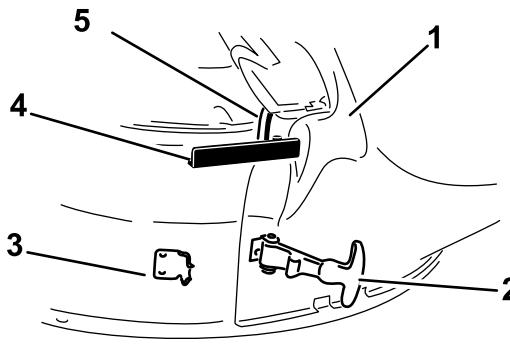


Слика 26

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Bacač | 4. Zadržna kuka |
| 2. Fleksibilna brava | 5. Okretna šipka |
| 3. Sigurnosna kopča | |

Поступак

1. Uvucite zakriviljeni kraj odvodne cevi u otvor na poklopцу sakupljača ([Слика 27](#)).

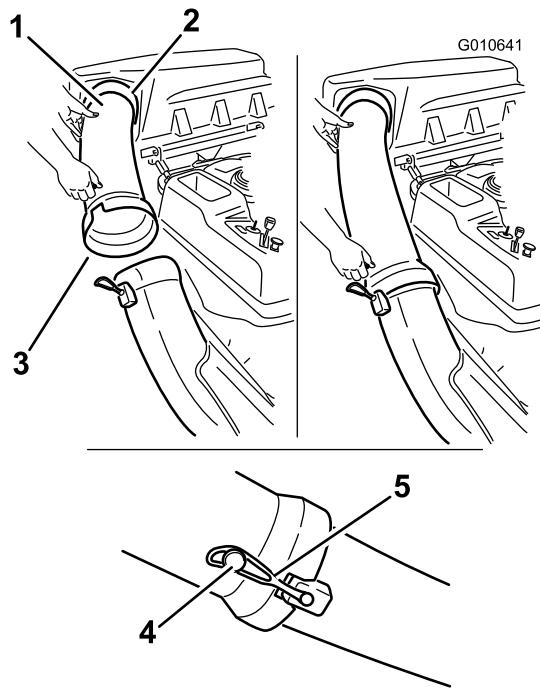

Слика 27

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Odvodna cev | 4. Klin |
| 2. Otvor na poklopcu sakupljača | 5. Gumena traka |
| 3. Odvodna cev (prošireni kraj) | |
2. Navucite prošireni kraj cevi za odvod preko kraja bacača. Pomerite sigurnosnu gumenu traku na spoju bacača preko kline na odvodnoj cevi da biste je pričvrstili ([Слика 27](#)).
 3. Nakon montiranja sakupljača, postavite kablove na svećice.

Рад

Напомена: Utvrdite levu i desnu stranu mašine iz uobičajenog položaja operatera.

▲ УПОЗОРЕНЬЕ


Da biste izbegli telesne povrede, pratite sledeće procedure:

- Upoznajte se sa svim uputstvima za rad i bezbednost u *Priručniku za operatera za kosičicu* pre nego što koristite ovaj priključak.
- Nikad nemojte skidati odvodnu cev, vreću, poklopac sakupljača ili izbacivač dok motor radi.
- Uvek isključite motor i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave pre nego što uklanjate blokadu iz sistema za sakupljanje trave.
- Nikada nemojte obavljati radove održavanja ili popravke dok motor radi.

Pražnjenje vreća za travu

Budite pažljivi kad podižete pune vreće za travu ili manipulišete sa njima. Za pražnjenje vreća za travu:



1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini i deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva.
2. Pomerite ručice za kontrolu kretanja prema spolja u neutralni položaj, isključite motor, uklonite ključ, aktivirajte parkirnu kočnicu i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave pre nego što napustite položaj operatera.
3. Otvorite (podignite) poklopac sakupljača ([Слика 28](#)).

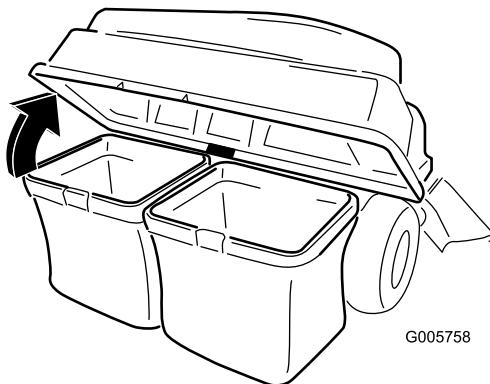

Слика 28

Ispraznite vreću. Ponovite postupak za drugu vreću.

5. Postavite vreće tako što ćete zakačiti kuke rama za vreće na nosače za kuke ([Слика 29](#)).

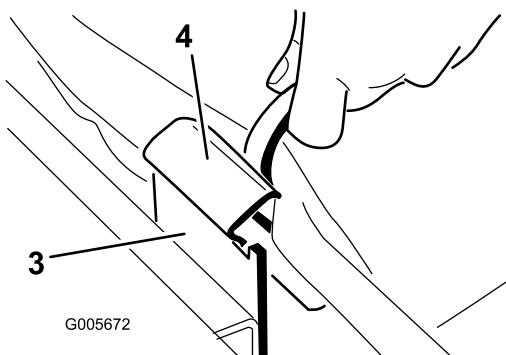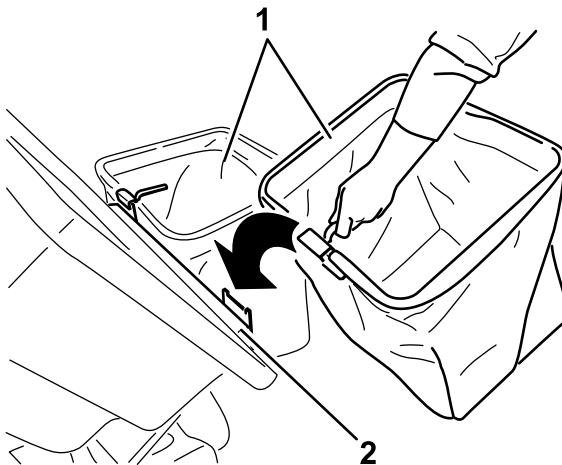

g005672

Слика 29

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Vreća | 3. Nosač |
| 2. Ram sakupljača | 4. Kuka rama za vreće |
-

6. Spustite poklopac sakupljača na vreće.

4. Sabijte otpatke u vreće. Obema rukama podignite vreću i otkačite je sa nosača.

Čišćenje blokada iz sakupljača

1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini i deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva.
2. Pomerite ručice za kontrolu kretanja prema spolja u neutralni položaj, isključite motor, uklonite ključ, aktivirajte parkirnu kočnicu i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave pre nego što napustite položaj operatera.
3. Proverite vreće za travu i ispraznite ih ako su pune.
4. Odvojite odvodnu cev i cev sakupljača.
5. Uklonite odvodnu cev i cev sakupljača sa gornje strane sakupljača i kućišta kosilice. Pomoću štapa ili sličnog predmeta, pažljivo uklonite i očistite blokadu iz kosilice, odvodne cevi, izbacivača i poklopca sakupljača.
6. Kad uklonite blokadu, montirajte kompletan sistem za sakupljanje trave i nastavite sa radom.

Uklanjanje sakupljača

▲ ПАЖЊА

Neuklanjanje prednjih tegova sakupljača i korišćenje mašine bez priključenog sakupljača mogu dovesti do nestabilnosti, usled čega može doći do gubitka kontrole.

- Uvek uklonite prednje tegove kad uklanjate priključni sakupljač.
- Nikada nemojte rukovati mašinom bez priključnog sakupljača a sa prednjim tegovima i dalje montiranim.


Sakupljač možete da uklonite ponavljanjem odeljaka o postavljanju sve montirane opreme povezane sa sakupljačem u obrnutom redosledu. Ako su tegovi montirani, uvek uklonite prednje tegove sakupljača kada uklanjate priključke sakupljača.

Напомена: Zaustavna pregrada treba da se ukloni samo kad se montira komplet za malčiranje.

Upotreba vučne poluge

Nosač sakupljača ima opciju vučne poluge koja može da se koristi za vuču.

- Pročitajte i usvojite sva radna uputstva za mašinu.
- Kada skrećete, usporite i vodite računa o rastojanju.
- Pravite široka skretanja i držite vučenu opremu podalje od vučnog vozila.
- Maksimum za vuču pomoću šipke je 36 kg.
- Prekomerno povlačenje vučne poluge može da izazove kvar hidrostatičkog sistema prenosa.

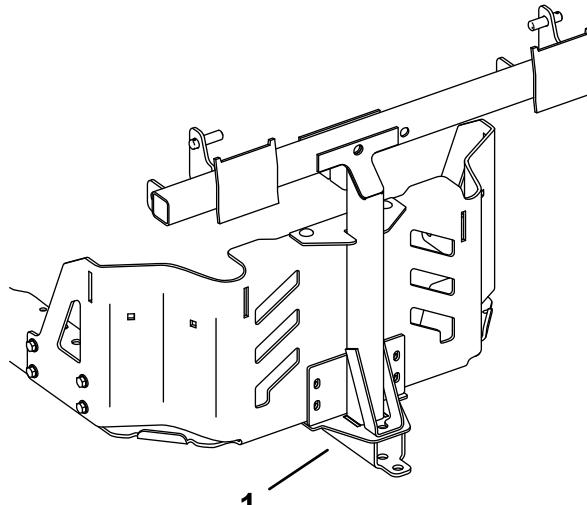

g242935

Слика 30

1. Nosač sakupljača sa vučnom polugom

Оперативне напомене

Saveti za sakupljanje trave

Svest o veličini

Imajte na umu da je mašina duža i šira kad je ovaj priključak montiran. Ako se okrećete pod premalim uglom u tesnom prostoru možete oštetiti priključak.

Trimovanje

Uvek trimujte levom stranom ksilice. Nemojte trimovati desnom stranom ksilice jer možete da oštetite cev sakupljača i odvodnu cev.

Visina košenja

Nemojte odabratи preniskу visinu košenja jer dugačka trava koja okružuje ksilicu može da spreči vazduh da prolazi ispod ksilice i ulazi u sistem za sakupljanje trave. Ako ispod ksilice ne prolazi dovoljno vazduha, sistem za sakupljanje trave će se zapušti.

Učestalost košenja

Kosite travu često, naročito kada brzo raste. Ako trava isuviše poraste moraćete dvaput da je kosite.

Tehnika košenja

Za najbolji izgled travnjaka obavezno malo preklopite ksilicu preko dela koji ste prethodno pokosili. Time se smanjuje opterećenje motora i opasnost od zapušavanja cevi sakupljača i odvodne cevi.

Brzina sakupljanja

Najčešće ćete sakupljati travu sa gasom ksilice u položaju za BRZ rad i voziti normalnom brzinom kretanja. Međutim, kad je trava izuzetno suva i prašnjava, možda će biti pogodnije da malo smanjite brzinu gasa a povećate brzinu kretanja ksilice. Sistem za sakupljanje trave bi mogao da se zapuši ako vozite prebrzo a brzina motora postane prespora. Na uzbrdicama će možda biti potrebno da usporite brzinu kretanja ksilice. Time se lakše održava brzina motora i efikasnost sakupljanja trave. Kosite nizbrdo kad god je to moguće.

⚠ ПАЖЊА

Kako se sakupljač puni, dodaje se dodatna težina na zadnji kraj mašine. Ako na uzbrdici naglo zaustavite i pokrenete mašinu, možete izgubiti kontrolu nad upravljanjem ili bi mašina mogla da se prevrne.

- **Nemojte se naglo zaustavljati ni kretati kad se krećete uzbrdo ili nizbrdo. Izbegavajte da krećete na uzbrdici.**
- **Ako ipak zaustavite mašinu dok se krećete uzbrdo, deaktivirajte kontrolu sečiva. Zatim se spustite unazad niz brdo u sporoj brzini.**
- **Izbegavajte nagle okreće ili nagle promene brzine na nagibima.**
- **Nikada nemojte rukovati mašinom bez priključnog sakupljača a sa prednjim tegovima i dalje montiranim.**

Sakupljanje visoke trave

Predugačka trava je teška i možda neće biti potpuno ubačena u vreće za travu. Ako se to dogodi, odvodna cev i cev sakupljača bi mogle da se zapuše. Da biste izbegli zapušavanje sistema za sakupljanje trave, pokosite travu na visokoj visini košenja, a zatim spustite ksilicu na vašu uobičajenu visinu košenja i ponovite postupak sakupljanja.

Sakupljanje mokre trave

Trudite se da uvek kosite travu kad je suva jer će vaš travnjak onda izgledati uredno. Ako morate da kosite mokru travu, koristite konvencionalnu funkciju bočnog izbacivanja trave. Nekoliko sati kasnije, kad se pokošena trava osuši, montirajte kompletni priključni sakupljač trave i usisajte pokošenu travu.

Znaci začepljjenja

Dok sakupljate travu, mala količina pokošene trave se obično izduvava sa prednje strane ksilice. Izduvavanje prevelike količine pokošene trave je znak da su vreće pune ili da je sistem zapušen.

Одржавање

Напомена: Utvrđite levu i desnu stranu mašine iz uobičajenog položaja operatera.

Препоручени распоред(и) одржавања

Интервал сервисног одржавања	Поступак одржавања
Након првих 10 сати	<ul style="list-style-type: none">Pregledajte sakupljač
Пре сваке употребе или свакодневно	<ul style="list-style-type: none">Očistite priključni sakupljač
Пре складиштења	<ul style="list-style-type: none">Pregledajte sakupljačOčistite priključni sakupljač

▲ ПАЖЊА

Ako ostavite ključ u prekidaču za paljenje, neko bi mogao slučajno da pokrene mašinu i da ozbiljno povredi vas ili nekog od posmatrača.

Pre bilo kakvog održavanja, uklonite ključ iz prekidača kontakta i skinite kabl sa svećice. Gurnite kabl na stranu da ne bi slučajno došao u dodir sa svećicom.

▲ ОПАСНОСТ

Motori mogu biti vreli kad rade. Dodirivanje vrelih površina može dovesti do teških opekotina.

Sačekajte da se motor ohladi pre nego što ga dodirnete, naročito izduvni lonac.

▲ ОПАСНОСТ

Otpad poput lišća, trave i šiblja može da se zapali. Požar u predelu motora može da izazove telesne povrede i materijalnu štetu.

- Pazite da se u predelu motora i izduvnog lonca ne nakupljaju otpaci.
- Kada otvarate poklopac sakupljača, pazite da otpad ne pada na predeo motora i izduvnog lonca.
- Sačekajte da se mašina ohladi pre odlaganja.

Pregled priključnog sakupljača

Интервал сервиса: Након првих 10 сати

Пре складиштења

Pregledajte priključak sakupljača nakon prvih 10 sati rada, a nakon toga na mesečnom nivou.

- Proverite izbacivač, odvodnu cev i poklopac sakupljača. Zamenite te delove ako su puknuti ili polomljeni.
- Pritegnite sve navrtke, vijke i zavrtnje.
- Pregledajte sve pričvršćivače i brave; zamenite sve delove koji nedostaju ili su oštećeni.
- Proverite dotrajalost vreća za travu.

▲ УПОЗОРЕЊЕ

Vas ili posmatrače može ozbiljno da povredi letenje otpadaka ili odbacivanje predmeta koji mogu da prođu kroz pocepanе, pohabane ili dotrajale vreće za travu.

- Proverite da li vreće za travu imaju rupe, poderotine, znake habanja ili druge znake dotrajalosti.
- Nemojte prati vreće za travu.
- Ako je vreća dotrajala, postavite nove vreće za travu koje isporučuje proizvođač ovog priključnog sakupljača.

Pregled sečiva kosilice

Redovno pregledajte sečiva kosilice i pregledajte ih svaki put kad sečivo udari u neko strano telo.

Ako su sečiva teško pohabana ili oštećena, postavite nova sečiva. Pogledajte priručnik za kosačicu ili *Priručnik za operatera* kosačice za uputstva o kompletном održavanju sečiva.

Briga o vrećama za travu

Nemojte prati vreće za travu.

Da biste sprečili ubrzano propadanje materijala vreće, nakon svake upotrebe čuvajte vreće na mestu gde će se potpuno osušiti.

Čišćenje priključnog sakupljača

Интервал сервиса: Пре сваке употребе или свакодневно

Пре складиштења

1. Nakon svake upotrebe uklonite i vodom iz baštenskog creva operite unutrašnjost i spoljašnjost poklopca sakupljača, odvodnu cev, izbacivač i donju stranu kosilice. Koristite blagi deterdžent da uklonite tvrdokornu prljavštinu.
2. Pobrinite se da uklonite slepljenu travu sa svih delova.
3. Isperite vreće za travu vodom iz baštenskog creva da biste uklonili preostale otpatke.
4. Nakon pranja ostavite delove da se temeljno osuše.

Складиштење

Skladištenje priključnog sakupljača

1. Očistite priključni sakupljač; pogledajte [Čišćenje priključnog sakupljača \(страна 19\)](#).
2. Pregledajte priključni sakupljač da li je oštećen; pogledajte [Pregled priključnog sakupljača \(страна 18\)](#).
3. Proverite da su vreće za travu prazne i potpuno suve.
4. Spremite sakupljač na čisto, suvo mesto sklonjeno od direktnog sunca. Time se štite plastični delovi i produžava životni vek sakupljača. Ako morate da skladištite sakupljač napolju, pokrijte ga pokrivačem otpornim na vremenske uslove.

Напомене: