

Sistem de colectare de 107 cm

Tractoraș de tuns iarba cu rază de viraj zero

Nr. model 79391—Nr. serie 316000001 și Sus

Manualul utilizatorului

Introducere

Citiți cu atenție aceste informații pentru a învăța modul corespunzător de utilizare și întreținere a produsului și pentru a evita rănirea și deteriorarea acestuia. Aveți responsabilitatea de a utiliza produsul în mod corespunzător și sigur.

De fiecare dată când aveți nevoie de service, piese originale sau informații suplimentare, contactați un furnizor de servicii autorizat sau departamentul Servicii Clienți i pregătiți numerele de model sau de serie ale produsului. **Figura 1** identifică locația numerelor de model sau de serie pe produs. Scrieți numerele în spațiul furnizat.

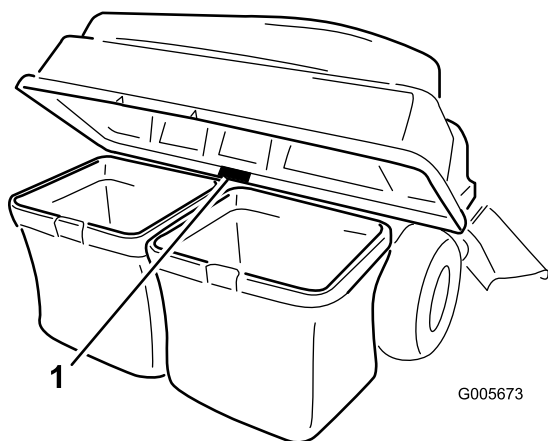


Figura 1

1. Locația numerelor de model și de serie

Nr. model	_____
Nr. serie	_____

Acest manual identifică potențialele pericole și conține mesaje de siguranță identificate prin simbolul de alertă de siguranță (**Figura 2**), semnalizând un pericol care poate cauza rănirea gravă sau moartea dacă nu respectați următoarele măsuri de precauție recomandate.



Figura 2

Simbolul de alertă de siguranță

g000502

Acest manual utilizează 2 cuvinte pentru a evidenția informațiile. **Important** atrage atenția asupra informațiilor mecanice speciale și **Notă** accentuează informațiile generale care necesită atenție specială.

Cuprins

Introducere	1
Siguranță în funcționare	2
Siguranța tractării	2
Decal-uri instrucționale și de siguranță	3
Reglare	4
1 Pregătirea mâinii	5
2 Montarea greutății	5
3 Montarea elementului de montare a dispozitivului de atașare	7
4 Montarea tijei de blocare	11
5 Asamblarea părții superioare a sistemului de colectare	11
6 Montarea părții superioare a sistemului de colectare	12
7 Montarea jgheabului	13
8 Conectarea cu tubul de evacuare	14
Operare	15
Golirea sacilor pentru iarbă	15
Eliminarea obstrucțiilor din sistemul de colectare	16
Îndepărtarea sistemului de colectare	16
Utilizarea barei de traciune	16
Indicații de exploatare	17
Întreținere	18
Program(e) de întreținere recomandat(e)	18
Verificarea sistemului de colectare	18
Verificarea lamelor mâinii de tuns iarbă	19
Îngrijirea sacilor pentru iarbă	19
Curățarea sistemului de colectare	19
Depozitare	19
Depozitarea sistemului de colectare	19



Siguranță în funcționare

- Familiarizai-vă cu utilizarea în siguranță a echipamentului, cu comenzile de operare și indicatoarele de siguranță.
- Aveți grijă deosebită cu dispozitivul de adunat iarbă sau alte dispozitive de ataare. Acestea pot modifica caracteristicile de funcționare și stabilitatea mainii.
- Urmați recomandările producătorului pentru adăugarea sau îndepărtarea greutăților pentru roți sau a contragreutăților pentru a îmbunătăți stabilitatea.
- Motoarele se pot încălzi atunci când funcționează. Contactul cu suprafețele fierbini poate cauza arsuri grave.
- Lăsați să se răcească motorul, în special toba de eapament, înainte de a le atinge.
- Resturile, cum ar fi frunzele, iarbă sau tufiurile pot lua foc. Un incendiu în zona motorului poate provoca vătămări corporale și daune materiale.
 - Aveți grijă să nu se acumuleze resturi în zona motorului și a tobei de eapament.
 - Aveți grijă când deschideți capacul sistemului de colectare pentru a împiedica resturile să cadă în zona motorului și a tobei de eapament.
 - Înainte de depozitare, lăsați maina să se răcească.
- Nu folosiți un dispozitiv de adunat iarbă pe pante abrupte. Un dispozitiv de adunat iarbă greu poate cauza pierderea controlului sau răsturnarea mainii.
- Încetiniți și acordați o atenție deosebită pe terenuri în pantă. Aveți grijă să călătoriți în direcția recomandată pe terenuri în pantă. Starea gazonului poate afecta stabilitatea mainii. Fii extrem de precaui când lucrați în apropierea pantelor.
- La deplasarea pe pante, efectuați manevrele ușor și treptat. Nu schimbați brusc viteza sau direcția sau nu virai brusc.
- Dispozitivul de adunat iarbă poate reduce vizibilitatea în spate. Acordați o atenție deosebită când operați în marșier.
- Încărcați sau descărcați cu grijă maina pe/de pe o remorcă sau un camion.
- Nu operați niciodată cu deflectorul de evacuare ridicat, îndepărtat sau modificat, decât dacă utilizați un colector de iarbă.
- Țineți mâinile și picioarele la distanță de piesele mobile. Nu efectuați reglaje cu motorul în funcțiune.
- Opriți maina pe un teren plan, decuplați transmisia, blocați roile, opriți motorul și scoateți cheia de contact înainte de a părăsi poziția operatorului din orice motiv, inclusiv pentru golirea dispozitivului de adunat iarbă sau desfundarea jgheabului.
- Dacă îndepărtați dispozitivul de adunat iarbă, aveți grijă să montați orice deflector de evacuare sau apărătoare care a fost îndepărtată pentru a-l monta la loc. Nu utilizați maina de tuns iarbă fără ca dispozitivul de adunat iarbă sau deflectorul pentru iarbă să fie montate integral.
- Opriți motorul și scoateți cheia din contact înainte de a îndepărta dispozitivul de adunat iarbă sau de a desfundă jgheabul.
- Nu lăsați iarbă în dispozitivul de adunat iarbă pentru perioade mari de timp.
- Componentele dispozitivului de adunat iarbă sunt supuse uzurii și deteriorării, ceea ce ar putea duce la expunerea pieselor mobile sau la proiectarea obiectelor. Verificați frecvent componentele și înlocuiți-le cu piesele recomandate de producător, dacă este necesar.


Sigurana tractării

- Nu atașați echipamentele tractate decât în punctul de cuplare.
- Respectați recomandările producătorului dispozitivului de ataare cu privire la limitele de greutate pentru echipamentul tractat și tractarea pe pante.
- Nu lăsați niciodată copiii sau alte persoane să se apropie de echipamentul tractat.
- Pe pante, greutatea echipamentului tractat poate cauza pierderea tracțiunii și pierderea controlului. Reduceți greutatea tractată și încetiniți.
- Distanța de oprire se mărește în funcție de greutatea sarcinii tractate. Conduceți încet și lăsați o distanță suplimentară pentru a opri.
- Efectuați viraje largi, pentru a menține dispozitivul de ataare departe de maină.
- Nu tractați o sarcină care cântărește mai mult decât maina de tractare.

Decal-uri instrucționale și de siguranță




Instrucțiunile i autocolantele cu informații privind siguranța sunt ușor vizibile pentru operator i sunt amplasate lângă orice zonă cu potențial risc. Înlocuiește orice autocolant care este deteriorat sau lipsete.



109-6809

decal109-6809

1. Pericol de strivire a mâinilor - nu îndepărtați întregul sistem de colectare de la mână; deschideți partea superioară a sistemului de colectare i apoi scoateți sacii (sacii) din sistemul de colectare. Nu îndepărtați partea superioară a sistemului de colectare când este închisă; deschideți partea superioară a sistemului de colectare i apoi îndepărtați-o.

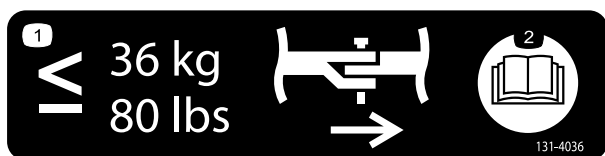

131-4036

decal131-4036

1. Fora de tragere maximă a barei de traciune este de 36 kg.
2. Citiți *Manualul operatorului*.



110-6691

decal110-6691

1. Pericol de aruncare a obiectelor – unei alte persoane la o distanță sigură față de mână.
2. Pericol de obiecte proiectate, mână de tuns iarba - nu utilizați mână fără ca deflectorul, capacul de evacuare sau sistemul de colectare a ierbii să fie montate.
3. Tăiere/desprindere a mâinilor sau picioarelor - păstrați distanță față de piesele mobile.

Reglare

Părți cu ajustaj larg

Verificați în tabelul de mai jos dacă toate piesele au fost trimise.

Procedură	Descriere	Cant.	Folosință
1	Nu s-au solicitat piese.	–	Pregătiți maina.
2	urub ($\frac{3}{8}$ " x 1 $\frac{1}{4}$ ") Contrapiuliă ($\frac{3}{8}$ ") Suport de susinere greutate, stânga Suport de susinere greutate, dreapta aibe Suport de greutate urub ($\frac{3}{8}$ " x 1") Greutate plată Greutate cu mâner Bară transversală fixată cu pană	4 4 1 1 4 1 2 1 1 1	Montarea greutății.
3	Suport stabilizator (Pentru modelele din 2015 și mai noi) urub de fixare ($\frac{5}{16}$ " x $\frac{3}{4}$ ") Contrapiuliță ($\frac{5}{16}$ ") urub cu autofiletare ($\frac{5}{16}$ " x $\frac{3}{4}$ ") urub ($\frac{5}{16}$ " x 1") Cadru de pivotare Știft în formă de agrafă Tijă aibă Autocolant bară de traciune	1 2 4 2 2 1 2 2 2 1	Montarea elementului de montare a dispozitivului de atașare.
4	Tijă de blocare Știft în formă de agrafă	1 1	Montarea tijei de blocare.
5	Parte superioară a sistemului de colectare Ecran sistem de colectare	1 1	Asamblarea părții superioare a sistemului de colectare.
6	Sac pentru iarbă Tub superior al sistemului de colectare	2 1	Montarea părții superioare a sistemului de colectare.
7	Jgheab	1	Montarea jgheabului.
8	Tub de evacuare	1	Conectarea cu tubul de evacuare.

1

Pregătirea mainii

Nu s-au solicitat piese

Procedură

1. Parcai mașina pe o suprafață uniformă.
2. Cuplai frâna de parcare.
3. Opriți motorul și scoateți cheia.

2

Montarea greutății

Piese solicitate pentru această procedură:

4	urub ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ ")
4	Contrapiuliă ($\frac{3}{8}$ ")
1	Suport de susinere greutate, stânga
1	Suport de susinere greutate, dreapta
4	aîbe
1	Suport de greutate
2	urub ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ ")
1	Greutate plată
1	Greutate cu mâner
1	Bară transversală fixată cu pană

Procedură

Notă: Această procedură este valabilă numai pentru modelele cu manete de comandă. Modelele cu volan nu au nevoie de montarea greutăților.

⚠️ AVERTISMENT

Sistemul de colectare modifică distribuția greutății mainii. Operarea mainii fără greutățile frontale poate determina instabilitate, ceea ce ar putea cauza pierderea controlului.

Asigurați-vă că greutățile frontale sunt montate corect înainte de a utiliza maina cu sistemul de colectare.

1. Localizați uruburile din față pe partea inferioară a cadrului (Figura 3 i Figura 4).

2. Îndepărtați cele 2 uruburi ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ ") i 2 contrapiulie ($\frac{3}{8}$ "). Păstrați contrapiuliile.

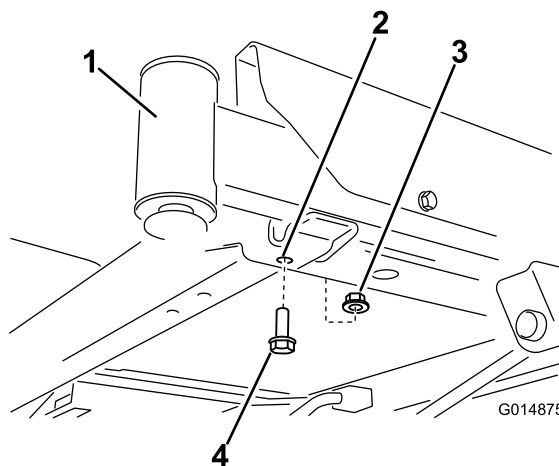


Figura 3

1. Roată dreapta-față (Furca roii pivotante i roata nu sunt ilustrate pentru claritate)
2. Orificiu frontal (partea dreaptă)
3. urub ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ ")
4. Contrapiuliă ($\frac{3}{8}$ ")

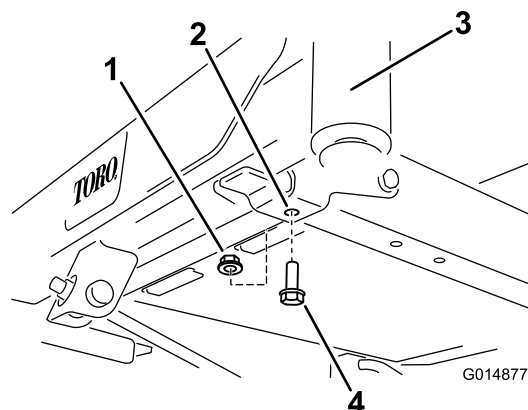


Figura 4

1. Contrapiuliă ($\frac{3}{8}$ ")
2. Orificiu frontal (partea stângă)
3. Roată stânga-față (Furca roii pivotante i roata nu sunt ilustrate pentru claritate)
4. urub ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ ")

3. Localizați suporturile de montare a greutății din stânga i din dreapta între piesele libere.
4. Instalai suportul din stânga pe partea inferioară a cadrului folosind 2 uruburi ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ "), 2 aîbe i 2 contrapiulie ($\frac{3}{8}$ ") (Figura 5).

Notă: Folosii 1 contrapiuliă din piesele libere i 1 contrapiuliă dintre cele pe care le-ai demontat anterior.

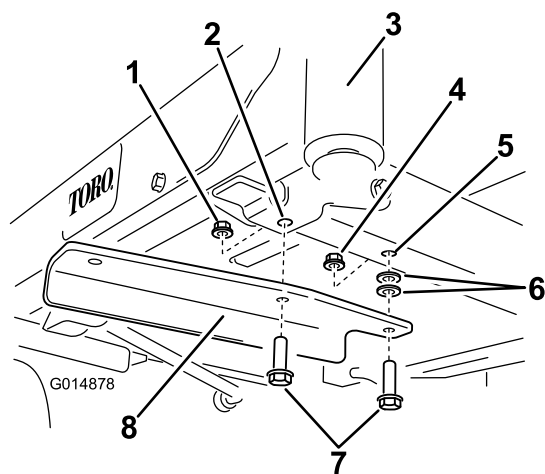


Figura 5

g014878

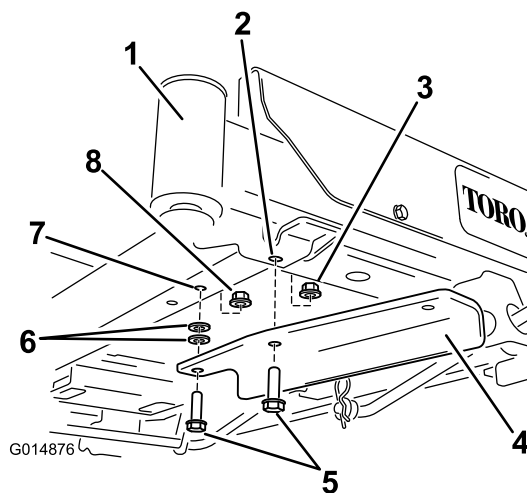


Figura 6

g014876

Furca roii pivotante i roata nu sunt ilustrate pentru claritate.

- | | |
|---|---|
| 1. Contrapiuliă existentă ($\frac{3}{8}$ " | 5. Orificiu existent în cadru |
| 2. Orificiu faă (partea stângă) | 6. aibă |
| 3. Roată stânga faă | 7. urub ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ ") |
| 4. Contrapiuliă ($\frac{3}{8}$ " din
piesele libere | 8. Suport de montare stânga |

5. Pe partea dreaptă a mainii, instalezi suportul drept de montare a greutății după cum urmează:

- Pentru mainile fără pedală de ridicare cu asistare a piciorului, fixezi suportul folosind 2 uruburi ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ "), 2 aibe i 2 contrapiulie ($\frac{3}{8}$ ") (Figura 6).

Notă: Folosii 1 contrapiuliă din piesele libere i 1 contrapiuliă dintre cele pe care le-ai demontat anterior.

Furca roii pivotante i roata nu sunt ilustrate pentru claritate.

- | | |
|---|---|
| 1. Roată pivotantă faă | 5. urub ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ ") |
| 2. Orificiu faă (partea
dreaptă) | 6. aibă |
| 3. Contrapiuliă existentă ($\frac{3}{8}$ " | 7. Orificiu existent în cadru |
| 4. Suport de montare dreapta | 8. Contrapiuliă ($\frac{3}{8}$ ") din
piesele libere |

Notă: Pentru mainile cu o pedală de ridicare cu asistare a piciorului, aibeile nu sunt utilizate.

- Pentru mainile cu o pedală de ridicare cu asistare a piciorului, îndepărtați elementele de fixare din suportul pedalei de ridicare cu asistare a piciorului i fixezi suportul folosind 2 uruburi i 2 contrapiulie (Figura 7).

Notă: Folosii 1 contrapiuliă din piesele libere i 1 contrapiuliă dintre cele pe care le-ai demontat anterior.

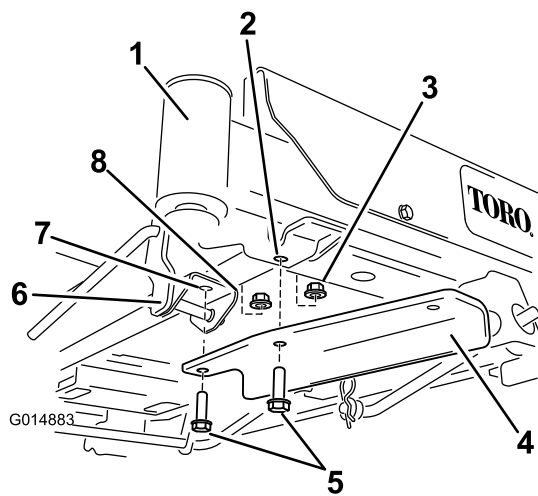


Figura 7

Furca roii pivotante și roata nu sunt ilustrate pentru claritate.

- | | |
|--|---|
| 1. Roată pivotantă față | 5. urub ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ ") |
| 2. Orificiu frontal (partea dreaptă) | 6. Suport pedală de ridicare cu asistare picior |
| 3. Contrapiuliă existentă ($\frac{3}{8}$ ") | 7. Orificiu existent în suport |
| 4. Suport de montare dreapta | 8. Contrapiuliă ($\frac{3}{8}$ ") din piesele libere |

g014883

6. Instalai suportul de greutate pe suporturile de montare aliniind orificiile exterioare din suport cu suporturile de montare instalate anterior (**Figura 8**).

Notă: Asigurai-vă că suportul este centrat pe cadru.

7. Fixai suportul de greutate cu 2 uruburi ($\frac{3}{8}$ " x 1") și 2 contrapiuliie ($\frac{3}{8}$ ") (**Figura 8**).

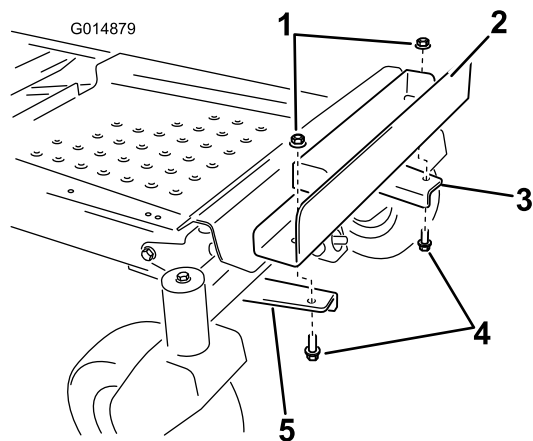


Figura 8

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Contrapiuliă ($\frac{3}{8}$ ") | 4. urub ($\frac{3}{8}$ " x 1") |
| 2. Suport de greutate | 5. Suport de montare dreapta |
| 3. Suport de montare stânga | |

g014879

8. Instalai o greutate plată pe suportul de greutate și mutai-o spre spate, la nivel cu suportul (**Figura 9**).

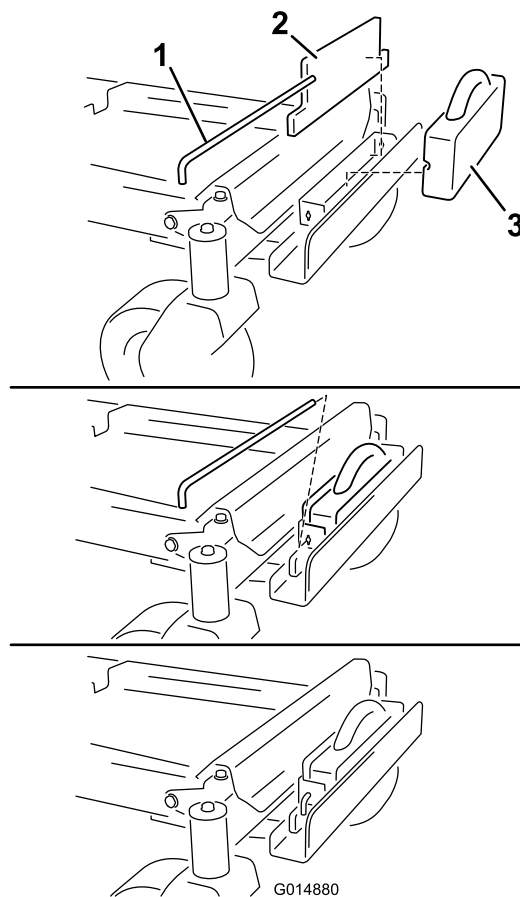


Figura 9

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Bară transversală fixată cu cheie | 3. Greutate cu mâner |
| 2. Greutate plată | |

g014880

9. Instalai o greutate cu mâner în fața greutății plate (**Figura 9**).
10. Fixai greutatea pe suportul de greutate cu o bară transversală cu cheie (**Figura 9**). Instalai bara și rotește-o cu 90 de grade în jos pentru a o bloca în poziție.
11. După ce ai montat toate greutățile și suporturile, asigurai-vă că toate elementele de fixare sunt strânse. Strângeți dacă este necesar.

Important: Ori de câte ori îndepărtați sistemul de colectare, nu uitați să îndepărtați greutățile din față pentru a readuce stabilitatea corespunzătoare a mainii.

3

Montarea elementului de montare a dispozitivului de atașare

Piese solicitate pentru această procedură:

1	Suport stabilizator (Pentru modelele din 2015 i mai noi)
2	urub de fixare (5/16 × 3/4")
4	Contrapiuliță (5/16")
2	urub cu autofiletare (5/16 × 3/4")
2	urub (5/16 × 1")
1	Cadru de pivotare
2	Știft în formă de agrafă
2	Tijă
2	aibă
1	Autocolant bară de traciune

Doar pentru modelele din 2015 i mai noi

Notă: Suportul stabilizator este utilizat doar pe modelele din 2015 i mai recente (Figura 10).

1. Montai suport pentru stabilizator la apărătoarea pentru motor folosind 2 uruburi de fixare (5/16 × 3/4") i 2 contrapiulițe (5/16") Figura 10.

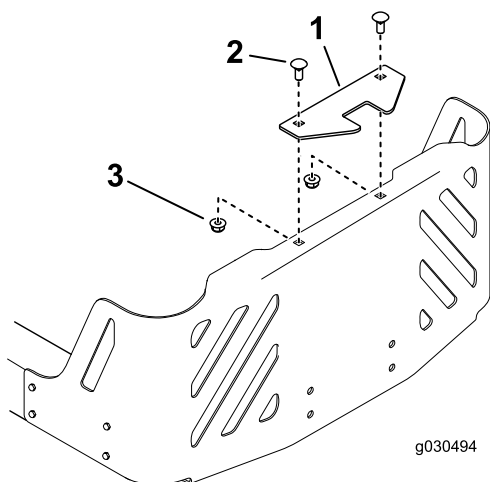


Figura 10

Model din 2015 prezentat

1. Suport stabilizator
2. urub de fixare (5/16 × 3/4")
3. Contrapiuliță (5/16")

2. Montai cadrul de pivotare la cadrul mainii aa cum se arată în Figura 11. Fixai cadrul de pivotare la cadrul mainii utilizând 2 uruburi (5/16 × 1") i 2 contrapiulițe (5/16").

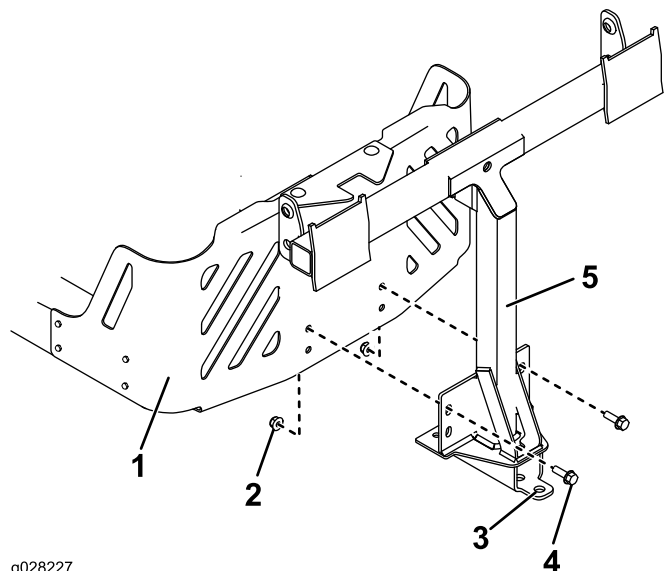


Figura 11

1. Cadru maină
2. Contrapiuliță (5/16")
3. Orificiu
4. urub (5/16 × 1")
5. Cadru de pivotare

3. Fixai cadrul de pivotare la partea de sus a mainii folosind 2 uruburi cu autofiletare (5/16 × 3/4") aa cum se arată în Figura 12.

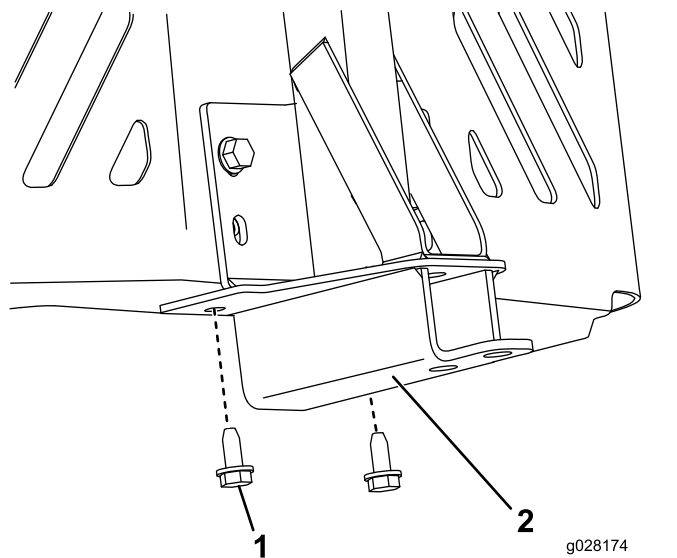


Figura 12

1. urub cu autofiletare (5/16 × 3/4")
2. Cadru de pivotare

4. Aplicai autocolantul barei de traciune la 1,3 cm în stânga suportului de atașare (Figura 13).

Doar pentru modelele din 2011 până în 2014

Notă: Suportul stabilizator nu este utilizat pe modelele din 2011 până în 2014.

Notă: Pentru modelele din 2011 până în 2014, apărătoarea motorului din spate este opțională pentru acest sistem de colectare.

1. Montai cadrul de pivotare la cadrul mainii aa cum se arată în [Figura 15](#). Fixai cadrul de pivotare la cadrul mainii utilizând 2 uruburi (5/16 × 1") i 2 contrapiulie (5/16").

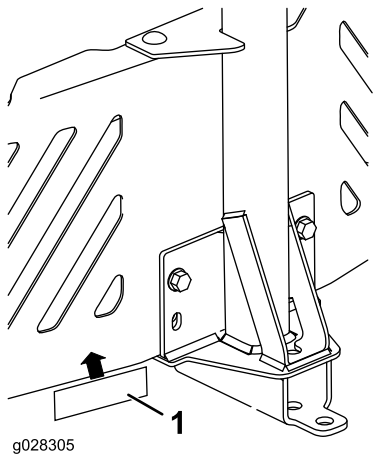


Figura 13

1. Autocolant bară de traciune

5. Montai capătul îndoit i evazat al unei tije în fanta de blocare din partea stângă a cadrului mainii i deplasai tija în spate pentru a o aeza în cadru ([Figura 14](#)).

Notă: Repetai acest pas pe partea dreaptă a mainii.

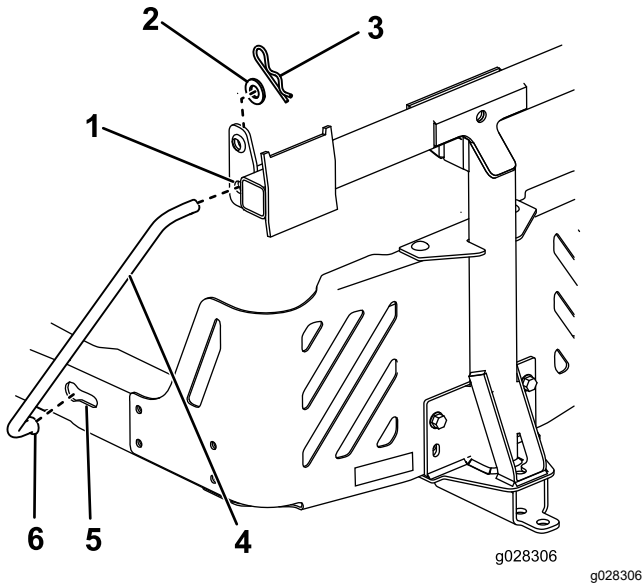


Figura 14

Este prezentată partea stângă

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. Orificiu cadru de pivotare | 4. Tijă de susinere |
| 2. aibă | 5. Fantă fixată cu cheie existentă |
| 3. Știft în formă de agrafă | 6. Capăt îndoit i evazat al tije |

6. Introducei capetele îndoite ale tijelor în elementul de montare a dispozitivului de ataare, aa cum se arată în [Figura 14](#) i fixai capătul fiecărei tije cu o aibă i un tift în formă de agrafă.

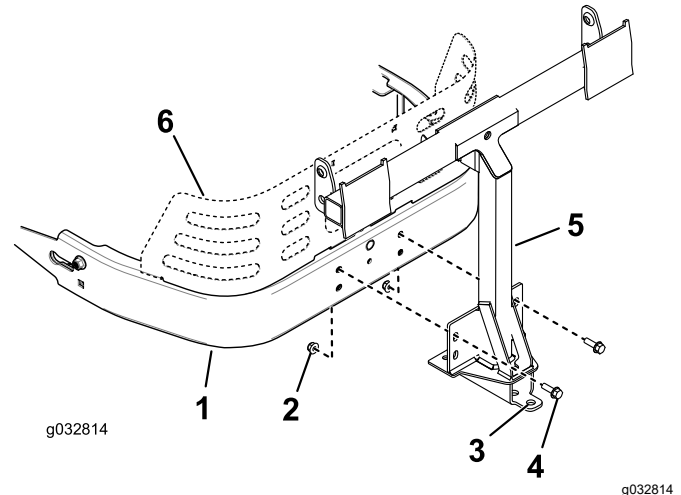


Figura 15

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. Cadru maină | 4. urub (5/16 x 2 1/2") |
| 2. Contrapiuliță (5/16") | 5. Cadru de pivotare |
| 3. Orificiu | 6. Apărătoare motor spate (opțională) |

2. Fixai cadrul de pivotare la partea de sus a mainii folosind 2 uruburi cu autofiletare (5/16 × 3/4") aa cum se arată în [Figura 16](#).

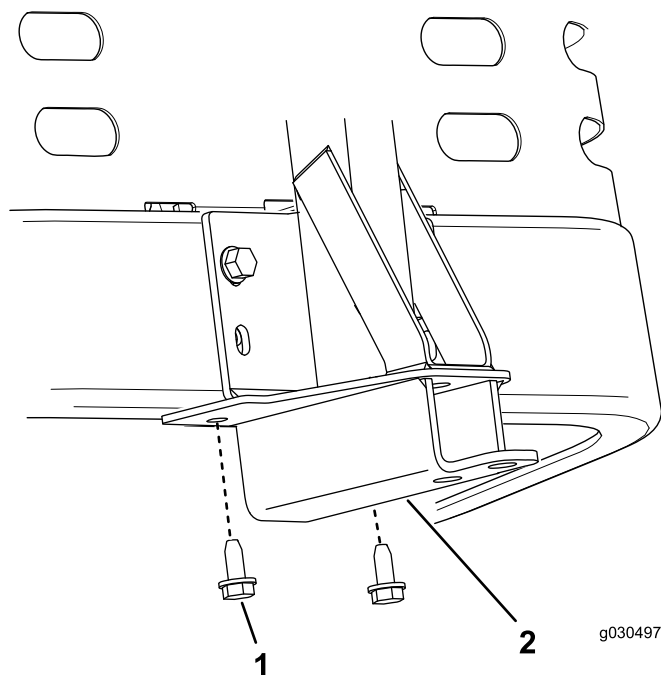


Figura 16

1. urub cu autofiletare (5/16 × 3/4")
2. Cadru de pivotare

g030497

g030497

3. Aplicai autocolantul barei de traciune la 1,3 cm în stânga suportului de ataare (Figura 17)

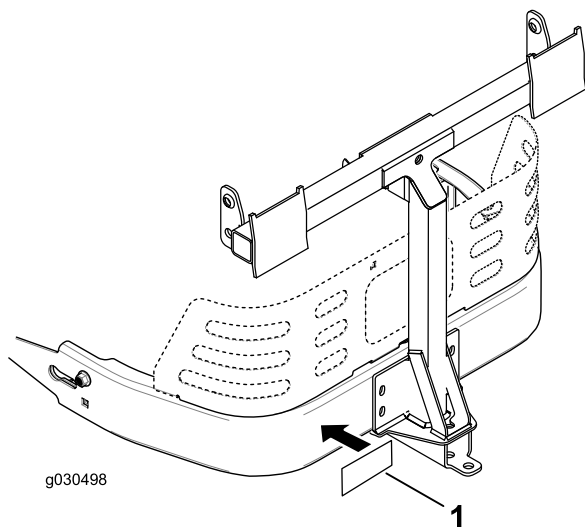


Figura 17

1. Autocolant bară de traciune

g030498

g030498

4. Montai capătul îndoit i evazat al unei tije în fanta de blocare din partea stângă a cadrului mainii i deplasai tija în spate pentru a o aeza în cadru (Figura 18).

Notă: Repetai acest pas pe partea dreaptă a mainii.

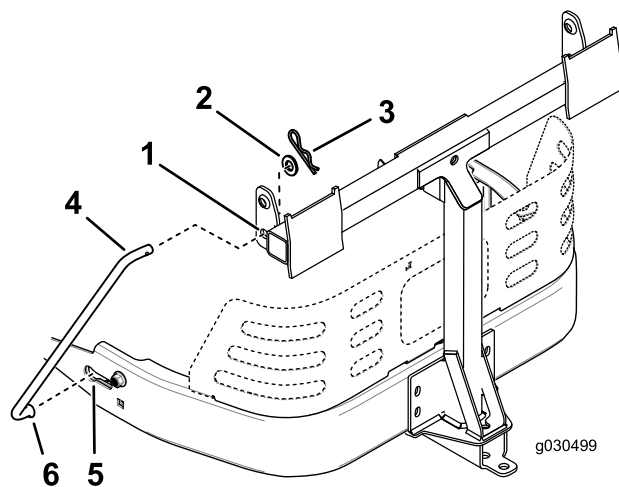


Figura 18

Este prezentată partea stângă

1. Orificiu cadru de pivotare
2. aibă
3. Știft în formă de agrafă
4. Tijă de susinere
5. Fantă fixată cu cheie existentă
6. Capăt îndoit i evazat al tije de susinere

g030499

g030499

5. Introducei capetele îndoite ale tije în elementul de montare a dispozitivului de ataare, aa cum se arată în Figura 18 i fixai capătul fiecărei tije cu o aibă i un tift în formă de agrafă.

4

Montarea tijei de blocare

Piese solicitate pentru această procedură:

1	Tijă de blocare
1	Știft în formă de agrafă

Procedură

Montai tija de blocare cu un tift în formă de agrafă (Figura 19).

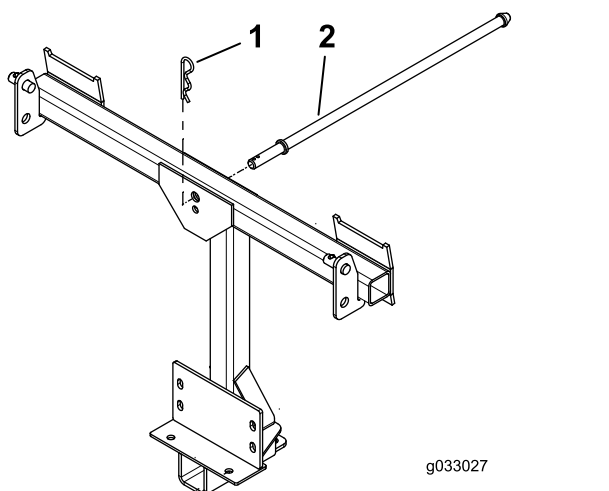


Figura 19

1. Știft în formă de agrafă 2. Tijă de blocare

5

Asamblarea părții superioare a sistemului de colectare

Piese solicitate pentru această procedură:

1	Parte superioară a sistemului de colectare
1	Ecran sistem de colectare

Procedură

1. Întoarcei partea superioară a sistemului de colectare.

2. Montai ecranul aa cum se arată în Figura 20 i asigurai-vă că este înclinat în jos, spre sacii pentru colectare.

Notă: Asigurați-vă că ecranele sunt fixate la locul lor i că proeminențele sunt fixate la partea superioară a sistemului de colectare.

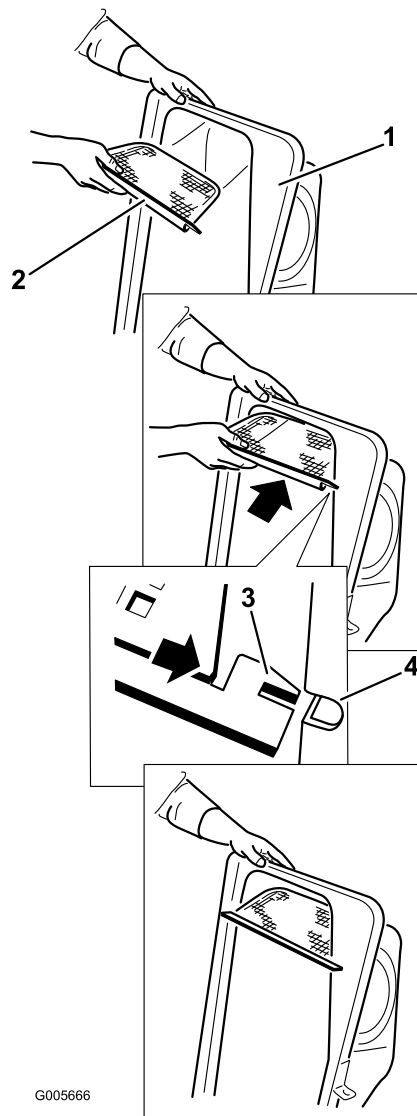


Figura 20

1. Parte superioară a sistemului de colectare 3. Proeminență ecran
2. Ecran 4. Fantă la partea superioară a sistemului de colectare

6

Montarea părții superioare a sistemului de colectare


Piese solicitate pentru această procedură:

2	Sac pentru iarbă
1	Tub superior al sistemului de colectare

Procedură

1. Montai partea superioară a sistemului de colectare la cadrul sistemului de colectare.
2. Rotii partea superioară a sistemului de colectare pentru a alinia orificiile de cheie din suporturile superioare ale sistemului de colectare cu cheile din stâlpii de pe cadrul sistemului de colectare (Figura 21).
3. Glisai suporturile peste stâlpi i rotii partea superioară a sistemului de colectare în jos până în poziția de funcționare.

Notă: Partea superioară a sistemului de colectare poate fi montată mai ușor de 2 persoane.

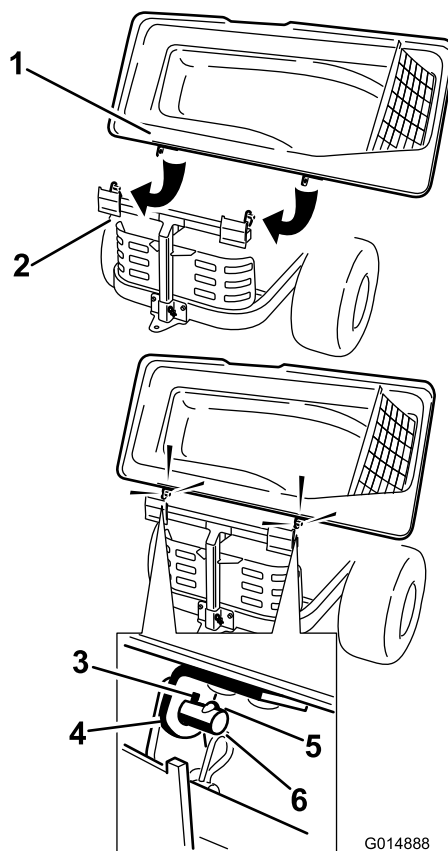

G014888

g014888

Figura 21

- | | |
|---|--|
| 1. Parte superioară a sistemului de colectare | 4. Suport în partea superioară a sistemului de colectare |
| 2. Cadru sistem de colectare | 5. Cheie |
| 3. Orificiu cheie | 6. Suport |

4. Ridicai partea superioară a sistemului de colectare i montai sacii prin glisarea cârligelor cadrului sacului pe suportii de fixare (Figura 22).

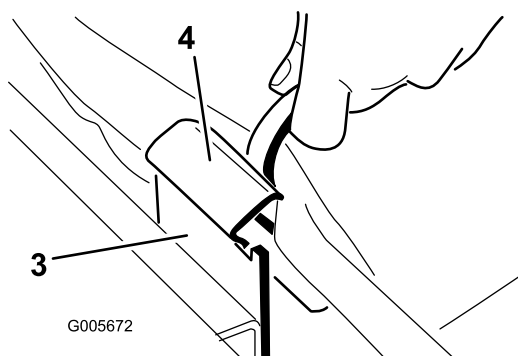
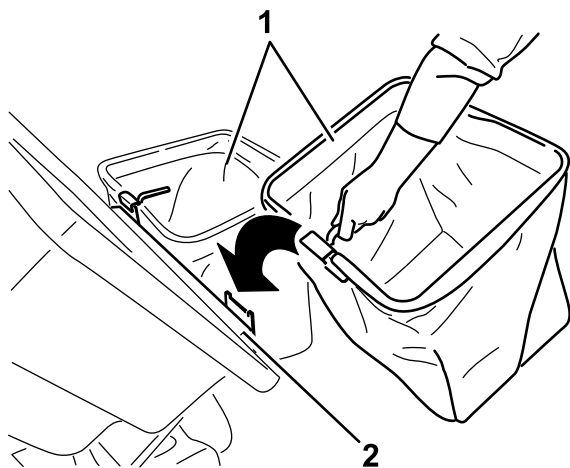


Figura 22

1. Sac
2. Cadru sistem de colectare
3. Suport de fixare
4. Cârlig cadru sac

5. Coborâi partea superioară a sistemului de colectare pe saci (Figura 23).

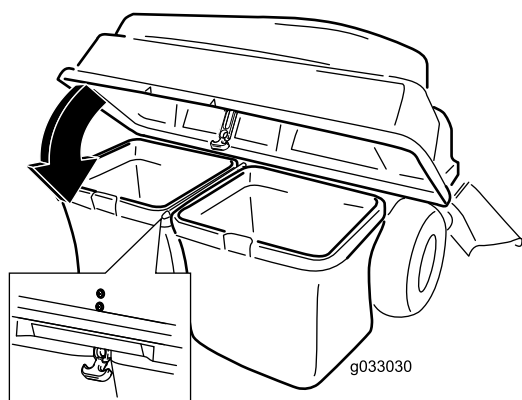


Figura 23

6. Montai tubul de la partea superioară a sistemului de colectare introducând capătul curbat în deschiderea de la partea superioară a sistemului de colectare.

Notă: Asigurați-vă că capătul evazat cu clema de fixare este îndreptat în jos i spre spate, pentru a se potrivi cu setul de finisare.

7

Montarea jgheabului

Piese solicitate pentru această procedură:

- | | |
|---|--------|
| 1 | Jgheab |
|---|--------|

Procedură

1. Înclinați proeminența metalică de la partea frontală a jgheabului în fanta din suportul sudat de pe puntea mainii de tuns iarba (Figura 24).


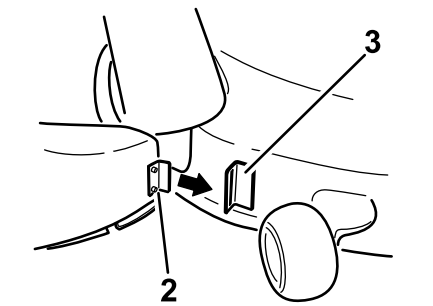
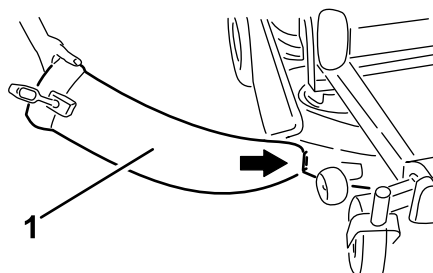


Figura 24

1. Jgheab
2. Proeminență metalică
3. Consolă

2. Pivotați jgheabul în spate i spre punte, astfel încât jgheabul să fie la același nivel cu puntea mainii de tuns iarba (Figura 25).

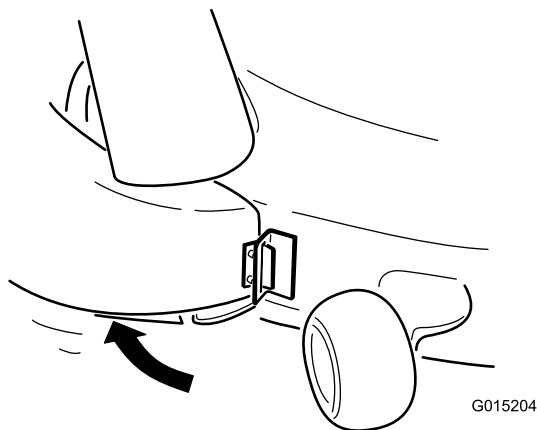


Figura 25

g015204

Notă: Asigurați-vă că cârligul de fixare a jgheabului este în afara traseului, astfel încât deschiderea jgheabului să fie la același nivel cu puntea.

3. Fixați jgheabul la platformă prin agățarea zăvorului flexibil al jgheabului de clema de reinere sudată pe platforma mainii de tuns iarba în partea din spate a deschiderii (Figura 26).
4. Fixați cârligul de reinere în jurul tijei pivotului pentru a fixa jgheabul în poziție (Figura 26).

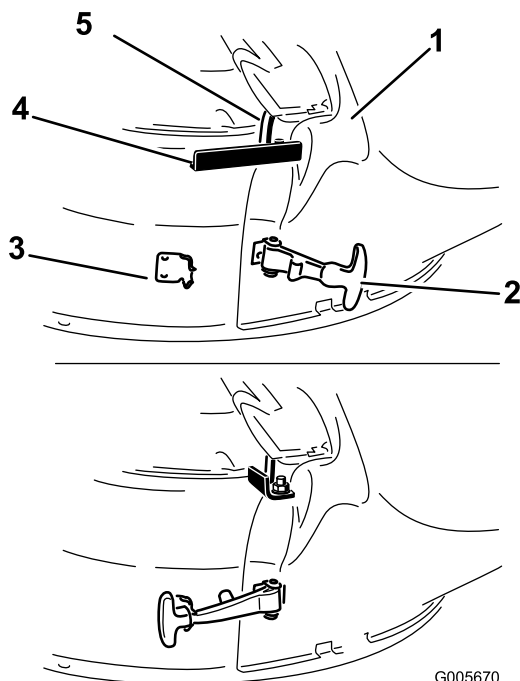


Figura 26

g005670

1. Jgheab
2. Element de fixare flexibil
3. Clemă de fixare
4. Cârlig de fixare
5. Tijă de pivotare

8

Conectarea cu tubul de evacuare

Piese solicitate pentru această procedură:

- | | |
|---|-----------------|
| 1 | Tub de evacuare |
|---|-----------------|

Procedură

1. Glisați capătul curbat al tubului de evacuare în deschiderea de la partea de sus a sistemului de colectare (Figura 27).

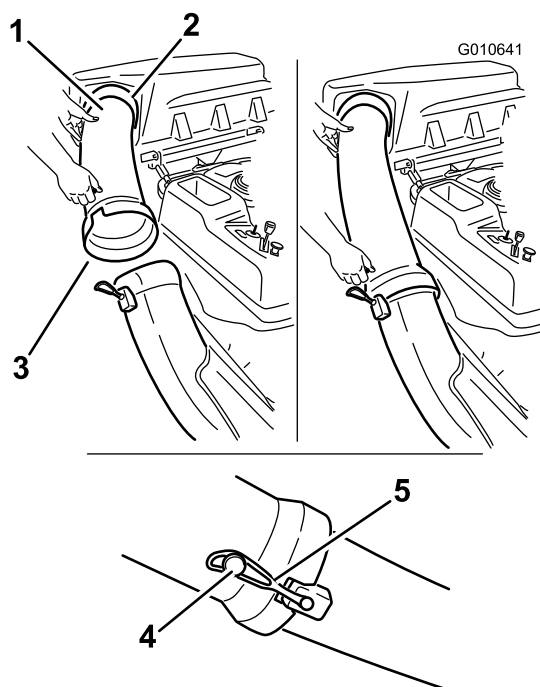


Figura 27

g010641

1. Tub de evacuare
2. Deschidere de la partea de sus a sistemului de colectare
3. Tub de evacuare (capăt evazat)
4. Buon
5. Bandă din cauciuc

2. Glisați capătul evazat al tubului de evacuare peste capătul jgheabului. Deplasați banda de fixare din cauciuc de pe elementele de fixare ale jgheabului peste buonul de pe tubul de descărcare pentru a-l fixa (Figura 27).
3. După montarea sistemului de colectare, montați firul la bujie (bujii).

Operare

Notă: Determinați partea stângă și dreaptă a mașinii din poziția de operare normală.

⚠ ATENȚIE

Pentru a evita vătămările corporale, urmați aceste proceduri:

- Familiarizați-vă cu toate instrucțiunile de operare și siguranță din *Manualul operatorului* înainte de a utiliza acest dispozitiv de ataare.
- Nu îndepărtați niciodată tubul de evacuare, sacii, partea superioară a sistemului de colectare sau jgheabul în timp ce este pornit motorul.
- Opriți întotdeauna motorul și așteptați ca toate piesele să se oprească înainte de a îndepărta un obstacol din sistemul de colectare.
- Nu efectuați niciodată lucrări de întreținere sau reparații în timp ce este pornit motorul.

Golirea sacilor pentru iarbă

Aveți grijă când ridicați sau manipulați un sac pentru iarbă plin. Pentru a goli sacul pentru iarbă:

1. Parcați mașina pe o suprafață plană și decuplați comutatorul de comandă pentru lamă.
2. Deplasați în exterior manetele de control al micării până în poziția neutră, opriți motorul, scoateți cheia de contact, acționați frâna de parcare și așteptați oprirea tuturor pieselor mobile înainte de a părăsi poziția de operare.
3. Deschideți (ridicați) partea superioară a sistemului de colectare (Figura 28).

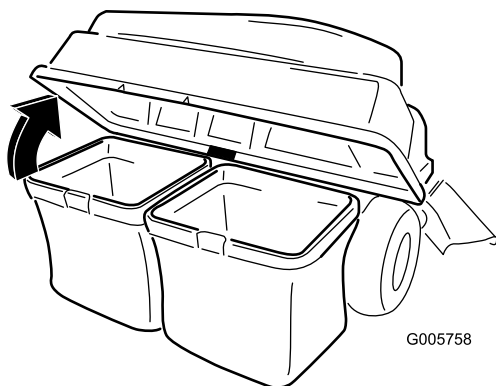


Figura 28

4. Comprimați reziduurile în saci. Ridicați sacul cu ambele mâini și desprindeți-l din suportul de fixare. Goliți sacul. Repetați procedura pentru celălalt sac.
5. Montați sacii prin glisarea cârligelor cadrului sacului pe suportii de fixare (Figura 29).

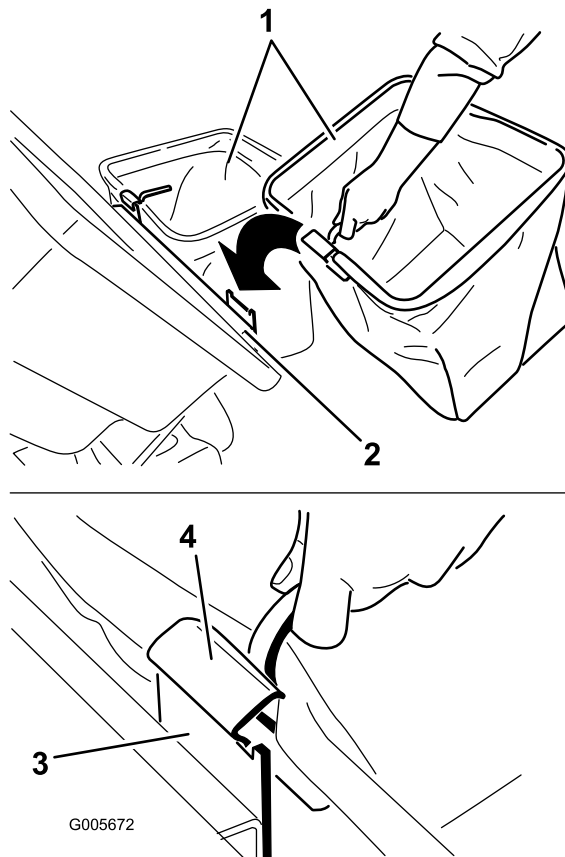


Figura 29

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Sac | 3. Suport de fixare |
| 2. Cadru sistem de colectare | 4. Cârlig cadru sac |
6. Coborâți partea superioară a sistemului de colectare pe saci.

Eliminarea obstrucțiilor din sistemul de colectare

1. Parcai mașina pe o suprafață plană i decuplei comutatorul de comandă pentru lamă.
2. Deplasai în exterior manetele de control al micării până în poziția neutră, oprii motorul, scoatei cheia de contact, acionai frâna de parcare i așteptai oprirea tuturor pieselor mobile înainte de a părăsi poziția de operare.
3. Verificai sacii pentru iarbă i golii-i dacă sunt plini.
4. Separai tubul de evacuare i jgheabul.
5. Demontai tubul de evacuare i jgheabul de la partea superioară a sistemului de colectare i de la platforma mainii de tuns iarba. Folosind un bă sau un obiect similar, îndepărtați cu atenție obstrucțiile din maina de tuns iarba, tubul de evacuare, jgheab i partea superioară a sistemului de colectare.
6. După ce ai îndepărtat obstrucția, montai sistemul de colectare complet i reluai operarea.

Îndepărtarea sistemului de colectare

⚠️ AVERTISMENT

Neîndepărtarea greutăților frontale ale sistemului de colectare i operarea mainii fără sistemul de colectare poate cauza instabilitate, ceea ce poate duce la pierderea controlului.

- **Îndepărtați întotdeauna greutatea frontală atunci când îndepărtați sistemul de colectare.**
- **Nu utilizați niciodată maina fără sistemul de colectare i cu greutatea din față încă montate.**

Puteți scoate sistemul de colectare repetând în ordine inversă acțiunile de configurare pentru toate seturile montate. Dacă sunt montate greutăți, îndepărtați întotdeauna greutatea frontală atunci când îndepărtați sistemul de colectare.

Notă: Este necesar să îndepărtați deflectorul de separare numai atunci când montați un set de mulcire.

Utilizarea barei de traciune

Suportul de susinere a sistemului de colectare are o bară de traciune care poate fi utilizată pentru tractare.

- Citii cu atenție toate instrucțiunile de utilizare a mainii.
- Când virai, încetinești i respectai spațiul liber.
- Efectuai viraje largi i meninei echipamentul tractat departe de vehiculul tractor.
- Fora de tragere maximă a barei de traciune este de 36 kg.
- Tragerea excesivă a barei de traciune poate cauza defectarea transmisiei hidrostatice.

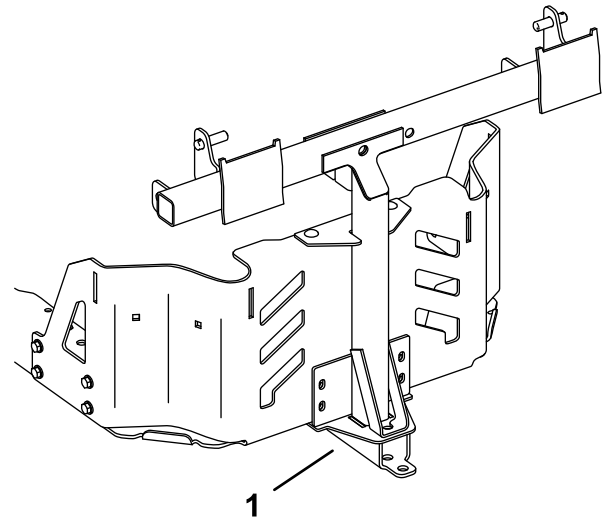


Figura 30

g242935

1. Suport de susinere a sistemului de colectare cu bară de traciune

Indicații de exploatare

Recomandări pentru colectare

Respectarea dimensiunilor

Reinei că maina este mai lungă i mai lată cu acest dispozitiv de ataare montat. Prin viraje prea strânse în locuri înguste, putei deteriora dispozitivul de ataare.

Finisare

Finisai întotdeauna cu partea stângă a mainii de tuns iarba. Nu finisai cu partea dreaptă a mainii de tuns iarba, deoarece ai putea deteriora jgheabul pentru sistemul de colectare i tubul de evacuare.

Înăltime de tăiere

Nu setai înăltimea de tăiere a mainii de tuns iarba prea mică, deoarece iarba lungă care înconjoară maina poate împiedica aerul să pătrundă sub maina de tuns iarba i să intre în sistemul de colectare. Dacă nu pătrunde suficient aer sub maina de tuns iarba, sistemul de colectare se va bloca.

Frecvența de tăiere

Tundeii des iarba, mai ales atunci când crete rapid. Va trebui să tundeii iarba de două ori în cazul în care crete excesiv.

Tehnică de tăiere

Pentru un aspect optim al gazonului, asigurai-vă că suprapunei uor maina de tuns iarba pe zona tunsă anterior. Acest lucru ajută la reducerea sarcinii motorului i reduce riscul de a astupa jgheabul i tubul de evacuare.

Viteză de colectare

De cele mai multe ori vei colecta cu acceleraia mainii de tuns iarba în poziia RAPID i vei conduce la o viteză normală. Cu toate acestea, în iarba extrem de uscată i cu mult praf, este posibil să fie necesar să reduci uor acceleraia i să cretei viteza de deplasare a mainii de tuns iarba. Sistemul de colectare se poate bloca dacă conduci prea repede i turaia motorului este prea mică. Pe teren înclinat, poate fi necesar să reduci viteza de deplasare a mainii de tuns iarba. Acest lucru ajută la meninerea turaiei motorului i a eficienței colectării. Tundeii iarba la vale ori de câte ori este posibil.

⚠ AVERTISMENT

Pe măsură ce se umple sistemul de colectare, se adaugă greutate suplimentară în spatele mainii. Dacă oprii i pornii brusc maina pe teren înclinat, putei pierde controlul direcției sau maina se poate răsturna.

- Nu pornii sau oprii brusc atunci când urcai sau coborâi panta. Evitai pornirile în rampă.
- Dacă oprii maina când vă deplasai în rampă, decuplei comanda lamei. Apoi deplasai-vă cu spatele în pantă folosind o viteză mică.
- Evitai virajele brute sau schimbările rapide de viteză pe teren înclinat.
- Nu utilizai niciodată maina fără sistemul de colectare i cu greutatea din faă încă montate.

Colectarea ierbii lungi

Iarba excesiv de lungă este grea i este posibil să nu fie propulsată complet în sacii pentru iarbă. Dacă se întâmplă acest lucru, tubul i jgheabul de evacuare se pot bloca. Pentru a evita blocarea sistemului de colectare, tundeii iarba la o înăltime de tăiere mare, apoi coborâi maina la înăltimea de tăiere normală i repetai procesul de tundere.

Colectarea ierbii umede

Încercai întotdeauna să tăiaii iarba când este uscată, deoarece gazonul dumneavoastră va avea un aspect îngrijit. Dacă trebuie să tundeii iarba umedă, utilizați funcția convențională de descărcare laterală a mainii de tuns iarba. Câteva ore mai târziu, când resturile de iarbă sunt uscate, montați sistemul de colectare complet i aspirați iarba tăiată.

Semne de colmatare

Pe măsură ce colectai, o cantitate mică de iarbă tăiată este suflată în mod normal din partea din faă a mainii de tuns iarba. O cantitate excesivă de resturi de iarbă suflate indică faptul că sacii sunt plini sau că sistemul este blocat.

Întreținere

Notă: Determinați partea stângă și dreaptă a mașinii din poziția de operare normală.

Program(e) de întreținere recomandat(e)

Interval de întreținere și service	Procedură de întreținere
După primele 10 ore	• Verificai sistemul de colectare
Înainte de fiecare folosință sau zilnic	• Curăai sistemul de colectare
Înainte de depozitare	• Verificai sistemul de colectare • Curăai sistemul de colectare

⚠️ AVERTISMENT

Dacă lăsați cheia în contact, cineva poate porni în mod accidental motorul și vă poate răni pe dumneavoastră sau alii trecători.

Scoateți cheia din contact și deconectați cablul de la bujie înainte de a efectua orice lucrare de întreținere. Amplasați cablul deoparte, astfel încât să nu intre în contact accidental cu bujia.

⚠️ PERICOL

Motoarele se pot încălzi atunci când funcționează. Contactul cu suprafețele fierbini poate cauza arsuri grave.

Lăsați să se răcească motorul, în special toba de eapament, înainte de a le atinge.

⚠️ PERICOL

Resturile, cum ar fi frunzele, iarba sau tufiurile pot lua foc. Un incendiu în zona motorului poate provoca vătămări corporale și daune materiale.

- Aveți grijă să nu se acumuleze resturi în zona motorului și a tobei de eapament.
- Aveți grijă când deschideți capacul sistemului de colectare pentru a împiedica resturile să cadă în zona motorului și a tobei de eapament.
- Înainte de depozitare, lăsați maina să se răcească.

Verificarea sistemului de colectare

4. Verificai dacă sacii pentru iarbă sunt deteriorați.

Interval de service: După primele 10 ore

Înainte de depozitare

Verificai sistemul de colectare după primele 10 ore de funcționare și după aceea lunar.

1. Verificai jgheabul, tubul de evacuare și partea superioară a sistemului de colectare. Înlocuiți aceste piese dacă sunt fisurate sau rupte.
2. Strângeți toate piulițele și uruburile.
3. Verificai toate elementele de fixare; înlocuiți orice element lipsă sau deteriorat.

⚠ ATENȚIE

Dumneavoastră sau cei din jur putei fi răniți grav de reziduurile proiectate sau obiecte aruncate care pot trece prin saci pentru iarbă rupi, uzai sau deteriorai.

- Verificai sacii pentru iarbă au găuri, rupturi, uzură i alte deteriorări.
- Nu spălai sacii pentru iarbă.
- Dacă sacul s-au deteriorat, montați saci pentru iarbă noi furnizați de producătorul acestui sistem de colectare.

Verificarea lamelor mainii de tuns iarba

Verificai lamele mainii de tuns iarba în mod regulat i ori de câte ori o lamă lovește un obiect străin.

Dacă lamele sunt foarte uzate sau deteriorate, montați lame noi. Consultați *Manualul operatorului* mainii de tuns iarba pentru instrucțiuni cu privire la întreținerea completă a lamelor.

Îngrijirea sacilor pentru iarbă

Nu spălai sacii pentru iarbă.

Pentru a preveni deteriorarea rapidă a materialului sacilor, depozitați-i într-un loc în care se vor usca complet după fiecare utilizare.

Curățarea sistemului de colectare

Interval de service: Înainte de fiecare folosință sau zilnic

Înainte de depozitare

1. După fiecare utilizare, îndepărtați i spălai interiorul i exteriorul părții superioare a sistemului de colectare, tubul de evacuare, jgheabul i partea inferioară a mainii de tuns iarba, folosind apă pulverizată de la un furtun de grădină. Utilizați un detergent delicat pentru a îndepărta murdăria persistentă.
2. Aveți grijă să îndepărtați iarba colmatată de pe toate piesele.
3. Clătiți sacii de iarbă cu apă, folosind un furtun de grădină pentru a îndepărta orice resturi.
4. După spălare, lăsați toate piesele să se usuce bine.

Depozitare

Depozitarea sistemului de colectare

1. Curățați sistemul de colectare; consultați [Curățarea sistemului de colectare \(Pagină 19\)](#).
2. Verificați dacă există deteriorări ale sistemului de colectare; consultați [Verificarea sistemului de colectare \(Pagină 18\)](#).
3. Asigurați-vă că sacii pentru iarbă sunt goi i bine uscați.
4. Păstrați sistemul de colectare într-un loc curat i uscat, ferit de lumina directă a soarelui. Acest lucru protejează piesele din plastic i prelungește durata de viață a sistemului de colectare. Dacă trebuie să depozitați sistemul de colectare la exterior, acoperii-l cu o husă rezistentă la intemperii.

Mențiuni: