



## ウェイトキット

GrandStand® レボリューション芝刈り機 □TURBO FORCE®  
カッティングユニット搭載 □

モデル番号 147-0200

## 取り付け手順書

### マシンの準備を行う

1. 平らな場所に駐車する。
2. ブレードコントロールスイッチ □PTO □を切り、走行コントロールレバーを開いて駐車位置にする。
3. マシンを停止させ、キーを抜き取り、各部が完全に停止したのを確認して運転位置を離れる。


### ウェイトキットを取り付ける

#### 必要なパーツ


1	ウェイト
1	ウェイトマウント
2	ボルト □ $\frac{3}{8}$ " x 2 $\frac{1}{4}$ " □
2	ボルト □ $\frac{3}{8}$ " x 3 インチ □
2	ボルト □ $\frac{3}{8}$ " x 4" □
4	ロックナット □ $\frac{3}{8}$ " □
2	タップねじ □ $\frac{3}{8}$ " □

1. ボルト ① □前プレートを固定しているもの □②を外して、前プレートを外す。



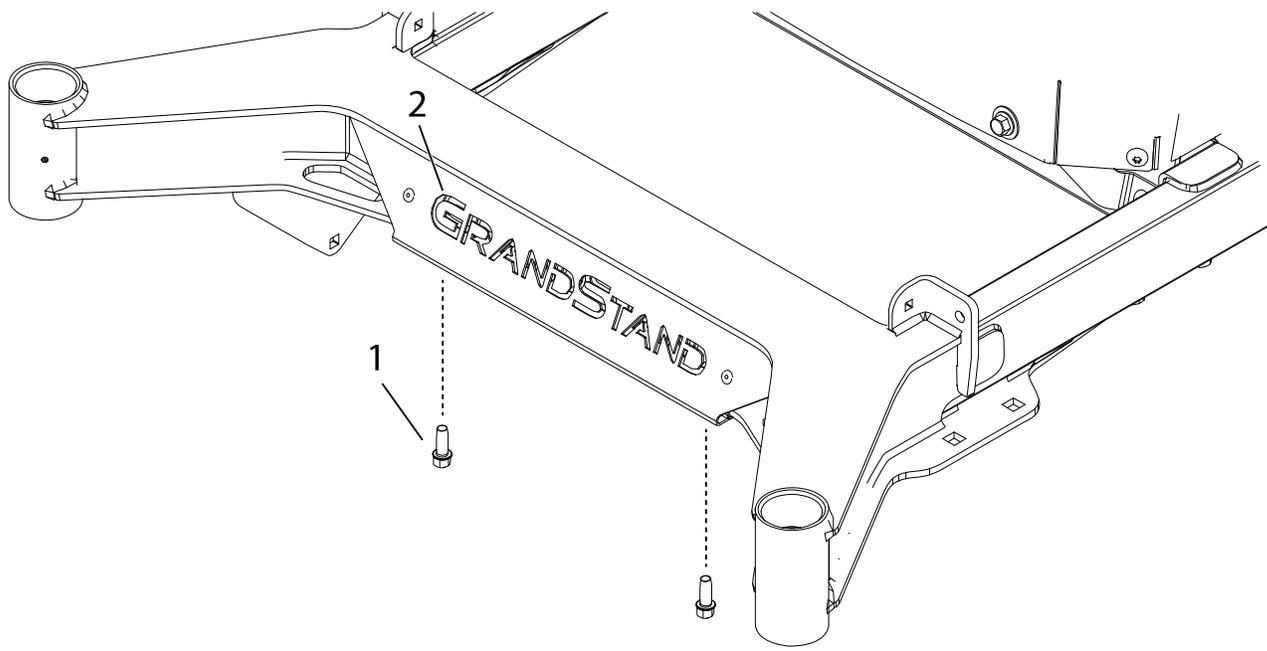


2. タップねじ□ $\frac{3}{8}$ "□2本①を、フレームプレートの上側から、ネジ穴をつぶさないように手で取り付け、その後にレンチで軽く締め付ける。
3. 前プレート②とウェイト取り付けブラケットを③、ロックナット 2 個で取り付ける④。

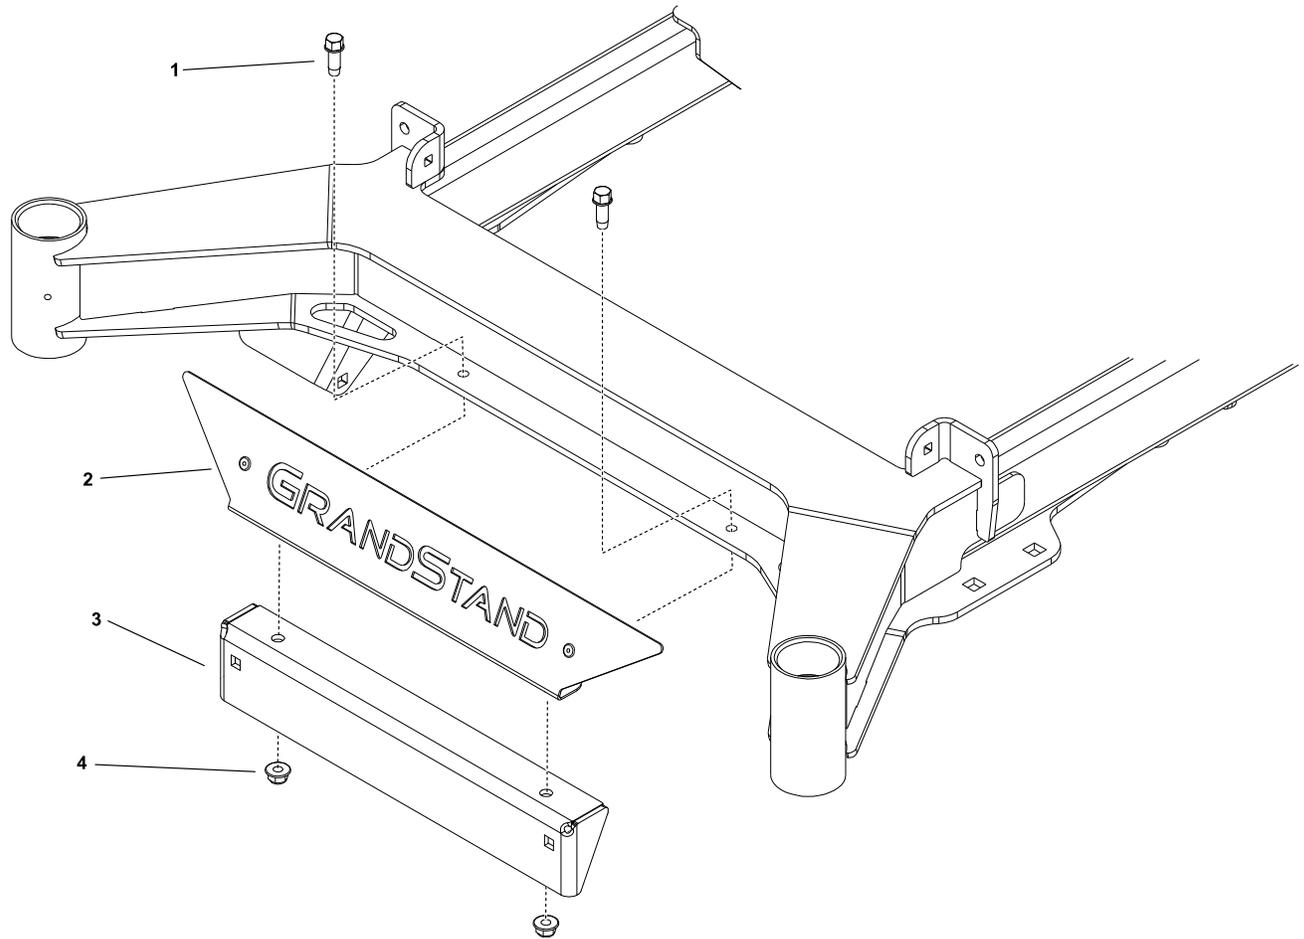

G428559

4. ウェイトを③マウントに②、ボルト 2 本①とロックナット 2 個で取り付ける④。

注□ このキットに含まれるウェイトは 1 個ですが、キットに付属している長いボルトを使用して追加のウェイト□別売□を追加することができます。下の表で、ウェイトの数に応じたボルトを選択してください。

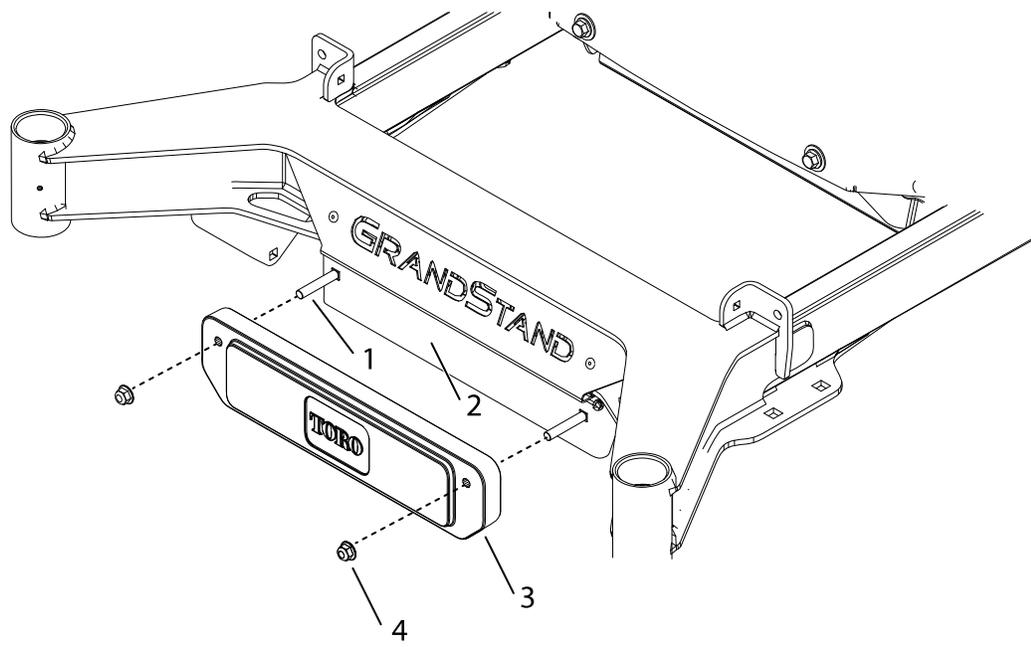

G428491

ウェイトの数	ボルトのサイズ
1	□ $\frac{3}{8}$ x 2 $\frac{1}{4}$ "□
2	□ $\frac{3}{8}$ x 3"□
3	□ $\frac{3}{8}$ x 4"□