ウェイトキット

GrandStand® レボリューション芝刈り機□TURBO FORCE® カッティングユニット搭載□

モデル番号 **147-0200**

取り付け手順書

マシンの準備を行う

1. 平らな場所に駐車する。
2. ブレードコントロールスイッチ□PTO□を切り、走行コントロールレバーを開いて駐車位置にする。
3. マシンを停止させ、キーを抜き取り、各部が完全に停止したのを確認して運転位置を離れる。

ウェイトキットを取り付ける

必要なパーツ

1	ウェイト
1	ウェイトマウント
2	ボルト□⅜" x 2¼"□
2	ボルト□⅜ x 3 インチ□
2	ボルト□⅜" x 4"□
4	ロックナット□⅜"□
2	タップねじ□⅜"□


1. ボルト①□前プレートを固定しているもの□②を外して、前プレートを外す。

© 2022—The Toro® Company
8111 Lyndale Ave So
Bloomington, MN 55044


登録場所 **www.Toro.com**

Original Instructions (JA)
Printed in the USA
禁無断転載

3461-210 A

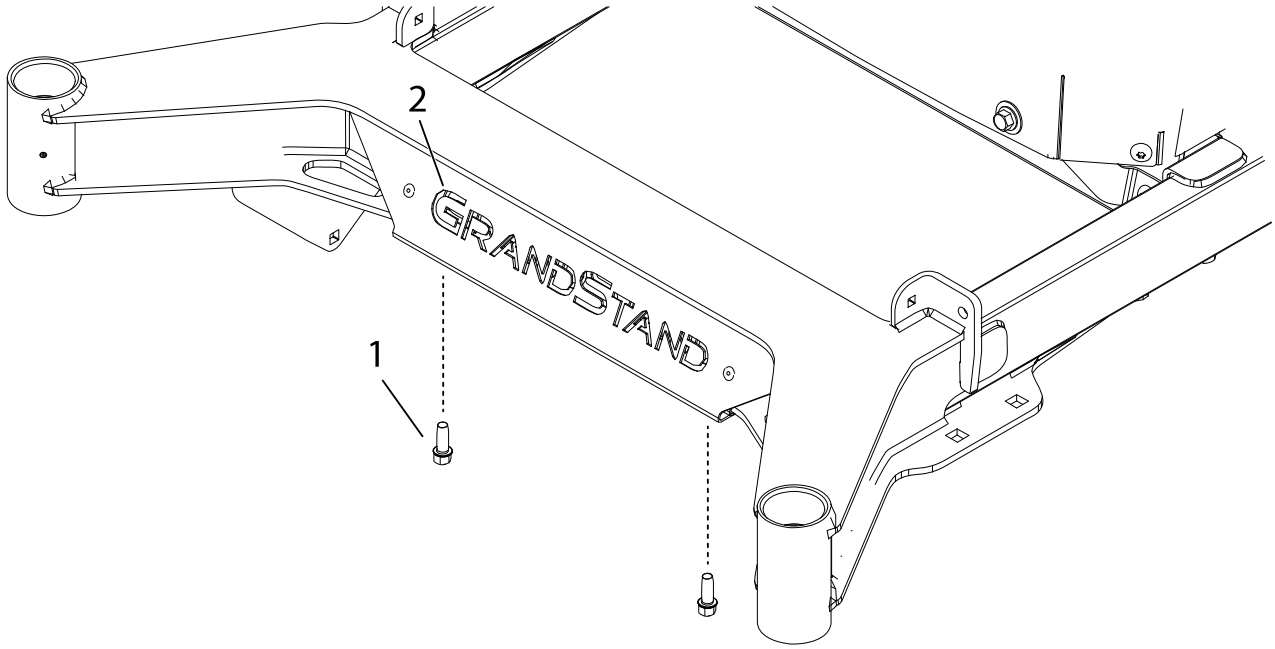

2
GRANDSTAND
1

2. タップねじ□⅜"□2本①を、フレームプレートの上側から、ネジ穴をつぶさないように手で取り付け、 その後にレンチで軽く締め付ける。
3. 前プレート②とウェイト取り付けブラケットを③、ロックナット 2 個で取り付ける④。

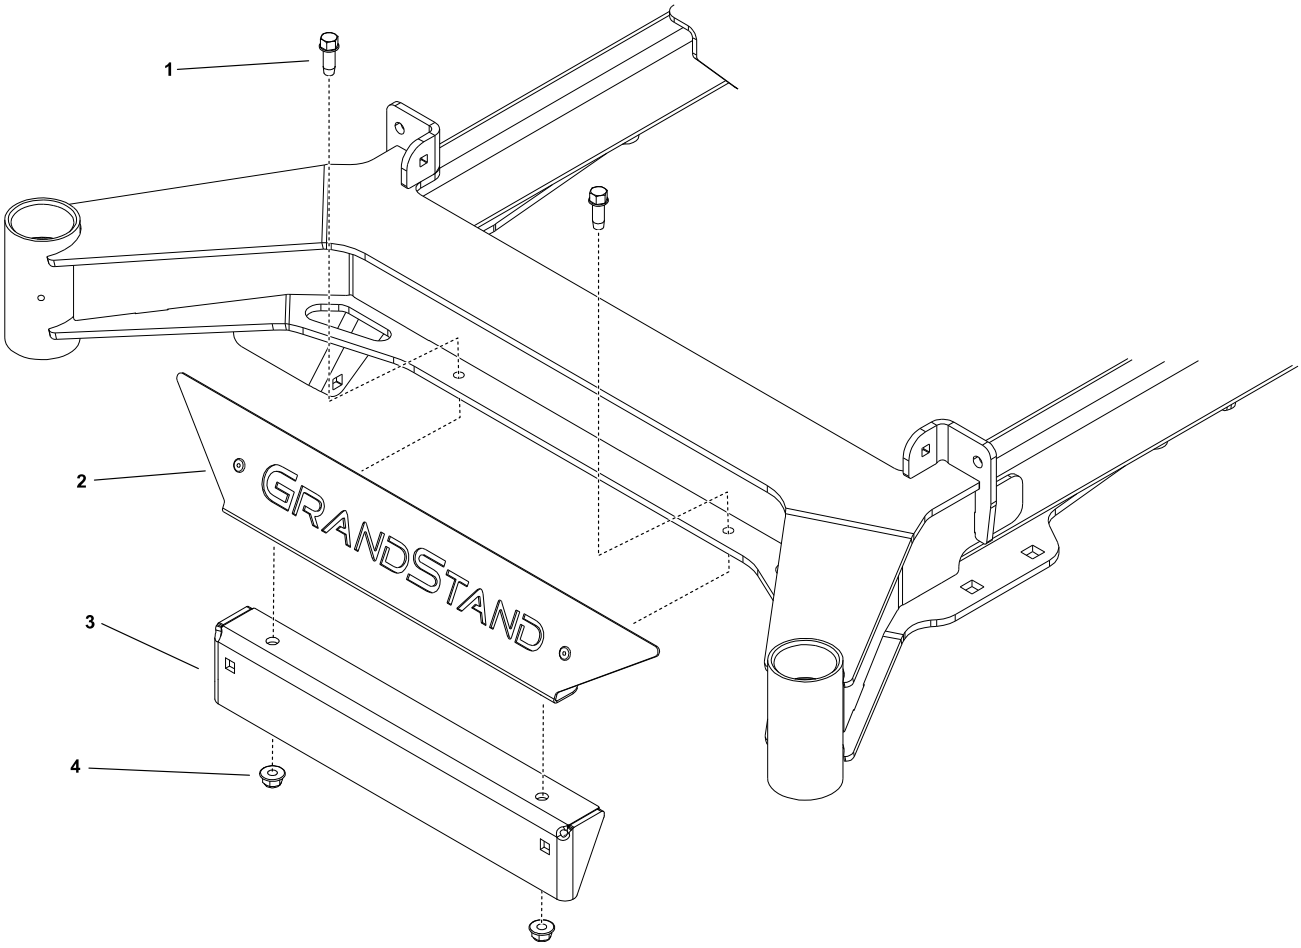

4. ウェイトを③マウントに②、ボルト 2 本①とロックナット 2 個で取り付ける④。

   注□ このキットに含まれるウェイトは 1 個ですが、キットに付属している長いボルトを使用して追加のウェイト□別売□を追加することができます。 下の表で、ウェイトの数に応じたボルトを選択してください。

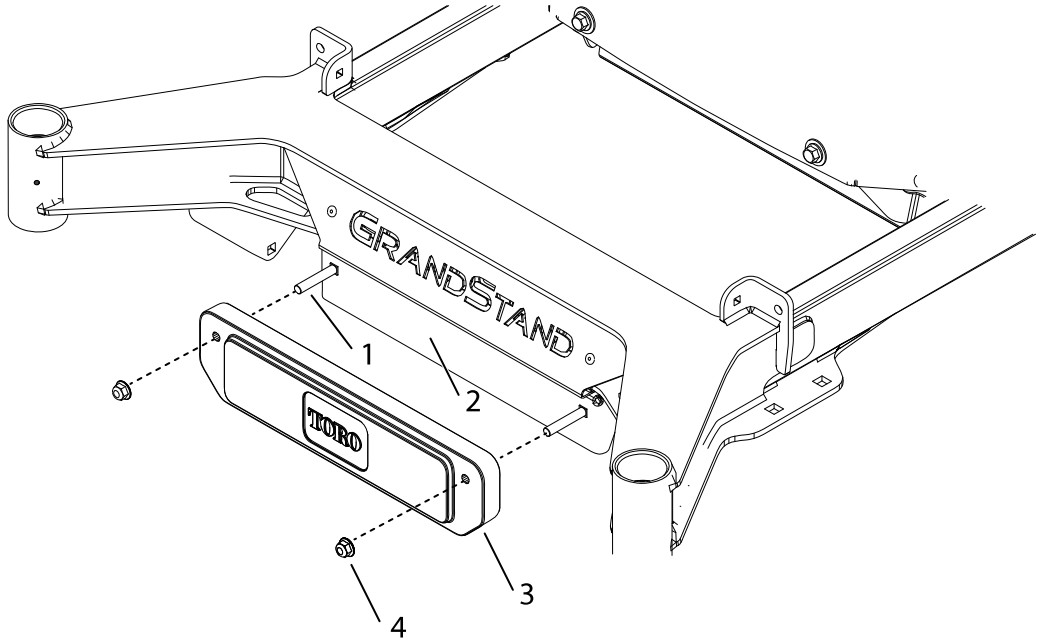

G428491

ウェイトの数	ボルトのサイズ
1	□⅜ x 2¼"□
2	□⅜ x 3"□
3	□⅜ x 4"□