Form No. 3461-676 Rev A

Slangeadaptersæt med lynkobling

Modelnr. 145-7646

Monteringsvejledning

Montering

Klargøring af maskinen

1. Parker traktionsenheden på en plan overflade.
2. Sørg for, at transmissionen er i neutral.
3. Sænk alle redskaber (hvis udstyret hermed).
4. Aktiver parkeringsbremsen.
5. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer dit produkt på www.Toro.com.

Oversættelse af original (DA)
Trykt i USA
Alle rettigheder forbeholdes


3461-676

Montering af sættet

1. Monter sættet på maskinen som vist i Figur 1.

   Vigtigt: **Se maskinens *betjeningsvejledning* for at få anvisninger i montering af hydraulikslanger i den korrekte retning for hydraulisk gennemstrømning.**

   Sørg for, at den røde støvhætte er monteret på forlængelsesåbningen, og at den sorte støvhætte er monteret på tilbagetrækningsåbningen.

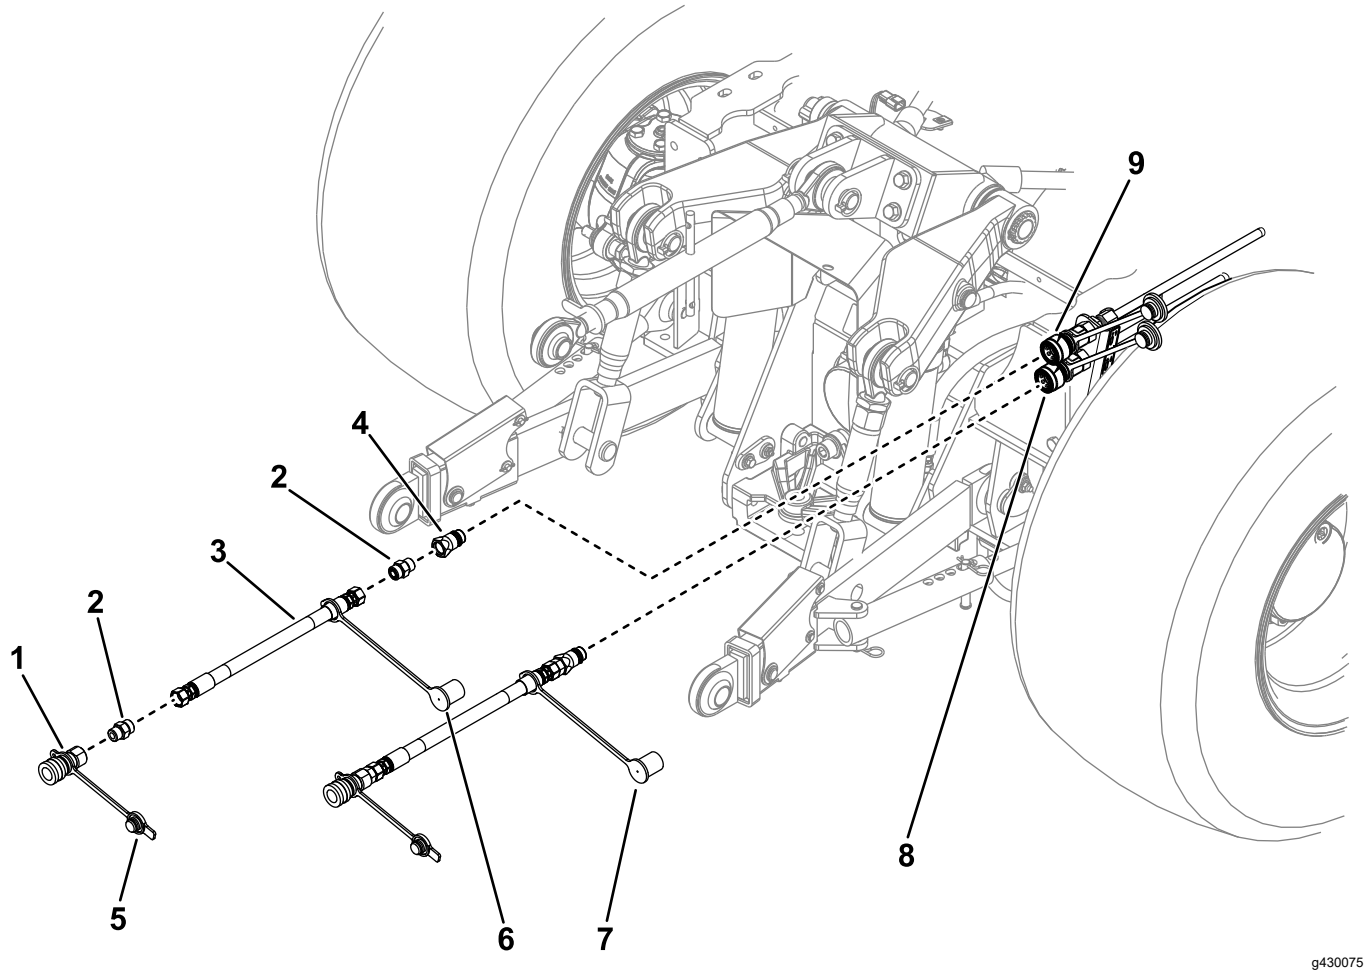

Figur 1

1. Lynkobling
2. Lige fitting
3. Slange
4. Hunkobling
5. Støvprop
6. Rød støvhætte
7. Sort støvhætte
8. Tilbagetrækningsåbning
9. Forlængelsesåbning

Bekræftelse af redskabets korrekte funktion

- Pro Sweep®-maskiner: Sørg for, at børsten roterer med uret set fra motorenden. Hvis børsten roterer mod uret, skal hydraulikslangeforbindelserne vendes om.
- ProPass-maskiner: Sørg for, at trykslangen er tilsluttet forlængelsesåbningen, og at returslangen (som har en indbygget kontraventil) er tilsluttet tilbagetrækningsåbningen.
- Andre redskaber: Se *betjeningsvejledningen* for at fastlægge kompatibiliteten med hydrauliksystemet.