Form No. 3461-683 Rev A

Slangadapter met snelkoppeling

Modelnr.: 145-7646

Installatie-instructies

Installatie

De machine gebruiksklaar maken

1. Parkeer de tractie-eenheid op een horizontaal oppervlak.
2. Zorg dat de transmissie in neutraal staat.
3. Laat alle werktuigen neer (indien aanwezig).
4. Stel de parkeerrem in werking.
5. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registreer uw product op www.Toro.com.

Vertaling van de oorspronkelijke tekst (NL)
Gedrukt in de VS
Alle rechten voorbehouden


3461-683

De set monteren

1. Monteer de set aan de machine; zie Figuur 1.

   Belangrijk: **Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van de machine voor instructies om de hydraulische slangen in de juiste hydraulische stroomrichting te monteren.**

   Zorg ervoor dat de rode stofkap is gemonteerd op de uitschuifopening en de zwarte stofkap is gemonteerd op de inschuifopening.

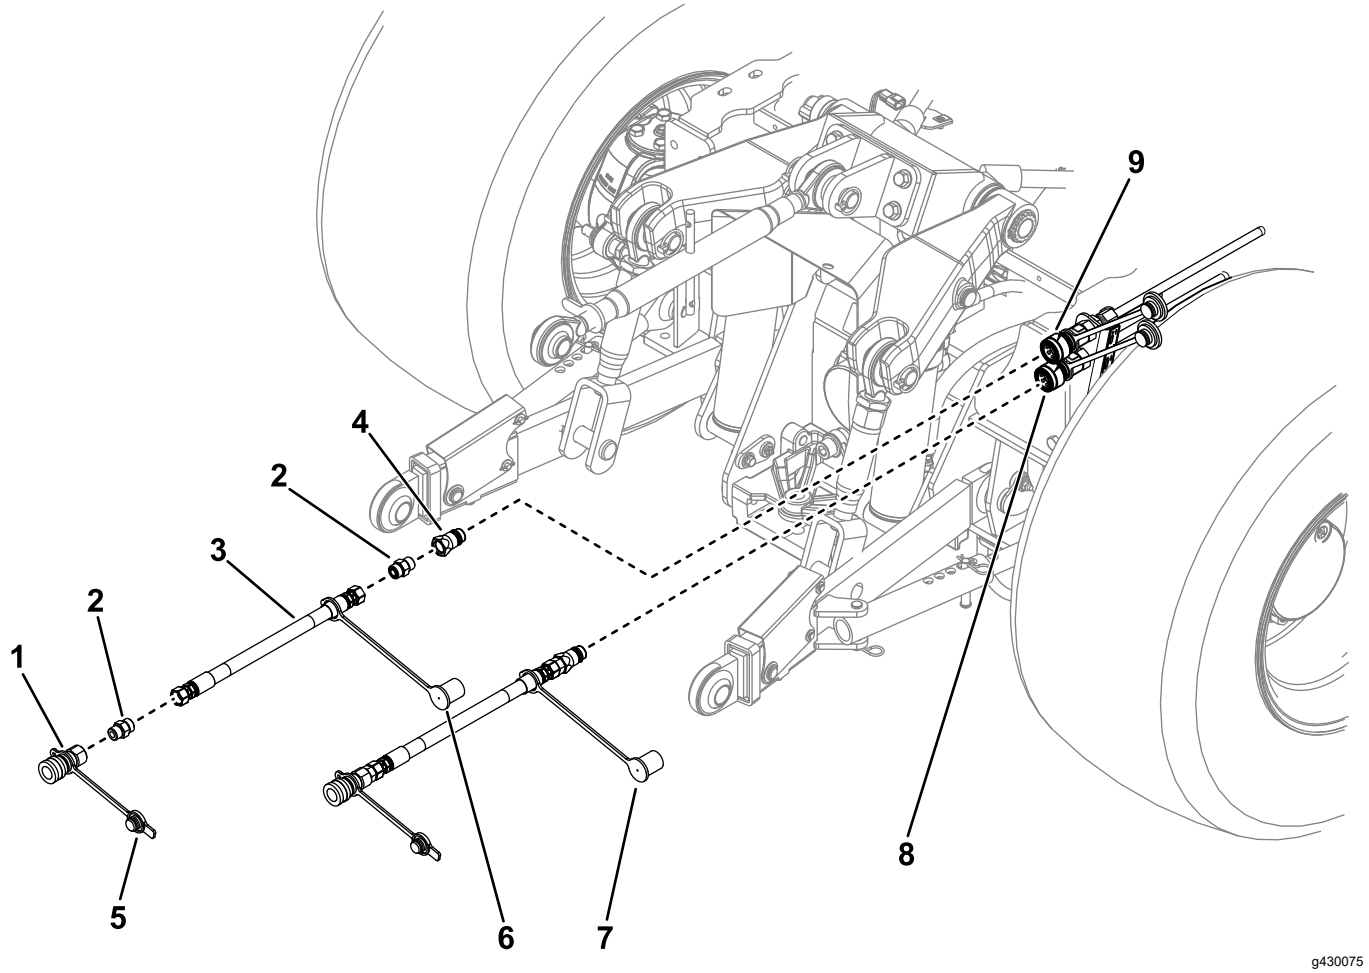

Figuur 1

1. Snelkoppeling
2. Rechte fitting
3. Slang
4. Vrouwelijke koppeling
5. Stofplug
6. Rode stofkap
7. Zwarte stofkap
8. Inschuifopening
9. Uitschuifopening

De correcte werking van het werktuig bevestigen

- Pro Sweep®- machines: zorg ervoor dat de borstel rechtsom draait gezien vanaf het motoruiteinde. Als de borstel linksom draait, verwissel de hydraulische slangen dan.
- ProPass- machines: zorg ervoor dat de drukslang is aangesloten op de uitschuifopening en de retourslang (die een inline afsluitklep heeft) is aangesloten op de inschuifopening.
- Andere werktuigen: raadpleeg de *Gebruikershandleiding* om de compatibiliteit met het hydraulische systeem te bepalen.