Form No. 3461-684 Rev A

Hurtigkoblingssett for slangeadapter

Modellnr. 145-7646

Installasjonsveiledning

Montering

Klargjøre maskinen

1. Parker trekkenheten på et jevnt underlag.
2. Sjekk at girkassen er i fri.
3. Senk alt tilbehør (hvis utstyrt).
4. Sett på parkeringsbremsen.
5. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer ditt produkt på www.Toro.com.

Oversettelse av originalen (NO)
Trykt i USA
Med enerett


3461-684

Montere settet

1. Monter settet på maskinen som vist i Figur 1.

   Viktig: **Se maskinens *brukerhåndbok* for informasjon om hvordan du monterer hydraulikkslanger i riktig hydraulisk strømningsretning.**

   Påse at den røde støvhetten er montert på forlengelsesporten og at den svarte støvhetten er montert på tilbaketrekkingsporten.

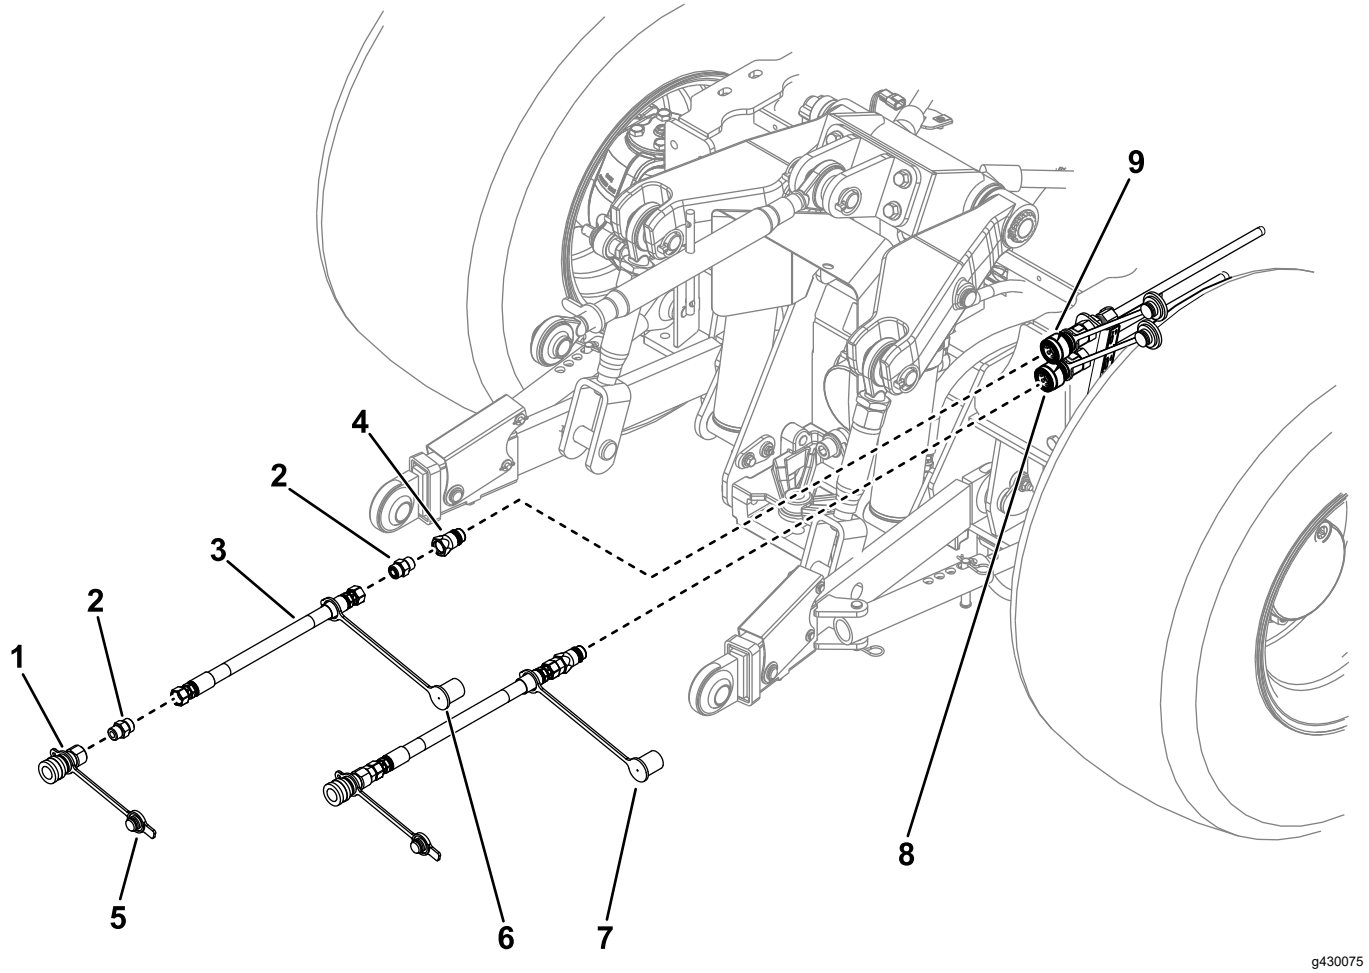

Figur 1

1. Hurtigkobling
2. Rett kobling
3. Slange
4. Hunnkobling
5. Støvplugg
6. Rød støvhette
7. Svart støvhette
8. Tilbaketrekkingsport
9. Forlengelsesport

Bekrefte riktig drift av tilbehør

- Pro Sweep®-maskiner: Påse at børsten roterer med klokken når du ser på den fra motorenden. Hvis børsten roterer mot klokken må du reversere tilkoblingen av de hydrauliske slangene.
- ProPass-maskiner: Påse at trykkslangen er koblet til forlengelsesporten og at returslangen (som har en ledningstilkoblet reguleringsventil) er koblet til tilbaketrekkingsporten.
- Andre tilbehør: Se *brukerhåndboken* for å avgjøre kompatibilitet med hydraulikksystemet.