Form No. 3461-686 Rev A

Slangadaptersats med snabbkoppling

Modellnr 145-7646

Monteringsanvisningar

Montering

Förbereda maskinen

1. Parkera traktorenheten på ett plant underlag.
2. Se till att kopplingen är i neutralläge.
3. Sänk ner alla redskap (i förekommande fall).
4. Koppla in parkeringsbromsen.
5. Stäng av motorn och tag ut nyckeln.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrera din produkt på www.Toro.com.

Översättning av originalet (SV)
Tryckt i USA
Med ensamrätt


3461-686

Montera satsen

1. Montera satsen på maskinen enligt Figur 1.

   Viktigt: **Se maskinens *bruksanvisning* för anvisningar om montering av hydraulslangar i rätt hydraulflödesriktning.**

   Se till att den röda dammkåpan är monterad på förlängningsporten och att den svarta dammkåpan är monterad på indragningsporten.

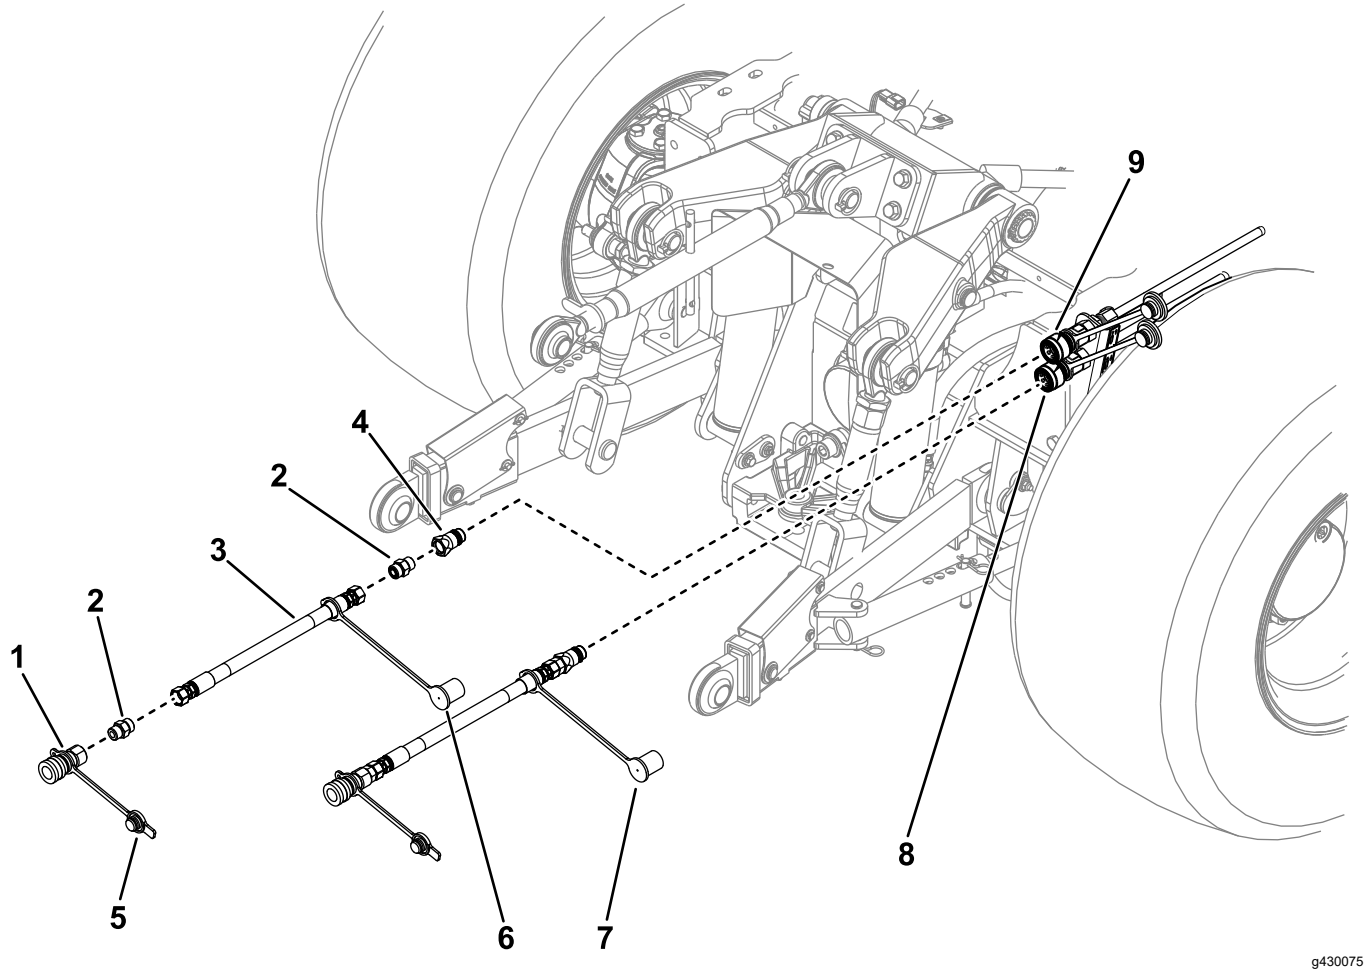

Figur 1

1. Snabbkoppling
2. Rak koppling
3. Slang
4. Honkoppling
5. Dammplugg
6. Röd dammkåpa
7. Svart dammkåpa
8. Indragningsport
9. Förlängningsport

Bekräfta korrekt manövrering av redskapen

- Pro Sweep®-maskiner: Se till att borsten roterar medurs sett från motoränden. Om borsten roterar moturs byter du plats på hydraulslangarna.
- ProPass-maskiner: Se till att tryckslangen är ansluten till förlängningsporten och att returslangen (som har en inline-backventil) är ansluten till indragningsporten.
- Övriga redskap: Se *bruksanvisningen* för att avgöra om dessa är kompatibla med hydraulsystemet.