Form No. 3461-908 Rev A

Rückspiegel-Kit

Modellnr. 08141

Installationsanweisungen

Installation

Vorbereiten der Maschine

1. Parken Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche.
2. Stellen Sie den Ganghebel auf die P-Stellung (Parken).
3. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
4. Warten Sie, bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind.


Montieren des Spiegels

Für Modelle Workman® UTX

1. Befestigen Sie die Spiegelhalterung mit zwei Schrauben an der vorderen Querverbindung.

   Ziehen Sie Schraube auf ein Drehmoment von 3 Nm an.
2. Befestigen Sie den Spiegel mit einer Sicherungsmutter an der Spiegelhalterung. Halten Sie die Klemmmutter des Spiegels mit einem Schraubenschlüssel fest, während Sie die Sicherungsmutter anziehen, um die korrekte Spannung des Spiegelgelenks zu gewährleisten.

   Ziehen Sie die Sicherungsmutter auf ein Drehmoment von 26 N·m an.

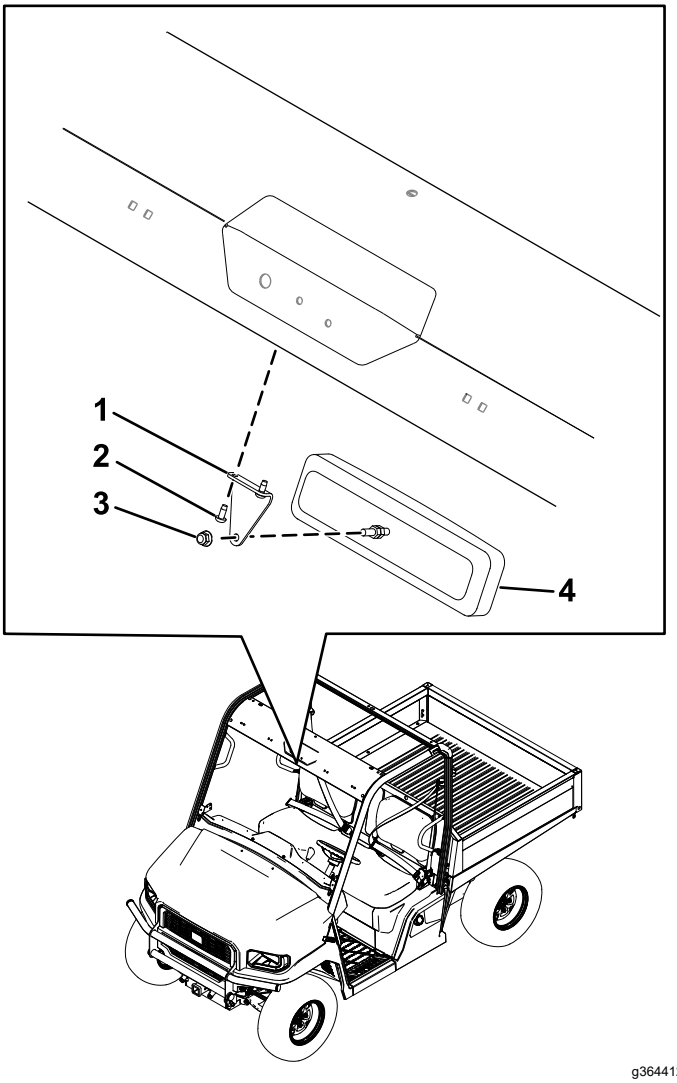

g364412

Bild 1

1. Spiegelhalterung
2. Schraube
3. Sicherungsmutter
4. Spiegel

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrieren Sie Ihr Produkt unter www.Toro.com.

Originaldokuments (DE)
Druck: USA
Alle Rechte vorbehalten

3461-908

Montieren des Spiegels


Für Modelle Vista™

1. Befestigen Sie die Spiegelhalterung mit zwei Schrauben an der vorderen Querverbindung.

   Ziehen Sie Schraube auf ein Drehmoment von 3 Nm an.

2. Befestigen Sie den Spiegel mit einer Sicherungsmutter an der Spiegelhalterung. Halten Sie die Klemmmutter des Spiegels mit einem Schraubenschlüssel fest, während Sie die Sicherungsmutter anziehen, um die korrekte Spannung des Spiegelgelenks zu gewährleisten.

   Ziehen Sie die Sicherungsmutter auf ein Drehmoment von 26 N·m an.

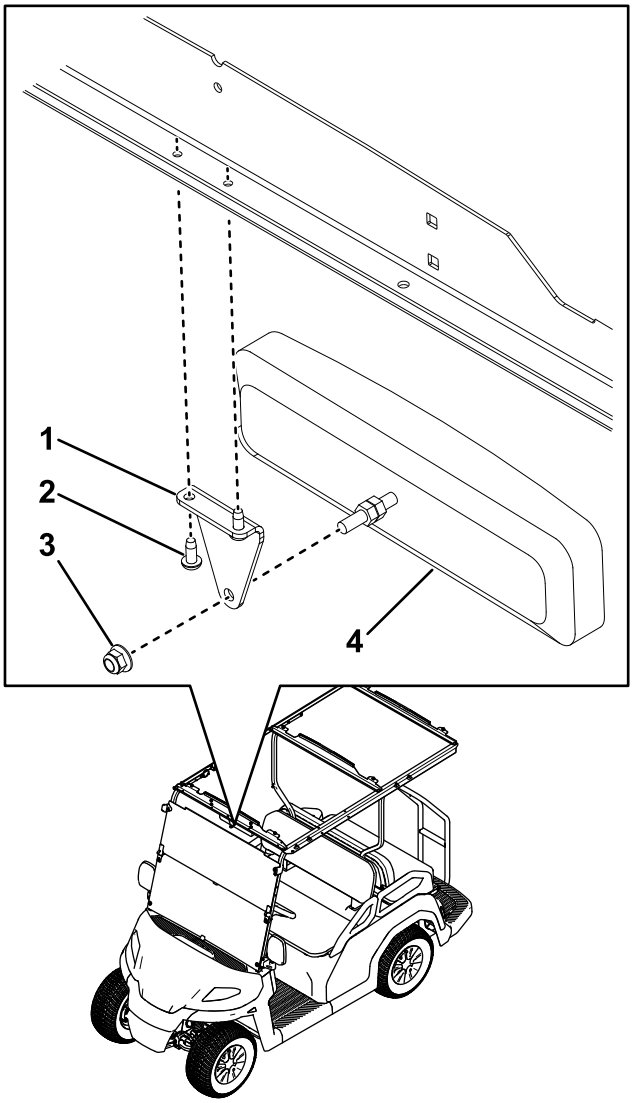

g428937

Bild 2

Das Sonnendach ist ausgeblendet.

1. Spiegelhalterung
2. Schraube
3. Sicherungsmutter
4. Spiegel