



Montering


Klargjøre maskinen

1. Parker maskinen på et jevnt underlag.
2. Skift girspaken til P-stillingen (parkering).
3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.
4. Vent til alle bevegelige deler har stoppet.

Montere speilet

For modeller Workman® UTX

1. Bruk to bolter for å feste speilbraketten til krysskoblingen foran.
Stram til boltene med et moment på 3 Nm.
2. Bruk en låsemutter for å feste speilet til speilbraketten. Hold speillåsemutteren med en skiftenøkkel mens du strammer til låsemutteren for å sikre at speilet har riktig dreiemoment.
Trekk låsemutteren til 26 N·m.

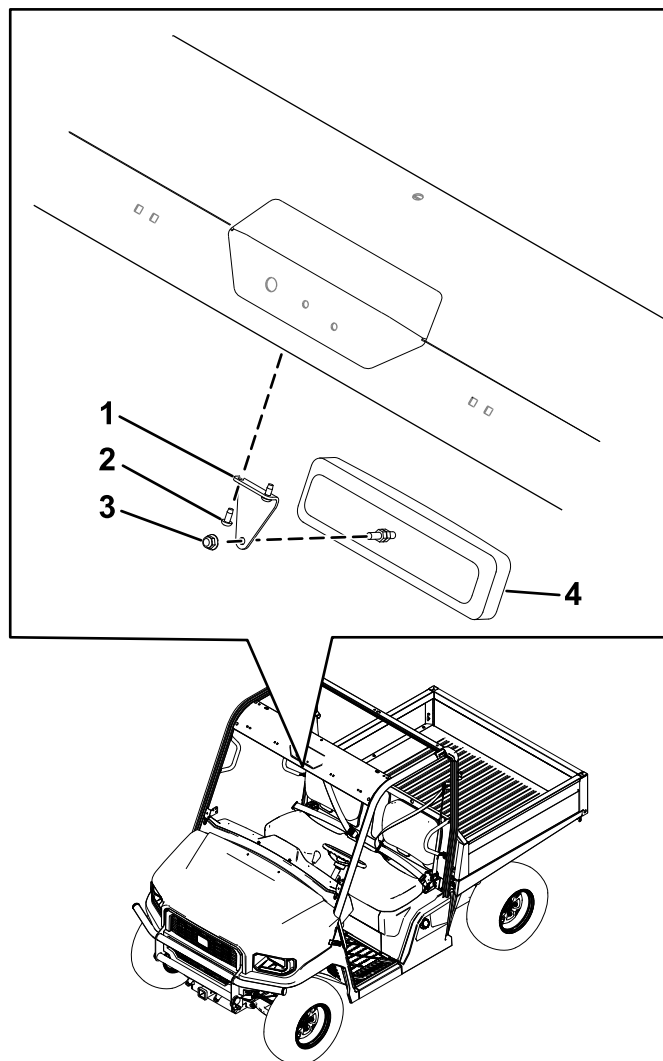

g364412

Figur 1

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Speilbrakett | 3. Låsemutter |
| 2. Bolt | 4. Speil |




Montere speilet

For modeller Vista™

1. Bruk to bolter for å feste speilbraketten til krysskoblingen foran.
Stram til boltene med et moment på 3 Nm.
2. Bruk en låsemutter for å feste speilet til speilbraketten. Hold speillåsemutteren med en skiftenøkkel mens du strammer til låsemutteren for å sikre at speilet har riktig dreiemoment.

Trekk låsemutteren til 26 N·m.

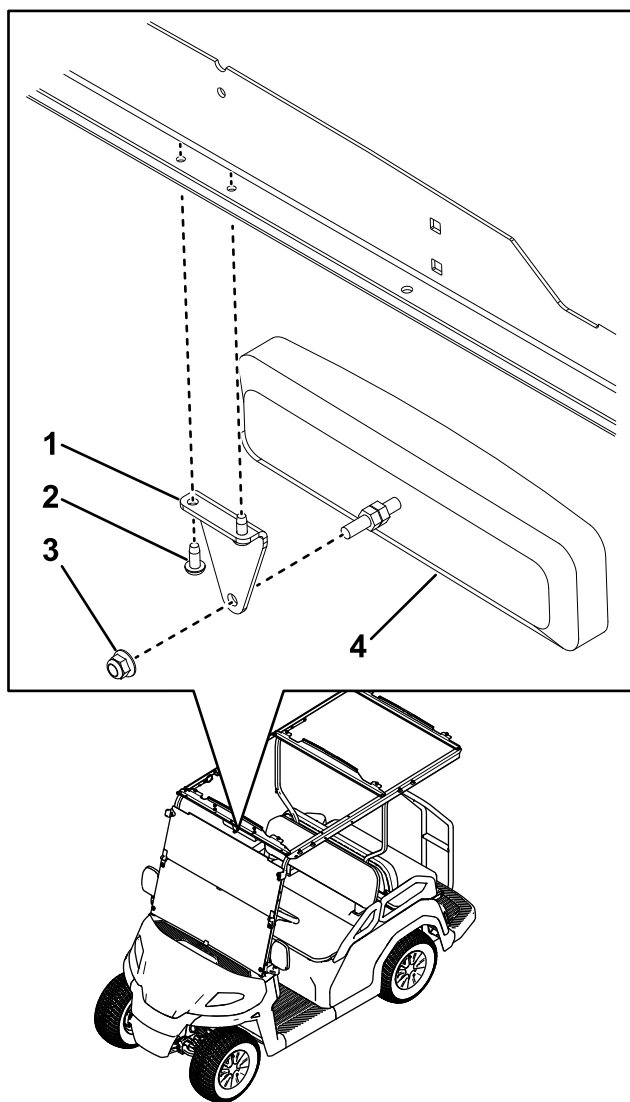

g428937

Figur 2
Kalesjen er skjult.

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Speilbrakett | 3. Låsemutter |
| 2. Skrue | 4. Speil |