Form No. 3461-914 Rev A

Bakspeilsett

Modellnr. 08141

Installasjonsveiledning

Montering

Klargjøre maskinen

1. Parker maskinen på et jevnt underlag.
2. Skift girspaken til P-stillingen (parkering).
3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.
4. Vent til alle bevegelige deler har stoppet.


Montere speilet

For modeller Workman® UTX

1. Bruk to bolter for å feste speilbraketten til krysskoblingen foran.

   Stram til boltene med et moment på 3 Nm.
2. Bruk en låsemutter for å feste speilet til speilbraketten. Hold speillåsemutteren med en skiftenøkkel mens du strammer til låsemutteren for å sikre at speilet har riktig dreiemoment.

   Trekk låsemutteren til 26 N·m.

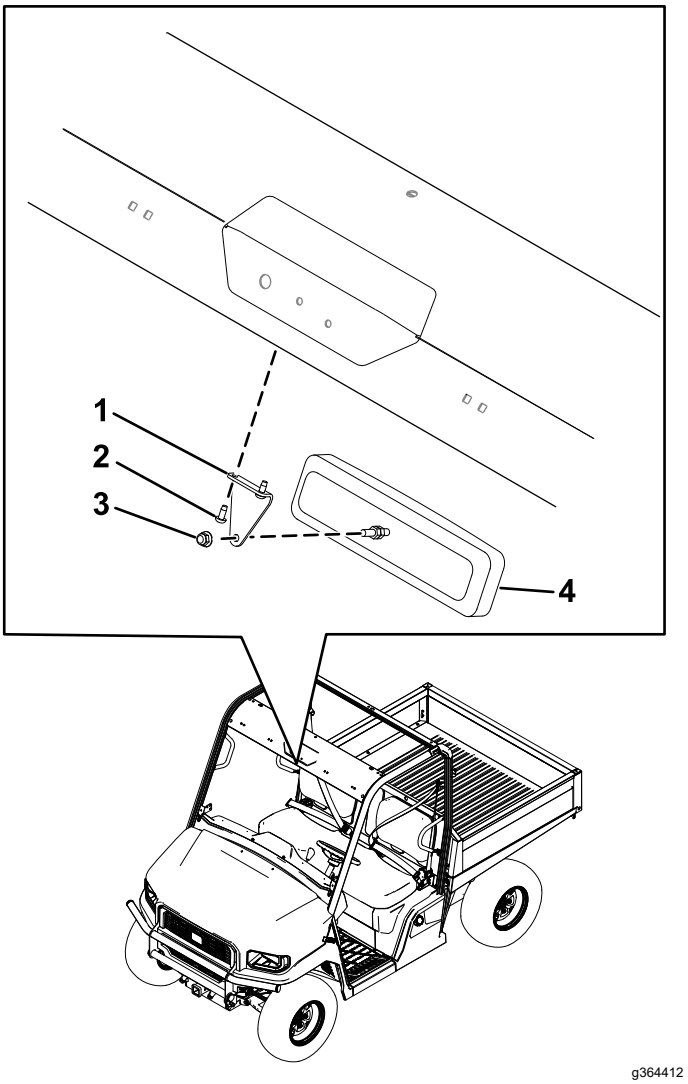

g364412

Figur 1

1. Speilbrakett
2. Bolt
3. Låsemutter
4. Speil

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer ditt produkt på www.Toro.com.

Oversettelse av originalen (NO)
Trykt i USA
Med enerett

3461-914

Montere speilet


For modeller Vista™

1. Bruk to bolter for å feste speilbraketten til krysskoblingen foran.

   Stram til boltene med et moment på 3 Nm.

2. Bruk en låsemutter for å feste speilet til speilbraketten. Hold speillåsemutteren med en skiftenøkkel mens du strammer til låsemutteren for å sikre at speilet har riktig dreiemoment.

   Trekk låsemutteren til 26 N·m.

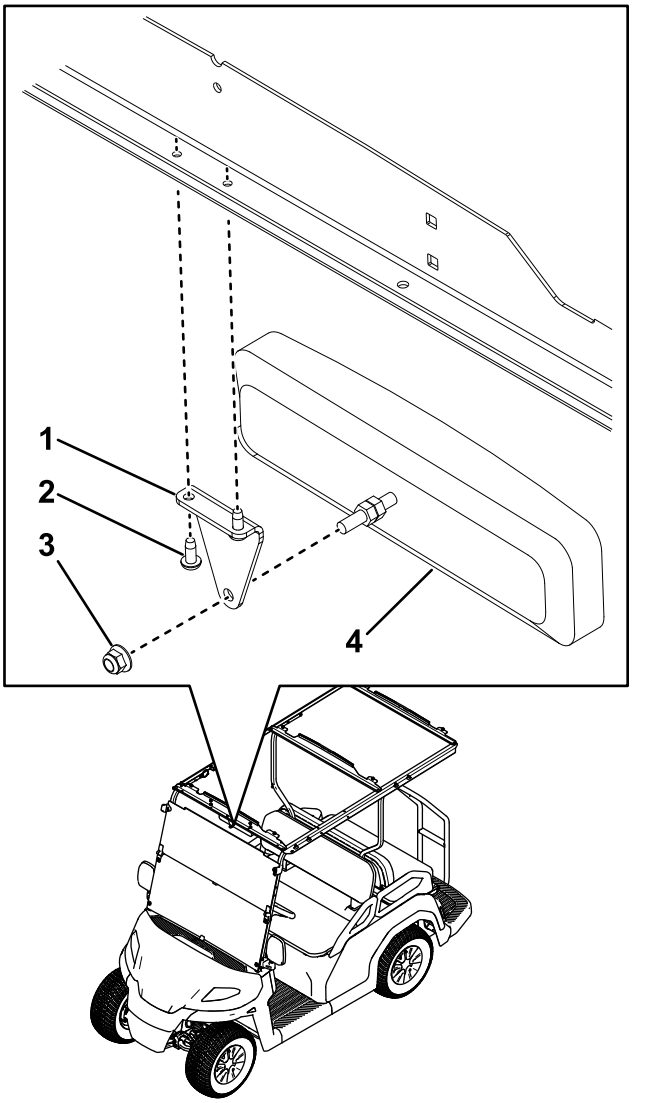

Figur 2

Kalesjen er skjult.

1. Speilbrakett
2. Skrue
3. Låsemutter
4. Speil