



Instalação


Preparação da máquina

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Mova a alavanca da transmissão para a posição P (estacionar).
3. Desligue o motor e retire a chave.
4. Aguarde que todo o movimento pare.

Instalação do espelho

Para modelos Workman® UTX

1. Utilize dois parafusos para prender o suporte do espelho à ligação transversal dianteira.
Aperte os parafusos com uma força de 3 N·m.
2. Utilize um parafuso para prender o espelho ao suporte do espelho. Segure a contraporca do vidro com uma chave enquanto aperta a porca de bloqueio para manter a tensão da articulação do vidro correta.
Aperte a porca de bloqueio com 26 N·m.

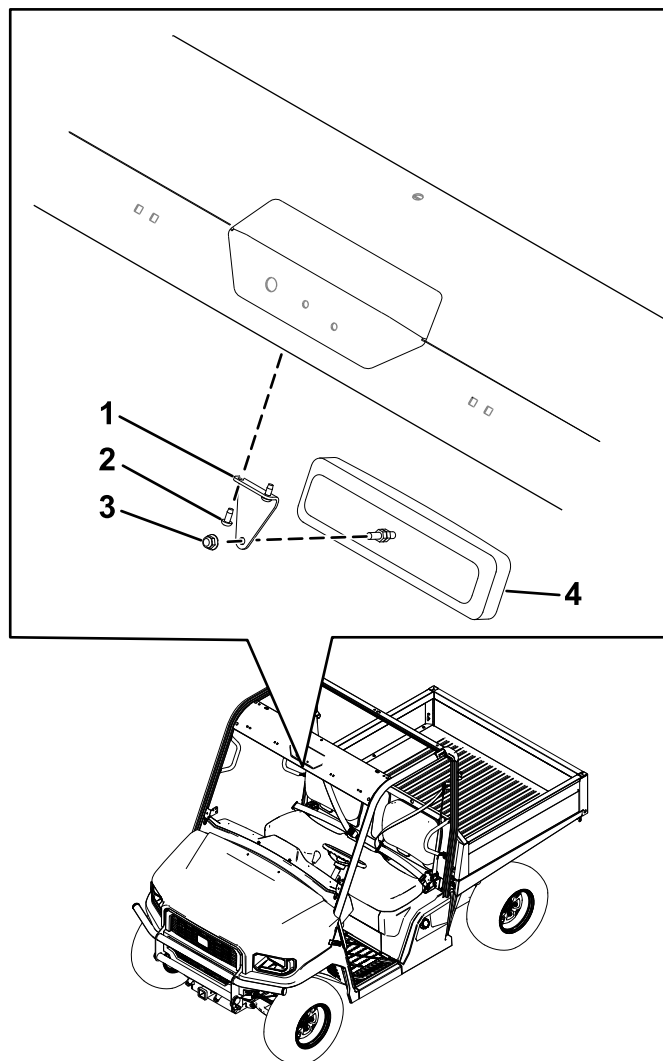

g364412

Figura 1

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Suporte do espelho | 3. Porca de bloqueio |
| 2. Parafuso | 4. Espelho |



Instalação do espelho

Para modelos Vista™

1. Utilize dois parafusos para prender o suporte do espelho à ligação transversal dianteira.

Aperte os parafusos com uma força de 3 N·m.

2. Utilize um parafuso para prender o espelho ao suporte do espelho. Segure a contraporca do vidro com uma chave enquanto aperta a porca de bloqueio para manter a tensão da articulação do vidro correta.

Aperte a porca de bloqueio com 26 N·m.

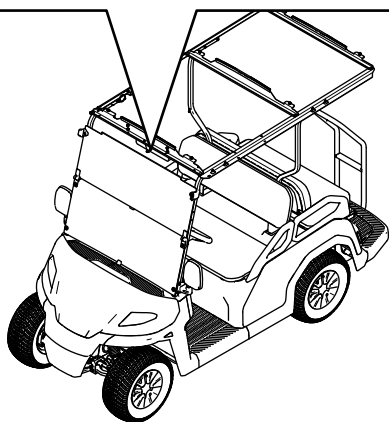
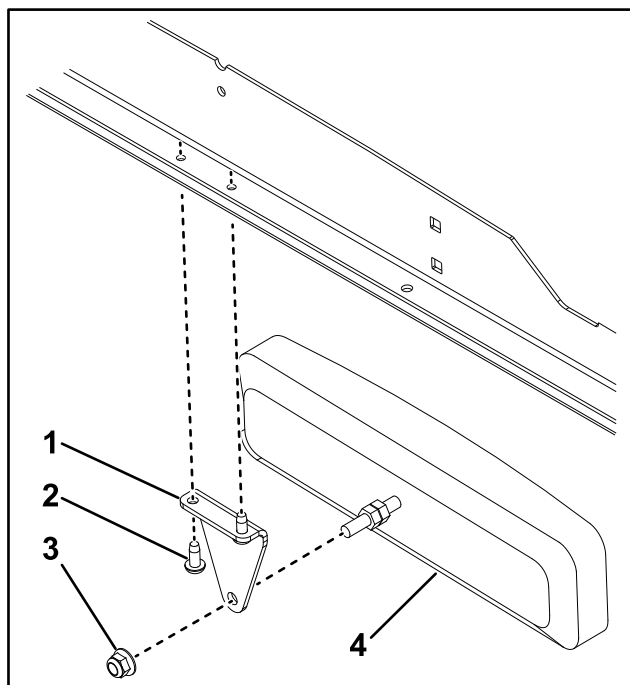


Figura 2

Tolde escondido da vista

g428937

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Suporte do espelho | 3. Porca de bloqueio |
| 2. Parafuso | 4. Espelho |