



# Монтаж


## Подготовка машины

1. Установите машину на ровной поверхности.
2. Переведите рычаг коробки передач в положение Р (Стоянка).
3. Выключите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
4. Дождитесь остановки всех движущихся частей.

## Установка зеркала

### Для моделей Workman® UTX

1. Прикрепите кронштейн зеркала к передней поперечине 2 болтами.  
Затяните болты с усилием 3 Н·м.
2. Прикрепите зеркало к кронштейну зеркала с помощью контргайки. Удерживая зажимную гайку зеркала гаечным ключом, затяните контргайку так, чтобы обеспечить правильное натяжение шарнира зеркала.  
Затяните контргайку с моментом 26 Н·м.

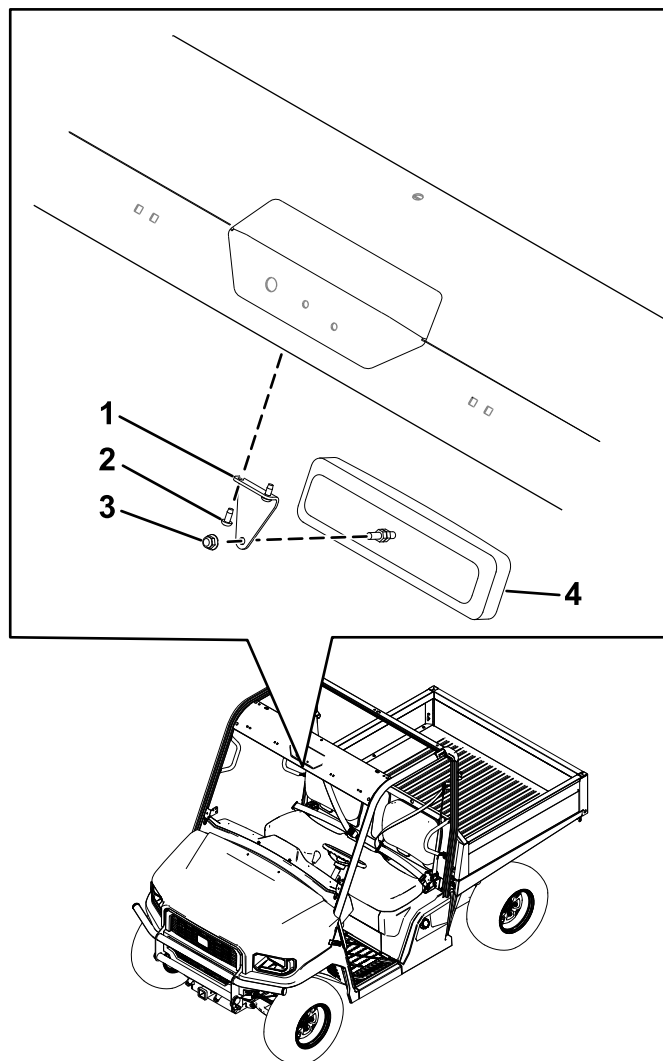

g364412

Рисунок 1


- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Кронштейн зеркала | 3. Контргайка |
| 2. Болт              | 4. Зеркало    |



# Установка зеркала

## Для моделей Vista™

1. Прикрепите кронштейн зеркала к передней поперечине 2 болтами.  
Затяните болты с усилием 3 Н·м.
2. Прикрепите зеркало к кронштейну зеркала с помощью контргайки. Удерживая зажимную гайку зеркала гаечным ключом, затяните контргайку так, чтобы обеспечить правильное натяжение шарнира зеркала.  
Затяните контргайку с моментом 26 Н·м.

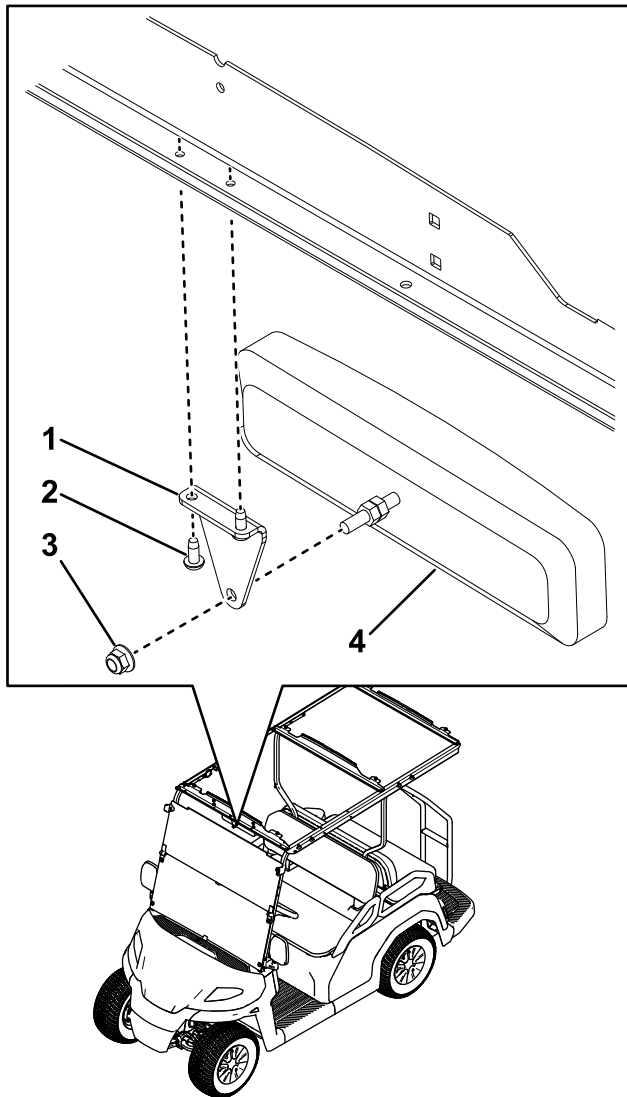

g428937

**Рисунок 2**

Навес не показан на изображении.

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Кронштейн зеркала | 3. Контргайка |
| 2. Винт              | 4. Зеркало    |