Form No. 3461-917 Rev A

Backspegelssats

Modellnr 08141

Monteringsanvisningar

Montering

Förbereda maskinen

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Flytta transmissionsspaken till läget P (parkering).
3. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.
4. Vänta tills alla rörliga delar har stannat.


Montera spegeln

För modeller Workman® UTX

1. Fäst spegelfästet på den främre tvärbindningen med två bultar.

   Dra åt skruvarna till ett moment på 3 Nm.
2. Fäst spegeln på spegelfästet med en låsmutter. Håll spegelns kontramutter med en skiftnyckel när du drar åt låsmuttern för att se till att spegeln har rätt vridspänning.

   Dra åt låsmuttern till 26 N·m.

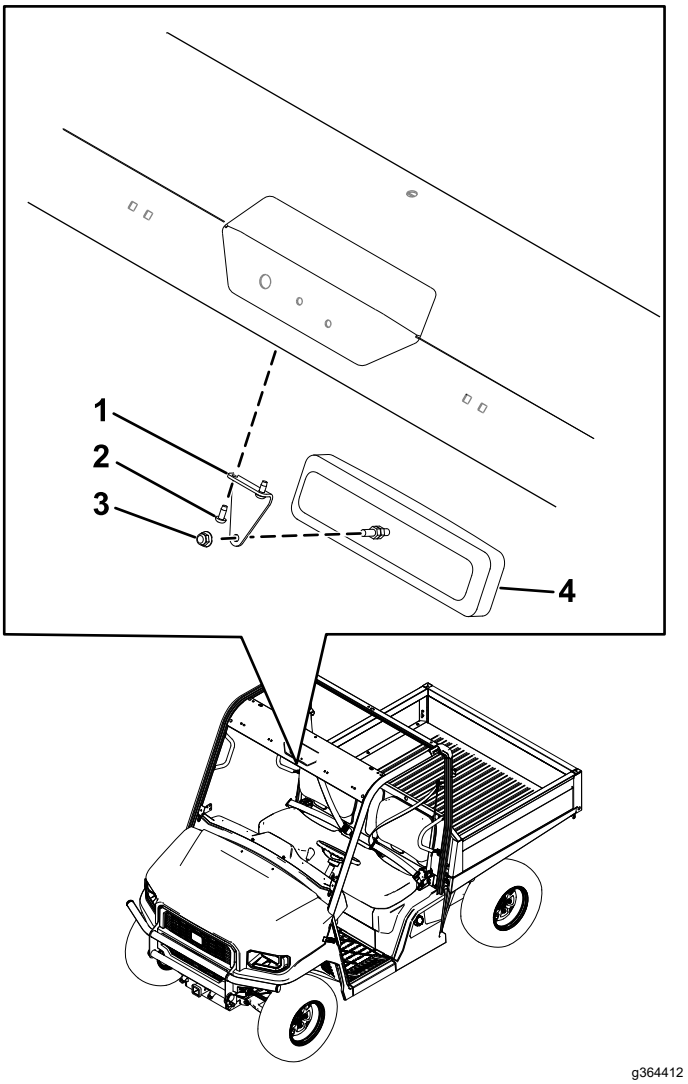

g364412

Figur 1

1. Spegelfäste
2. Skruv
3. Låsmutter
4. Spegel

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrera din produkt på www.Toro.com.

Översättning av originalet (SV)
Tryckt i USA
Med ensamrätt

3461-917

Montera spegeln


För modeller Vista™

1. Fäst spegelfästet på den främre tvärbindningen med två bultar.

   Dra åt skruvarna till ett moment på 3 Nm.

2. Fäst spegeln på spegelfästet med en låsmutter. Håll spegelns kontramutter med en skiftnyckel när du drar åt låsmuttern för att se till att spegeln har rätt vridspänning.

   Dra åt låsmuttern till 26 N·m.

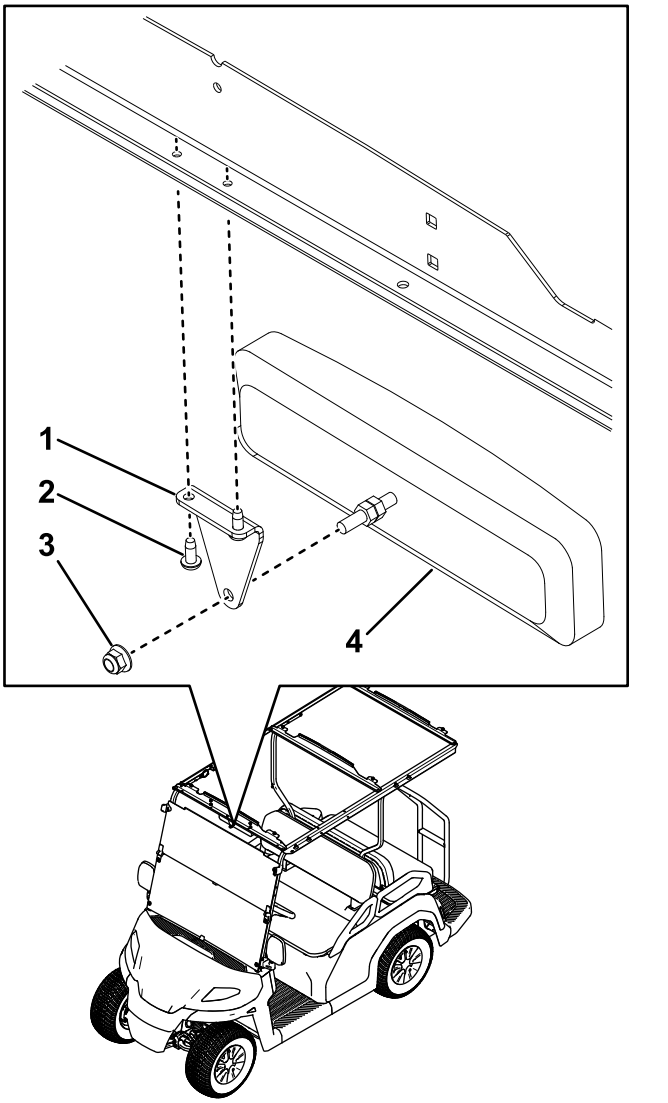

Figur 2
Soltaket är dolt

1. Spegelfäste
2. Skruv
3. Låsmutter
4. Spegel