



# Montering


## Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

| Beskrivelse                | Antal | Anvendelse                                                                                                                 |
|----------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kræver ingen dele          | –     | Klargøring af maskinen.                                                                                                    |
| Kræver ingen dele          | –     | Afmonter kalechens støttebeslag (for GTX-modeller med kaleche – model 07921 eller 07922).                                  |
| Spejlbeslag                | 2     | Monter spejlbeslagene (til GTX-modeller med kaleche – model 07921 eller 07922).                                            |
| Bræddebolt (1/4" x 3/4")   | 2     |                                                                                                                            |
| Låsemøtrik (1/4")          | 2     |                                                                                                                            |
| Spejlbeslag                | 2     | Monter spejlbeslagene (til GTX-modeller med en 2-personers kaleche – model 07140 eller 4-personers kaleche – model 07141). |
| Bræddebolt (1/4" x 3/4")   | 2     |                                                                                                                            |
| Låsemøtrik (1/4")          | 2     |                                                                                                                            |
| Bræddebolt (1/4" x 1 1/2") | 2     |                                                                                                                            |
| Spejlbeslag                | 2     | Monter spejlbeslagene (til Vista-modeller med kaleche).                                                                    |
| Bræddebolt (1/4" x 3/4")   | 2     |                                                                                                                            |
| Låsemøtrik (1/4")          | 2     |                                                                                                                            |
| Vidvinkelspejl             | 1     | Monter spejlet (til GTX- og Vista-modeller med kaleche).                                                                   |
| Håndtagsknop               | 2     |                                                                                                                            |
| Bræddebolt (1/4" x 3/4")   | 1     |                                                                                                                            |

## Klargøring af maskinen

1. Parker maskinen på en plan flade.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Sluk for maskinen, og tag nøglen ud.

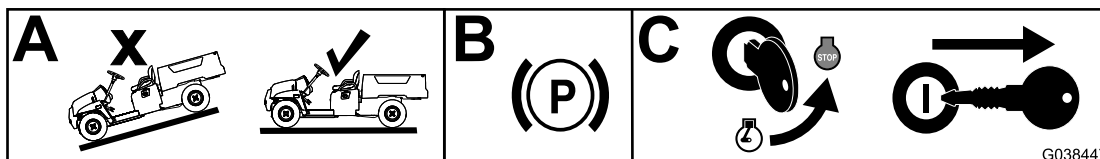

Figur 1




# Afmontering af kalechens støttebeslag

## Til Workman® GTX-modeller med kalechemodel 07921 eller 07922

Afmonter kalechens støttebeslag som vist i [Figur 2](#).

**Bemærk:** Gem støttebeslaget samt skruer og møtrikker til senere montering.

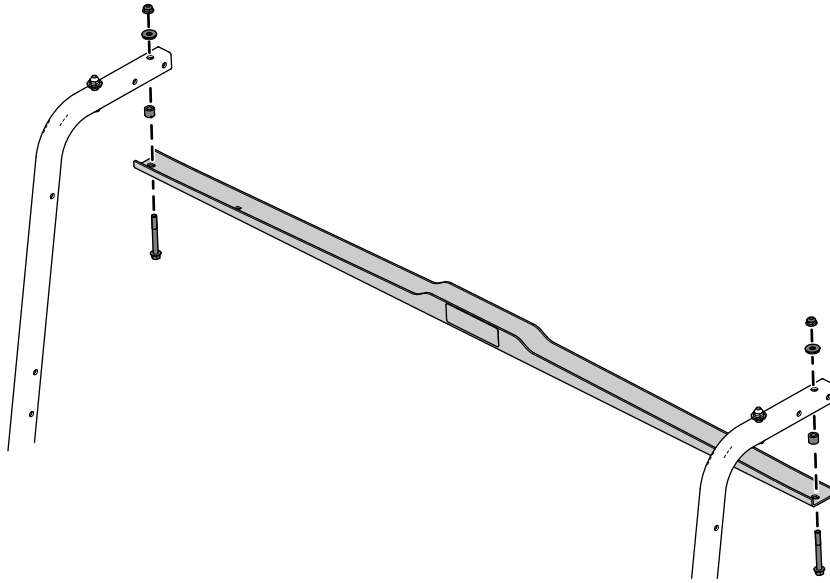


Figur 2

g428963

# Montering af spejlbeslagene

## Til Workman GTX-modeller med kalechemodel 07921 eller 07922

Monter de 2 spejlbeslag på kalechens støttebeslag med de 2 bræddebolte ( $\frac{1}{4}'' \times \frac{3}{4}''$ ) og 2 låsemøtrikker ( $\frac{1}{4}''$ ) som vist i [Figur 3](#).

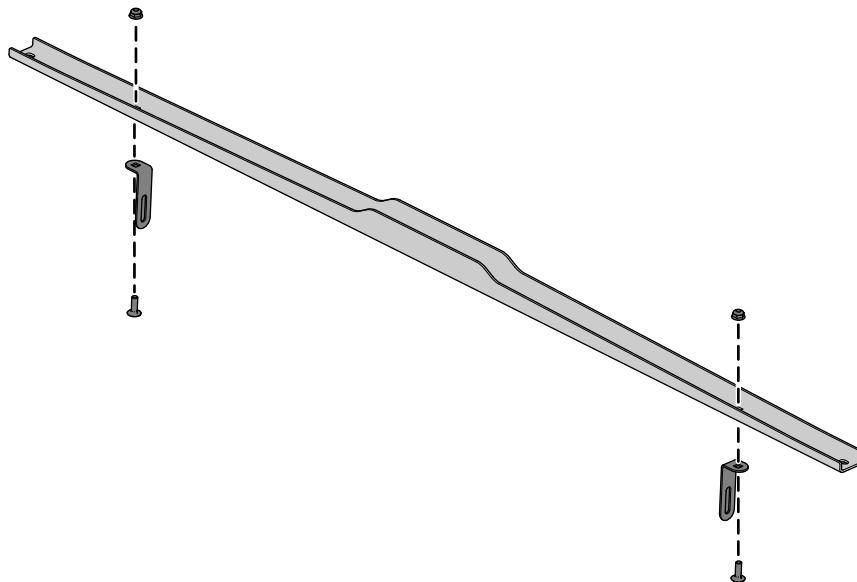


Figur 3

g428962

# Montering af spejlbeslagene

## Til Workman GTX-modeller med kalechemodel 07140 til 2 personer eller kalechemodel 07141 til 4 personer

Monter de 2 spejlbeslag med de 2 bræddebolte ( $\frac{1}{4}$ " x  $\frac{3}{4}$ " eller  $\frac{1}{4}$ " x  $1\frac{1}{2}$ ") og 2 låsemøtrikker ( $\frac{1}{4}$ ") som vist i [Figur 4](#).

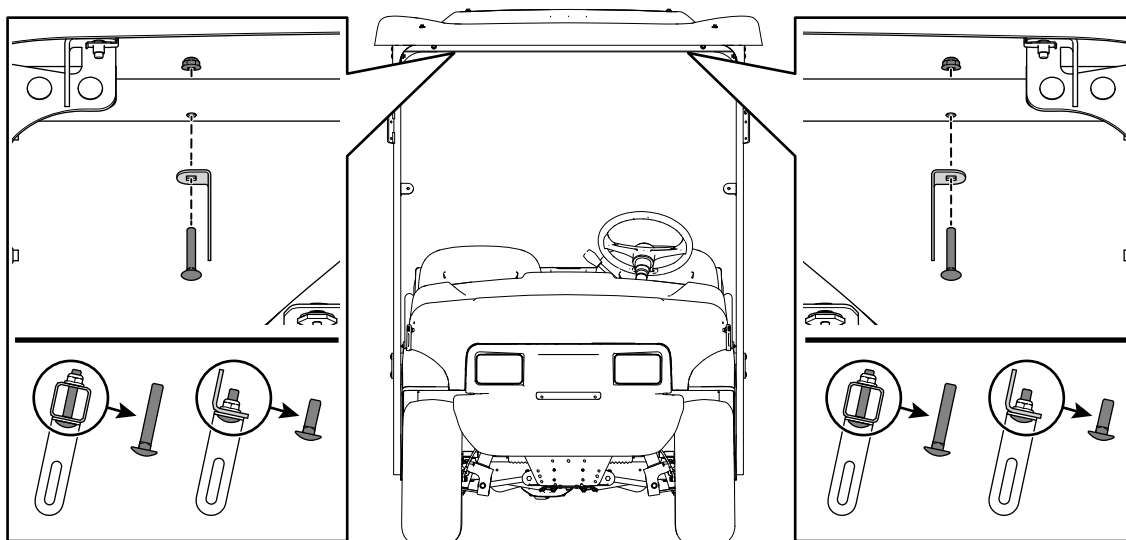


Figur 4

g429250

# Montering af spejlbeslagene

## Til Vista™-shuttlebiler med kaleche

Monter de 2 spejlbeslag med de 2 bræddebolte ( $\frac{1}{4}$ " x  $\frac{3}{4}$ ") og 2 låsemøtrikker ( $\frac{1}{4}$ ") som vist i [Figur 5](#).

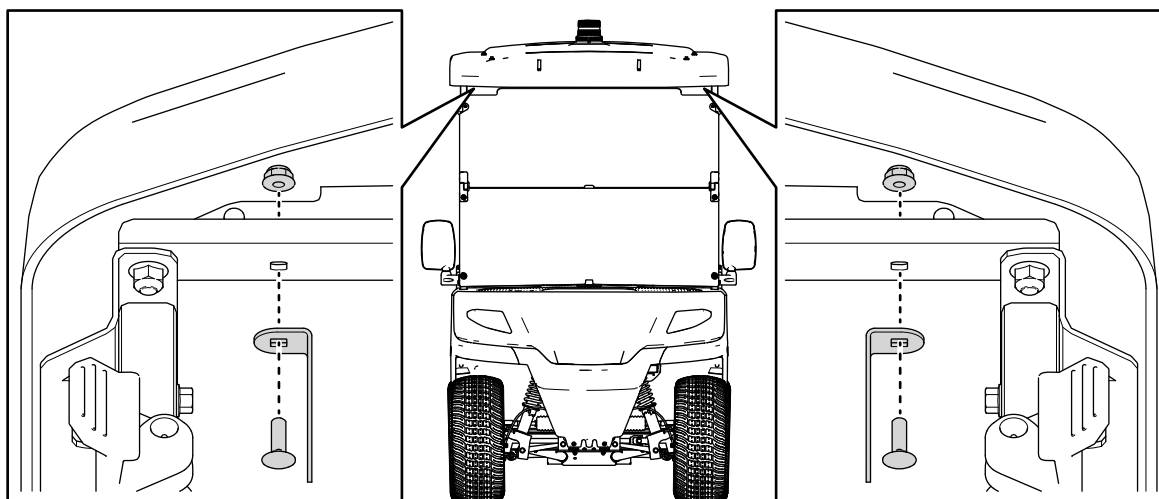


Figur 5

g429217

# Montering af spejlet

## Til GTX- og Vista-modeller med kaleche

1. Skub spejlet ind på spejlbeslaget (A i [Figur 6](#)).
2. Fastgør venstre side af vidvinkelspejlet til spejlbeslaget med en bræddebolt ( $\frac{1}{4}$ " x  $\frac{3}{4}$ ") og et håndtagsgreb (B i [Figur 6](#)).
3. Fastgør højre side af vidvinkelspejlet ved hjælp af et håndtagsgreb (C i [Figur 6](#)).

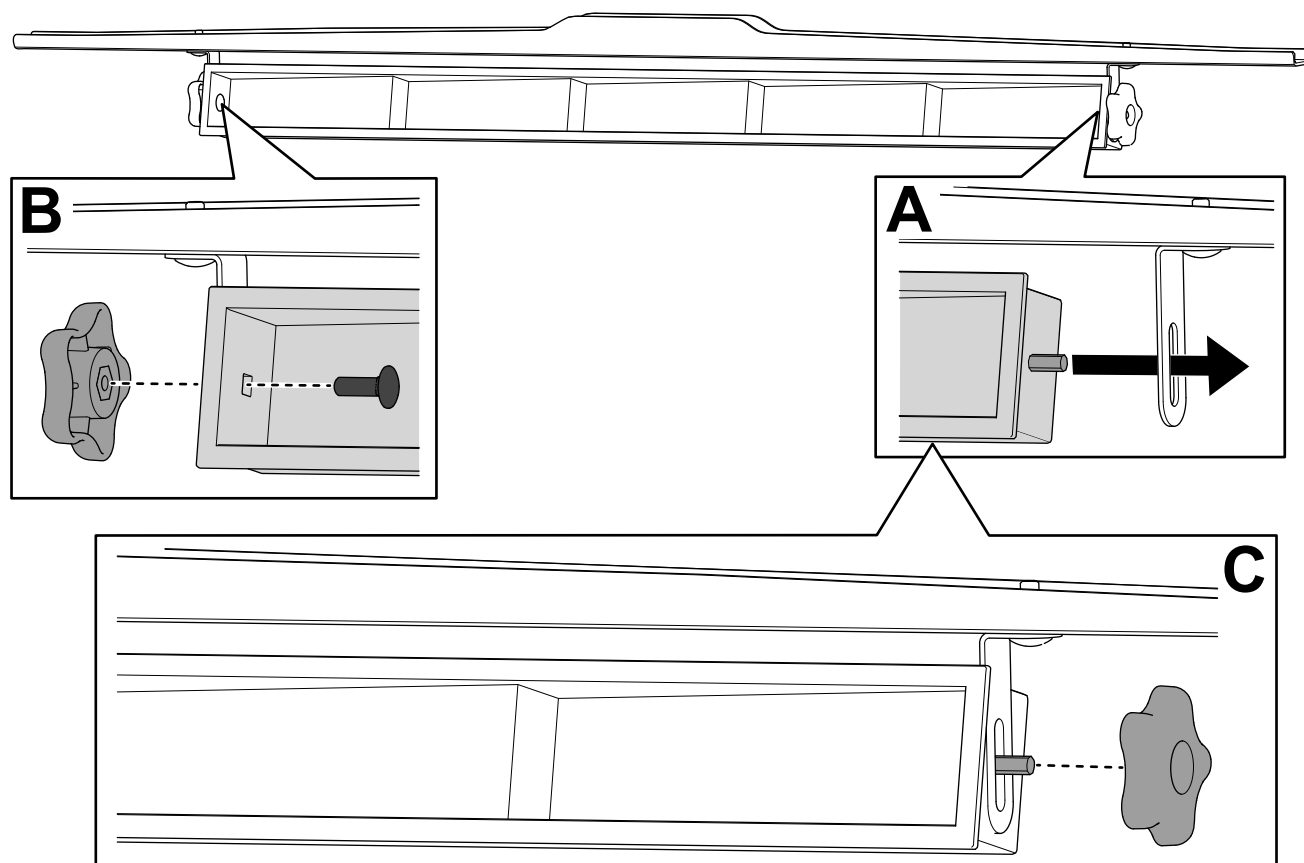

Figur 6


g429249

4. Juster spejlets højde og vinkel. Se [Justering af højden og vinklen på spejlet \(side 5\)](#).
5. Monter om nødvendigt kalechens støttebeslag på maskinen ved hjælp af fastgørelsesanordningerne, der blev fjernet tidligere. Se [Figur 2](#).

# Betjening

## Justering af højden og vinklen på spejlet

Justering af højden og vinklen på spejlet som vist i [Figur 7](#).

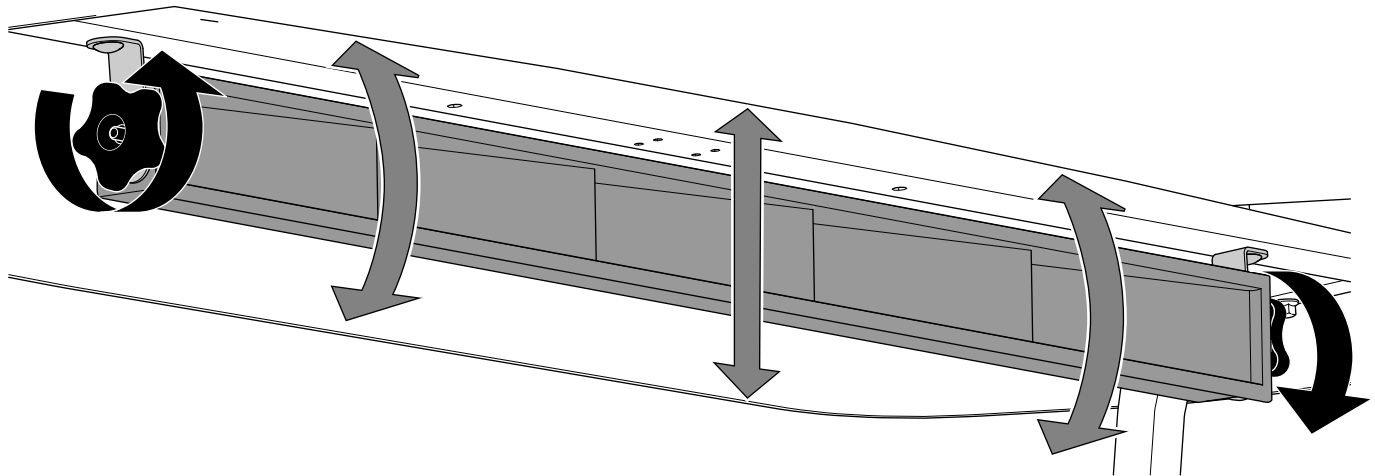

Figur 7

g429252

## Bemærkninger:

## Bemærkninger:



**Count on it.**