



Installation


Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Beschreibung	Menge	Verwendung
Keine Teile werden benötigt	–	Bereiten Sie die Maschine vor.
Keine Teile werden benötigt	–	Entfernen der Sonnendachhalterung (bei GTX-Modellen mit Sonnendach Modell 07921 oder 07922).
Spiegelhalterung	2	Montieren des Spiegelhalterungen (bei GTX-Modellen mit Sonnendach Modell 07921 oder 07922).
Schlosssschraube (1/4" x 3/4")	2	
Sicherungsmutter (1/4")	2	
Spiegelhalterung	2	Befestigen der Spiegelhalterungen (bei GTX-Modellen mit Sonnendach für 2-Personen Modell 07140 oder 4-Personen Modell 07141).
Schlosssschraube (1/4" x 3/4")	2	
Sicherungsmutter (1/4")	2	
Schlosssschraube (1/4" x 1 1/2")	2	
Spiegelhalterung	2	Befestigen der Spiegelhalterungen (für Vista-Modelle mit einem Sonnendach)
Schlosssschraube (1/4" x 3/4")	2	
Sicherungsmutter (1/4")	2	
Weitwinkel-Spiegel	1	Befestigen der Spiegel (für GTX Vista-Modelle mit einem Sonnendach)
Griffschraube	2	
Schlosssschraube (1/4" x 3/4")	1	

Vorbereiten der Maschine

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab.
2. Aktivieren Sie die Feststellbremse.
3. Stellen Sie den Motor ab und ziehen den Zündschlüssel ab.

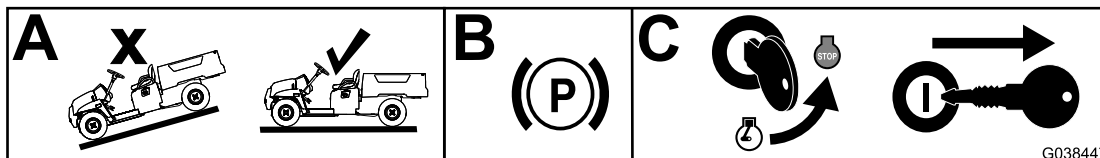

G038447

Bild 1

g038447



Entfernen der Sonnendachhalterung

Für Workman®-GTX-Modelle mit Sonnendach Modell 07921 oder 07922

Entfernen Sie die Sonnendachhalterung, wie in [Bild 2](#) dargestellt.

Hinweis: Bewahren Sie die Halterung und die Beschlagteile für die spätere Montage auf.

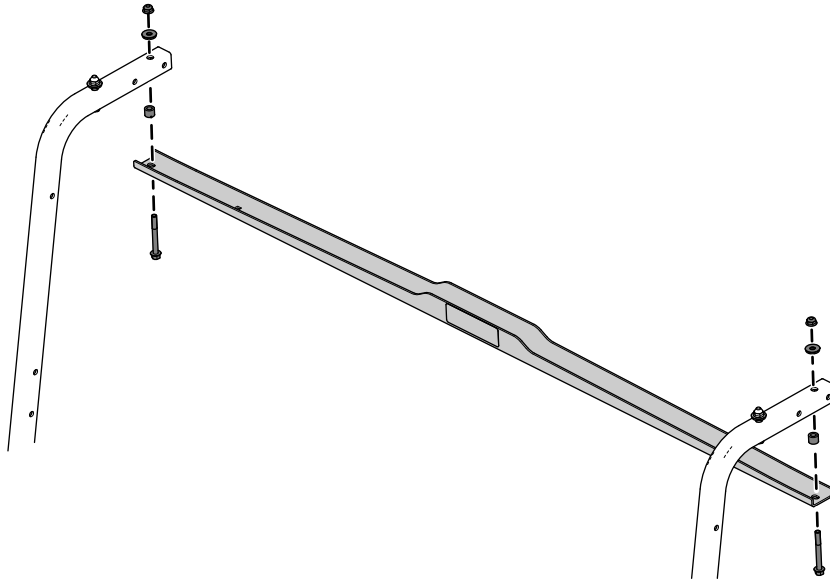


Bild 2

g428963

Montieren der Spiegelhalterungen

Für Workman-GTX-Modelle mit Sonnendach Modell 07921 oder 07922

Befestigen Sie die beiden Spiegelhalterungen an der Sonnendachhalterung mit zwei Schlossschrauben ($\frac{1}{4}'' \times \frac{3}{4}''$) und zwei Sicherungsmuttern ($\frac{1}{4}''$), wie in [Bild 3](#) dargestellt.

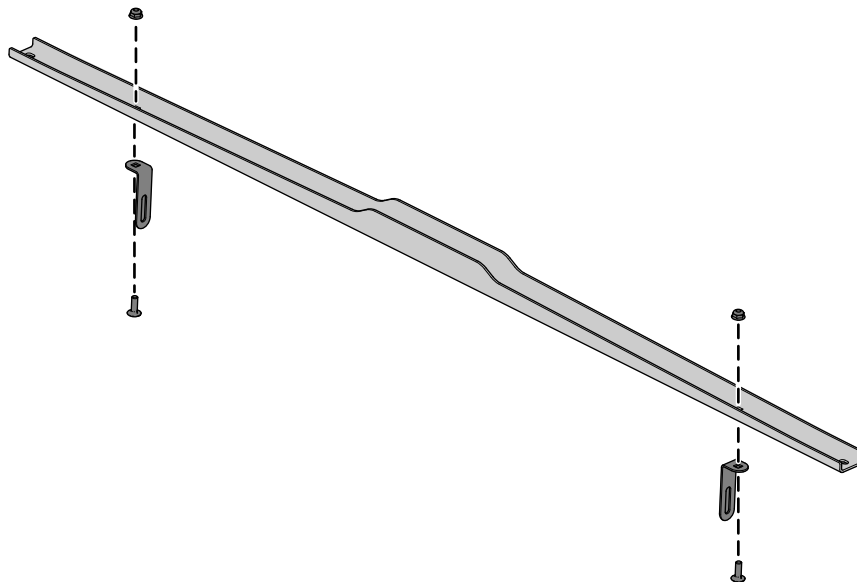


Bild 3

g428962

Montieren der Spiegelhalterungen

Für Workman-GTX-Modelle mit Sonnendach für 2-Personen (Modell 07140) oder 4-Personen (Modell 07141)

Befestigen Sie die beiden Spiegelhalterungen mit den beiden Schlossschrauben ($\frac{1}{4}" \times \frac{3}{4}"$ oder $\frac{1}{4}" \times 1\frac{1}{2}"$) und zwei Sicherungsmuttern ($\frac{1}{4}"$), wie in Bild 4 dargestellt.

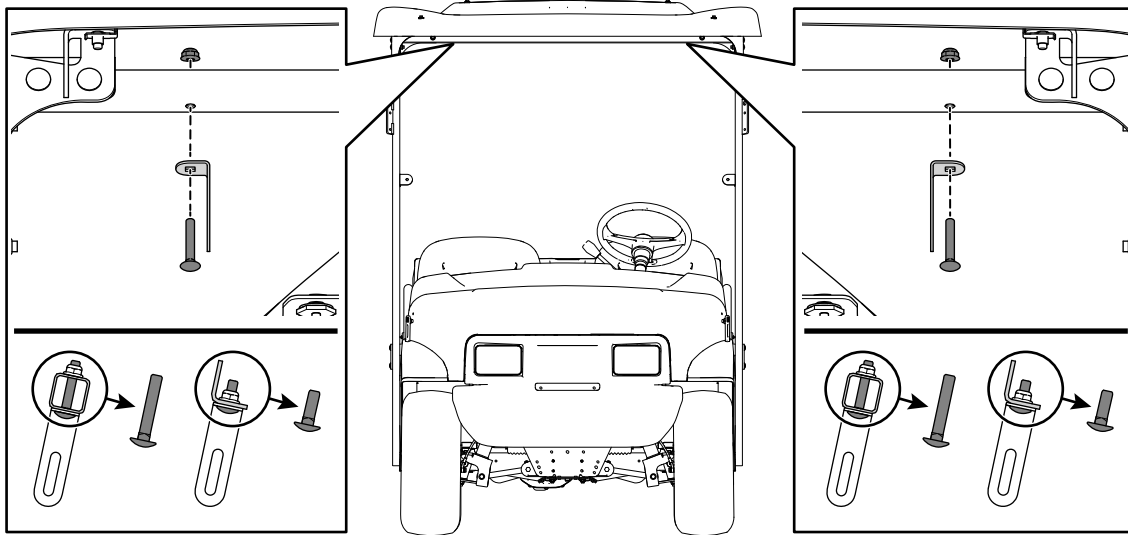


Bild 4

g429250

Montieren der Spiegelhalterungen

Für Vista™-Shuttle-Fahrzeuge mit einem Sonnendach

Befestigen Sie die beiden Spiegelhalterungen mit den beiden Schlossschrauben ($\frac{1}{4}" \times \frac{3}{4}"$) und zwei Sicherungsmuttern ($\frac{1}{4}"$), wie in Bild 5 dargestellt.

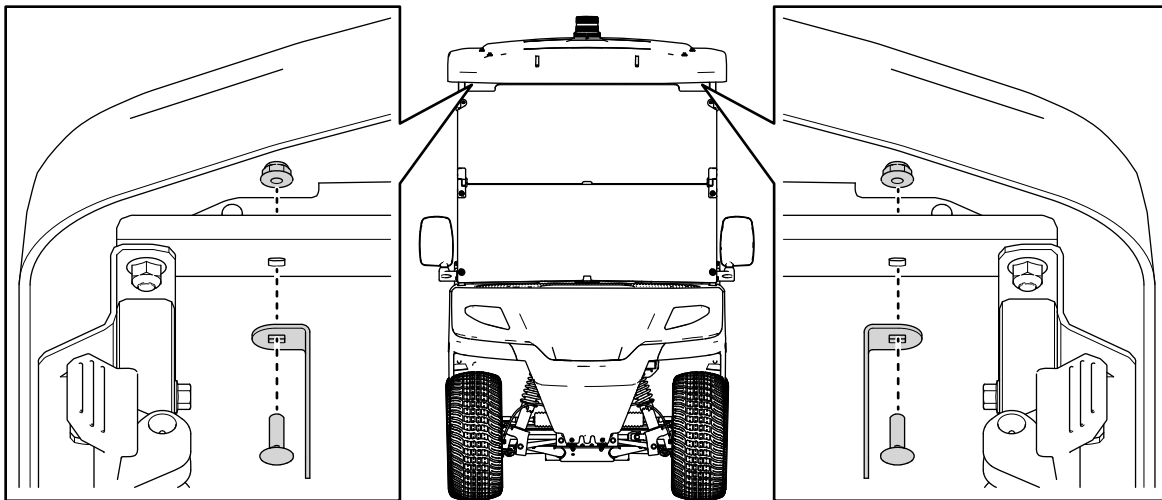


Bild 5

g429217

Montieren des Spiegels

Für GTX- und Vista-Modelle mit einem Sonnendach

1. Schieben Sie den Spiegel auf die Spiegelhalterung (A in [Bild 6](#)).
2. Befestigen Sie die linke Seite des Weitwinkel-Spiegels an der Spiegelhalterung mit einer Schlossschraube ($\frac{1}{4}" \times \frac{3}{4}"$) und einer Griffschraube (B von [Bild 6](#)).
3. Befestigen Sie die rechte Seite des Weitwinkel-Spiegels mit einer Griffschraube (C von [Bild 6](#)).

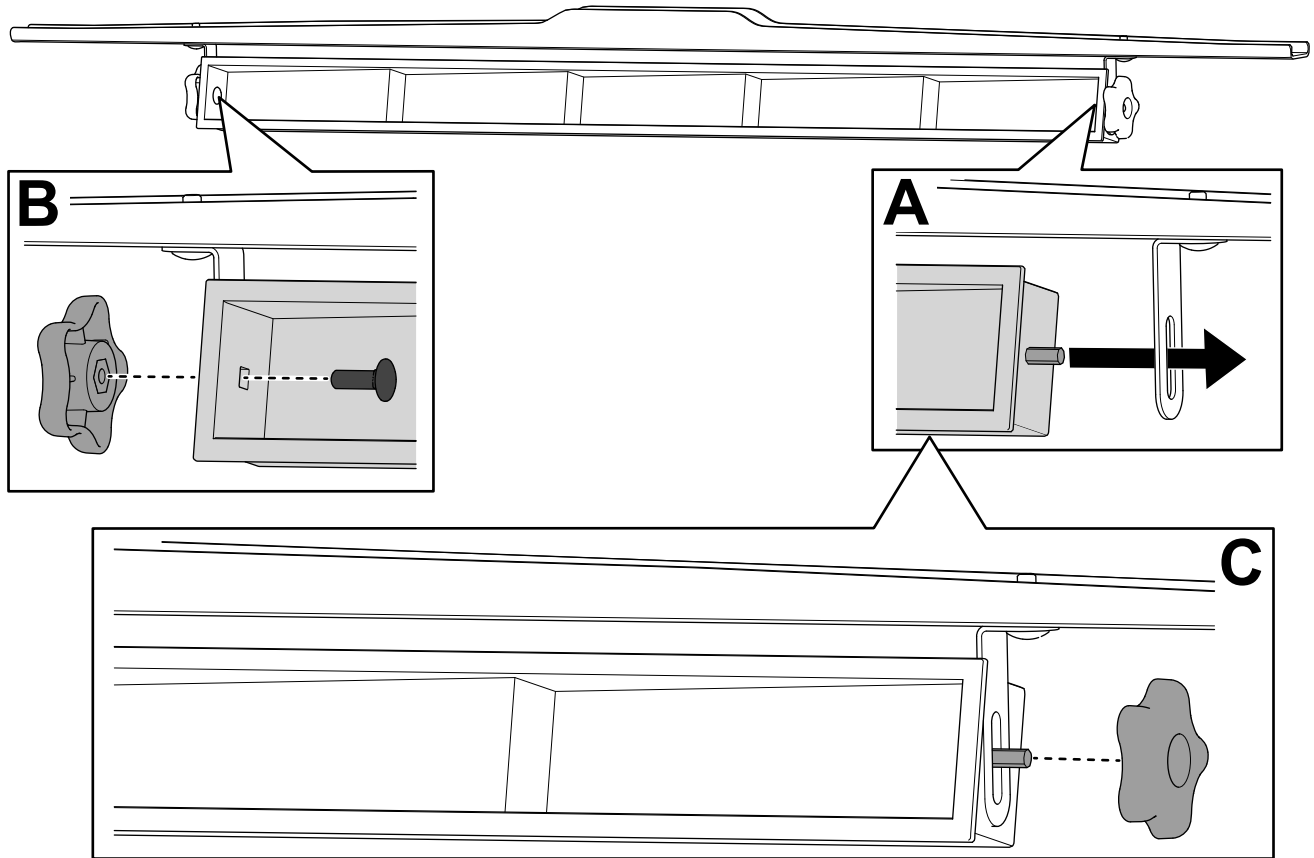


Bild 6

g429249

4. Höhe und Winkel des Spiegels einstellen, siehe [Höhe und Winkel des Spiegels einstellen \(Seite 5\)](#).
5. Befestigen Sie bei Bedarf die Sonnendachhalterung mit den zuvor entfernten Beschlagteilen an der Maschine; siehe [Bild 2](#)

Betrieb

Höhe und Winkel des Spiegels einstellen

Stellen Sie die Höhe und den Winkel des Spiegels wie in [Bild 7](#) dargestellt ein.

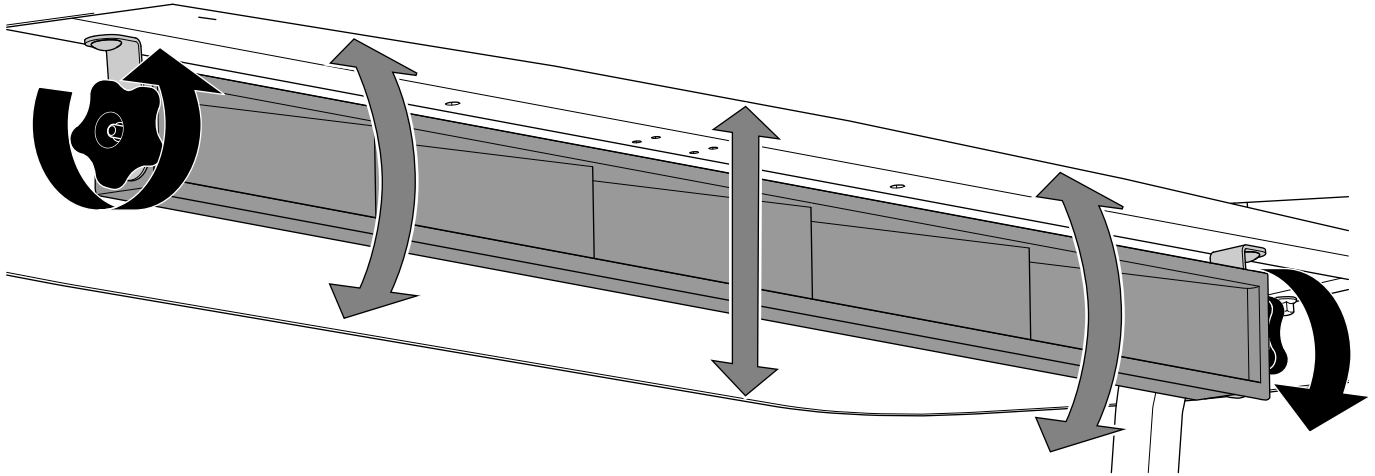


Bild 7

g429252

Hinweise:

Hinweise:



Count on it.