



Instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
No se necesitan piezas	–	Preparación de la máquina.
No se necesitan piezas	–	Retirada del soporte de la capota (Modelos GTX con capota Modelo 07921 o 07922).
Soporte del retrovisor	2	Instalación de los soportes del retrovisor (Modelos GTX con capota Modelo 07921 o 07922).
Perno de cuello cuadrado (1/4" x 3/4")	2	
Contratuerca (1/4")	2	
Soporte del retrovisor	2	Instale los soportes del retrovisor (Modelos GTX con capota para 2 personas, Modelo 07140 o capota para 4 personas, Modelo 07141).
Perno de cuello cuadrado (1/4" x 3/4")	2	
Contratuerca (1/4")	2	
Perno de cuello cuadrado (1/2" x 1 1/2")	2	
Soporte del retrovisor	2	Instalación de los soportes del retrovisor (para Modelos Vista con capota).
Perno de cuello cuadrado (1/4" x 3/4")	2	
Contratuerca (1/4")	2	
Retrovisor panorámico	1	Instalación del retrovisor (para modelos GTX y Vista con capota).
Pomode sujeción	2	
Perno de cuello cuadrado (1/4" x 3/4")	1	

Preparación de la máquina

1. Estacione la máquina en una superficie nivelada.
2. Ponga el freno de estacionamiento.
3. Pare el motor y retire la llave de contacto.

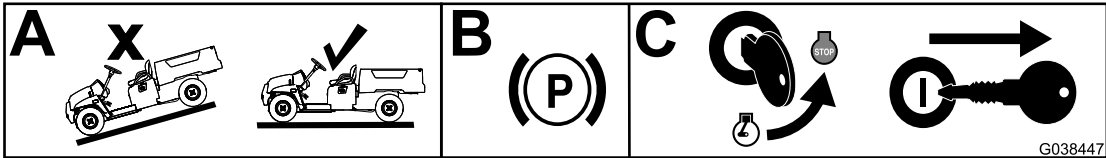


Figura 1

g038447



Retirada del soporte de la capota

Para Modelos Workman® GTX con capota Modelo 07921 o 07922

Retire el soporte de la capota como se muestra en la [Figura 2](#).

Nota: Guarde el soporte y las fijaciones para su instalación posterior.

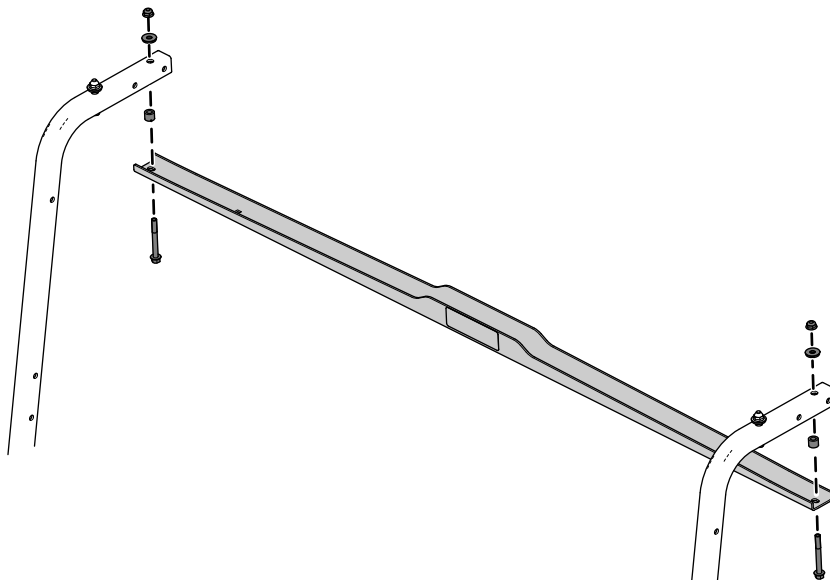


Figura 2

g428963

Instalación de los soportes del retrovisor

Modelos Workman GTX con capota Modelo 07921 o 07922

Instale los 2 soportes del retrovisor en el soporte de la capota usando los 2 pernos de cuello cuadrado ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ") y 2 contratuercas ($\frac{1}{4}$ "), como se muestra en la [Figura 3](#).

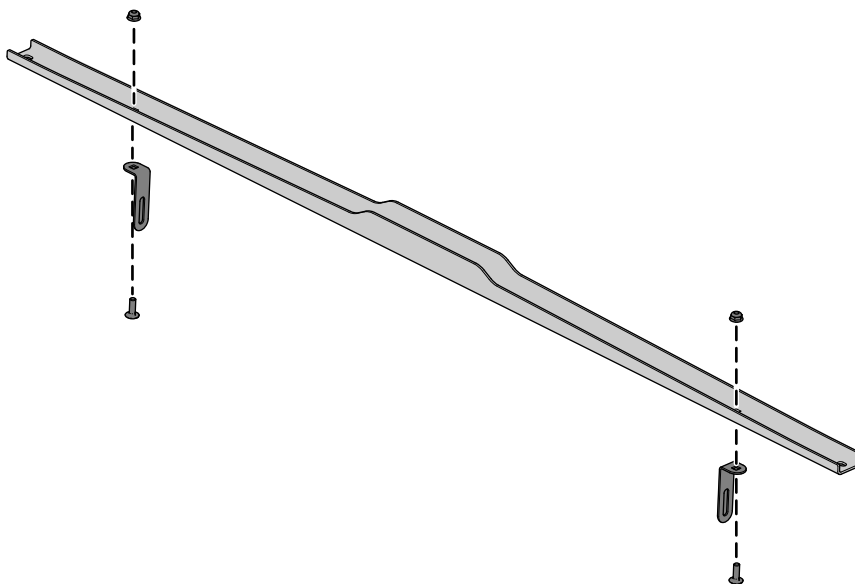


Figura 3

g428962

Instalación de los soportes del retrovisor

Para Modelos Workman GTX con capota para 2 personas Modelo 07140 o capota para 4 personas Modelo 07141

Instale los 2 soportes del retrovisor usando los 2 pernos de cuello cuadrado ($\frac{1}{4}" \times \frac{3}{4}"$ o $\frac{1}{4}" \times 1\frac{1}{2}"$) y 2 contratueras ($\frac{1}{4}"$), como se muestra en la [Figura 4](#).

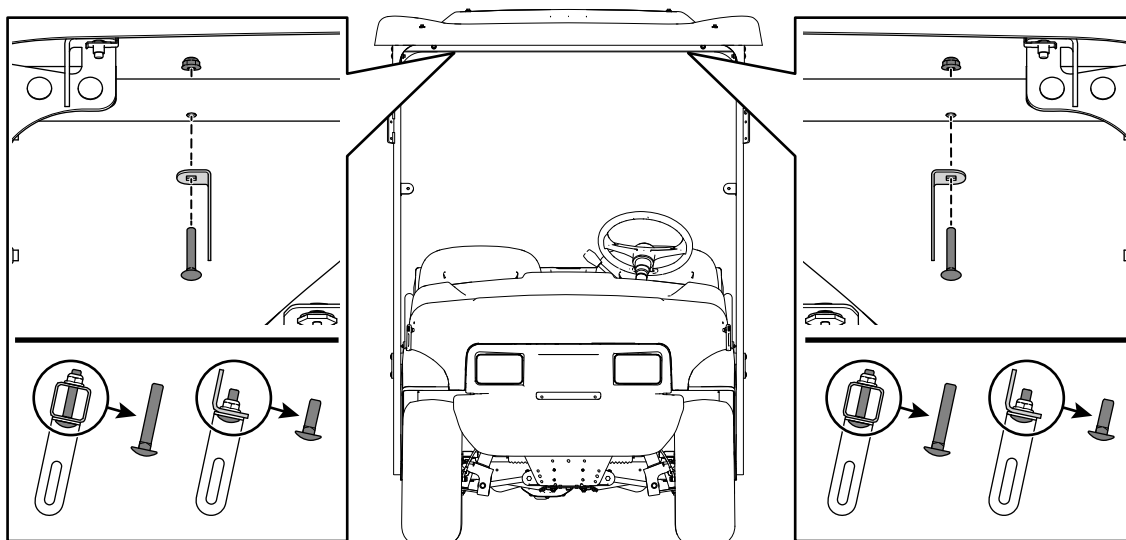


Figura 4

g429250

Instalación de los soportes del retrovisor

Para vehículos de transporte Vista™ con capota

Instale los 2 soportes del retrovisor usando los 2 pernos de cuello cuadrado ($\frac{1}{4}" \times \frac{3}{4}"$) y 2 contratueras ($\frac{1}{4}"$), como se muestra en la [Figura 5](#).

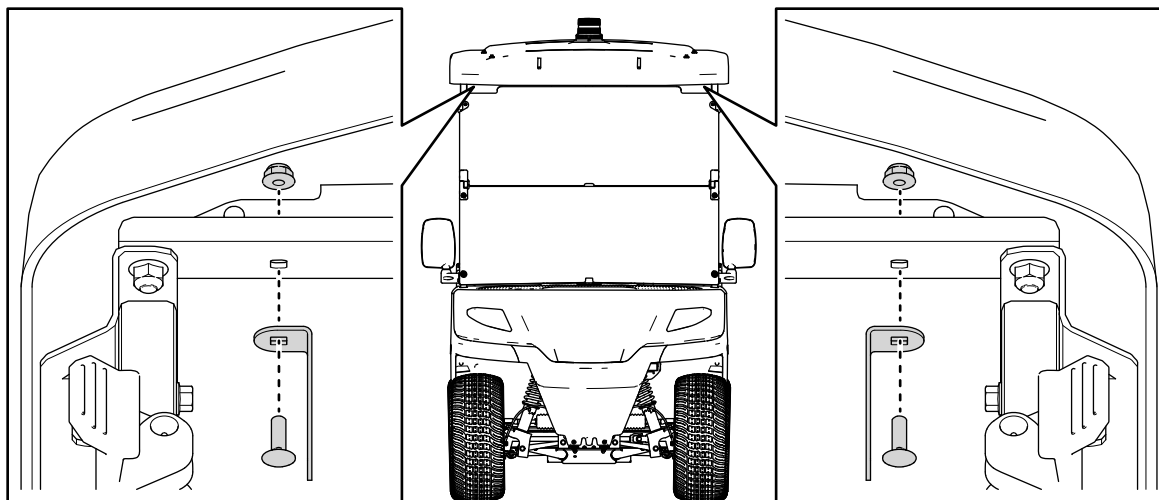


Figura 5

g429217

Instalación del retrovisor

Para modelos GTX y Vista con capota

1. Deslice el retrovisor sobre el soporte (Figura 6, A).
2. Sujete el lado izquierdo del retrovisor panorámico al soporte del retrovisor usando un perno de cuello cuadrado ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ") y un pomo de sujeción (Figura 6, B).
3. Sujete el lado derecho de retrovisor panorámico usando un pomo de sujeción (Figura 6, C).

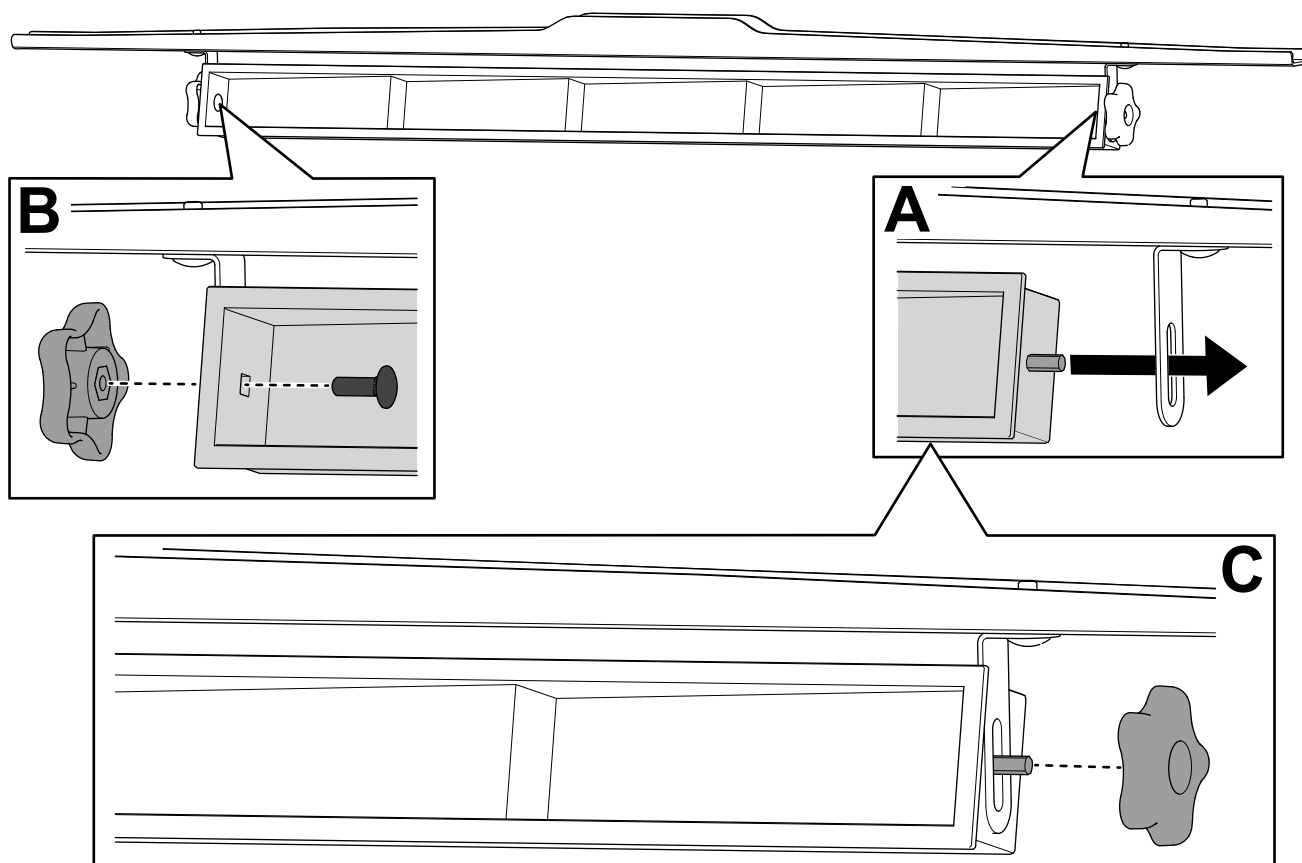


Figura 6

g429249

4. Ajuste la altura y el ángulo del retrovisor; consulte la [Ajuste de la altura y el ángulo del retrovisor \(página 5\)](#).
5. Si es necesario, monte el soporte de la capota a la máquina usando las fijaciones que retiró previamente; consulte la [Figura 2](#).

Operación

Ajuste de la altura y el ángulo del retrovisor

Ajuste la altura y el ángulo del retrovisor como se muestra en la [Figura 7](#).

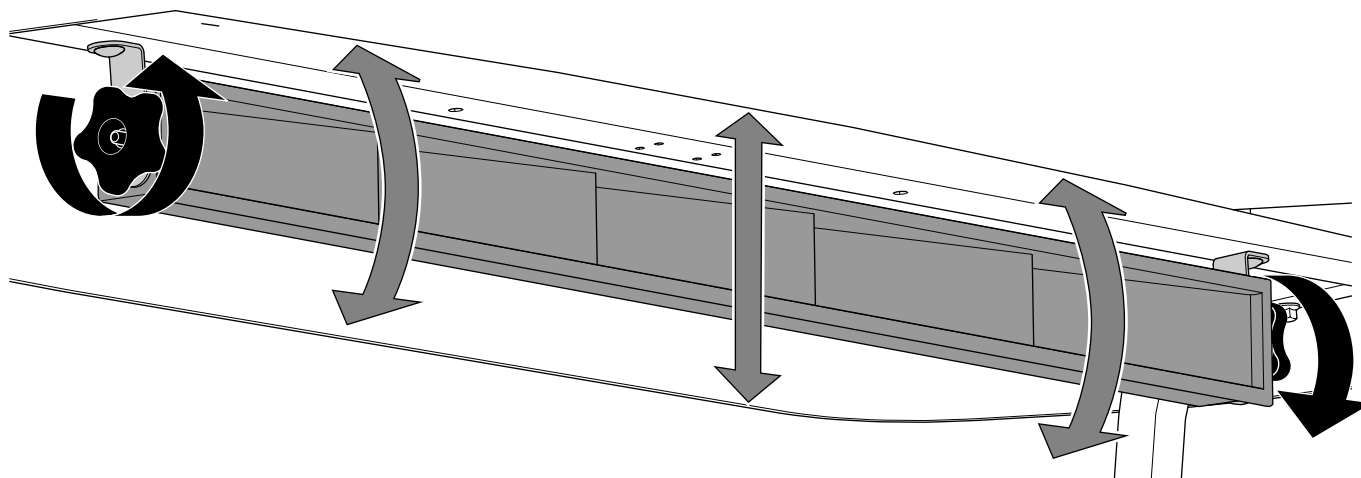


Figura 7

g429252

Notas:

Notas:



Count on it.