



Asennus


Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Mitään osia ei tarvita	–	Koneen valmistelu.
Mitään osia ei tarvita	–	Katoksen tukikannattimen irrotus (GTX-mallit, joissa on katos – malli 07921 tai 07922)
Peilin kannatin	2	Peilin kannattimien asennus (GTX-mallit, joissa on katos – malli 07921 tai 07922)
Lukkopultti ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tuumaa)	2	
Lukkomutteri ($\frac{1}{4}$ tuumaa)	2	
Peilin kannatin	2	Peilin kannattimien asennus (GTX-mallit, joissa on kahden henkilön katos (malli 07140) tai neljän henkilön katos (malli 07141))
Lukkopultti ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tuumaa)	2	
Lukkomutteri ($\frac{1}{4}$ tuumaa)	2	
Lukkopultti ($\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{2}$ tuumaa)	2	
Peilin kannatin	2	Peilin kannattimien asennus (Vista-mallit, joissa on katos)
Lukkopultti ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tuumaa)	2	
Lukkomutteri ($\frac{1}{4}$ tuumaa)	2	
Laajakulmapeili	1	Peilin asennus (GTX- ja Vista-mallit, joissa on katos)
Kahvan nuppi	2	
Lukkopultti ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tuumaa)	1	

Koneen valmistelu

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Kytke seisontajarru.
3. Katkaise koneesta virta ja irrota virta-avain.

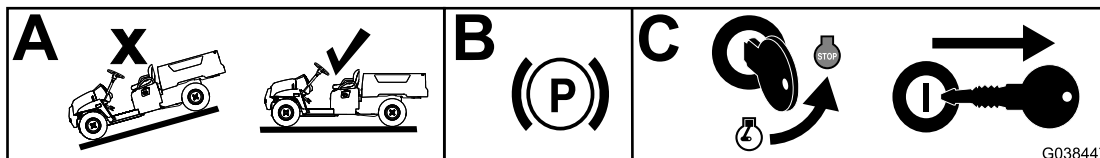

Kuva 1




Katoksen tukikannattimen irrotus

Workman® GTX -mallit, joissa on katosmalli 07921 tai 07922

Irrota katoksen tukikannatin kuvan mukaisesti ([Kuva 2](#)).

Huomaa: Säilytä tukikannatin ja kiinnitystarvikkeet myöhempää asennusta varten.

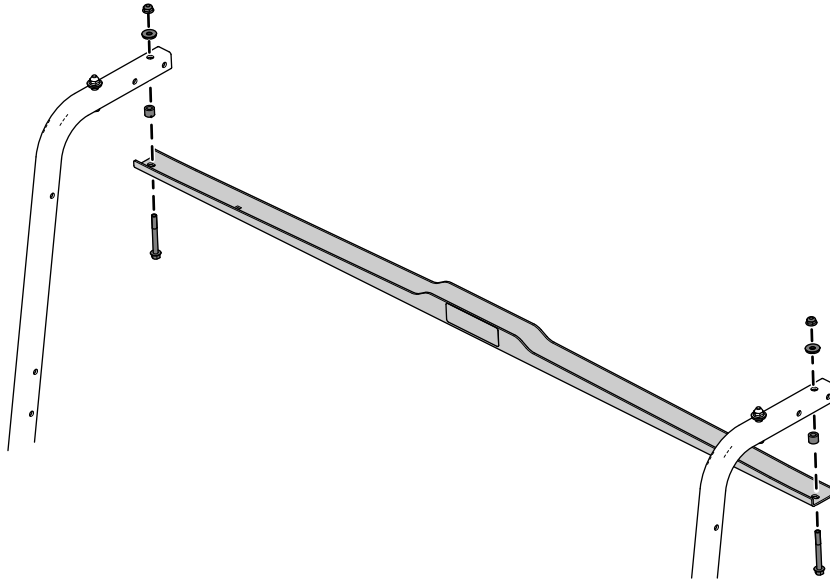


Kuva 2

g428963

Peilin kannattimien asennus

Workman GTX -mallit, joissa on katosmalli 07921 tai 07922

Asenna kaksi peilin kannatinta katoksen tukikannattimeen kahdella lukkopultilla ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tuumaa) ja kahdella lukkomutterilla ($\frac{1}{4}$ tuumaa) kuvan mukaisesti ([Kuva 3](#)).

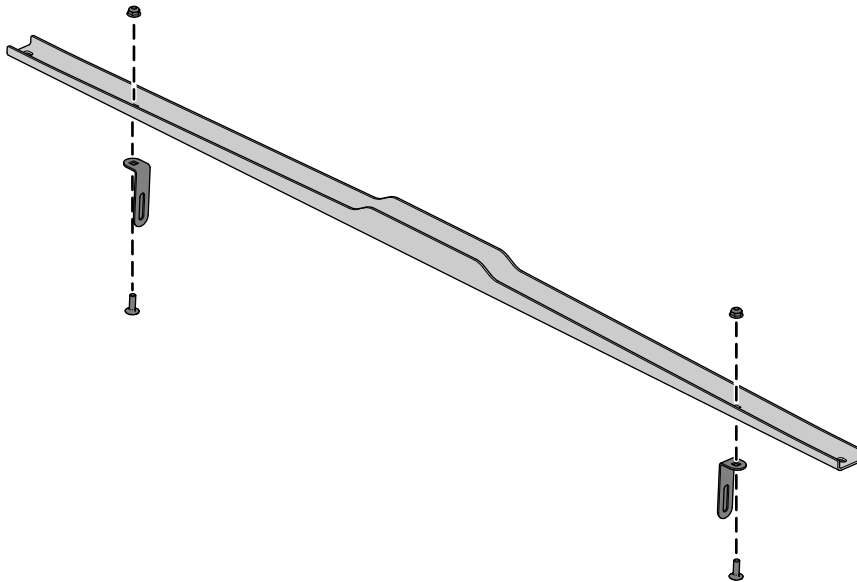


Kuva 3

g428962

Peilin kannattimien asennus

Workman GTX -mallit, joissa on kahden henkilön katos (malli 07140) tai neljän henkilön katos (malli 07141)

Asenna kaksi peilin kannatinta kahdella lukkopultilla ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tuumaa tai $\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{2}$ tuumaa) ja kahdella lukkomutterilla ($\frac{1}{4}$ tuumaa) kuvan mukaisesti ([Kuva 4](#)).

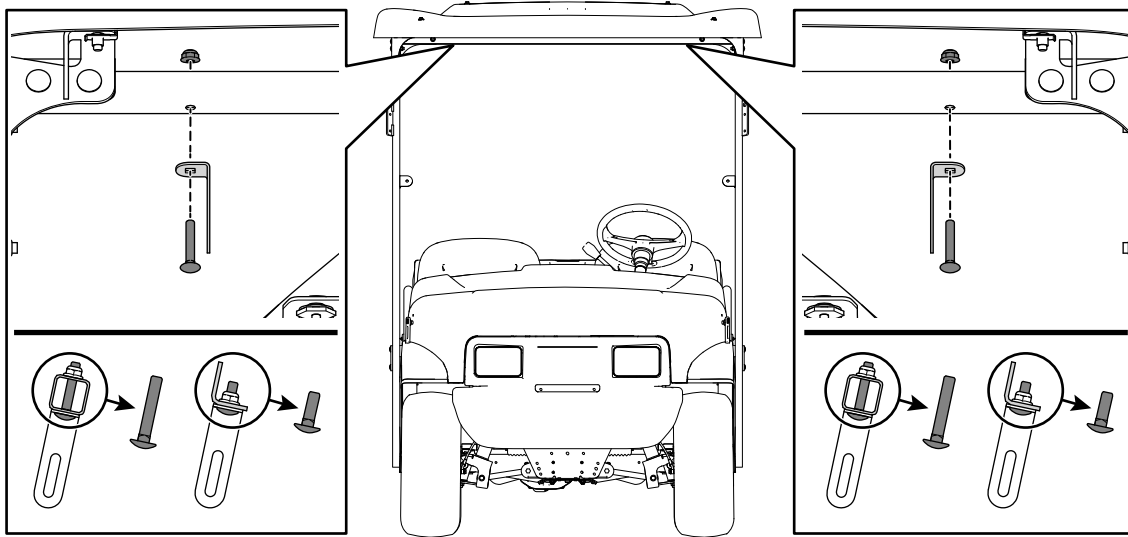


Kuva 4

g429250

Peilin kannattimien asennus

Vista™ Shuttle Vehicle -ajoneuvot, joissa on katos

Asenna kaksi peilin kannatinta kahdella lukkopultilla ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tuumaa) ja kahdella lukkomutterilla ($\frac{1}{4}$ tuumaa) kuvan mukaisesti ([Kuva 5](#)).

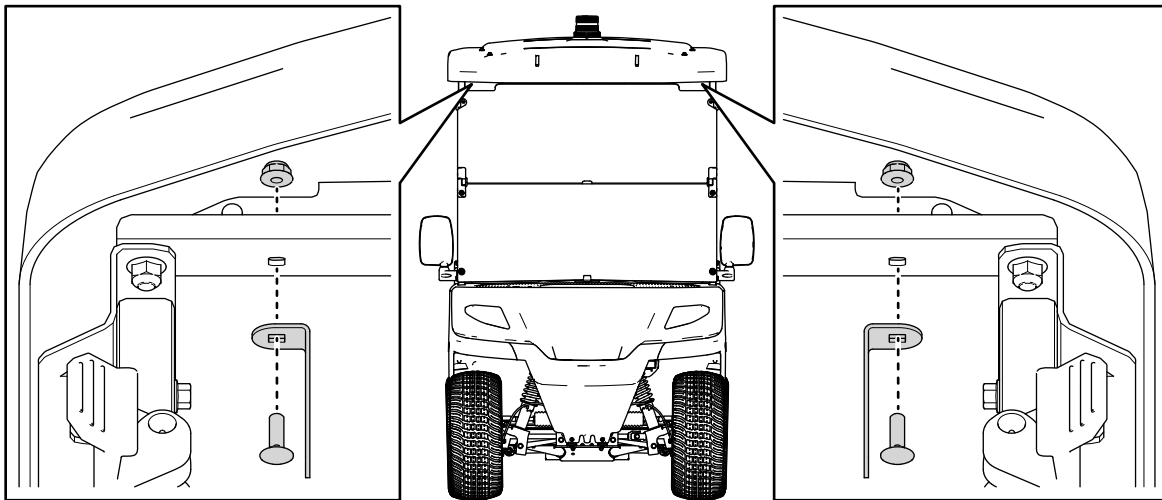


Kuva 5

g429217

Peilin asennus

GTX- ja Vista-mallit, joissa on katos

1. Liu'uta peili peilin kannattimeen ([Kuva 6](#), kohta A).
2. Kiinnitä laajakulmapeilin vasen puoli peilin kannattimeen lukkopultilla ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tuumaa) ja kahvan nupilla ([Kuva 6](#), kohta B).
3. Kiinnitä laajakulmapeilin oikea puoli kahvan nupilla ([Kuva 6](#), kohta C).

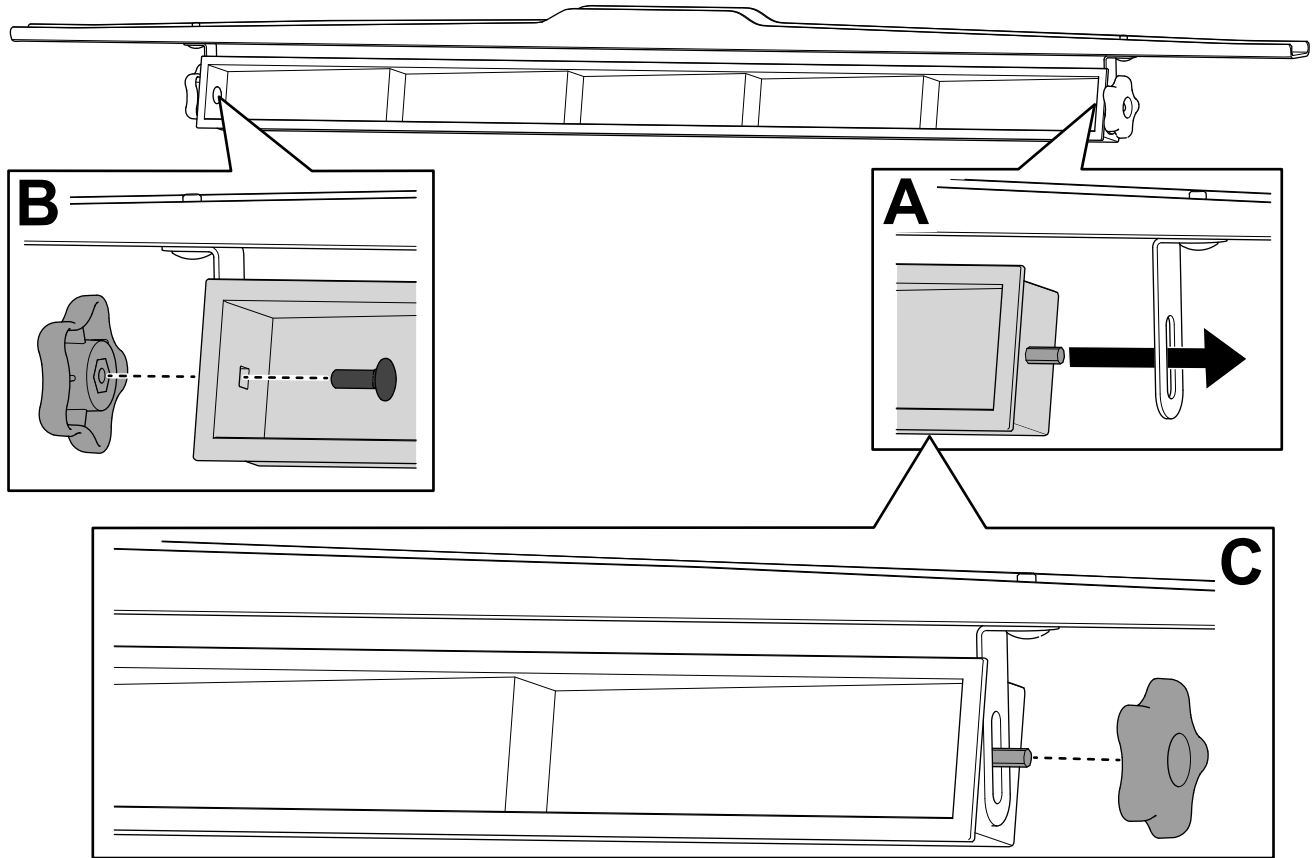

Kuva 6


g429249

4. Säädä peilin korkeus ja kulma. Katso kohta [Peilin korkeuden ja kulman säätö \(sivu 5\)](#).
5. Asenna tarvittaessa katoksen tukikannatin koneeseen aiemmin irrotetuilla kiinnitystarvikkeilla kuvan mukaisesti ([Kuva 2](#)).

Käyttö

Peilin korkeuden ja kulman säätö

Säädä peilin korkeus ja kulma kuvan mukaisesti ([Kuva 7](#)).

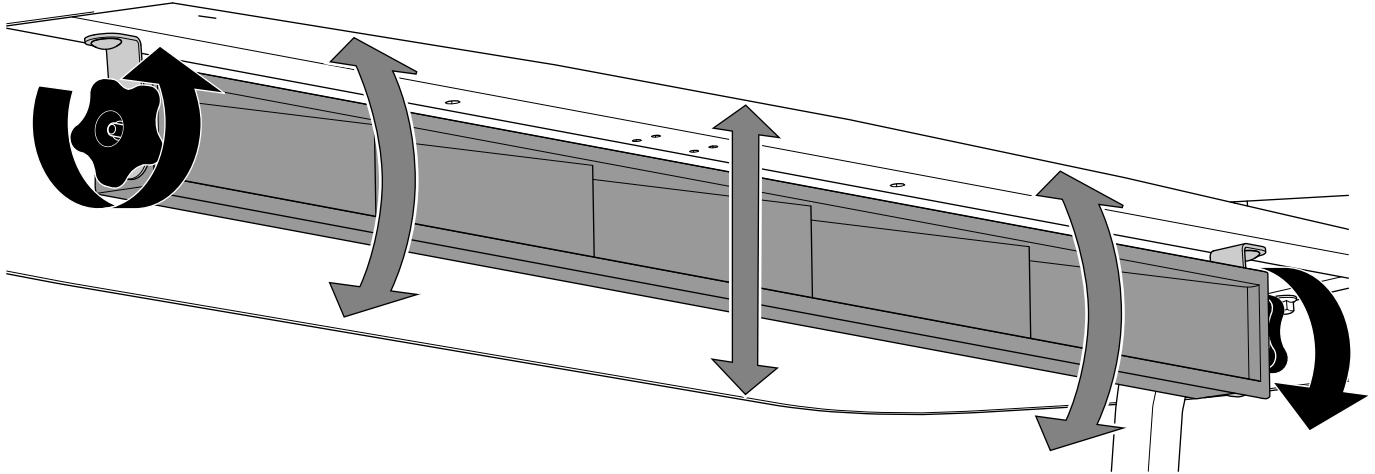

Kuva 7

g429252

Huomautuksia:

Huomautuksia:



Count on it.