



# Kit specchietto grandangolare

Nº del modello 133-1009

## Istruzioni di installazione

# Installazione


## Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Descrizione	Qté	Uso
Non occorrono parti	–	Preparazione della macchina.
Non occorrono parti	–	Rimuovete la staffa del supporto del tettuccio (per modelli GTX con tettuccio, modello 07921 o 07922).
Staffa dello specchietto Bullone a testa tonda (1/4" x 3/4") Dado di bloccaggio (1/4")	2 2 2	Montaggio delle staffe dello specchietto (per modelli GTX con tettuccio, modello 07921 o 07922).
Staffa dello specchietto Bullone a testa tonda (1/4" x 3/4") Dado di bloccaggio (1/4") Bullone a testa tonda (1/4" x 1-1/2")	2 2 2 2	Montate le staffe dello specchietto (per modelli GTX con tettuccio per 2 persone, modello 07140, o con o tettuccio per 4 persone, modello 07141).
Staffa dello specchietto Bullone a testa tonda (1/4" x 3/4") Dado di bloccaggio (1/4")	2 2 2	Installate le staffe dello specchietto (per i modelli Vista con tettuccio).
Specchietto grandangolare Manopola Bullone a testa tonda (1/4" x 3/4")	1 2 1	Installate lo specchietto (per i modelli GTX e Vista con tettuccio).

## Preparazione della macchina

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Inserite il freno di stazionamento.
3. Spegnete la macchina e togliete la chiave.

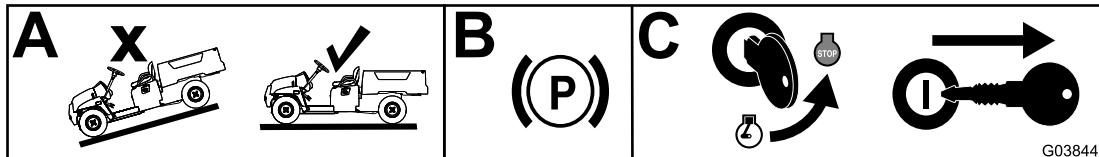

g038447

Figura 1



\* 3 4 6 1 - 9 2 4 \*

# Rimozione della staffa del supporto del tettuccio

## Per modelli Workman® GTX con tettuccio, modello 07921 o 07922

Rimuovete la staffa del supporto del tettuccio come mostrato nella [Figura 2](#)

**Nota:** Conservate la staffa del supporto e la bulloneria per la successiva installazione.

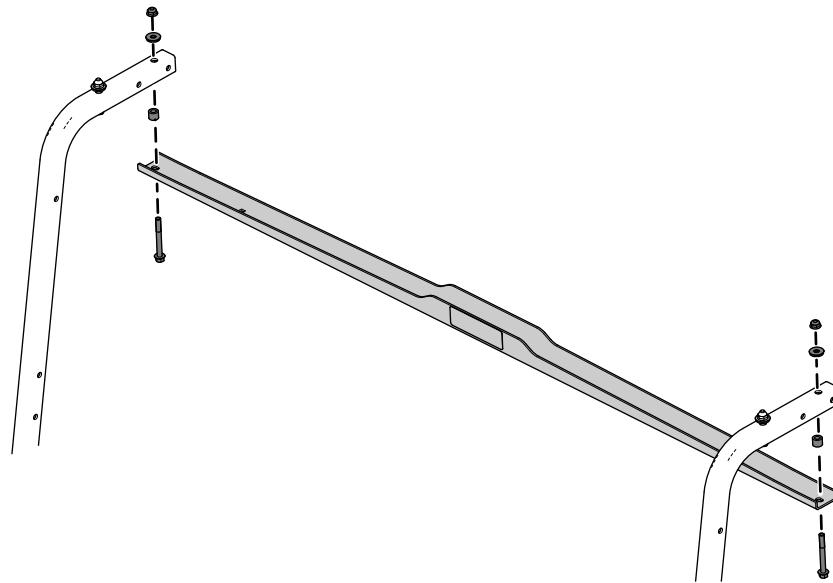


Figura 2

# Montaggio delle staffe dello specchietto

## Per modelli Workman GTX con tettuccio, modello 07921 o 07922

Montate le 2 staffe dello specchietto sulla staffa del supporto del tettuccio usando i 2 bulloni a testa tonda ( $\frac{1}{4}$ " x  $\frac{3}{4}$ ") e i 2 dadi di bloccaggio ( $\frac{1}{4}$ ") come illustrato nella [Figura 3](#).

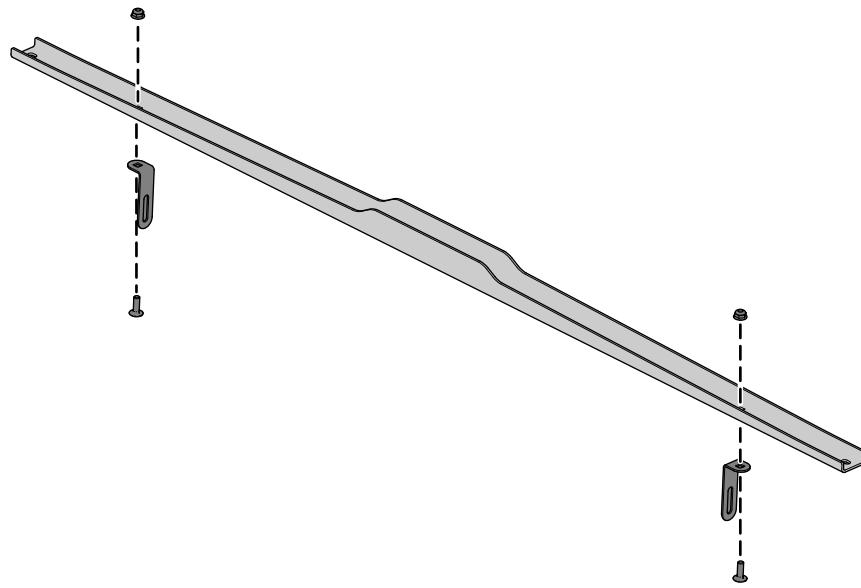


Figura 3

# Montaggio delle staffe dello specchietto

## Per i modelli Workman GTX con tettuccio per 2 persone (modello 07140) o con tettuccio per 4 persone (modello 07141)

Montate le 2 staffe dello specchietto usando i 2 bulloni a testa tonda ( $\frac{1}{4}$ " x  $\frac{3}{4}$ ", o  $\frac{1}{4}$ " x  $1\frac{1}{2}$ ") e i 2 dadi di bloccaggio ( $\frac{1}{4}$ ") come illustrato nella [Figura 4](#).

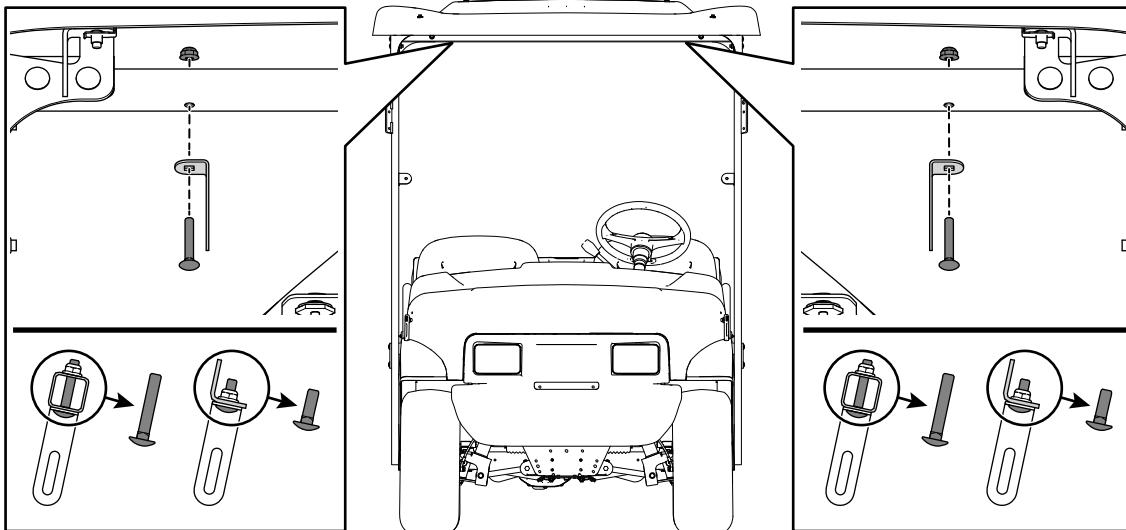


Figura 4

# Montaggio delle staffe dello specchietto

## Per i veicoli shuttle Vista™ con tettuccio

Montate le 2 staffe dello specchietto usando i 2 bulloni a testa tonda ( $\frac{1}{4}$ " x  $\frac{3}{4}$ ") e i 2 dadi di bloccaggio ( $\frac{1}{4}$ ") come illustrato nella [Figura 5](#).

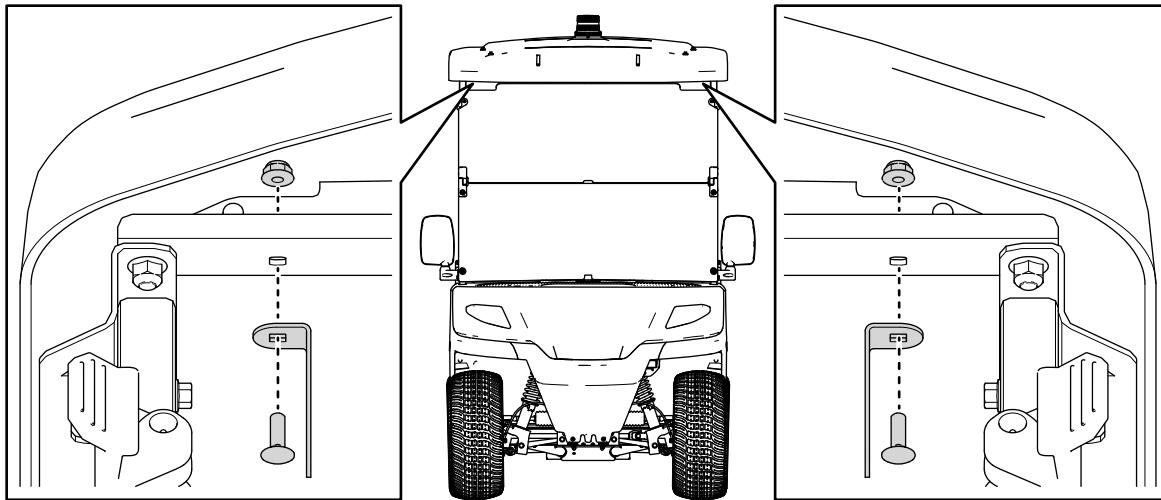
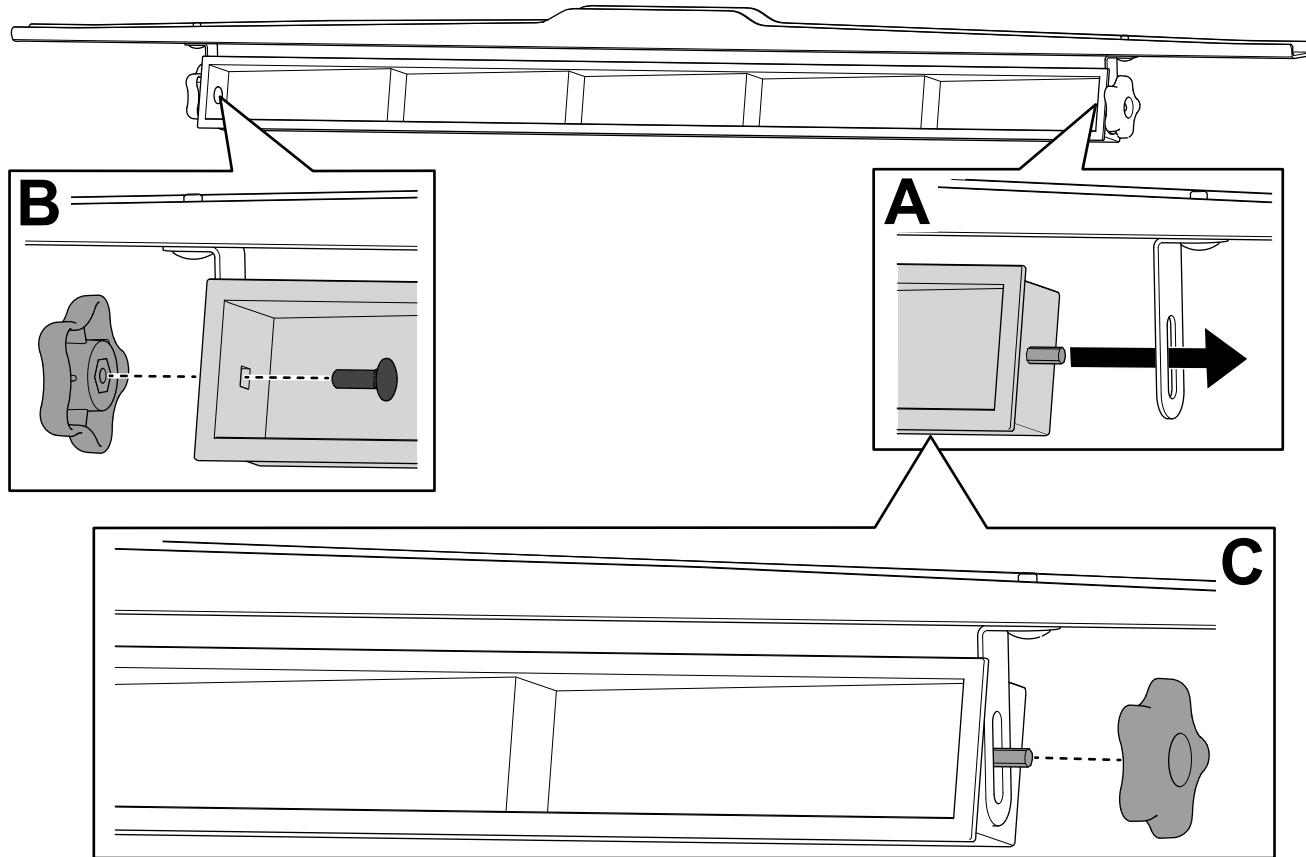


Figura 5

# Montaggio dello specchietto

## Per i modelli GTX e Vista con tettuccio

1. Fate scorrere lo specchietto sulla staffa dello specchietto (A di [Figura 6](#)).
2. Fissate il lato sinistro dello specchietto grandangolare alla staffa dello specchietto con un bullone a testa tonda ( $\frac{1}{4}'' \times \frac{3}{4}''$ ) e una manopola (B della [Figura 6](#)).
3. Fissate il lato destro dello specchietto grandangolare con una manopola (C della [Figura 6](#)).



**Figura 6**

- 
4. Regolate l'altezza e l'angolazione dello specchietto; fate riferimento a [Regolazione dell'altezza e dell'angolazione dello specchietto \(pagina 5\)](#).
  5. Se necessario, installate la staffa del supporto del tettuccio sulla macchina utilizzando la bulloneria rimossa in precedenza; fate riferimento a [Figura 2](#).

# Funzionamento

## Regolazione dell'altezza e dell'angolazione dello specchietto

Regolate l'altezza e l'angolazione dello specchietto come mostrato nella [Figura 7](#).

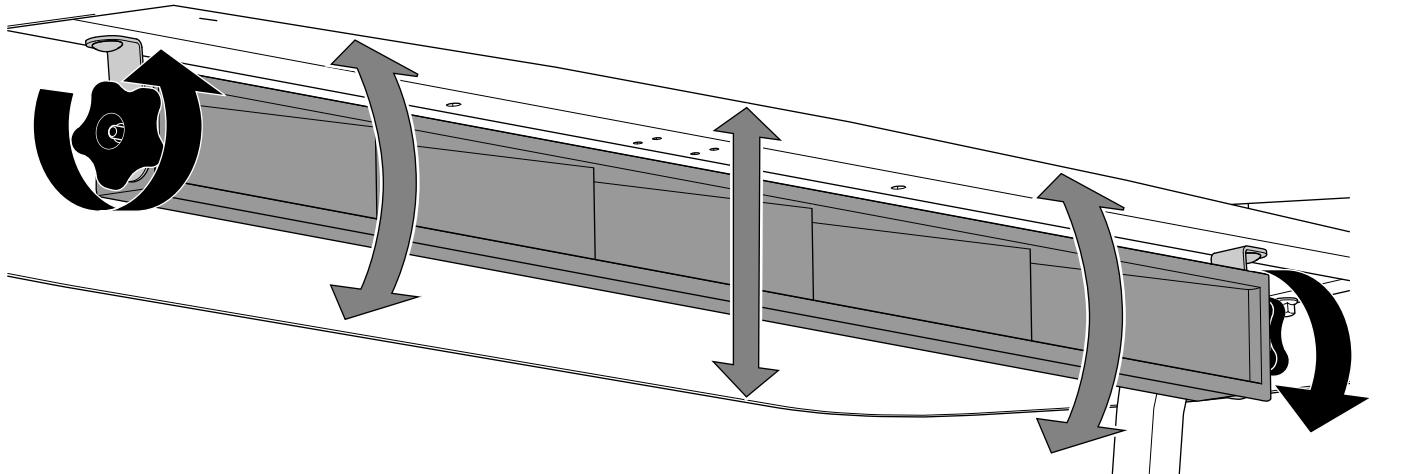


Figura 7

## **Note:**

## **Note:**



**Count on it.**