



Breedtespiegelset

Modelnr.: 133-1009

Form No. 3461-925 Rev A

Installatie-instructies

Installatie


Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Geen onderdelen vereist	–	Maak de machine gebruiksklaar.
Geen onderdelen vereist	–	De steunbeugel van de kap verwijderen (voor GTX-modellen met kap – model 07921 of 07922).
Spiegelbeugel	2	Monteer de spiegelbeugels (voor GTX-modellen met kap – model 07921 of 07922).
Slotbout (1/4" x 3/4")	2	
Borgmoer (1/4")	2	
Spiegelbeugel	2	Monteer de spiegelbeugels voor GTX-modellen met een kap voor 2 personen (model 07140) of een kap voor 4 personen (model 07141).
Slotbout (1/4" x 3/4")	2	
Borgmoer (1/4")	2	
Slotbout (1/4" x 1 1/2")	2	
Spiegelbeugel	2	Monteer de spiegelbeugels (voor Vista-modellen met kap).
Slotbout (1/4" x 3/4")	2	
Borgmoer (1/4")	2	
Breedtespiegel	1	Monteer de spiegel (voor GTX- en Vista-modellen met kap).
Handgreepknop	2	
Slotbout (1/4" x 3/4")	1	

De machine gebruiksklaar maken

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Haal de parkeerrem aan.
3. Zet de machine uit en verwijder het sleuteltje.

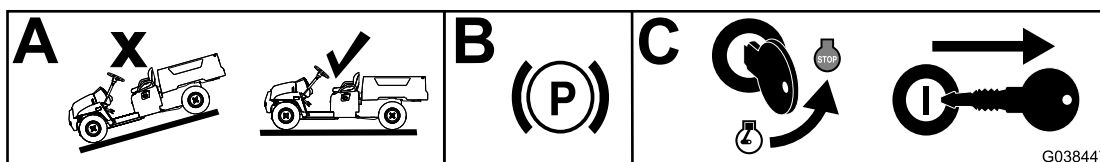

Figuur 1




De steunbeugel van de kap verwijderen

Voor Workman® GTX-modellen met kap, model 07921 of 07922

Verwijder de steunbeugel van de kap zoals getoond in [Figuur 2](#).

Opmerking: Bewaar de steunbeugel en het bevestigingsmateriaal voor hermontage.

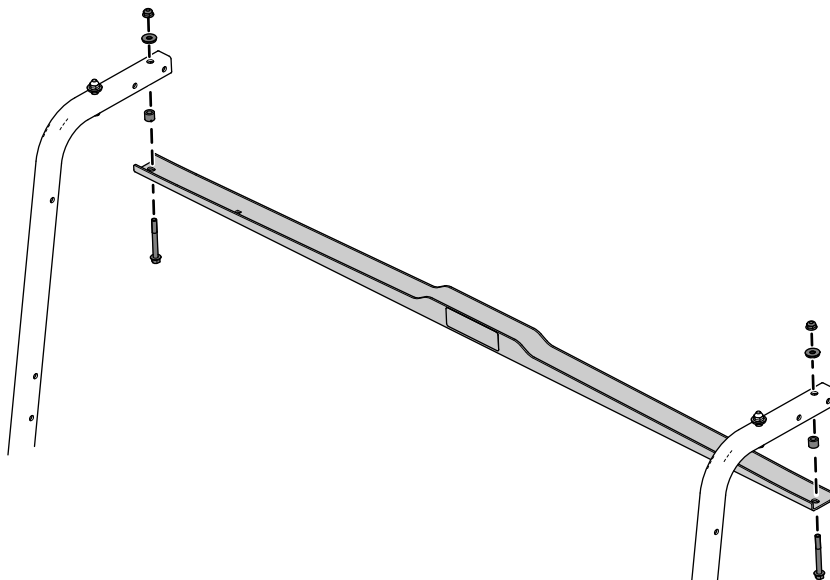


Figuur 2

g428963

De spiegelbeugels monteren

Voor Workman GTX-modellen met kap, model 07921 of 07922

Monteer de 2 spiegelbeugels aan de steunbeugel van de kap; gebruik hierbij de 2 slotbouten ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ") en 2 borgmoeren ($\frac{1}{4}$ ") zoals getoond in [Figuur 3](#).

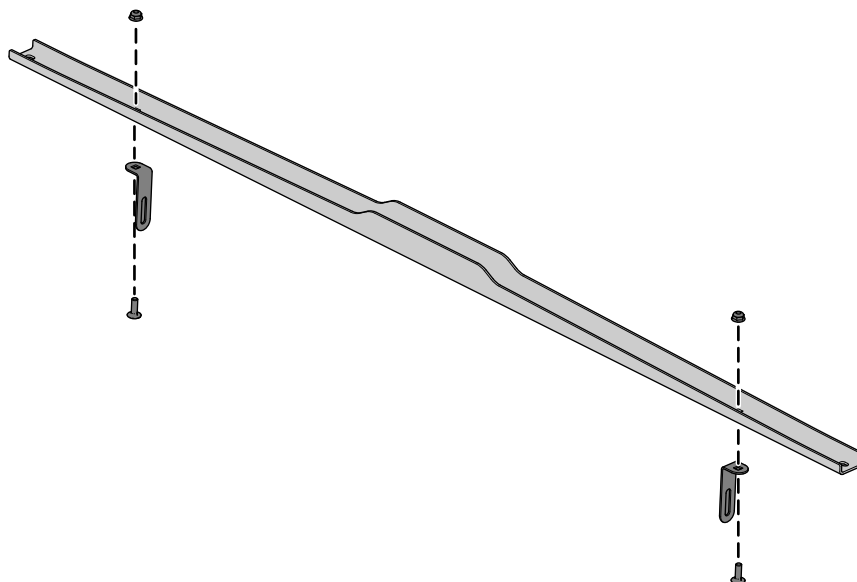


Figuur 3

g428962

De spiegelbeugels monteren

Voor Workman GTX-modellen met een kap voor 2 personen (model 07140) of een kap voor 4 personen (model 07141)

Monteer de 2 spiegelbeugels met de 2 slotbouten ($\frac{1}{4}" \times \frac{3}{4}"$ of $\frac{1}{4}" \times 1\frac{1}{2}"$) en 2 borgmoeren ($\frac{1}{4}"$) zoals getoond in [Figuur 4](#).

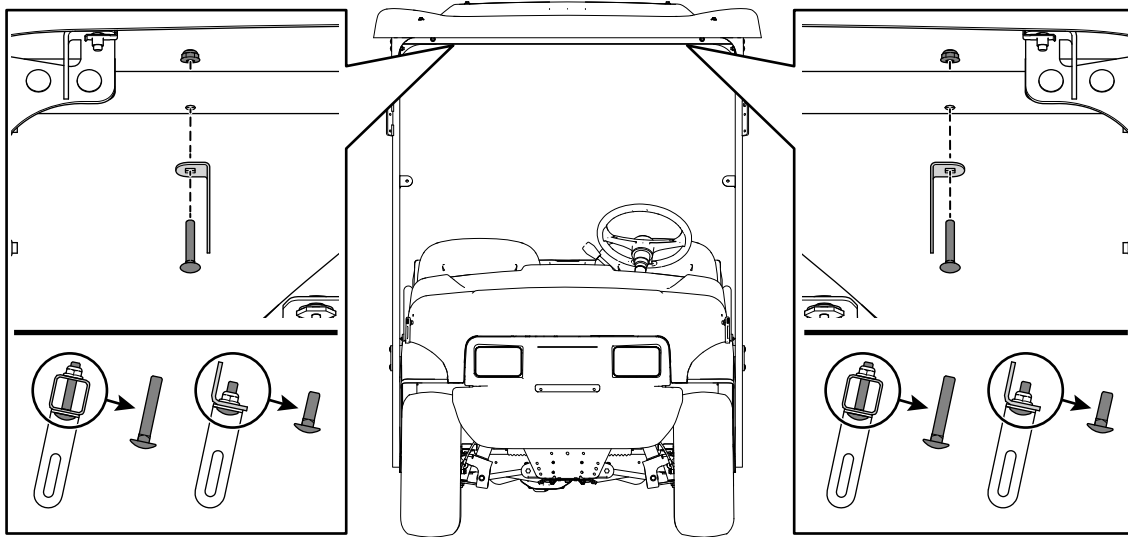


Figuur 4

g429250

De spiegelbeugels monteren

Voor Vista™ Shuttles met kap

Monteer de 2 spiegelbeugels met de 2 slotbouten ($\frac{1}{4}" \times \frac{3}{4}"$) en 2 borgmoeren ($\frac{1}{4}"$) zoals getoond in [Figuur 5](#).

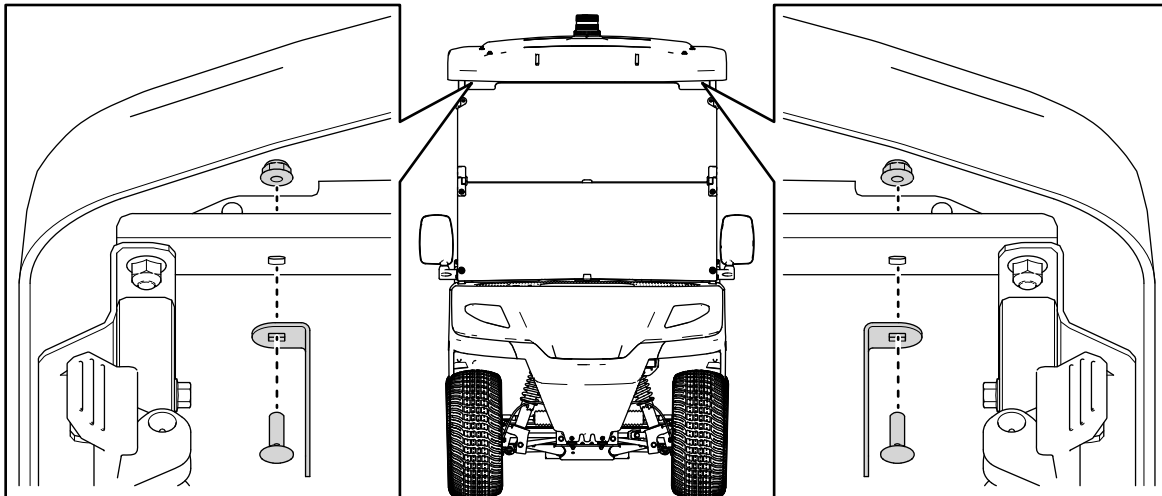


Figuur 5

g429217

De spiegel monteren

Voor GTX- en Vista-modellen met kap

1. Schuif de spiegel op de spiegelbeugel (A op [Figuur 6](#)).
2. Bevestig de linkerzijde van de breedtespiegel aan de spiegelbeugel met een slotbout ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ") en een handgreepknop (B op [Figuur 6](#)).
3. Bevestig de rechterzijde van de breedtespiegel met een handgreepknop (C op [Figuur 6](#)).

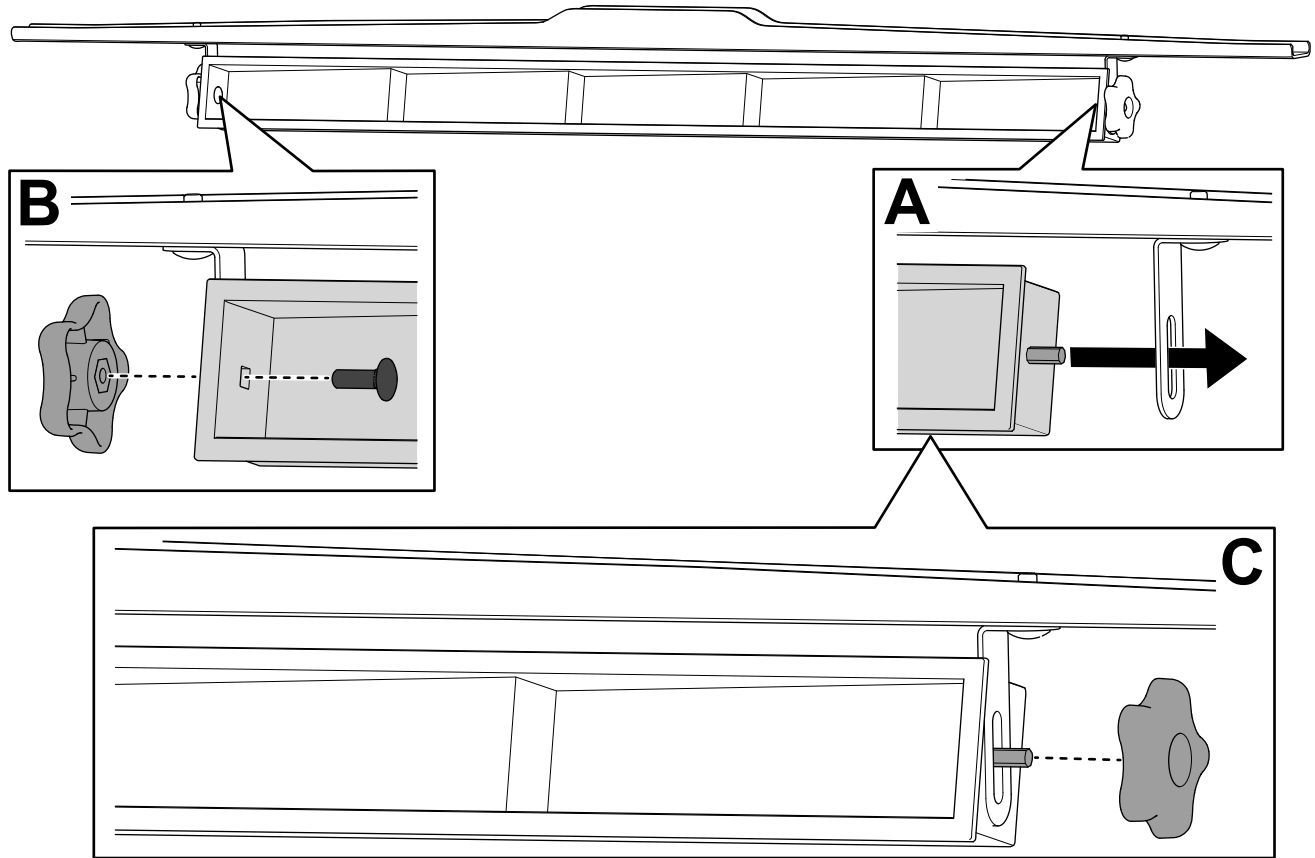

Figuur 6


g429249

4. Stel de hoogte en de hoek van de spiegel in; zie [De hoogte en hoek van de spiegel instellen \(bladz. 5\)](#).
5. Zo nodig monteert u de steunbeugel van de kap op de machine met gebruik van het eerder verwijderde bevestigingsmateriaal, zie [Figuur 2](#).

Gebruiksaanwijzing

De hoogte en hoek van de spiegel instellen

Stel de hoogte en de hoek van de spiegel in zoals getoond in [Figuur 7](#).

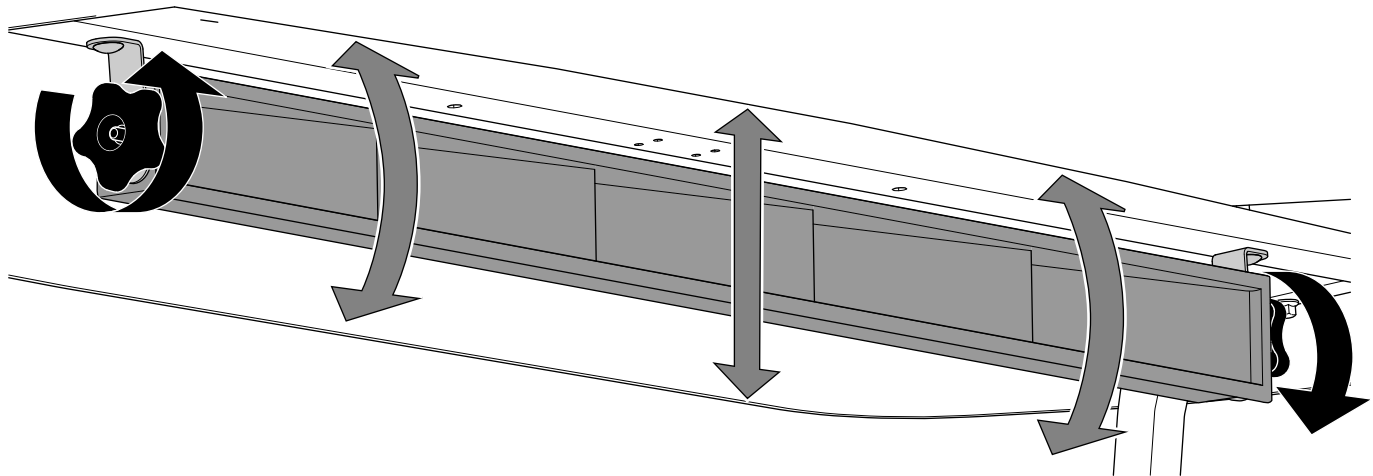

Figuur 7

g429252

Opmerkingen:

Opmerkingen:



Count on it.