



Montering


Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
Ingen deler er nødvendige	–	Fjern kalesjens støttebrakett (for GTX-modeller med kalesje – modell 07921 eller 07922).
Speilbrakett	2	Monter brakettene for speil (for GTX-modeller med en kalesje – modell 07921 eller 07922).
Låsebolt ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tomme)	2	
Låsemutter ($\frac{1}{4}$ tomme)	2	
Speilbrakett	2	Monter speilbrakettene (for GTX-modeller med kalesje; modell 07140 med plass til to personer eller modell 07141 med plass til fire personer).
Låsebolt ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tomme)	2	
Låsemutter ($\frac{1}{4}$ tomme)	2	
Låsebolt ($\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$ tomme)	2	
Speilbrakett	2	Monter speilbrakettene (for Vista-modeller med kalesje).
Låsebolt ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tomme)	2	
Låsemutter ($\frac{1}{4}$ tomme)	2	
Vidvinkelspeil	1	Monter speilet (for GTX- og Vista-modeller med kalesje).
Håndtaksknott	2	
Låsebolt ($\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$ tomme)	1	

Klargjøre maskinen

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

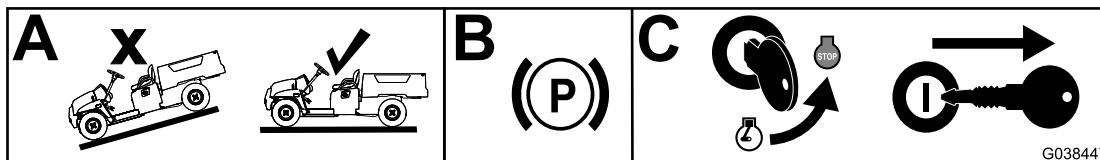

Figur 1

g038447




Fjerne kalesjestøttebraketten

For Workman® GTX-modeller med kalesje – modell 07921 eller 07922

Fjern kalesjestøttebraketten som vist i [Figur 2](#).

Merk: Behold støttebraketten og monteringsdelene for senere montering.

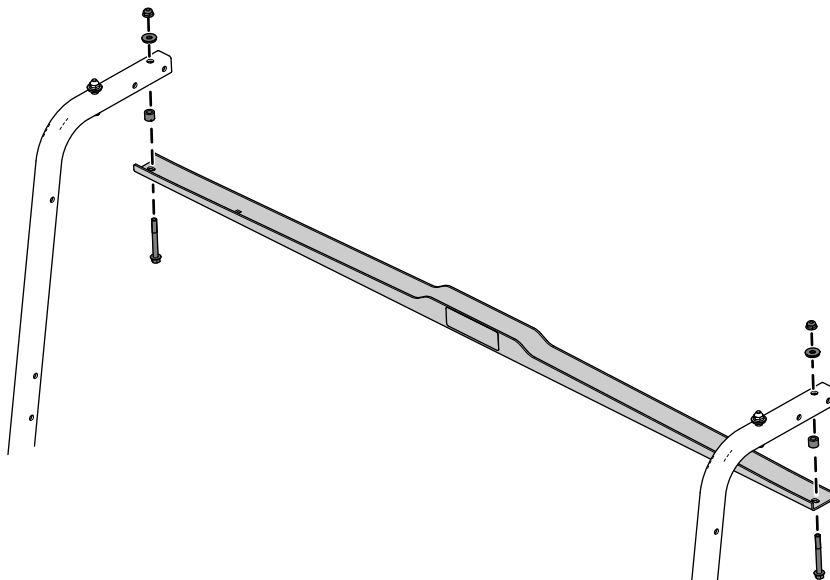


Figur 2

g428963

Montere braketter for speil

For Workman GTX-modeller med kalesje – modell 07921 eller 07922

Monter de to speilbrakettene til kalesjestøttebraketten med de to låseboltene ($\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$ tomme) og to låsemuttere ($\frac{1}{2}$ tomme) som vist i [Figur 3](#).

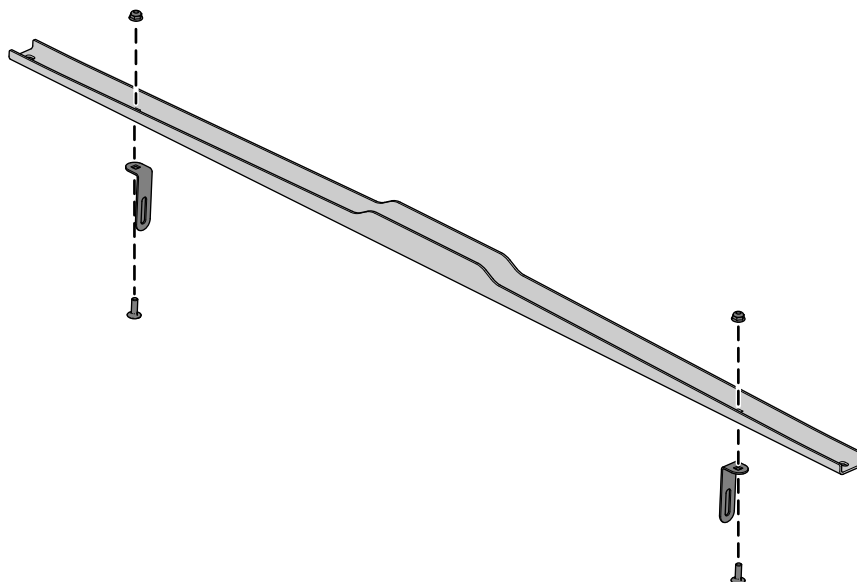


Figur 3

g428962

Montere braketter for speil

For Workman GTX-modeller med kalesje; modell 07140 med plass til to personer eller modell 07141 med plass til fire personer

Monter de to speilbrakettene med de to låseboltene ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tomme eller $\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{2}$ tomme) og to låsemuttere ($\frac{1}{4}$ tomme) som vist i [Figur 4](#).

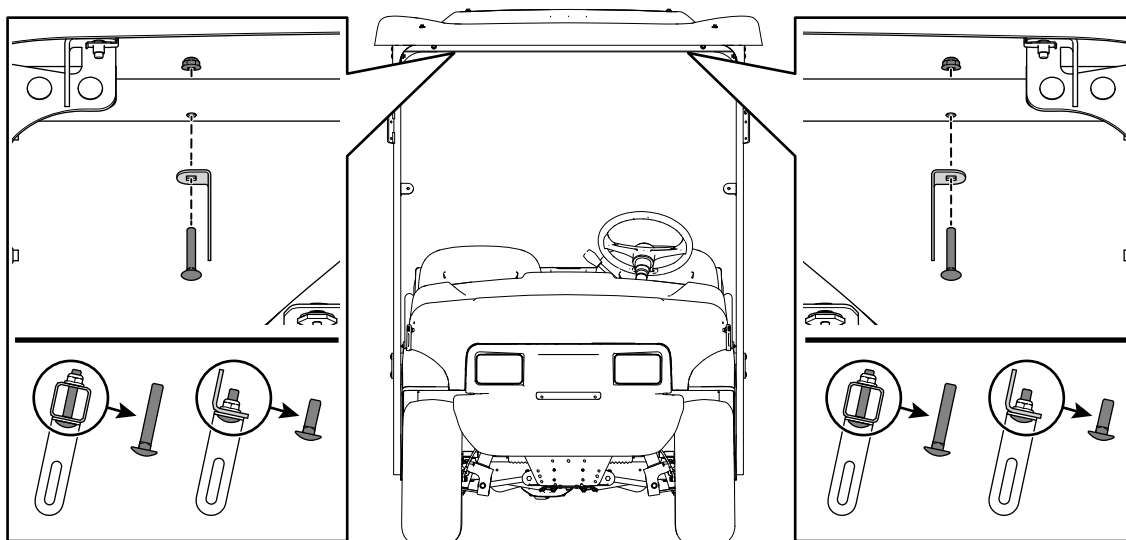


Figur 4

g429250

Montere braketter for speil

For Vista™ skyttelkjøretøy med kalesje

Monter de to speilbrakettene med de to låseboltene ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tomme) og de to låsemutterne ($\frac{1}{4}$ tomme) som vist i [Figur 5](#).

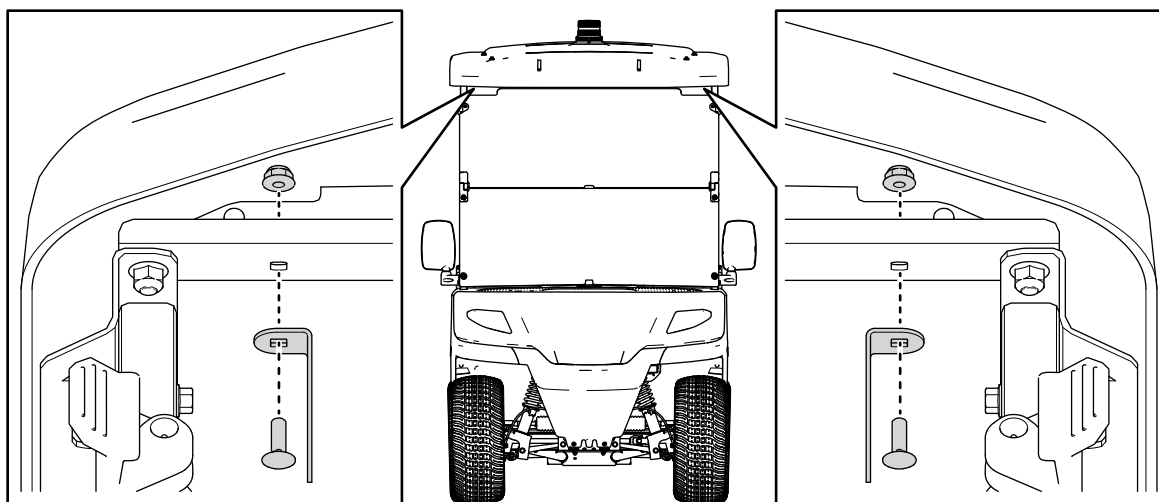


Figur 5

g429217

Montere speilet

For GTX- og Vista-modeller med kalesje

1. Skyv speilet inn på speilbraketten (A i [Figur 6](#)).
2. Fest venstre side av vidvinkelspeilet til speilbraketten med en låsebolt ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tomme) og en håndtaksknott (B i [Figur 6](#)).
3. Fest høyre side av vidvinkelspeilet med et håndtaksknott (C i [Figur 6](#)).

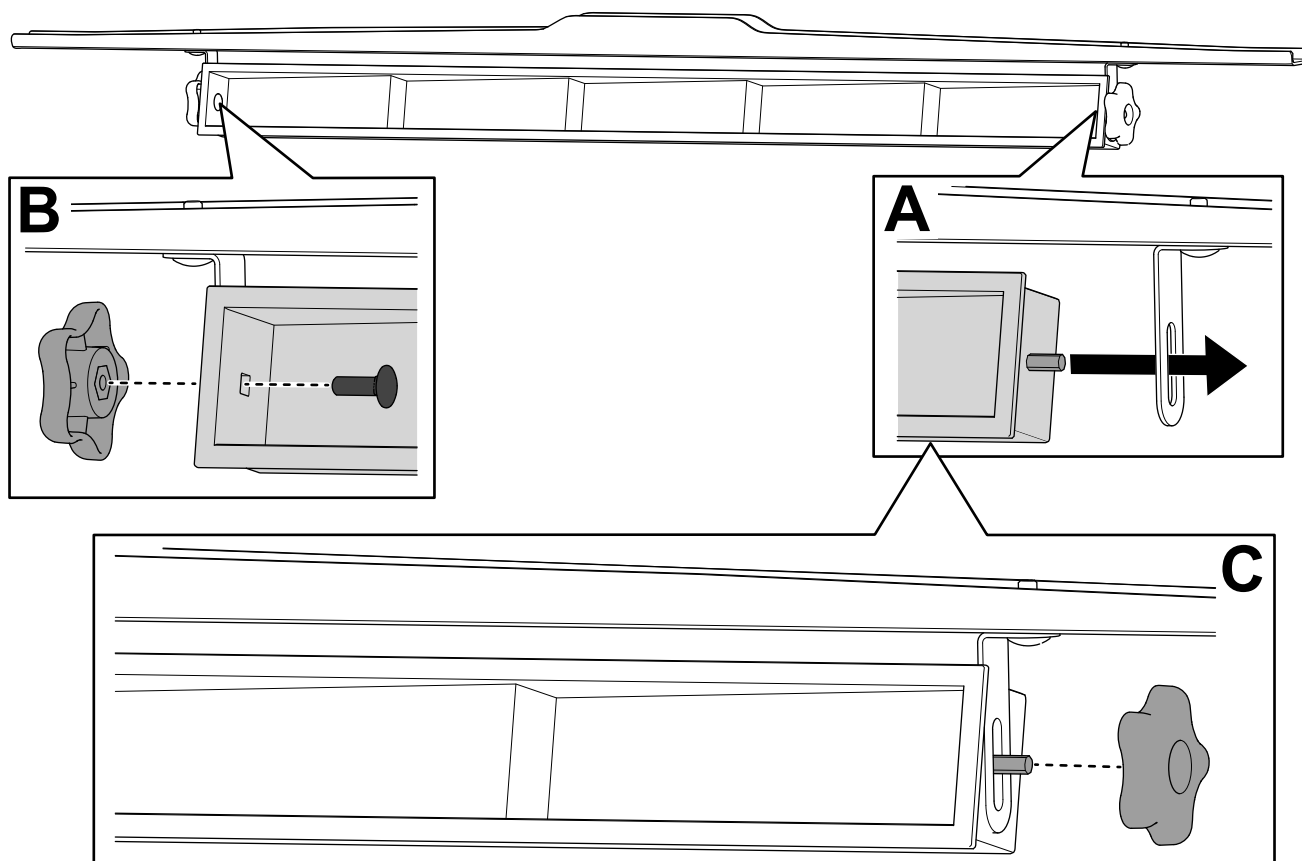

Figur 6


g429249

4. Juster høyden og vinkelen til speilet. Se [Justere høyden og vinkelen til speilet \(side 5\)](#).
5. Monter om nødvendig støttebraketten for kalesjen på maskinen ved hjelp av den tidligere fjernede maskinvaren. Se [Figur 2](#).

Bruk

Justere høyden og vinkelen til speilet

Justere høyden og vinkelen til speilet, som vist i [Figur 7](#).

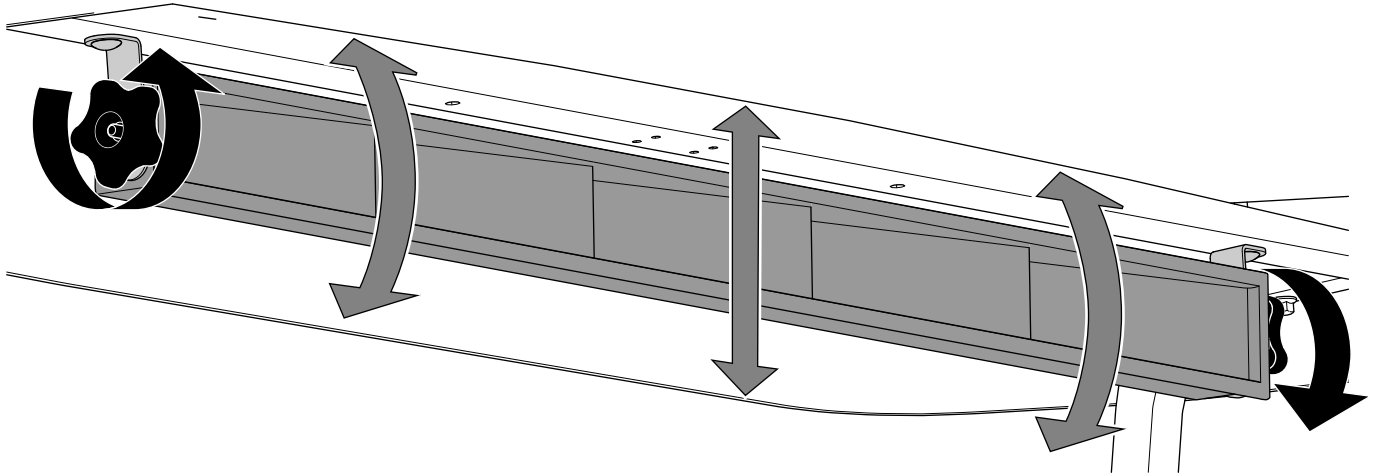

Figur 7

g429252

Notat:

Notat:



Count on it.