



Sats för spegel med bred vinkel

Modellnr 133-1009

Form No. 3461-929 Rev A

Monteringsanvisningar

Montering


Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
Inga delar krävs	–	Ta bort soltaksstödet (för GTX-modeller med soltak – modell 07921 eller 07922).
Spegelfäste	2	Montera spegelfästena (för GTX-modeller med soltak – modell 07921 eller 07922).
Vagnsskruv (¼ x ¾ tum)	2	
Låsmutter (¼ tum)	2	
Spegelfäste	2	Montera spegelfästena (för GTX-modeller med soltak av modell 07140 för två personer eller soltak av modell 07141 för fyra personer).
Vagnsskruv (¼ x ¾ tum)	2	
Låsmutter (¼ tum)	2	
Vagnsskruv (¼ x 1 ½ tum)	2	
Spegelfäste	2	Montera spegelfästena (för Vista-modeller med soltak).
Vagnsskruv (¼ x ¾ tum)	2	
Låsmutter (¼ tum)	2	
Spegel med bred vinkel	1	Montera spegel (för GTX- och Vista-modeller med soltak).
Handtagsvred	2	
Vagnsskruv (¼ x ¾ tum)	1	

Förbereda maskinen

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla in parkeringsbromsen.
3. Stäng av maskinen och ta ut nyckeln.

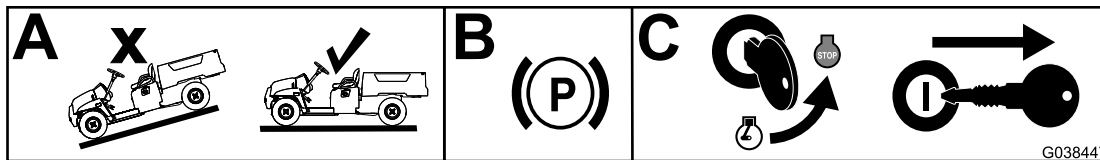

Figur 1

g038447




Ta bort soltaksstödet

För Workman® GTX-modeller med soltak av modell 07921 eller 07922

Ta bort soltaksstödet enligt [Figur 2](#).

Obs: Spara stödfästet och fästelementen för senare monteringar.

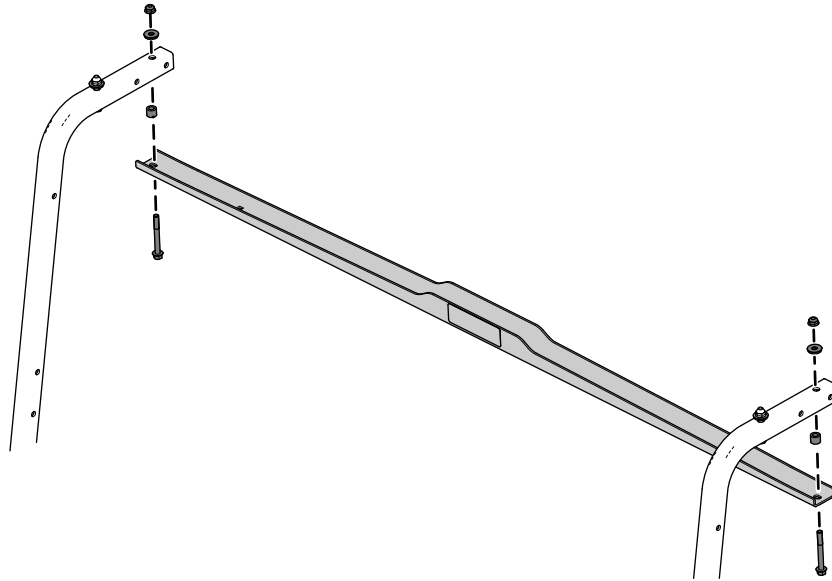


Figur 2

g428963

Montera spegelfästena

För Workman GTX-modeller med soltak av modell 07921 eller 07922

Montera de 2 spegelfästena på soltaksstödet med de 2 vagnsskruvarna ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tum) och de 2 låsmuttrarna ($\frac{1}{4}$ tum) enligt [Figur 3](#).

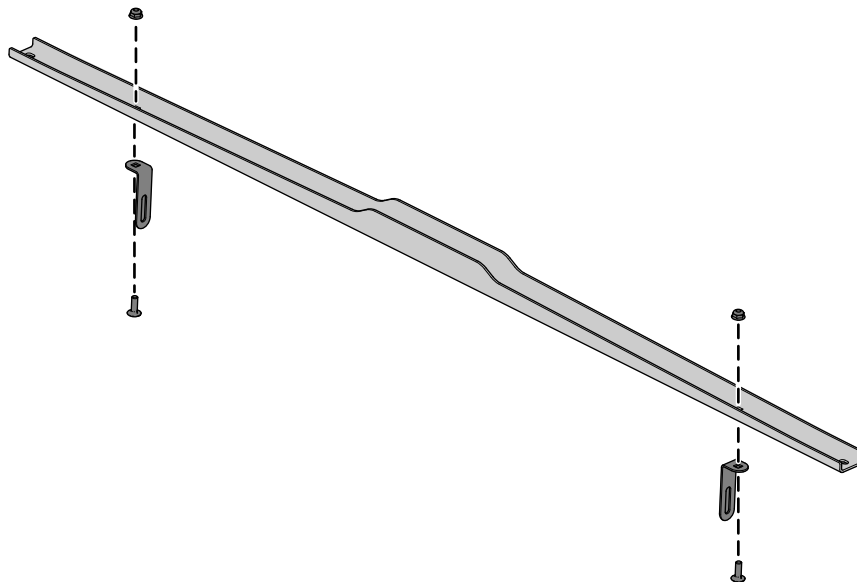


Figur 3

g428962

Montera spegelfästena

För Workman GTX-modeller med soltak av modell 07140 för två personer eller soltak av modell 07141 för fyra personer

Montera de två spegelfästena med de två vagnsskruvarna ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tum eller $\frac{1}{4} \times 1 \frac{1}{2}$ tum) och två låsmuttrar ($\frac{1}{4}$ tum) enligt [Figur 4](#).

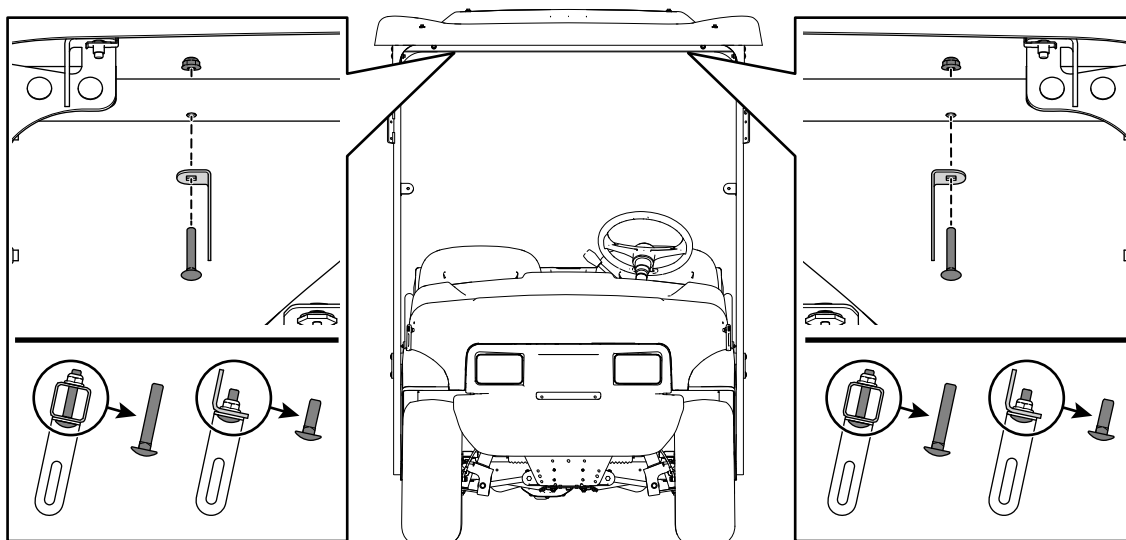


Figur 4

g429250

Montera spegelfästena

För Vista™ transportfordon med soltak

Montera de två spegelfästena med de två vagnsskruvarna ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tum) och två låsmuttrar ($\frac{1}{4}$ tum) enligt [Figur 5](#).

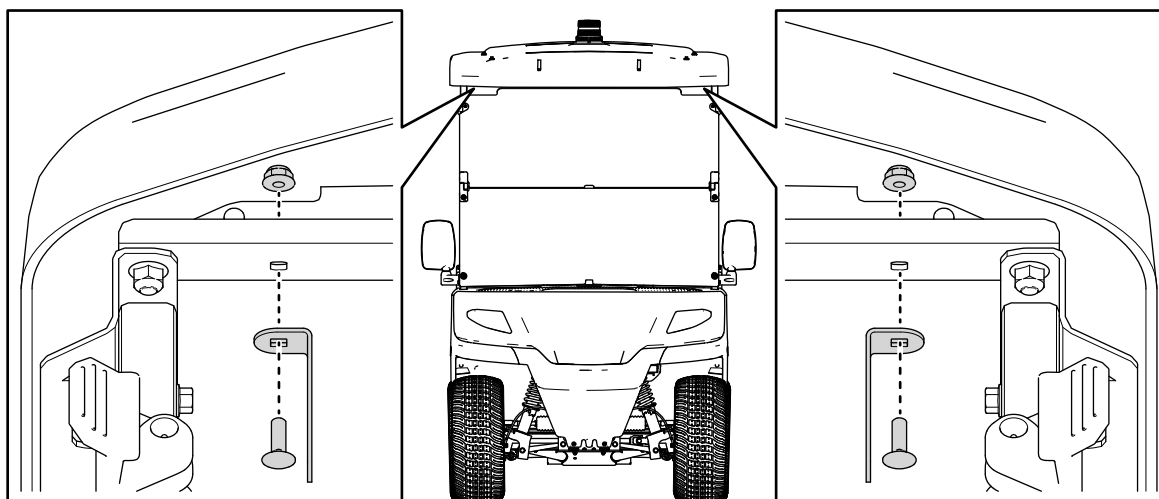


Figur 5

g429217

Montera spegeln

För GTX- och Vista-modeller med soltak

1. Skjut spegeln på spegelfästet (A av [Figur 6](#)).
2. Fäst den vänstra sidan av spegeln med bred vinkel på spegelfästet med en vagnsskruv ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tum) och ett handtagsreglage (B av [Figur 6](#)).
3. Fäst den högra sidan av spegeln med bred vinkel med ett handtagsreglage (C av [Figur 6](#)).

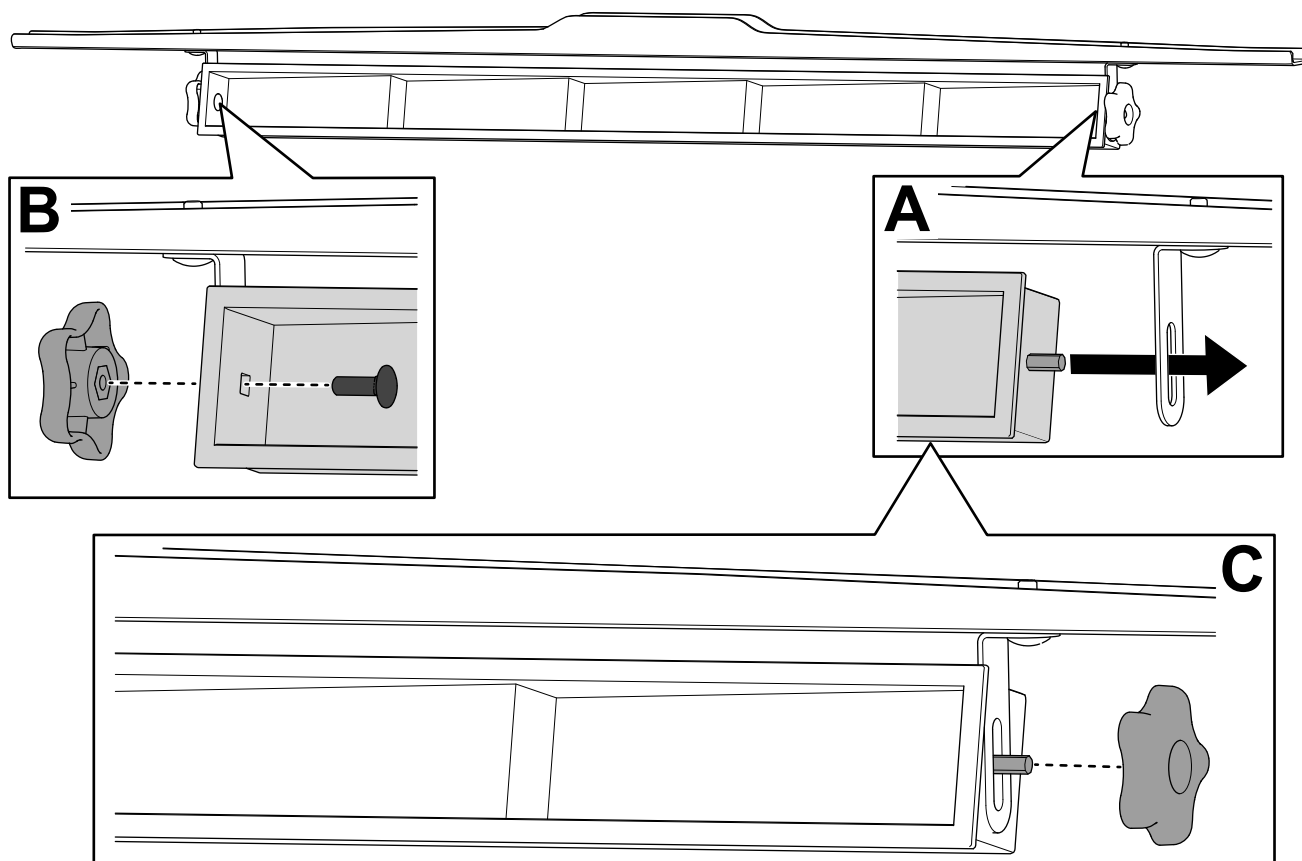

Figur 6


g429249

4. Justera spegelns höjd och vinkel enligt [Justera spegelns höjd och vinkel \(sida 5\)](#).
5. Montera vid behov soltaksstödet på maskinen med de fästelement som du tog bort tidigare. Se [Figur 2](#).

Körning

Justera spegelns höjd och vinkel

Justera spegelns höjd enligt [Figur 7](#).

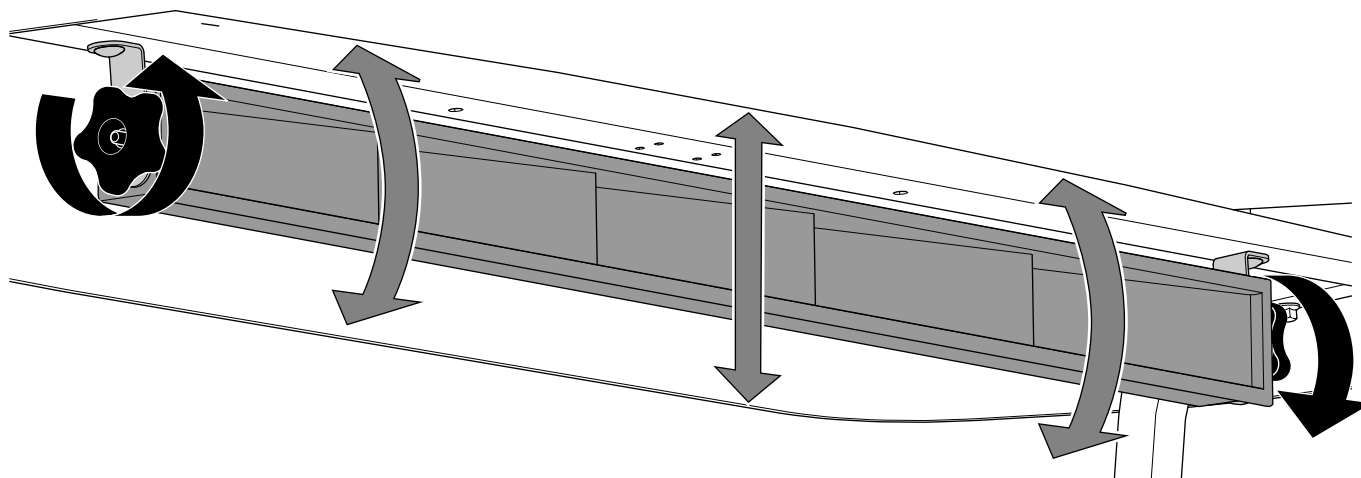

Figur 7

g429252

Anteckningar:

Anteckningar:



Count on it.