



# Laajakulmapeilisarja

Mallinro: 133-1038

## Asennusohjeet

# Asennus

## Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

| Kuvaus                                                                                                                                           | Määrä | Käyttökohde                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mitään osia ei tarvita                                                                                                                           | –     | Koneen valmistelu.                                                                                                                        |
| Mitään osia ei tarvita                                                                                                                           | –     | Katoksen tukikannattimen irrotus (GTX-mallit, joissa on katos – malli 07921 tai 07922)                                                    |
| Peilin kiinnike                                                                                                                                  | 1     | Sarjan asennus (GTX-mallit, joissa on katos – malli 07921 tai 07922)                                                                      |
| Laajakulmapeili                                                                                                                                  | 1     |                                                                                                                                           |
| Laippamutteri ( $\frac{1}{4}$ tuumaa)                                                                                                            | 2     |                                                                                                                                           |
| Konepultti ( $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tuumaa)                                                                                            | 2     |                                                                                                                                           |
| Lukkomutteri ( $\frac{3}{8}$ tuumaa)                                                                                                             | 2     |                                                                                                                                           |
| Laippakantapultti ( $\frac{3}{8} \times 1$ tuumaa)                                                                                               | 2     |                                                                                                                                           |
| Peilin kiinnike                                                                                                                                  | 1     | Sarjan asennus (GTX-mallit, joissa on ohjaamo (malli 07142), kahden henkilön katos (malli 07140) tai neljän henkilön katos (malli 07141)) |
| Laajakulmapeili                                                                                                                                  | 1     |                                                                                                                                           |
| Laippamutteri ( $\frac{3}{8}$ tuumaa)                                                                                                            | 2     |                                                                                                                                           |
| Laippakantapultti ( $\frac{3}{8} \times 1$ tuumaa)                                                                                               | 2     |                                                                                                                                           |
| Lukkomutteri ( $\frac{1}{4}$ tuumaa)                                                                                                             | 2     |                                                                                                                                           |
| Litteäkantainen kuusiopultti ( $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tuumaa)                                                                          | 2     |                                                                                                                                           |
| Laippakantapultti ( $\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{2}$ tuumaa) – vain kahden henkilön katos (malli 07140) tai neljän henkilön katos (malli 07141) | 2     |                                                                                                                                           |
| Peilin kiinnike                                                                                                                                  | 1     | Sarjan asennus (Vista Shuttle Vehicle -ajoneuvot, joissa on katos asennettuna)                                                            |
| Laajakulmapeili                                                                                                                                  | 1     |                                                                                                                                           |
| Lukkomutteri ( $\frac{3}{8}$ tuumaa)                                                                                                             | 2     |                                                                                                                                           |
| Laippakantapultti ( $\frac{3}{8} \times 1$ tuumaa)                                                                                               | 2     |                                                                                                                                           |
| Lukkomutteri ( $\frac{1}{4}$ tuumaa)                                                                                                             | 2     |                                                                                                                                           |
| Litteäkantainen kuusiopultti ( $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tuumaa)                                                                          | 2     |                                                                                                                                           |
| Musta peilin kiinnike                                                                                                                            | 1     | Sarjan asennus (Outcross 9060 -sarjan ajoyksikkö)                                                                                         |
| Pohjamaalattu peilin kiinnike                                                                                                                    |       |                                                                                                                                           |
| Laajakulmapeili                                                                                                                                  | 1     |                                                                                                                                           |
| Lukkomutteri ( $\frac{3}{8}$ tuumaa)                                                                                                             | 2     |                                                                                                                                           |
| Laippakantapultti ( $\frac{3}{8} \times 1$ tuumaa)                                                                                               | 2     |                                                                                                                                           |
| Lukkomutteri ( $\frac{1}{4}$ tuumaa)                                                                                                             | 4     |                                                                                                                                           |
| Litteäkantainen kuusiopultti ( $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tuumaa)                                                                          | 4     |                                                                                                                                           |

## Koneen valmistelu

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Kytke seisontajarru.
3. Katkaise koneesta virta ja irrota virta-avain.




# Katoksen tukikannattimen irrotus

## GTX-mallit, joissa on katosmalli 07921 tai 07922

Irrota katoksen tukikannatin kuvan mukaisesti ([Kuva 1](#)).

**Huomaa:** Säilytä tukikannatin ja kiinnitystarvikkeet myöhempää asennusta varten.

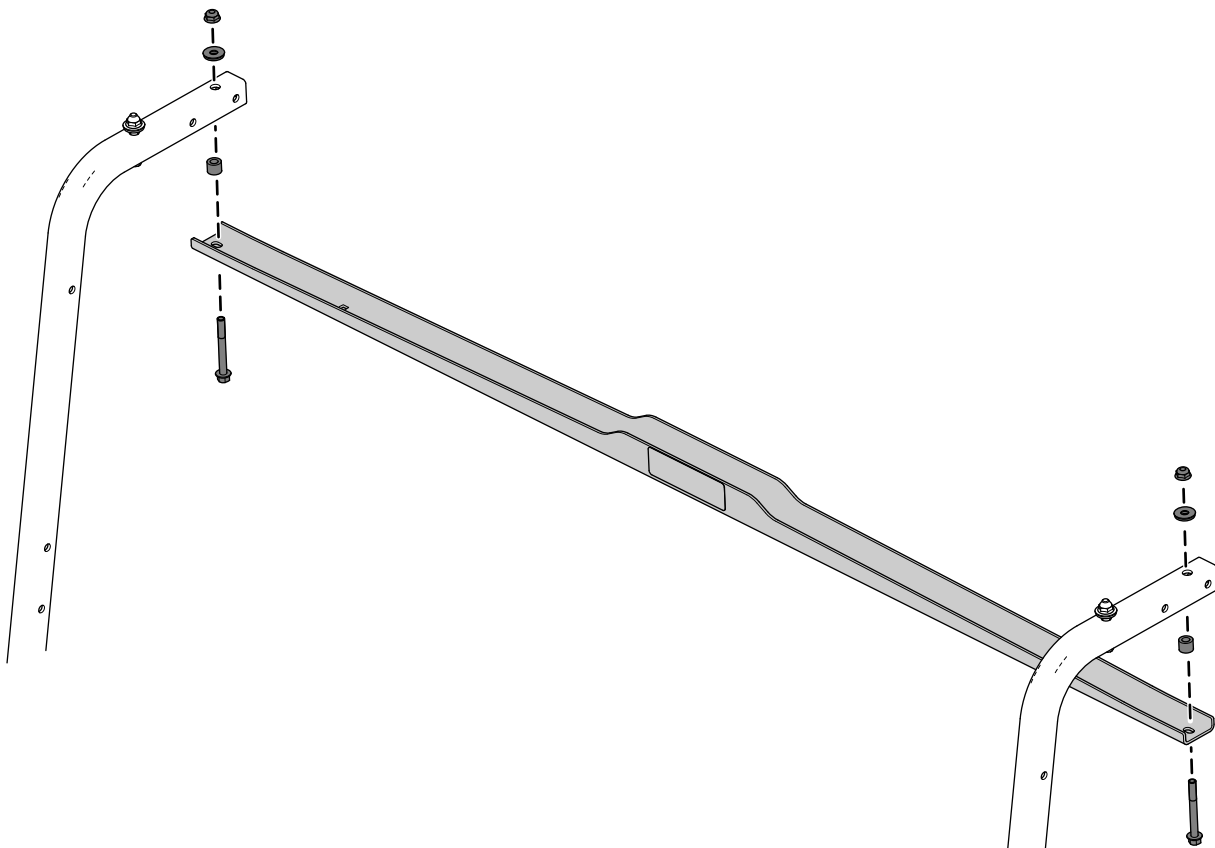

Kuva 1


g259012

# Sarjan asennus

## GTX-mallit, joissa on katosmalli 07921 tai 07922

1. Kiinnitä peilin kiinnike katoksen tukikannattimeen kahdella konepultilla ( $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$  tuumaa) ja kahdella laippamutterilla ( $\frac{1}{4}$  tuumaa) kuvan mukaisesti (ruutu A, [Kuva 2](#)).
2. Asenna laajakulmapeili peilin kiinnikkeeseen kahdella laippakantapultilla ( $\frac{3}{8} \times 1$  tuumaa) ja kahdella lukkomutterilla ( $\frac{3}{8}$  tuumaa) kuvan mukaisesti (ruutu B, [Kuva 2](#)).

**Huomaa:** Peili voidaan asentaa haluttuun korkeuteen ja kulmaan yhdellä kolmesta reiästä.

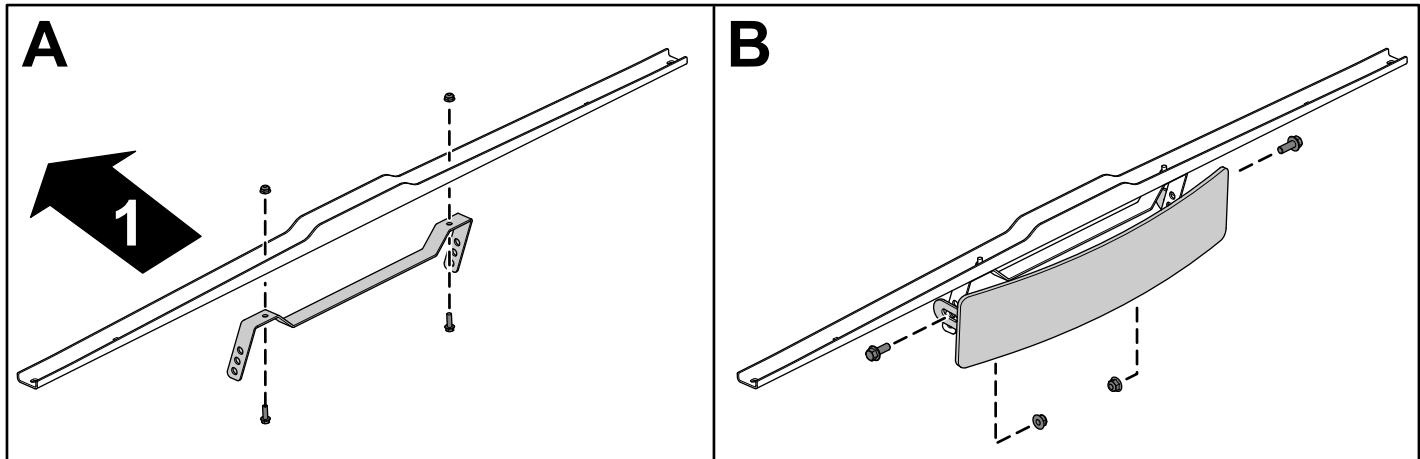

Kuva 2

g259014

1. Koneen etuosa

3. Asenna katoksen tukikannatin aiemmin irrotetuilla kiinnitystarvikkeilla ([Kuva 1](#)).

# Sarjan asennus


## GTX-mallit, joissa on ohjaamo (malli 07142), kahden henkilön katos (malli 07140) tai neljän henkilön katos (malli 07141)

**Tärkeää:** Jos sarja asennetaan ohjaamoon (malli 07142), hävitä kaksi litteäkantaista kuusiopulttia ( $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$  tuumaa) ja kaksi lukkomutteria ( $\frac{1}{4}$  tuumaa) ja käytä nykyisiä kiinnitystarvikkeita.

**Tärkeää:** Jos sarja asennetaan katoksen runkoon nelikulmaisella poikkiputkella, asenna peilin kiinnike kahdella laippakantapultilla ( $\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{2}$  tuumaa).

1. Asenna peilin kiinnike kahdella litteäkantaaisella kuusiopultilla ( $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$  tuumaa) ja kahdella lukkomutterilla ( $\frac{1}{4}$  tuumaa) kuvan mukaisesti (ruutu A, Kuva 3).
2. Asenna laajakulmapeili kahdella laippakantapultilla ( $\frac{3}{8} \times 1$  tuumaa) ja kahdella laippamutterilla ( $\frac{3}{8}$  tuumaa) kuvan mukaisesti (ruutu B, Kuva 3).

**Huomaa:** Peili voidaan asentaa haluttuun korkeuteen ja kulmaan yhdellä kolmesta reiästä.

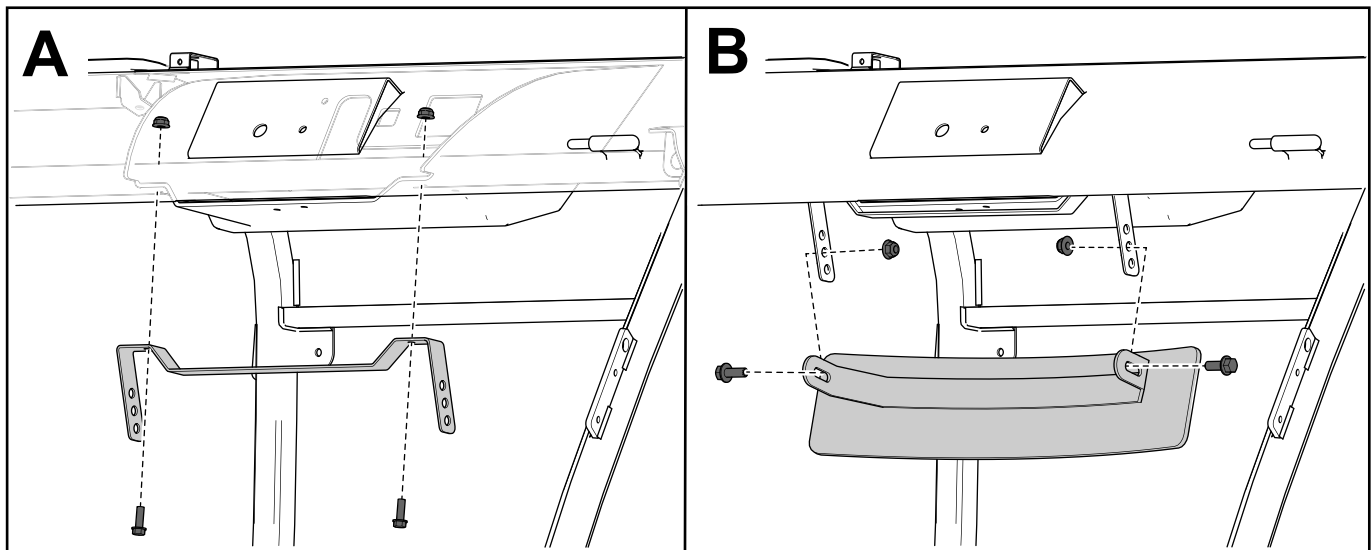


g259485

Kuva 3

# Sarjan asennus

## Vista Shuttle Vehicle -ajoneuvot, joissa on katos asennettuna

1. Asenna peilin kannatin etuosan tukikannattimeen kahdella litteäkantaisella kuusiopultilla ( $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$  tuumaa) ja kahdella lukkomutterilla ( $\frac{1}{4}$  tuumaa) kuvan mukaisesti ([Kuva 4](#)).

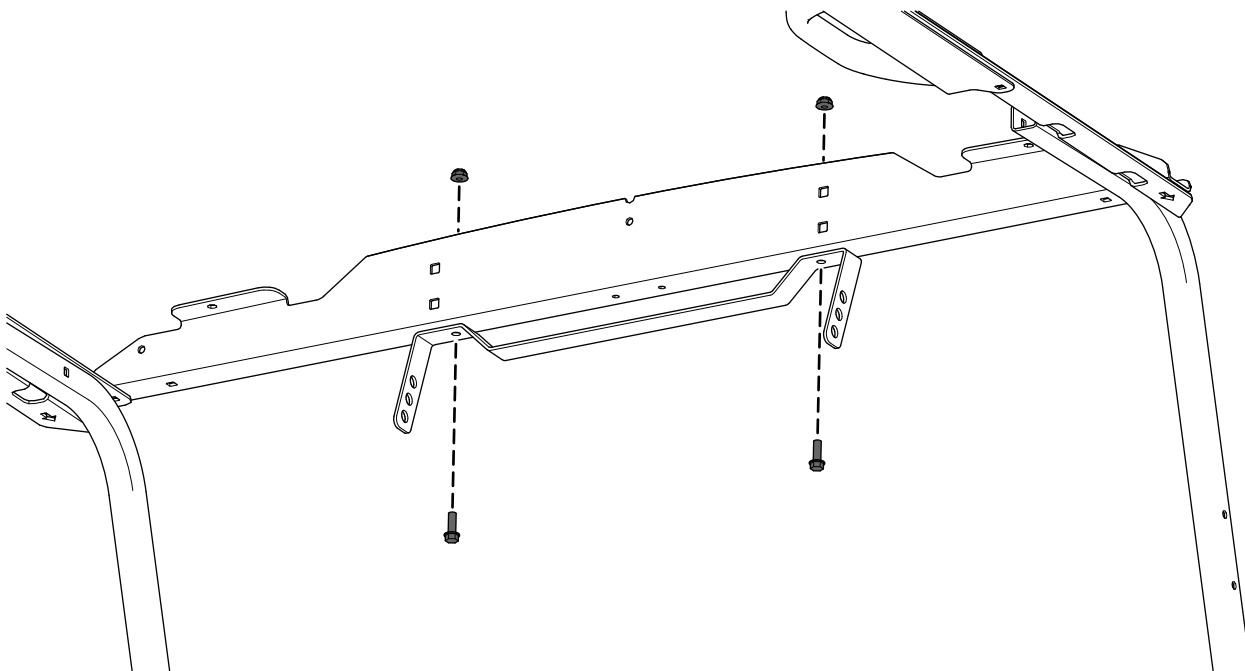


g429287

Kuva 4

2. Asenna laajakulmapeili kannattimeen kahdella laippakantapultilla ( $\frac{3}{8} \times 1$  tuumaa) ja kahdella lukkomutterilla ( $\frac{3}{8}$  tuumaa) kuvan mukaisesti ([Kuva 5](#)).

**Huomaa:** Peili voidaan asentaa haluttuun korkeuteen ja kulmaan yhdellä kolmesta reiästä.

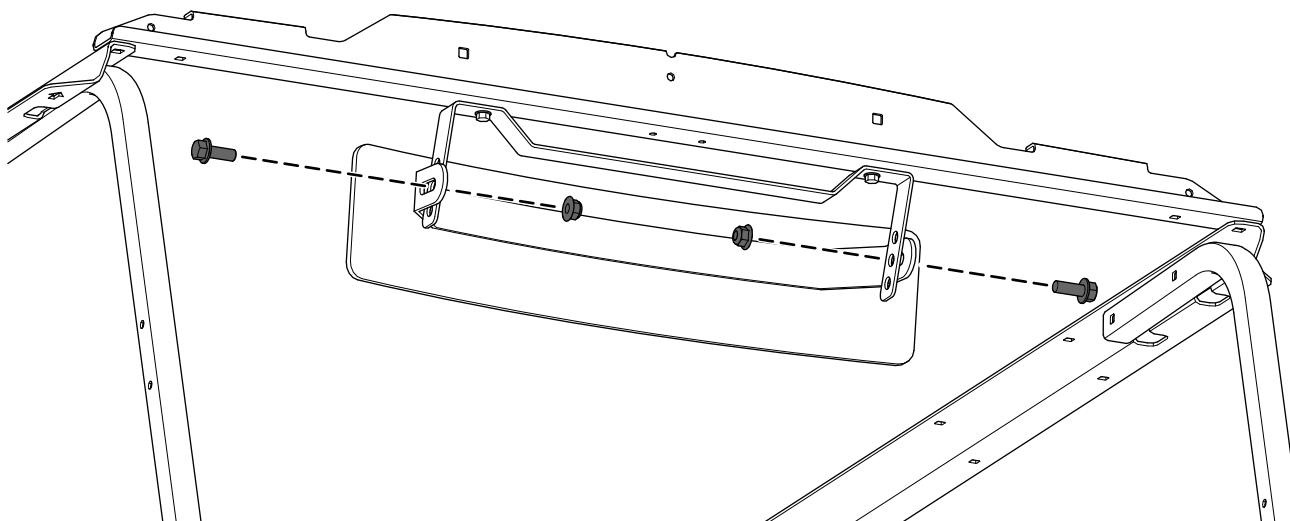


g428695

Kuva 5

# Sarjan asennus

## Outcross 9060 -sarjan ajoyksikkö


1. Asenna pohjamaalattu peilin kiinnike mustaan peilin kiinnikkeeseen kahdella litteäkantaisella kuusiopultilla ( $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$  tuumaa) ja kahdella lukkomutterilla ( $\frac{1}{4}$  tuumaa) kuvan mukaisesti ([Kuva 6](#)).

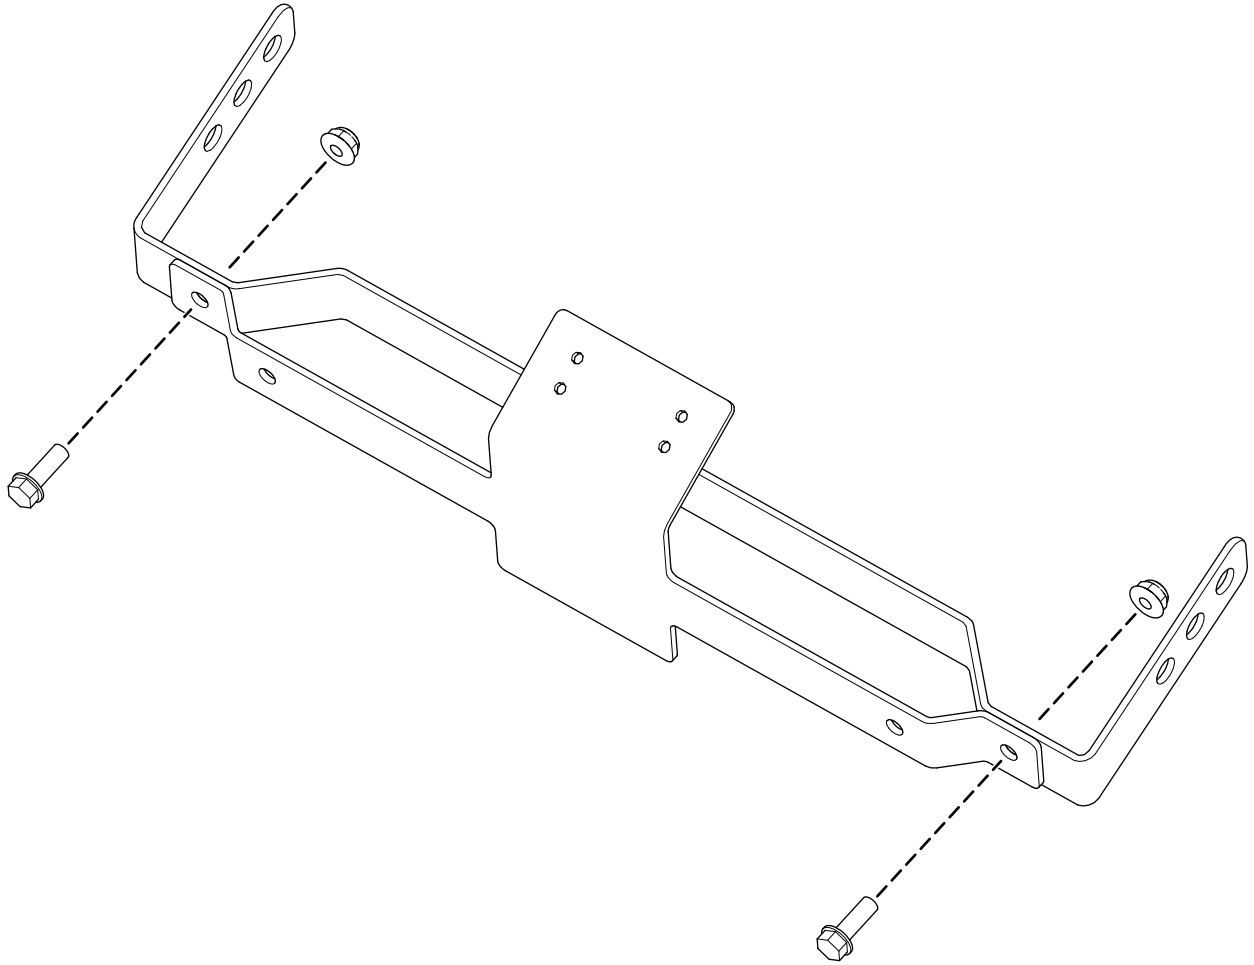

Kuva 6

g411319


2. Asenna peilin kiinnikekoonpano katokseen kahdella litteäkantaisella kuusiopultilla ( $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$  tuumaa) ja kahdella lukkomutterilla ( $\frac{1}{4}$  tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 7).

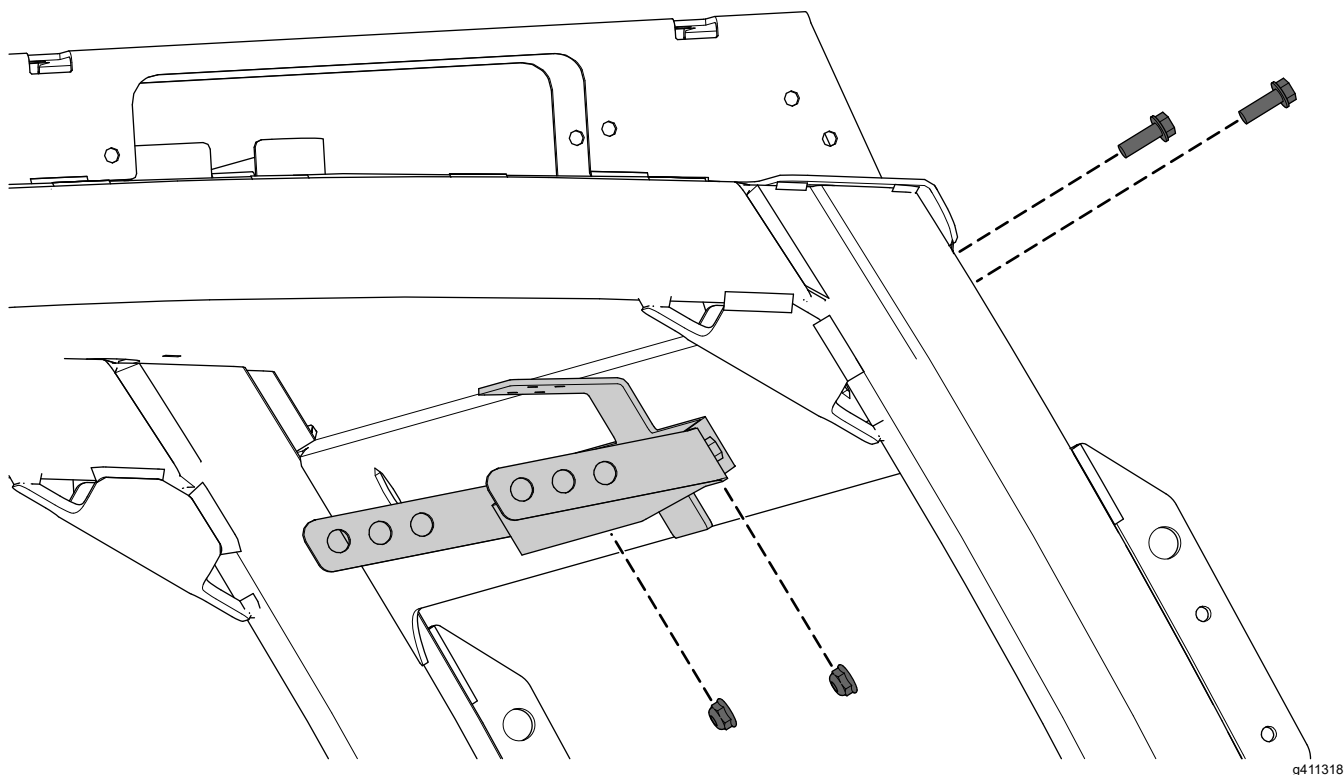

Kuva 7

3. Asenna laajakulmapeili peilin kiinnikekoonpanoon kahdella laippakantapultilla ( $\frac{3}{8} \times 1$  tuumaa) ja kahdella lukkomutterilla ( $\frac{3}{8}$  tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 8).

**Huomaa:** Peili voidaan asentaa haluttuun korkeuteen ja kulmaan yhdellä kolmesta reiästä.

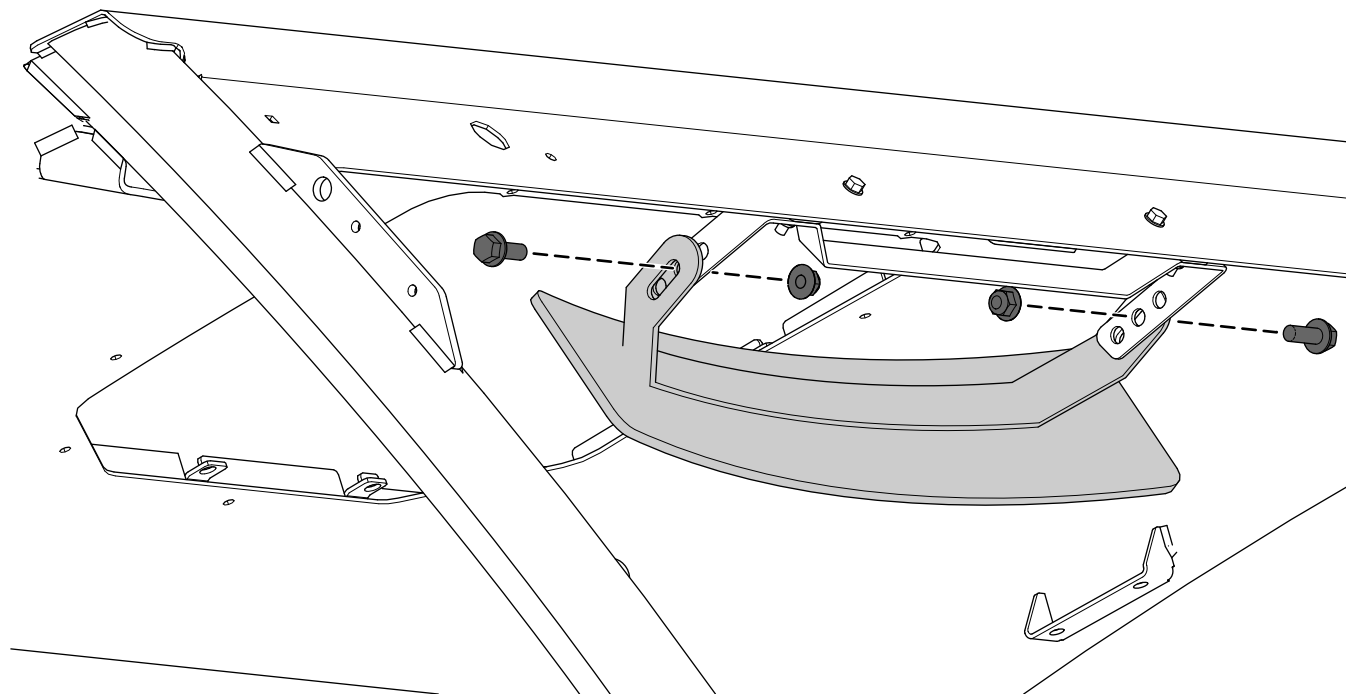

Kuva 8



**Count on it.**