Form No. 3461-940 Rev A

Kit de espelho de grande ângulo

Modelo nº 133-1038

Instruções de instalação

Instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Descrição	Quantidade	Utilização
Nenhuma peça necessária	–	Preparação da máquina.
Nenhuma peça necessária	–	Remova o suporte de apoio da cobertura (para modelos GTX com uma cobertura – Modelo 07921 ou 07922).
Montagem do espelho Espelho de grande ângulo Porca flangeada (¼ pol.) Parafuso da máquina (¼ pol. x ¾ pol.) Porca de bloqueio (⅜ pol.) Parafuso com cabeça flangeada (⅜ pol. x 1 pol.)	1 1 2 2 2 2	Instale o kit (para modelos GTX com uma cobertura – Modelo 07921 ou 07922).
Montagem do espelho Espelho de grande ângulo Porca flangeada (⅜ pol.) Parafuso com cabeça flangeada (⅜ pol. x 1 pol.) Porca de bloqueio (¼ pol.) Parafuso de cabeça de anilha sextavada (¼ x 3/4 pol.) Parafuso de cabeça flangeada (¼ x 1½ pol.)—cobertura para duas pessoas (Modelo 07140) ou apenas cobertura para quatro pessoas (Modelo 07141)	1 1 2 2 2 2 2	Instale o kit (para modelos GTX com cabina – Modelo 07142, cobertura de duas pessoas – Modelo 07140 ou cobertura de quatro pessoas – Modelo 07141).
Montagem do espelho Espelho de grande ângulo Porca de bloqueio (⅜ pol.) Parafuso com cabeça flangeada (⅜ pol. x 1 pol.) Porca de bloqueio (¼ pol.) Parafuso de cabeça de anilha sextavada (¼ x 3/4 pol.)	1 1 2 2 2 2	Instale o kit (para veículos Vista Shuttle com cobertura instalada)

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registe o seu produto em www.Toro.com.

Tradução do original (PT)
Impresso nos EUA
Todos os direitos reservados

3461-940

Descrição	Quanti-dade	Utilização
Montagem do espelho preto Montagem do espelho com primário	1	Instale o kit (para a Unidade de Tração Série Outcross 9060).
Espelho de grande ângulo	1	
Porca de bloqueio (⅜ pol.)	2	
Parafuso com cabeça flangeada (⅜ pol. x 1 pol.)	2	
Porca de bloqueio (1/4 pol.)	4	
Parafuso de cabeça de anilha sextavada (¼ x 3/4 pol.)	4	

Preparação da máquina

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Engate o travão de estacionamento.
3. Desligue a máquina e retire a chave.

Remover o suporte de apoio da cobertura

Para modelos GTX com cobertura – Modelo 07921 ou 07922

Remova o suporte de apoio da cobertura como se mostra na Figura 1.

Nota: Guarde o suporte de apoio e ferragens para instalação posterior.

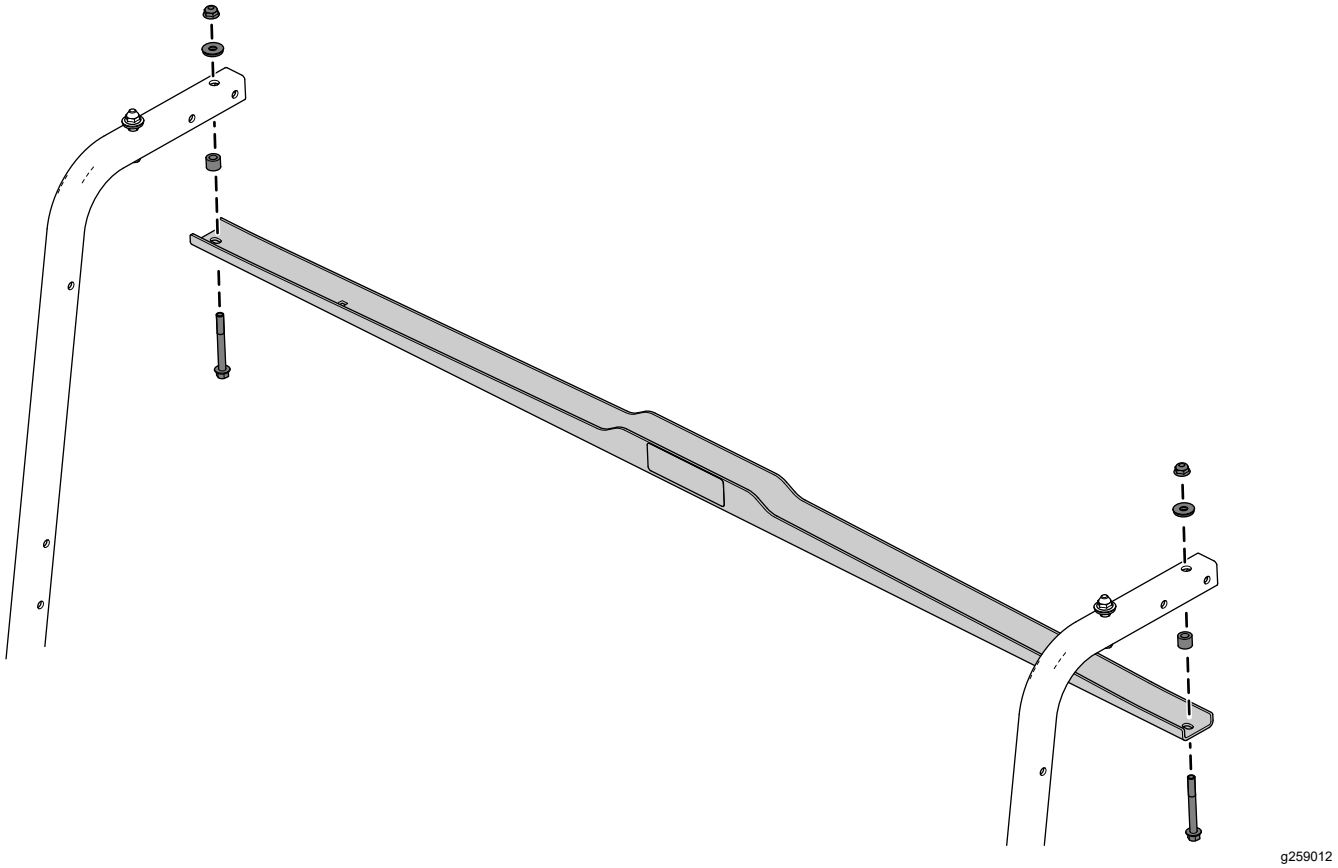


Figura 1

Instalação do kit

Para modelos GTX com cobertura – Modelo 07921 ou 07922

1. Prenda a montagem do espelho no suporte de apoio da cobertura utilizando os dois parafusos da máquina (¼ x ¾ pol.) e duas porcas flangeadas (¼ pol.) como se mostra em A de Figura 2.
2. Fixe o espelho de grande ângulo utilizando os dois parafusos de cabeça flangeada (⅜ x 1 pol.) e duas porcas de bloqueio (⅜ pol.) como mostrado em B da Figura 2.

   Nota: Pode instalar o espelho na altura e ângulo desejados utilizando qualquer dos locais dos três furos.

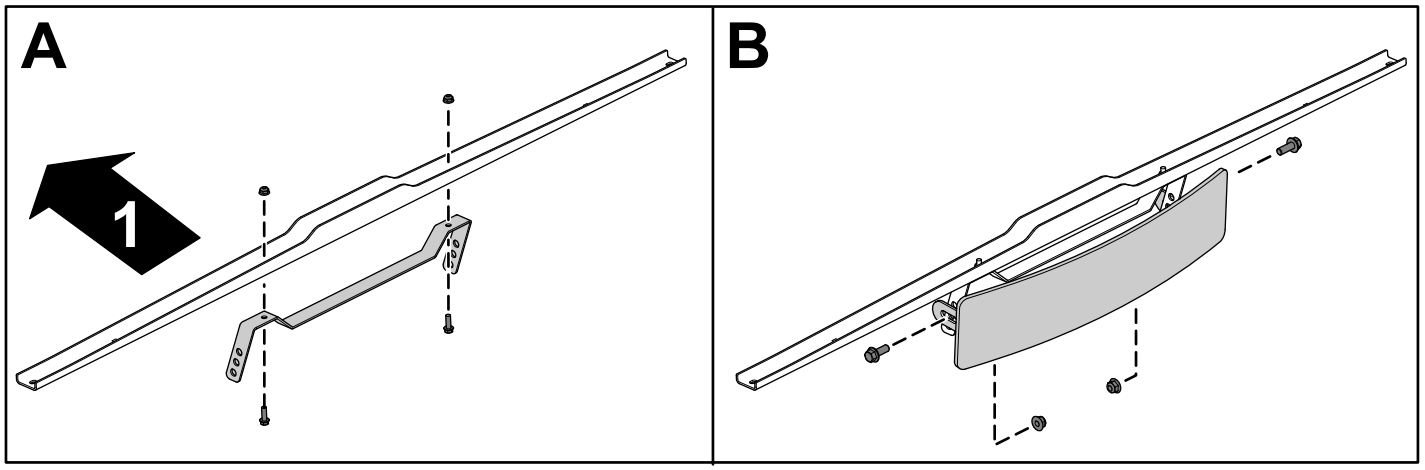


Figura 2

1. Frente da máquina

3. Instale o suporte de apoio da cobertura utilizando as ferragens previamente removidas (Figura 1).

Instalação do kit


Para Modelos GTX com cabina (Modelo 07142), Cobertura de duas pessoas (Modelo 07140) ou Cobertura de quatro pessoas (Modelo 07141)

Importante: **Se está a instalar o kit numa cabina (Modelo 07142), deite fora os dois parafusos de cabeça de anilha sextavada (¼ x ¾ pol.) e duas porcas de bloqueio (¼ pol.) e utilize as ferragens existentes.**

Importante: **Se está a instalar o kit numa estrutura de cobertura com um tubo cruzado quadrado, instale a montagem do espelho utilizando os dois parafusos de cabeça flangeada (¼ x 1½ pol.).**

1. Instale a montagem do espelho utilizando os dois parafusos de cabeça de anilha sextavada (¼ x ¾ pol.) e duas porcas de bloqueio (¼ pol.) como se mostra em A de Figura 3.
2. Instale o espelho de grande ângulo utilizando os dois parafusos de cabeça flangeada (⅜ x 1 pol.) e duas porcas flangeadas (⅜ pol.) como se mostra em B de Figura 3.

   Nota: Pode instalar o espelho na altura e ângulo desejados utilizando qualquer dos locais dos três furos.

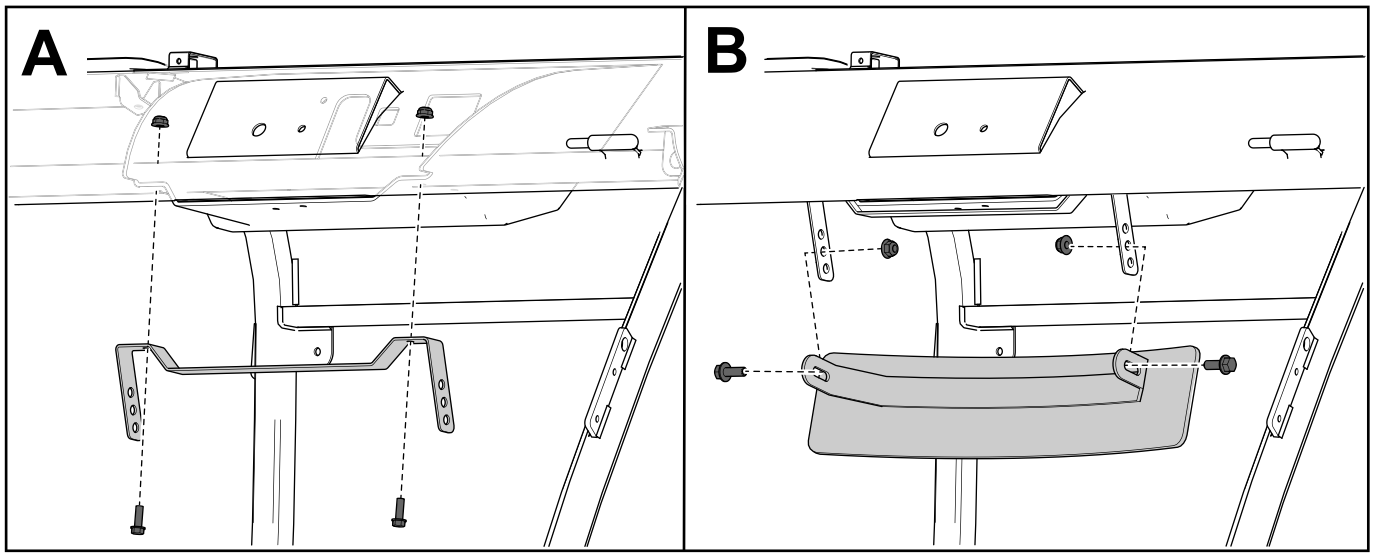

g259485

Figura 3

Instalação do kit

Para veículos Vista Shuttle com cobertura instalada

1. Fixe o espelho ao suporte de apoio utilizando dois parafusos com cabeça de anilha sextavada (¼ x ¾ pol.) e duas porcas de bloqueio (¼ pol.), como mostra a Figura 4.

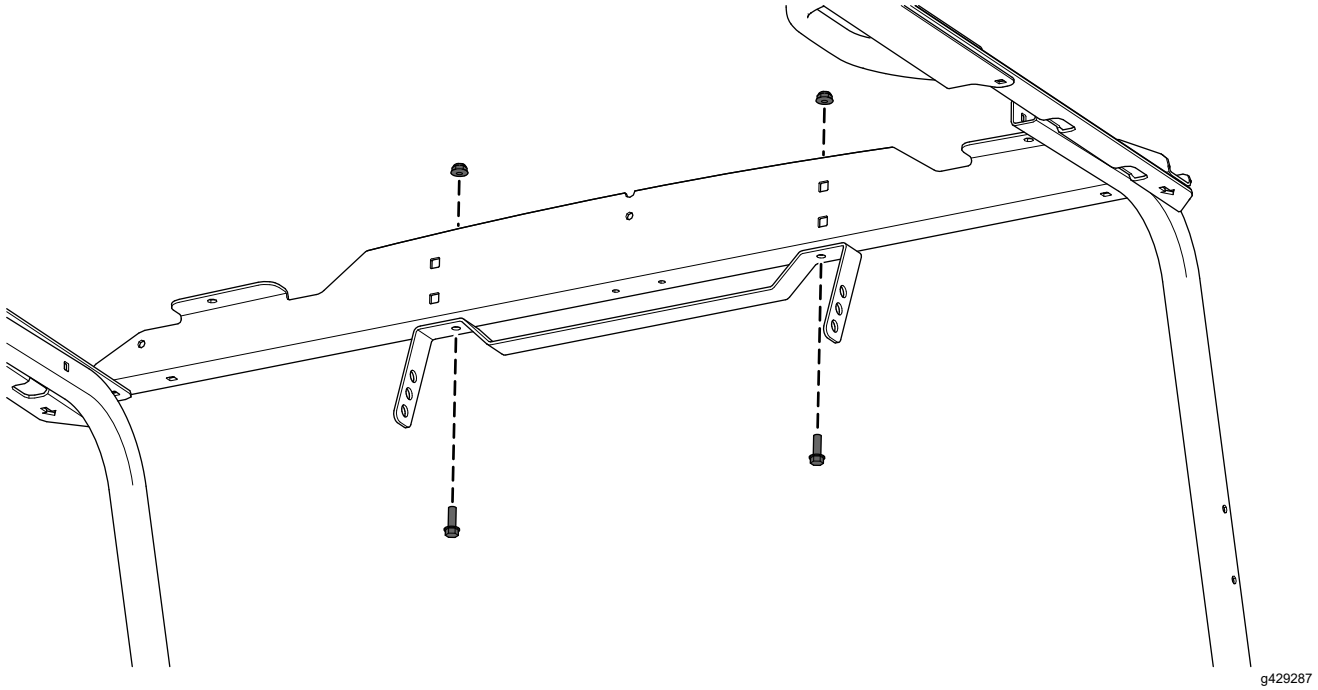


Figura 4

2. Fixe o espelho de grande ângulo à montagem utilizando dois parafusos com cabeça de anilha sextavada (⅜ x 1 pol.) e duas porcas de bloqueio (⅜ pol.), como mostra a Figura 5.

   Nota: Pode instalar o espelho na altura e ângulo desejados utilizando qualquer dos locais dos três furos.

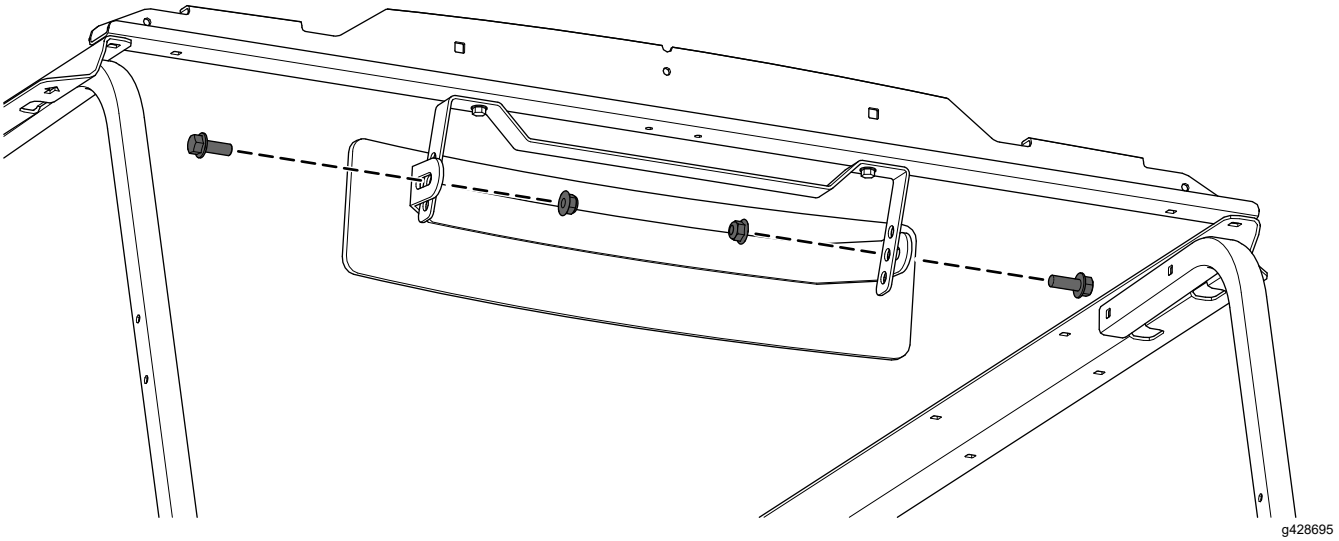


Figura 5

Instalação do kit

Para a Unidade de Tração Série Outcross 9060

1. Fixe a montagem do do espelho com primário à montagem do espelho preto utilizando dois parafusos com cabeça de anilha sextavada (1/4 pol. x ¾ pol.) e duas porcas de bloqueio (1/4 pol.), como se mostra na Figura 6.

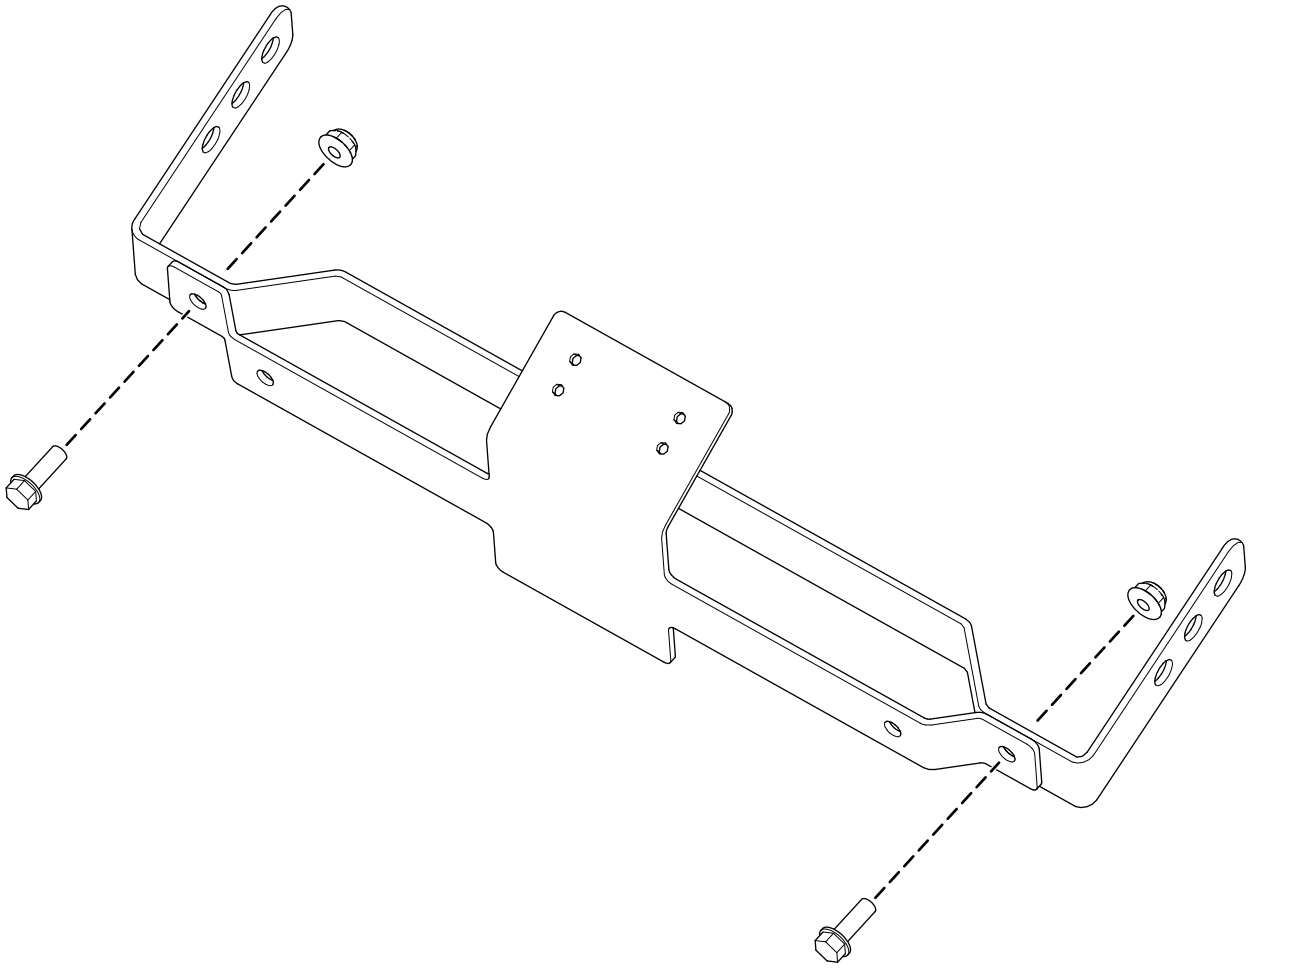


Figura 6

2. Fixe o conjunto da montagem do espelho ao toldo utilizando dois parafusos de cabeça de anilha sextavada (1/4 x 3/4 pol.) e duas porcas de bloqueio (1/4 pol.), como se mostra na Figura 7.

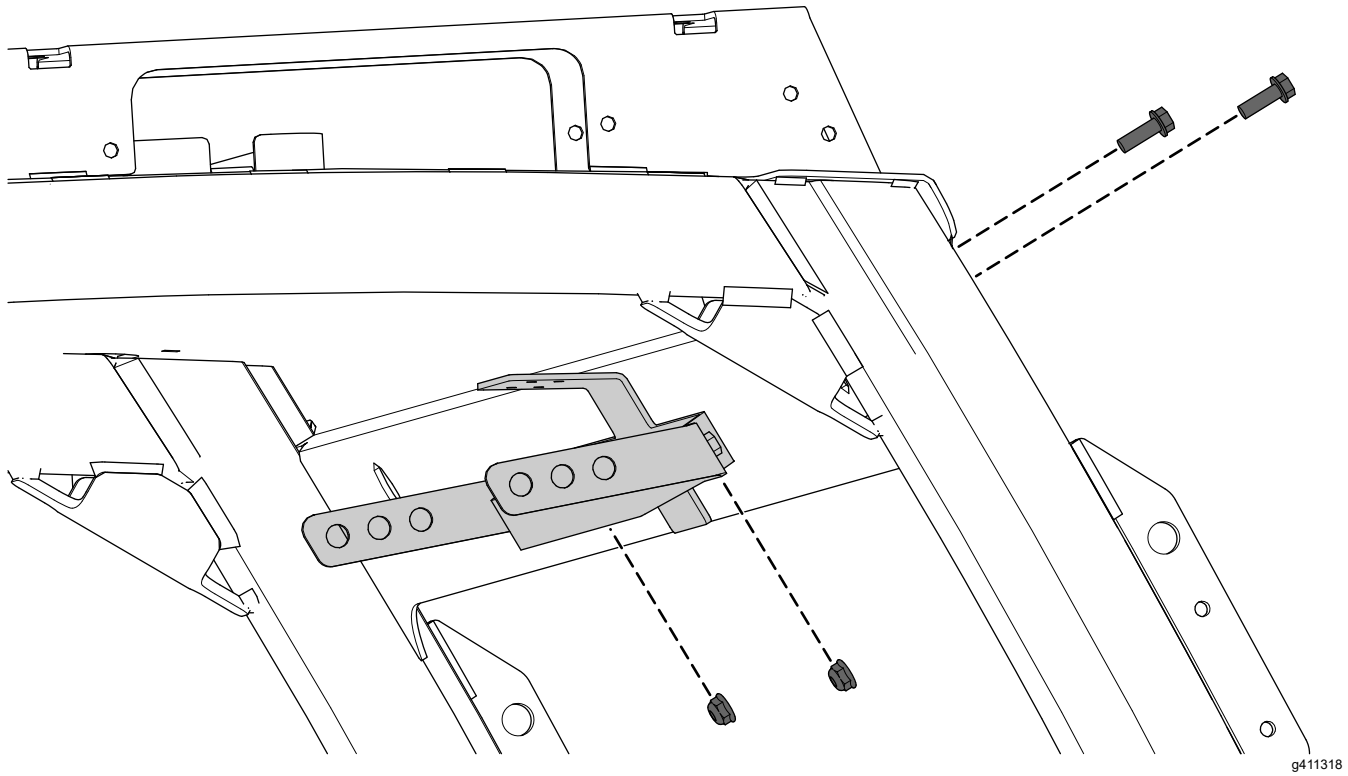


Figura 7

3. Fixe o espelho de grande ângulo ao conjunto de montagem do espelho utilizando dois parafusos de cabeça flangeada (3/8 x 1 pol.) e duas porcas de bloqueio (3/8 pol.) como se mostra na Figura 8.

Nota: Pode instalar o espelho na altura e ângulo desejados utilizando qualquer dos locais dos três furos.

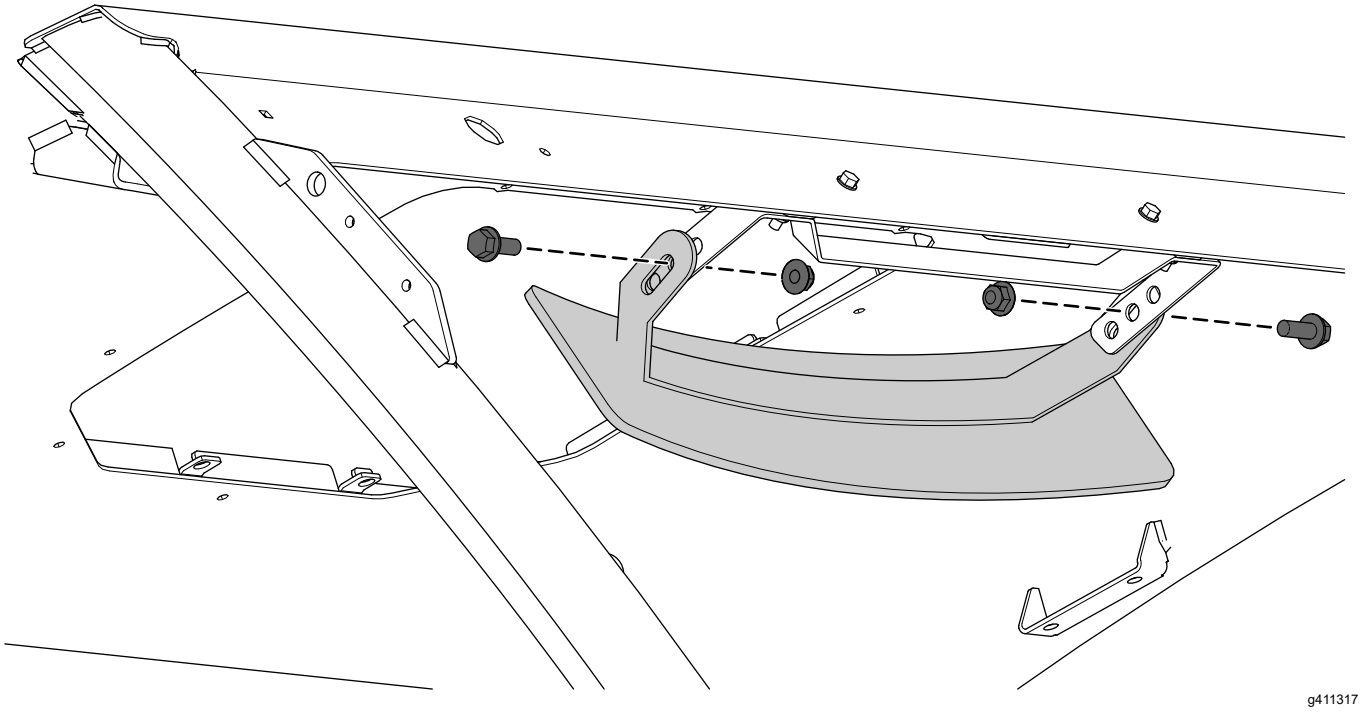


Figura 8



Count on it.