



Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjør maskinen for montering.
2	Signalgiver Varsellyspakning Skrue (nr. 10 x 1 tomme) Låsemutter (nr. 10)	1 1 3 3	Monter varsellys og ledningssats.
3	Ledningssats for signalgiver Signalgiverbryter Skyvefeste Kantklips	1 1 2 1	Monter bryteren og ledningssatsen for varsellyset.
4	Ingen deler er nødvendige	–	Koble til batteriet.

1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Gassdrevne maskiner

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett girspaken i FRI.
3. Sett på parkeringsbremsen.
4. Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.
5. Koble fra batteriet. Se *brugerhåndboken* for maskinen.

Elektriske maskiner

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Kontroller at parkeringsbremsen er aktivert.

Merk: Parkeringsbremsen aktiveres automatisk når kjøretøyet stoppes.

3. Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.
4. Vri frakoblingsbryteren for service til Av.



2

Montere varsellys

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Signalgiver
1	Varsellyspakning
3	Skrue (nr. 10 x 1 tomme)
3	Låsemutter (nr. 10)


Prosedyre

1. Finn fordypningene på undersiden av kalesjen.
2. Bor hull i fordypningene på kalesjen, som vist i [Figur 1](#).

⚠ ADVARSEL

Bruk av drill uten egnede vernebriller kan føre til at det kommer rusk inn i øynene og forårsake skade.

Bruk alltid vernebriller når du borer.

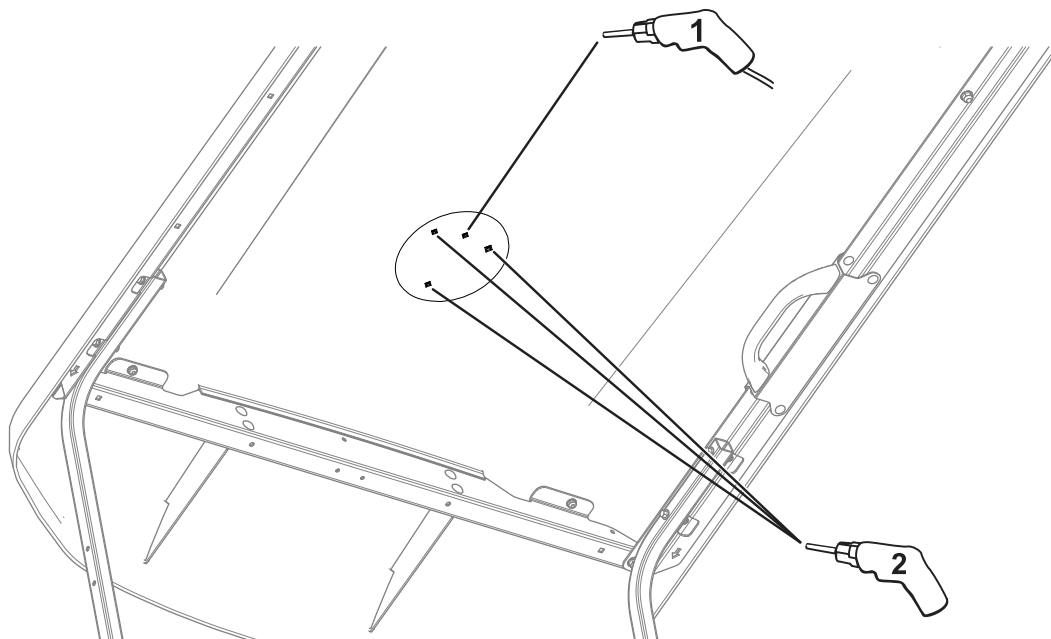

Figur 1


g430211

1. Borehull – 22 mm

2. Bor hull – 6 mm

3. Plasser pakningen oppå kalesjen ([Figur 2](#)).
4. Før varsellyskontakten gjennom hullet på 22 mm og fest varsellyset til kalesjen med tre skruer (nr. 10 x 1 tomme) og tre låsemuttere (nr. 10), se [Figur 2](#).

Merk: Stram skruene til pakningen begynner å bule.

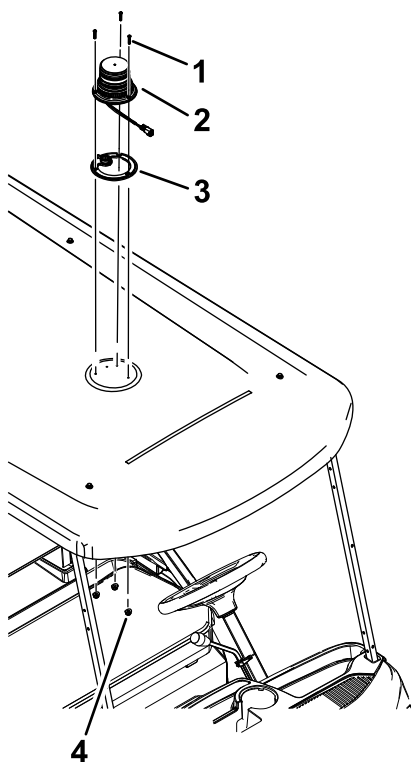

Figur 2

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Skruer (nr. 10 x 1 tomme) | 3. Pakning |
| 2. Varsellys | 4. Låsemutter (nr. 10) |

3

Montere bryteren og ledningssatsen for varsellyset

Deler som er nødvendige for dette trinnet:


1	Ledningssats for signalgiver
1	Signalgiverbryter
2	Skyvefeste
1	Kantklips

Prosedyre

1. Fjern panseret foran.
2. Fjern alle monteringsdeler som er festet til den høyre kalesjestøtten foran. Dette gjør det mulig å føre satsen gjennom støtten.

Merk: Om nødvendig kan du fjerne kalesjestøtten for å gjøre det lettere å føre ledningssatsen.

3. Start nederst på kalesjestøtten og før ledningssatsen for varsellysets lille kontakt opp gjennom den høyre kalesjestøtten foran mot kalesjens høyre side, se [Figur 3](#).
4. Før satsen til forsiden av kalesjen langs utsiden av røret til kalesjens fremre støttebrakett ([Figur 3](#)).
5. Koble satsen til varsellyskontakten ([Figur 3](#)).
6. Bruk fargetapen på satsen som festesteder, og monter satsen på skyvefestene og kantklipsen ([Figur 3](#)).

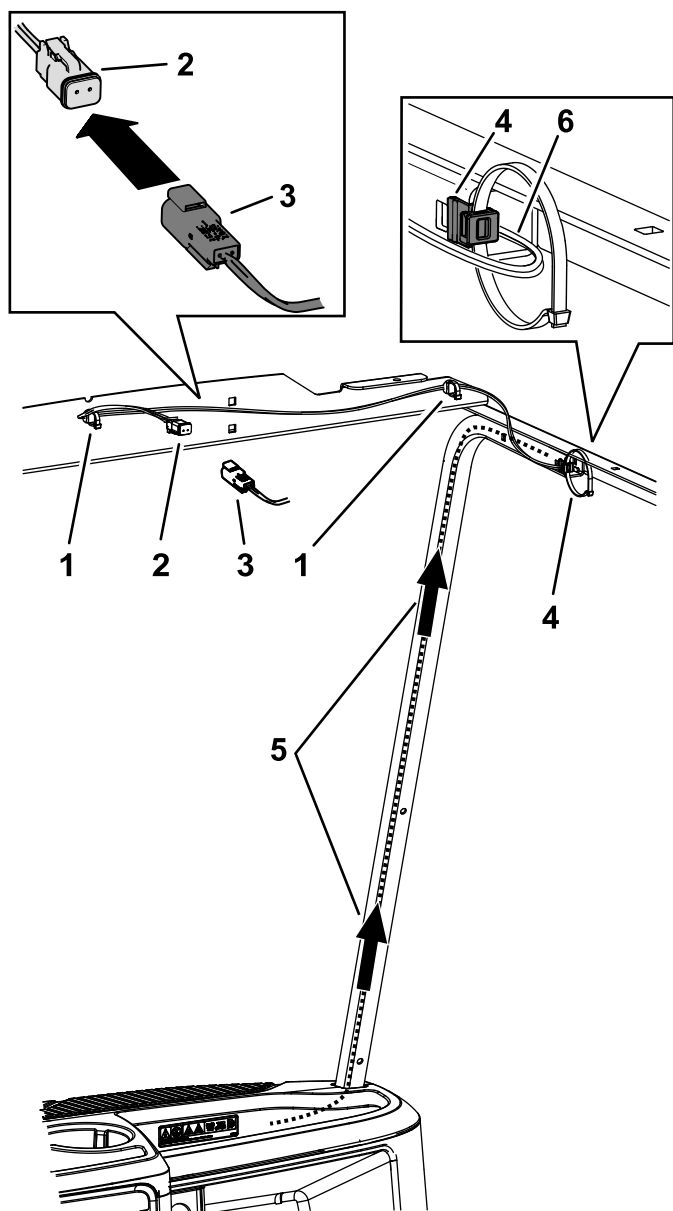


Figur 3

g402383

- | | |
|--|---|
| 1. Skyvefester | 4. Kantklips |
| 2. Kontakt med to plugger – varselllys | 5. Før kontakten med to plugger gjennom den høyre kalesjestøtten foran. |
| 3. Kontakt med to pinner – ledningssats for varselllys | 6. Ledningssats |

7. Fjern bryterpluggen fra dashbordet som vist i [Figur 4](#).
8. Sett varsellysbryteren inn i dashbordet ([Figur 4](#)).

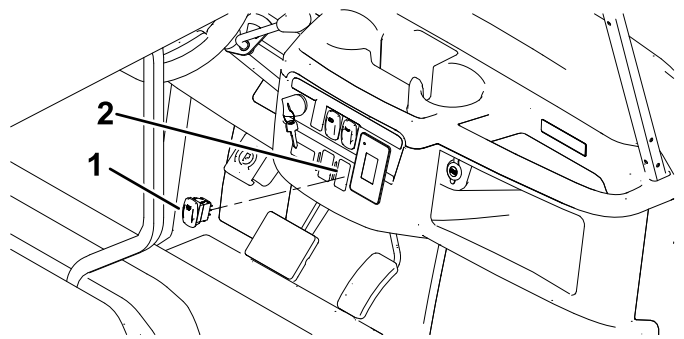


g400670

Figur 4

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Varsellysbryter | 2. Bryterplugg |
|--------------------|----------------|

9. Koble ledningssatsen for varsellysets kontakt med to pinner til maskinledningssatsens kontakt med to plugger ([Figur 5](#)).
10. Koble kontakten med åtte sokler til varsellysset til varsellysbryterens ledningssats ([Figur 5](#)).

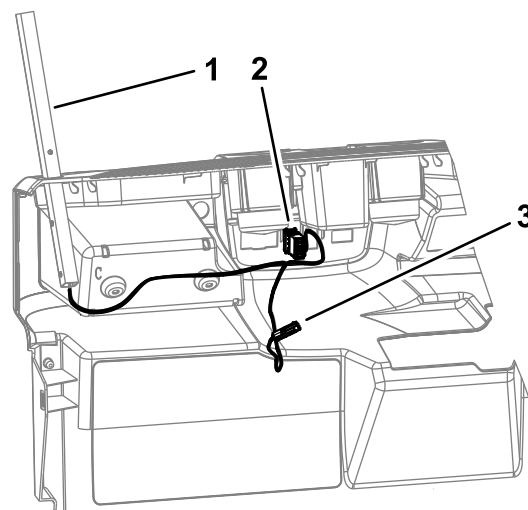

g402384

Figur 5

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. Høyre kalesjestøtte foran | 3. Hovedkobling for ledningssats |
| 2. Kontakt med åtte sokler | |

4

Koble til batteriet

Ingen deler er nødvendige

Gassdrevne maskiner

Koble til batteriet. Se *brugerhåndboken*.


Elektriske maskiner

Vri frakoblingsbryteren for service til PÅ.

Bruk

Bruke varsellyset

- For å lyse opp varsellyset trykker du på den øvre delen av varsellysbryteren ([Figur 6](#)).

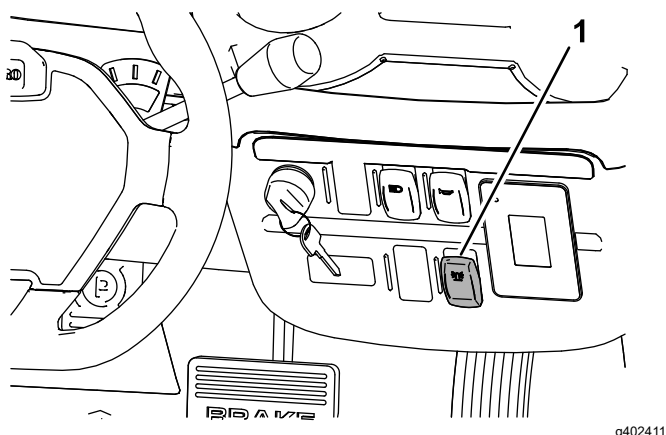

Figur 6

1. Varsellysbryter

-
- For å slå av varsellyset trykker du på den nedre delen av varsellysbryteren.

Notat:

Notat:



Count on it.