



Sæt med roterende blinklys

Vista Shuttle Vehicle

Modelnr. 08225

Form No. 3453-465 Rev B

Monteringsvejledning

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargør maskinen til montering.
2	Roterende blinklys Pakskive til blinklys Skrue (nr. 10 x 1 tomme) Låsemøtrik (nr. 10)	1 1 3 3	Montering af roterende blinklys og ledningsnet.
3	Ledningsnet til roterende blinklys Kontakt til roterende blinklys Skubbefastgørelsesanordning Kantklips	1 1 2 1	Monter ledningsnet og kontakt til det roterende blinklys.
4	Kræver ingen dele	–	Tilslutning af batteri.

1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Gasdrevne maskiner

1. Parkér maskinen på en plan flade.
2. Sæt gearstangen i positionen NEUTRAL (frigear).
3. Aktiver parkeringsbremsen.
4. Sluk maskinen, og tag nøglen ud.
5. Frakobl batteriet. Se maskinens *betjeningsvejledning*.

Elektriske maskiner

1. Parkér maskinen på en plan overflade.
2. Sørg for, at parkeringsbremsen er aktiveret.

Bemærk: Parkeringsbremsen aktiveres automatisk, når køretøjet er standset.

3. Sluk maskinen, og tag nøglen ud.
4. Drej serviceafbryderen til positionen OFF (fra).



2

Montering af roterende blinklys

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Roterende blinklys
1	Pakskive til blinklys
3	Skrue (nr. 10 x 1 tomme)
3	Låsemøtrik (nr. 10)


Fremgangsmåde

1. Find fordybningerne på undersiden af kalechen.
2. Bor huller i kalechens fordybninger som vist i [Figur 1](#).

⚠ ADVARSEL

Hvis der bores uden at bruge beskyttelsesbriller, kan materiale trænge ind i øjnene og forårsage øjenskade.

Bær altid beskyttelsesbriller, når der bores.

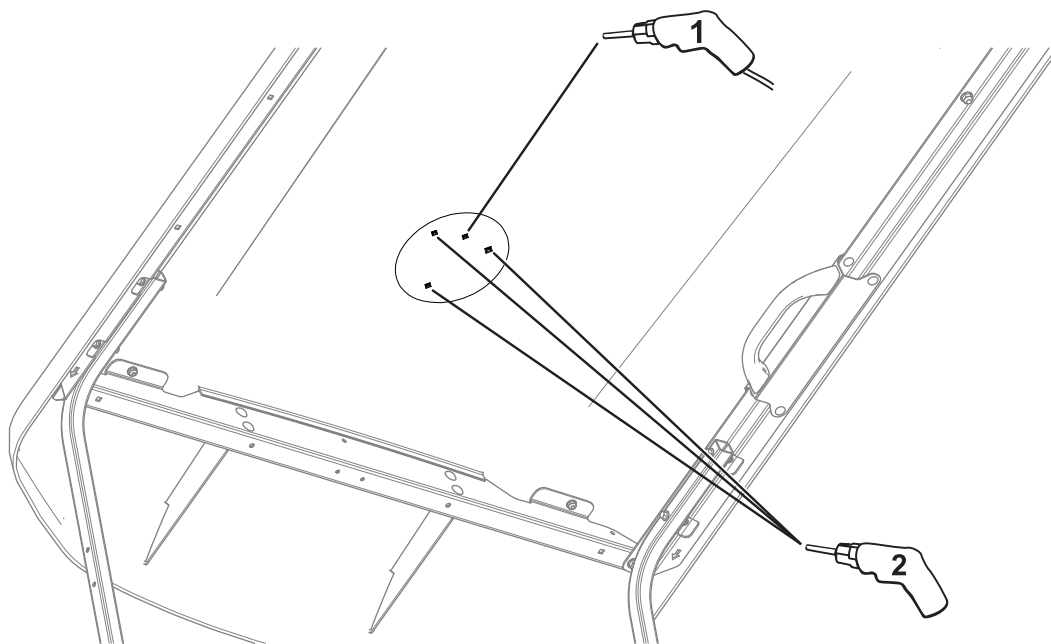

Figur 1


g430211

1. Borehul – 22 mm

2. Borehuller – 6 mm

3. Placer pakskiven oven på taget (Figur 2).
4. Før stikket til det roterende blinklys gennem hullet på 22 mm, og fastgør det roterende blinklys til taget med 3 skruer (nr. 10 x 1 tomme) og 3 låsemøtrikker (nr. 10). Se Figur 2.

Bemærk: Stram skruerne, indtil pakskiven begynder at bule ud.

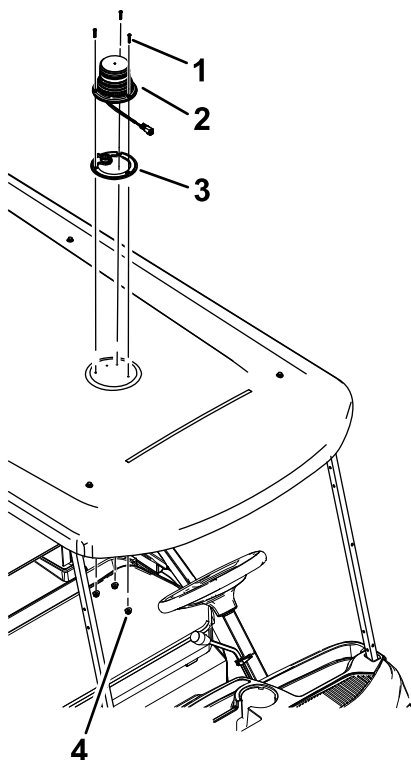

Figur 2

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Skruer (nr. 10 x 1 tomme) | 3. Pakskive |
| 2. Roterende blinklys | 4. Låsemøtrik (nr. 10) |

3

Montering af ledningsnet og kontakt til det roterende blinklys

Dele, der skal bruges til dette trin:


1	Ledningsnet til roterende blinklys
1	Kontakt til roterende blinklys
2	Skubbefastgørelsesanordning
1	Kantklips

Fremgangsmåde

1. Afmonter motorhjelm.
2. Fjern alle fastgørelsesanordninger, der sidder på den forreste højre tagstøtte. Dette giver dig mulighed for at føre ledningen gennem støtten.

Bemærk: Hvis det er nødvendigt, kan du fjerne tagstøtten for at gøre det lettere at føre ledningsnettet igennem.

3. Start i bunden af tagstøtten, og før det lille stik på det ledningsnettet op gennem den forreste, højre hjørnestøtte og hen mod højre side af taget. Se Figur 3.
4. Før ledningsnettet over til forsiden af taget langs ydersiden af røret til tagets forreste støttebeslag (Figur 3).
5. Slut ledningsnettet til blinklysets stik (Figur 3).
6. Brug farvebåndet på ledningsnettet til at fastgøre på forskellige steder, og sæt ledningsnettet fast i ledningsholderne og kantclipsen (Figur 3).

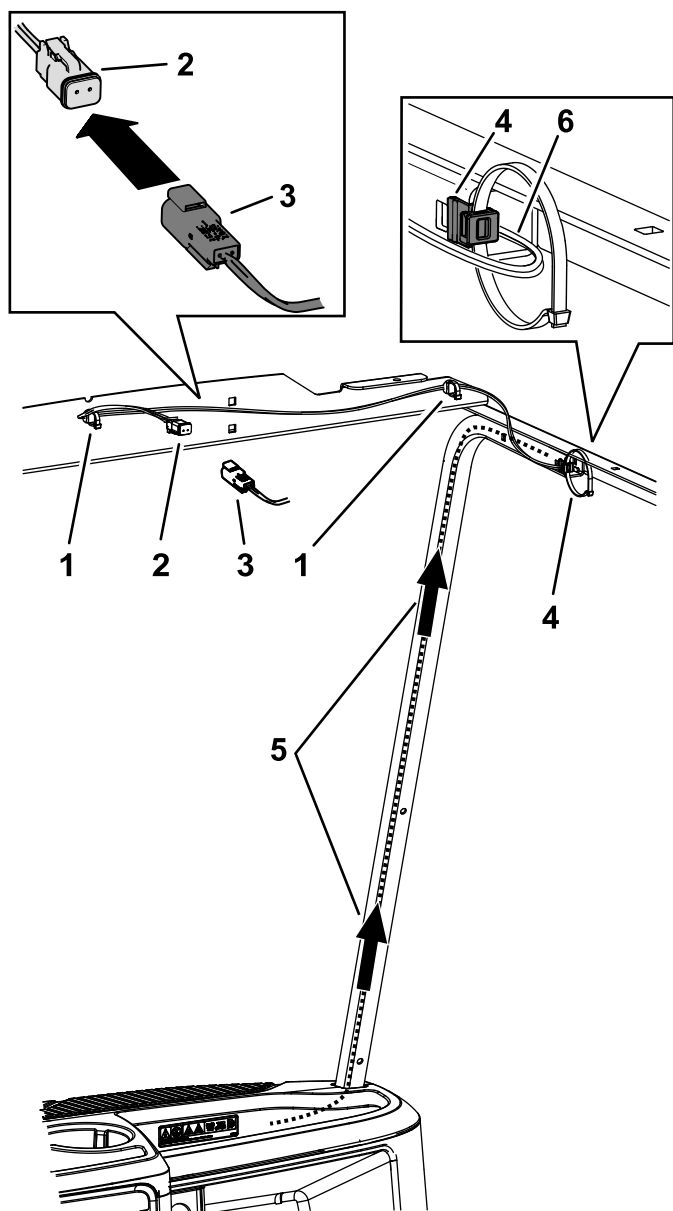


Figur 3

g402383

- | | |
|--|---|
| 1. Ledningsholdere | 4. Kantklips |
| 2. Stik med 2 huller – roterende blinklys | 5. Før stikket med 2 stik gennem den højre tagstøtte. |
| 3. Stik med 2 ben – ledningsnet til roterende blinklys | 6. Ledningsnet |

7. Fjern kontaktstikket fra instrumentbrættet som vist på [Figur 4](#).
8. Sæt kontakten til det roterende blinklys ind i instrumentbrættet ([Figur 4](#)).

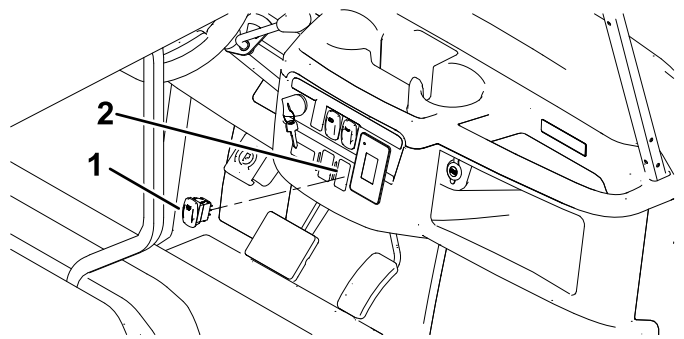


g400670

Figur 4

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1. Kontakt til roterende blinklys | 2. Kontaktstik |
|-----------------------------------|----------------|

9. Slut blinklysets 2-bende ledningsnetstik til maskinens ledningsnetstik med 2 huller ([Figur 5](#)).
10. Slut blinklysets ledningsnetstik med 8 sokler til blinklysets kontakt ([Figur 5](#)).

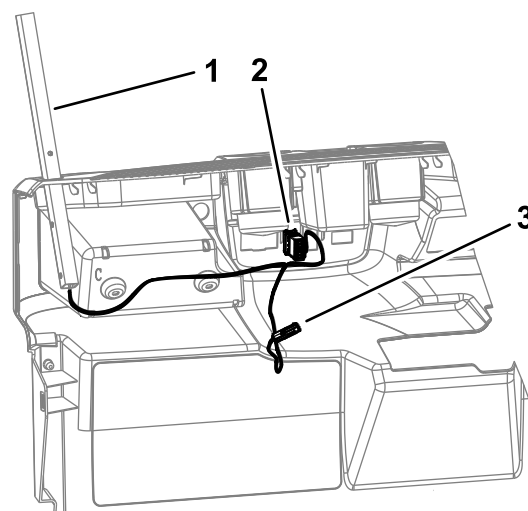

g402384

Figur 5

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Forreste højre tagstøtte | 3. Hovedledningsnettets stik |
| 2. Stik med 8 sokler | |

4

Tilslutning af batteri

Kræver ingen dele

Gasdrevne maskiner

Tilslut batteriet. Se maskinens *betjeningsvejledning*.


Elektriske maskiner

Drej serviceafbryderen til positionen ON (til).

Betjening

Brug af det roterende blinklys

- Tryk på den øvre del af kontakten til blinklyset for at tænde det (Figur 6).

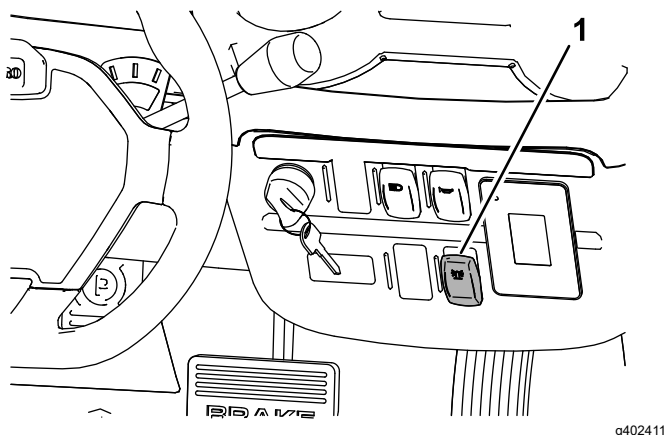

Figur 6

1. Kontakt til roterende blinklys

-
- Tryk på den nederste del af kontakten til blinklyset for at slukke for det.

Bemærkninger:

Bemærkninger:



Count on it.