



Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	De machine gebruiksklaar maken.
2	Zwaailicht Pakking van zwaailicht Schroef (nr. 10 x 1") Borgmoer (nr. 10)	1 1 3 3	Het zwaailicht en de kabelboom monteren.
3	Kabelboom van zwaailicht Zwaailichtschakelaar Drukknop Opschuifklem	1 1 2 1	De kabelboom en de schakelaar van het zwaailicht monteren.
4	Geen onderdelen vereist	–	De accu aansluiten.

1

De machine gebruiksklaar maken

Geen onderdelen vereist

Machines op benzine

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Zet de schakelhendel in de NEUTRAALSTAND.
3. Stel de parkeerrem in werking.
4. Schakel de machine uit en verwijder het contactsleuteltje.
5. Koppel de accu los; raadpleeg de *Gebruikershandleiding* die bij uw machine hoort.

Elektrische machines

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Zorg dat de parkeerrem in werking is gesteld.
Opmerking: De parkeerrem wordt automatisch ingeschakeld zodra het voertuig tot stilstand is gekomen.
3. Schakel de machine uit en verwijder het contactsleuteltje.
4. Draai de afkoppelschakelaar voor het onderhoud op UIT.



2

Het zwaailicht monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Zwaailicht
1	Pakking van zwaailicht
3	Schroef (nr. 10 x 1")
3	Borgmoer (nr. 10)


Procedure

1. Zoek de inkepingen aan de onderkant van de kap.
2. Boor gaten in de inkepingen van de kap zoals getoond in [Figuur 1](#).

⚠ WAARSCHUWING

Een boor gebruiken zonder geschikte oogbescherming kan ertoe leiden dat vuil in het oog belandt en letsel veroorzaakt.

Draag altijd oogbescherming wanneer u boort.

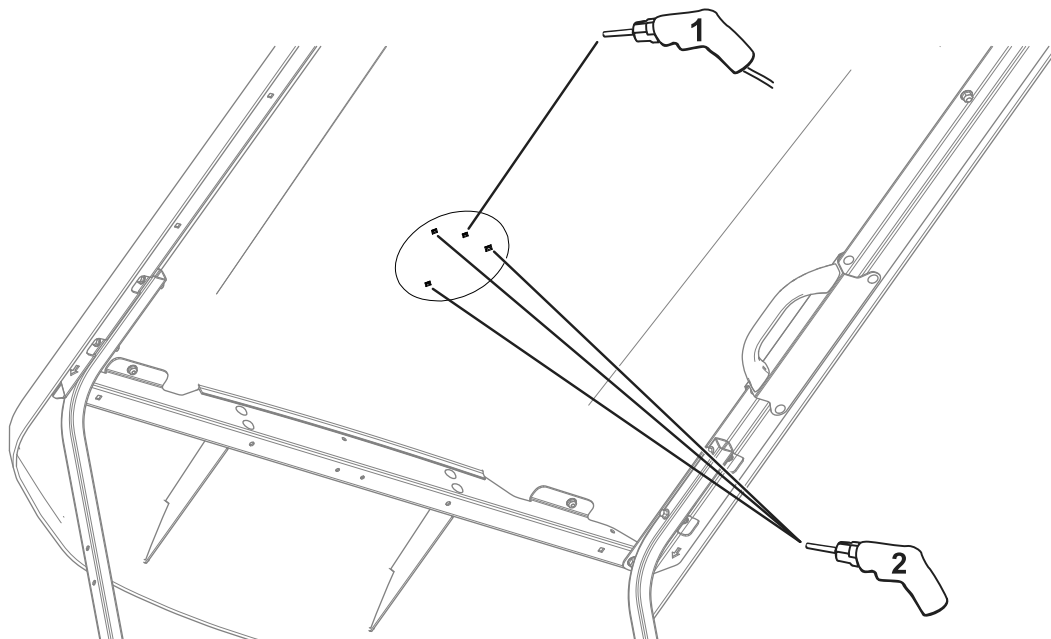

g430211


Figuur 1

1. Boor een gat - 22 mm

2. Boor gaten - 6 mm

3. Plaats de pakking aan de bovenkant van de kap ([Figuur 2](#)).
4. Leid de zwaailichtconnector door het gat van 22 mm en bevestig het zwaailicht aan de kap met 3 schroeven (nr.10 x 1") en 3 borgmoeren (nr. 10); zie [Figuur 2](#).

Opmerking: Draai de schroeven vast tot de pakking begint op te bollen.

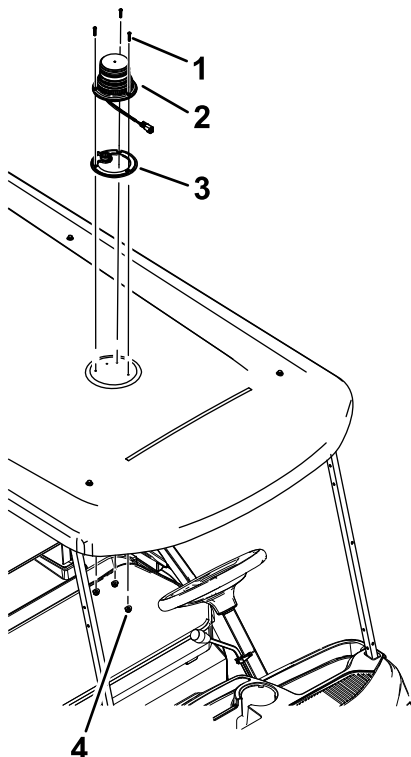

Figuur 2

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Schroef (nr. 10 x 1") | 3. Pakking |
| 2. Zwaailicht | 4. Borgmoer (nr. 10) |

3


De kabelboom en de schakelaar van het zwaailicht monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Kabelboom van zwaailicht
1	Zwaailichtschakelaar
2	Druknagel
1	Opschuifklem

Procedure

1. Verwijder de voorste kap.
2. Verwijder al het bevestigingsmateriaal dat is bevestigd aan de rechter voorste kapsteun. Hierdoor kunt u de kabelboom door de steun leiden.
- Opmerking:** Indien nodig, kunt u de kapsteun verwijderen om de kabelboom te helpen leiden.
3. Begin aan de onderkant van de kapsteun en leid de kleine connector van de zwaailichtkabelboom naar omhoog door de rechter voorste kapsteun, naar de rechterkant van de kap; zie [Figuur 3](#).
4. Leid de kabelboom naar de voorkant van de kap langs de buitenkant van de buis naar de voorste steunbeugel van de kap ([Figuur 3](#)).
5. Sluit de kabelboom aan op de zwaailichtconnector ([Figuur 3](#)).
6. Gebruik de kleurentape op de kabelboom voor de bevestigingslocaties en monteer de kabelboom aan de drukk Nagels en de opschuifklem ([Figuur 3](#)).

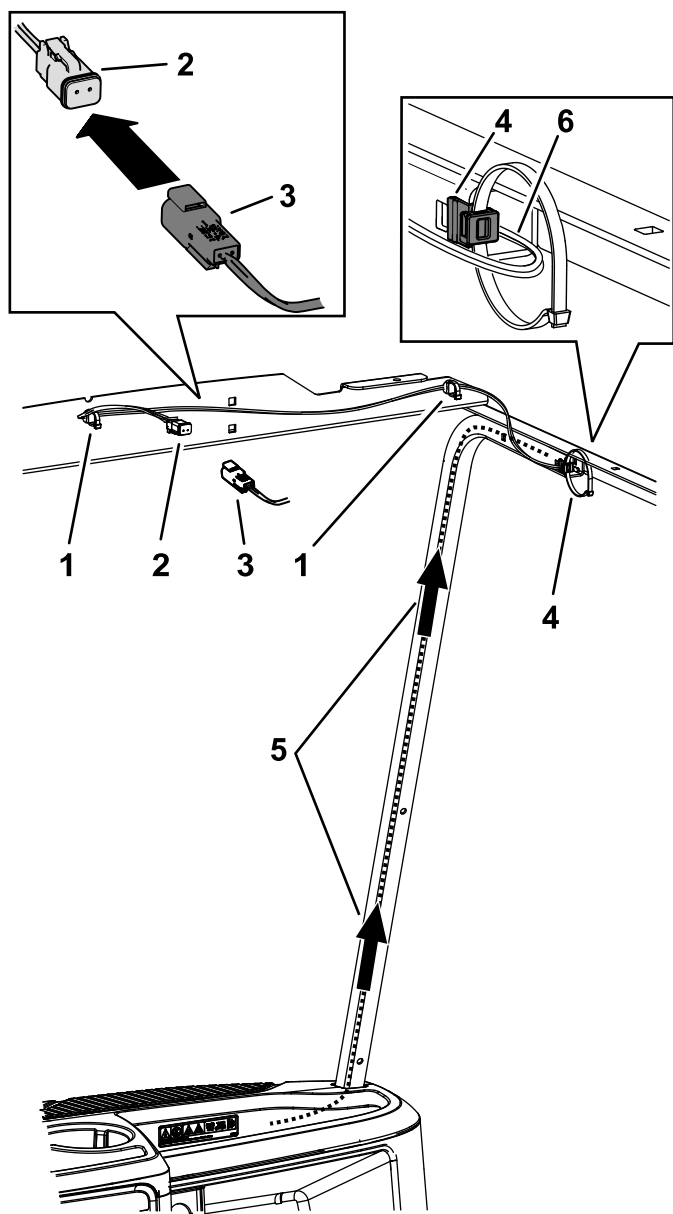


Figuur 3

g402383

- | | |
|--|--|
| 1. Druknagels | 4. Opschuifklem |
| 2. Connector met 2 pluggen - zwaailicht | 5. Leid de connector met 2 pluggen door de rechter voorste kapsteun. |
| 3. Connector met 2 pinnen - kabelboom van zwaailicht | 6. Kabelboom |

7. Verwijder de plug van de schakelaar van het dashboard zoals getoond in [Figuur 4](#).
8. Plaats de zwaailichtschakelaar in het dashboard ([Figuur 4](#)).

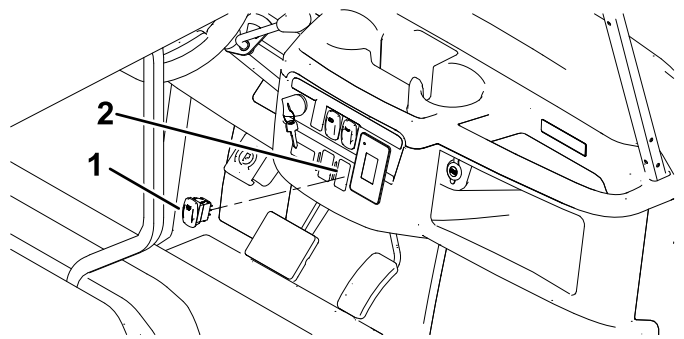


g400670

Figuur 4

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Zwaailichtschakelaar | 2. Plug van schakelaar |
|-------------------------|------------------------|

9. Sluit de connector met 2 pinnen van de kabelboom van het zwaailicht aan op de connector met 2 pluggen van de machinekabelboom ([Figuur 5](#)).
10. Sluit de connector met 8 contacten van de kabelboom van het zwaailicht aan op de zwaailichtschakelaar ([Figuur 5](#)).

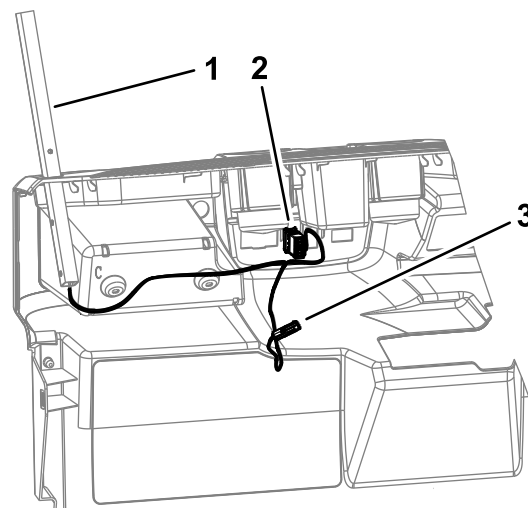

g402384

Figuur 5

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Rechter voorste kapsteun | 3. Hoofdconnector van kabelboom |
| 2. Connector met 8 contacten | |

4

De accu aansluiten

Geen onderdelen vereist

Machines op benzine

Sluit de accu aan; raadpleeg de *Gebruikershandleiding* die bij uw machine hoort.


Elektrische machines

Draai de afkoppelschakelaar voor het onderhoud op AAN.

Gebruiksaanwijzing

Het zwaailicht gebruiken

- Om het zwaailicht in te schakelen, drukt u op het bovenste gedeelte van de zwaailichtschakelaar ([Figuur 6](#)).

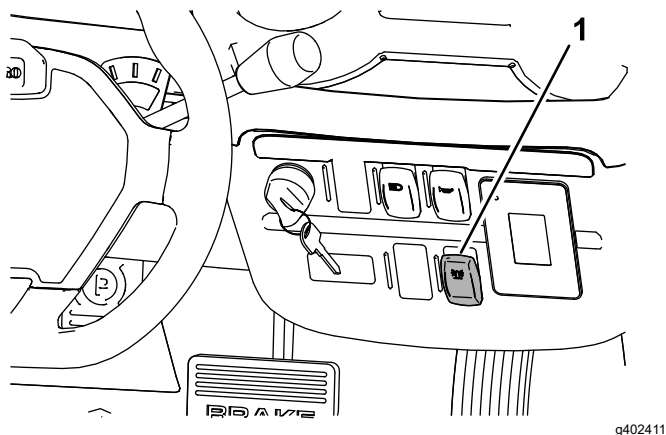

Figuur 6

1. Zwaailichtschakelaar

-
- Om het zwaailicht uit te schakelen, drukt u op het onderste gedeelte van de zwaailichtschakelaar ().

Opmerkingen:

Opmerkingen:



Count on it.