Form No. 3462-296 Rev A

Staubox

Vista™ Shuttle-Fahrzeug

Modellnr. 08228

Installationsanweisungen

Installation

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Verfahren	Beschreibung	Menge	Verwendung
1	Keine Teile werden benötigt	–	Vorbereiten der Maschine für den Einbau.
2	Keine Teile werden benötigt	–	Entfernen Sie die nach hinten gerichtete Sitzbaugruppe, das Trittbrett und die Hüftgurte
3	StauboxBaueinheit Ausgleichsplatte Sechskant-Halbrundkopfschraube (5/16" x 1-1/4") Sicherungsmutter (5/16")	1 1 9 4	Montieren Sie die Staubox.

1

Vorbereiten der Maschine

Keine Teile werden benötigt

Benzinbetriebene Maschinen

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab.
2. Schieben Sie den Schalthebel in die NEUTRAL-Stellung.
3. Aktivieren Sie die Feststellbremse.
4. Stellen Sie den Motor ab und ziehen den Zündschlüssel ab.

Elektrisch betriebene Maschinen

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab.
2. Stellen Sie sicher, dass die Feststellbremse aktiviert ist.

Hinweis: Die Feststellbremse wird automatisch aktiviert, sobald das Fahrzeug zum Stillstand gekommen ist.

3. Stellen Sie den Motor ab und ziehen den Zündschlüssel ab.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrieren Sie Ihr Produkt unter www.Toro.com.

Originaldokuments (DE)
Druck: USA
Alle Rechte vorbehalten

3462-296


2

Entfernen der nach hinten gerichteten Sitzbaugruppe, des Trittbretts und der Hüftgurte

Keine Teile werden benötigt


Verfahren

1. Entfernen Sie die 6 Bundkopfschrauben (5/16" x 1") zur Befestigung der Rücksitzlehne und entfernen Sie dann die Rückenlehne.

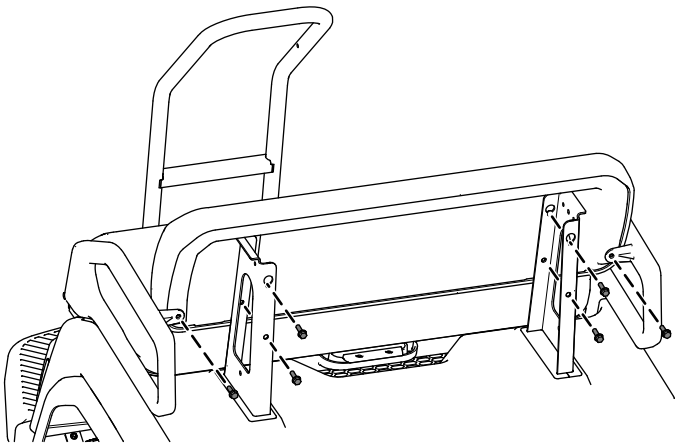


g434793

2. Drehen Sie die hintere Sitzbaugruppe nach oben, entfernen Sie die 5 Bundkopfschrauben (5/16" x 1-3/4"), die den Sitz sichern, und entfernen Sie dann die Sitzbaugruppe.

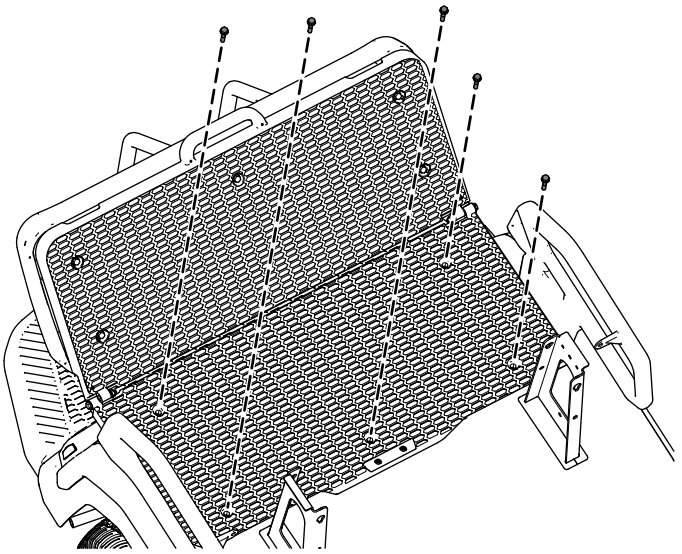


g434794

3. Entfernen Sie die 4 Kunststoffnieten aus der hinteren Wanne.

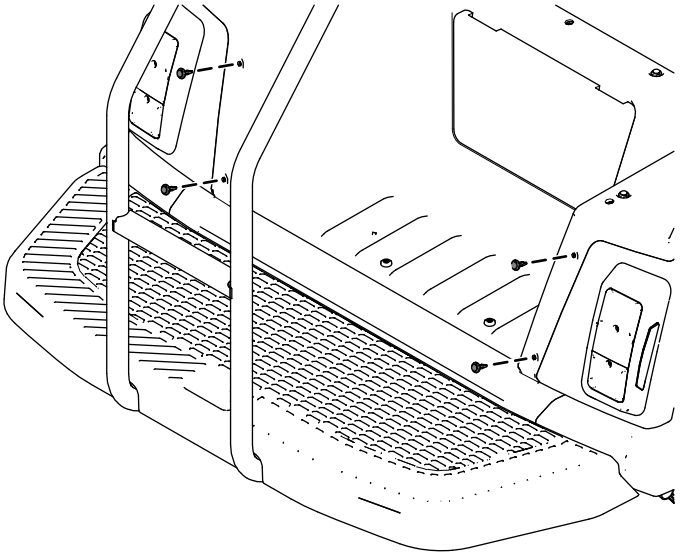

g434890


4. Entfernen Sie die hinteren Platten und trennen Sie die Anschlüsse von den Rückleuchten.

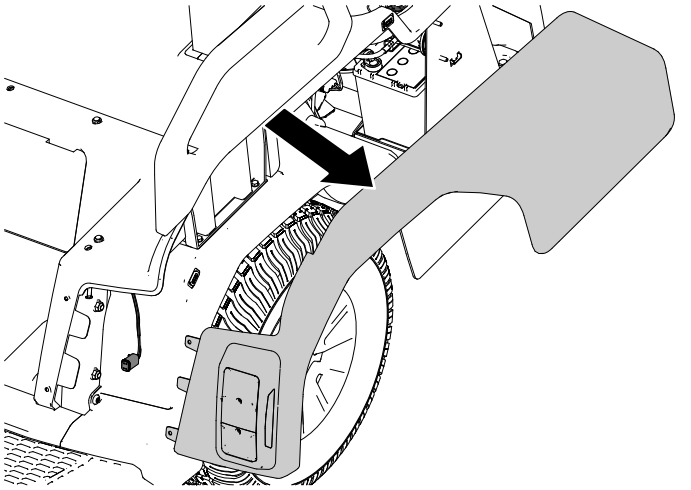

g434889


5. Entfernen Sie die 2 Schulterschrauben von der linken und rechten hinteren Halterung.

   Bewahren Sie die Schulterschrauben für den späteren Einbau auf.

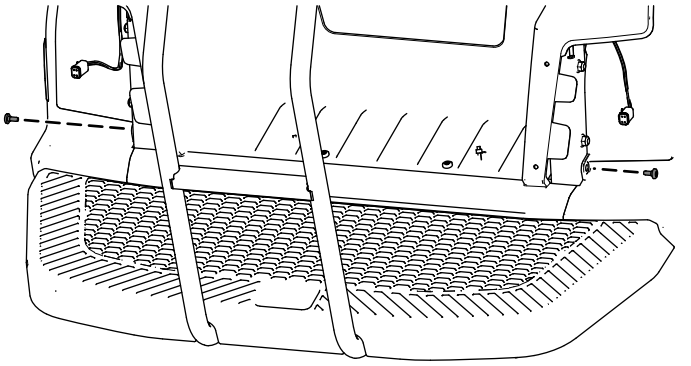

g434892


6. Entfernen Sie die 2 Schulterschrauben und die 4 Kunststoffnieten aus der hinteren Wanne.

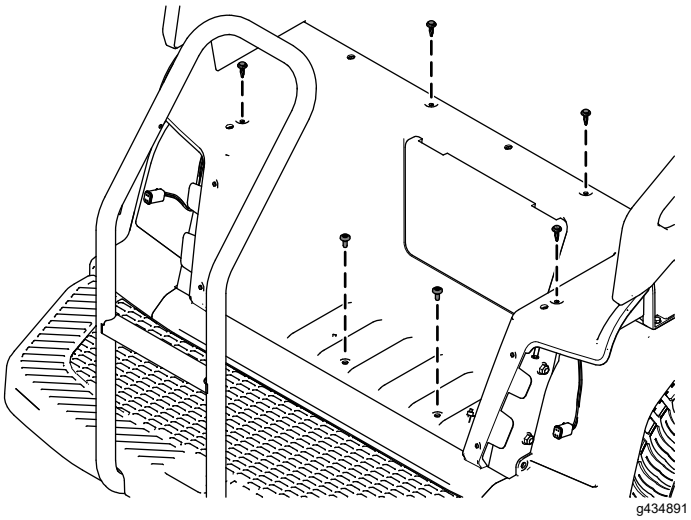

g434891


7. Entfernen Sie die Wanne.

8. Entfernen Sie die 4 Schlossschrauben (3/8" x 7/8") und die 4 Sicherungsmuttern (3/8") von der linken und rechten hinteren Halterung.

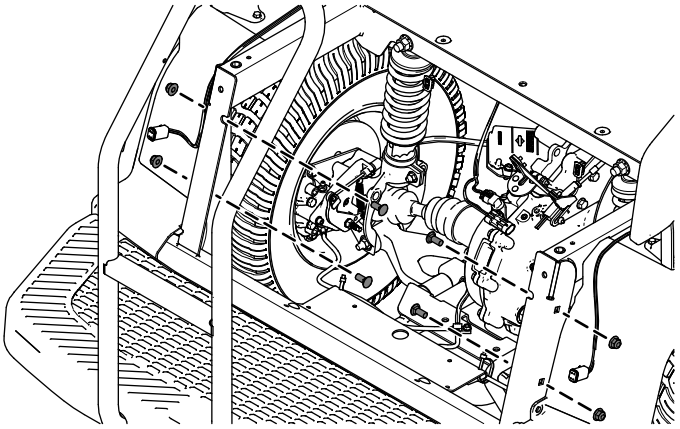

g434887

9. Entfernen Sie die Trittbrettbaugruppe.
10. Entfernen Sie die 4 Maschinenschrauben (1/4" x 3/4") und 4 Sicherungsmuttern (1/4"), die jeden Hüftgurt sichern, und entfernen Sie dann die Hüftgurte.

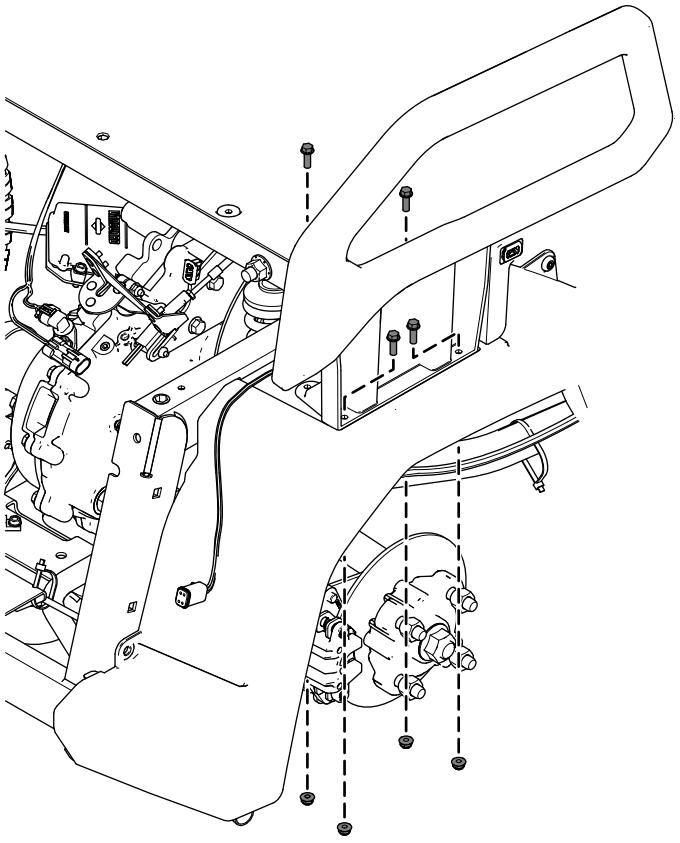

g434888

Rechter Hüftgurt dargestellt

11. Installieren Sie die Wanne mit den zuvor entfernten Befestigungen.
12. Montieren Sie die Schulterschrauben, die Sie in Schritt 5 entfernt haben.

13. Schließen Sie die Rückleuchten an, die Sie in Schritt 4 getrennt haben.
14. Montieren Sie die Rückwände, die Sie in Schritt 4 entfernt haben.
15. Montieren Sie die Kunststoffnieten, die Sie in Schritt 3 entfernt haben.

3


Montage der Staubox

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	StauboxBaueinheit
1	Ausgleichsplatte
9	Sechskant-Halbrundkopfschraube (5/16" x 1-1/4")
4	Sicherungsmutter (5/16")


Verfahren

1. Befestigen Sie den oberen Teil der Ausgleichsplatte an den hinteren Halterungen mit 2 Sechskant-Halbrundkopfschrauben (5/16" x 1-1/4") und 2 Sicherungsmuttern (5/16").

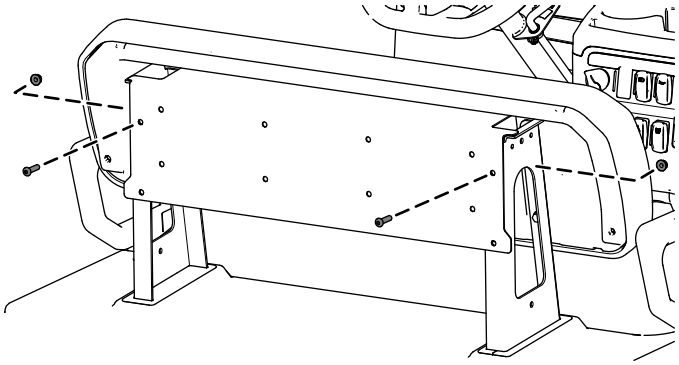


g434919

2. Befestigen Sie die Staubox mit 5 Sechskant-Halbrundkopfschrauben (5/16" x 1-1/4") an dem Maschinenrahmen.

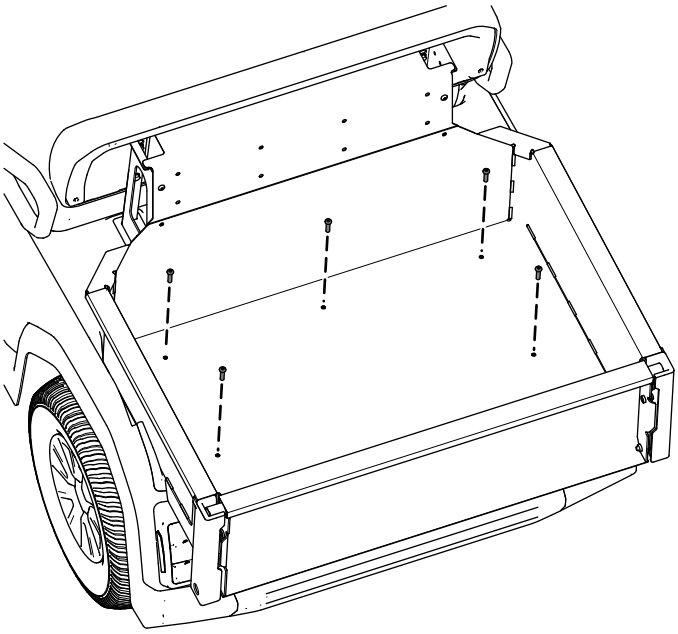

g434918

3. Befestigen Sie den unteren Teil der Ausgleichsplatte an den hinteren Halterungen mit 2 Sechskant-Halbrundkopfschrauben (5/16" x 1-1/4") und 2 Sicherungsmuttern (5/16").

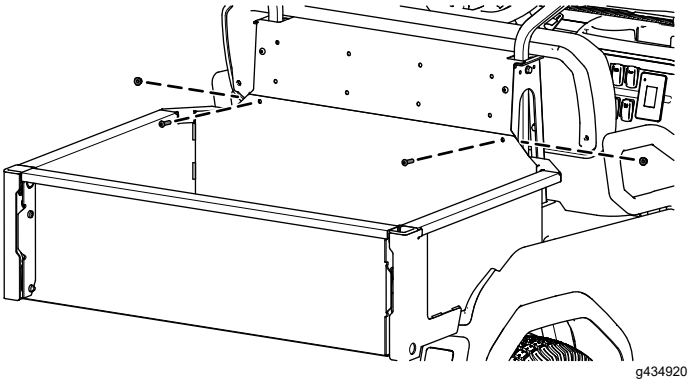

g434920