



Kit d'acheminement de faisceau

Tondeuse autoportée Z Master® Professional série 7500-D

N° de modèle 147-7843

Instructions de montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Description	Qté	Utilisation
Aucune pièce requise	–	Préparation de la machine.
Support	1	Montage du kit.
Clip de fixation	6	
Cheville en plastique	3	
Vis autotaraudeuse (1/4" x 5/8")	2	

Remarque: Les côtés gauche et droit de la machine sont déterminés d'après la position d'utilisation normale.

Préparation de la machine

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Amenez les leviers de commande de déplacement en position de VERROUILLAGE AU POINT MORT.
3. Serrez le frein de stationnement.
4. Avant de quitter la position d'utilisation, coupez le moteur, enlevez la clé et attendez l'arrêt complet de tout mouvement.
5. Laissez refroidir la machine avant de la régler, d'en faire l'entretien, de la nettoyer ou de la remiser.



Montage du kit

1. Soulevez le siège à la position d'entretien.
2. Retirez et mettez au rebut les 3 clips qui retiennent le faisceau (Figure 1).
3. Retirez et mettez au rebut les 3 chevilles en plastique qui fixent le déflecteur de chaleur (Figure 1).



Figure 1

g433170

4. Déposez le déflecteur de chaleur.
5. Retirez et mettez au rebut les 2 clips qui retiennent le faisceau (Figure 2).

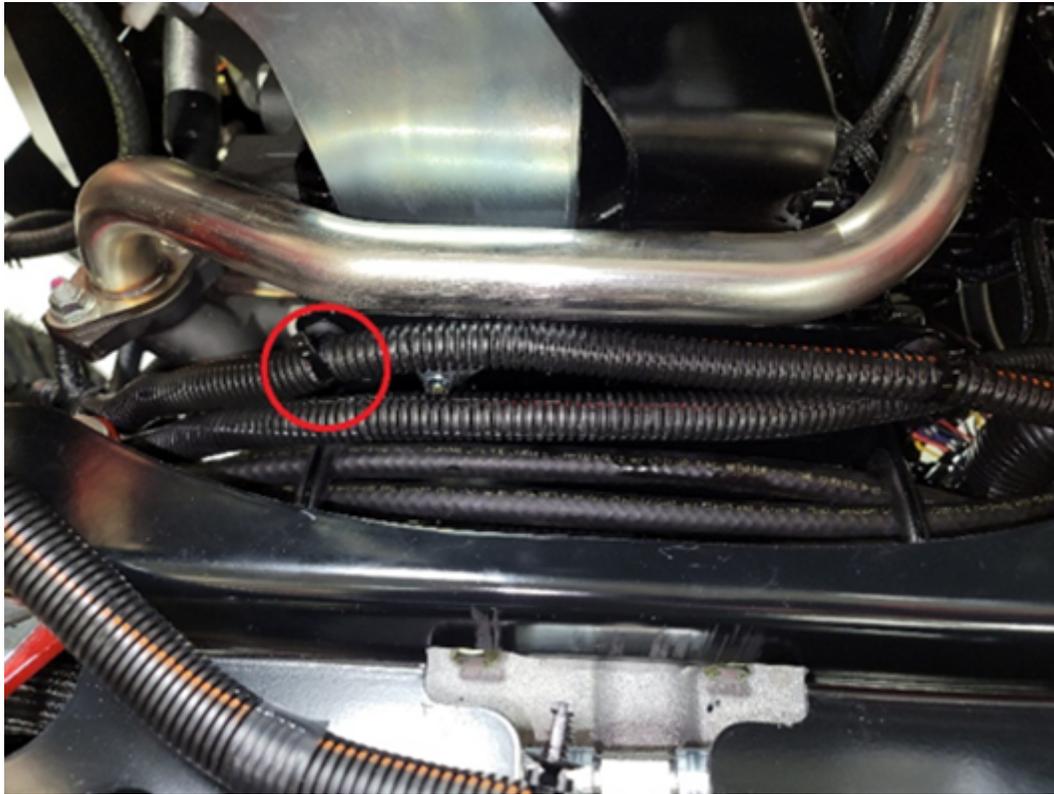


Figure 2

g433172

6. Écartez le faisceau du support pour accéder aux 2 trous de fixation des clips ([Figure 3](#)).



Figure 3

g433175

7. Fixez le support neuf à l'aide de 2 vis autotaraudeuses ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}$ "), comme montré à la [Figure 4](#).



Figure 4

g433174

8. Attachez le faisceau au support avec les 2 clips de fixation (Figure 5).



Figure 5

g433176

9. Après avoir vérifié la bonne fixation des faisceaux, coupez ce qui dépasse des clips (Figure 6).

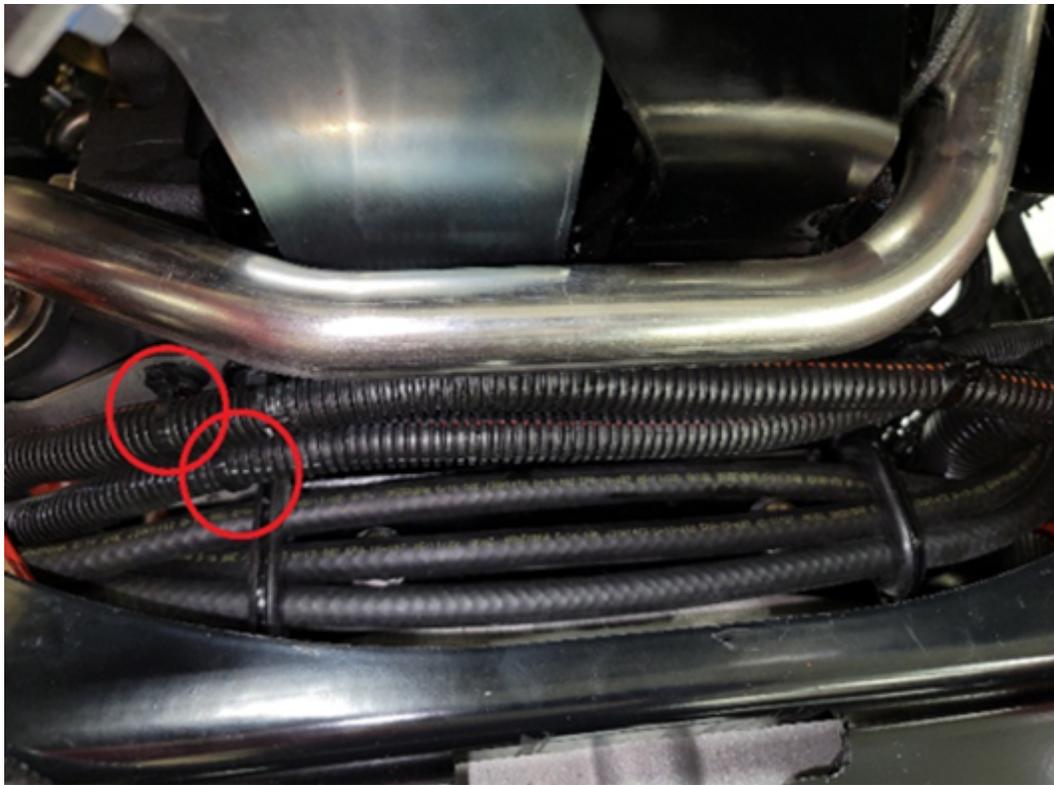


Figure 6

g433177

- Fixez les deux faisceaux sur le long côté du support à l'aide de 1 clip e fixation, puis coupez ce qui dépasse du clip ([Figure 7](#)).



Figure 7

g433179

11. Fixez le déflecteur de chaleur à l'aide de 3 chevilles en plastique (Figure 8).
12. Fixez le faisceau sur le déflecteur de chaleur à l'aide de 3 clips (Figure 8).



Figure 8

g433178



Count on it.