



Удължителен комплект за ръкохватката

Косачка eHoverPro™ 450 или 550 60 V

Номер на модела 02630

Form No. 3462-949 Rev A

Указания за монтаж


Монтаж

Материали и допълнителни части

Описание	Количество	Употреба
Удължение на ръкохватката	1	Монтирайте удължителния комплект за ръкохватката.
Кабел за контрол за присъствието на оператор	1	
Дръжки на ръчните регулатори	2	
U-образен болт	2	
Удължител на проводника за електрическо стартиране	1	
Кабелна връзка	3	

Забележка: Запазете всички демонтирани части за последващ монтаж, освен ако не е указано друго.

1. Изключете машината, отстранете бутона за електрическо стартиране, изчакайте всички движещи се части да спрат и оставете машината да изстине.
2. Отстранете кабела за контрол за присъствието на оператор от ръкохватката (Фигура 1).

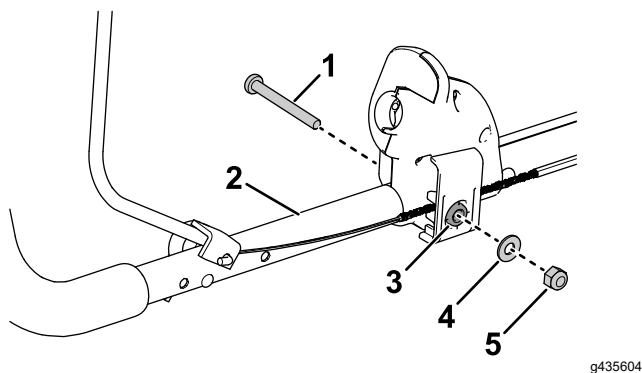


Фигура 1

1. Болт (M6 x 1 1/8 инча)
2. Горна ръкохватка
3. Съединителен елемент на ръкохватката
4. Шайба
5. Контрагайка (1/4")

3. Разединете отстранения кабел от планката за гарантиране на присъствието на оператор, като поставите съединителния елемент на

кабела под ъгъл, така че да го освободи (Фигура 2).

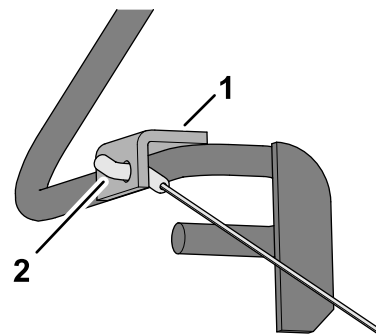

Фигура 2


1. Планка за гарантиране на присъствието на оператор
2. Съединителен елемент на кабела

4. Отстранете другия край на отстранения кабел от електромотора.

Важно: Обърнете внимание, че кабелът е свързан с електромотора; новият кабел се инсталира по същия начин.

5. Отстранете 2 дръжки на ръчните регулатори, шайбите и U-образните болтове, които фиксират горната ръкохватка към долната ръкохватка (Фигура 3).



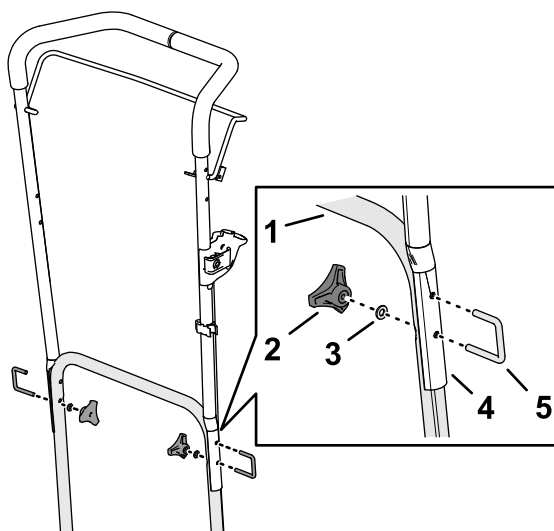


g435610

Фигура 3

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Долна ръкохватка | 4. Горна ръкохватка |
| 2. Дръжка на ръчния регулатор | 5. U-образен болт |
| 3. Шайба | |

6. Фиксирайте удължението на ръкохватката към долната ръкохватка с помощта на 2 ръчни регулатора и 2 предоставени U-образни болта (Фигура 4).

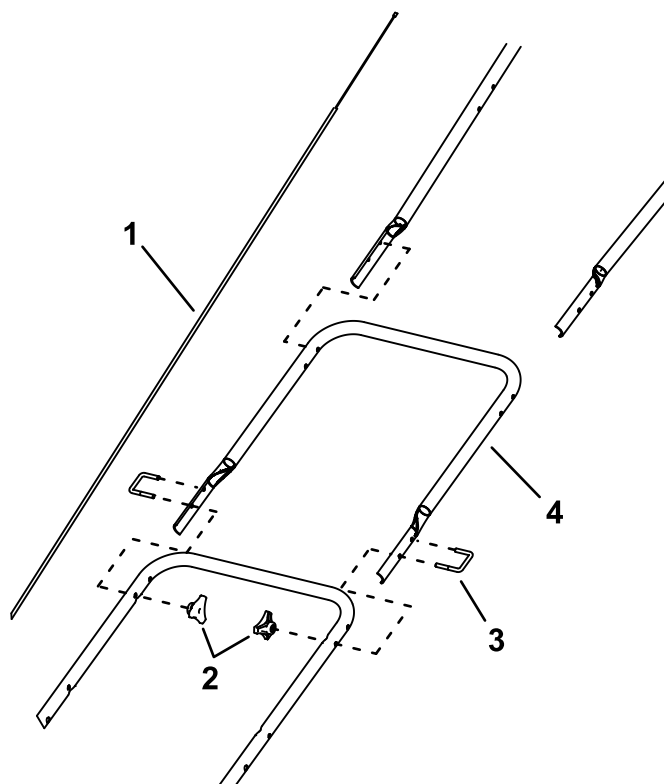


g435603

Фигура 4

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Кабел за контрол за присъствието на оператор | 3. U-образен болт |
| 2. Ръчен регулатор | 4. Удължение на ръкохватката |

7. С помощта на 2 ръчни регулатора и 2 U-образни болта, отстранени в стъпка 5, фиксирайте горната ръкохватка към удължението на ръкохватката (Фигура 3).
8. С помощта на монтажните соединителни елементи, отстранени в стъпка 2, фиксирайте предоставения дълъг кабел за контрол за присъствието на оператор към горната ръкохватка (Фигура 1).
9. Свържете новоинсталирания кабел към планката за гарантиране на присъствието на оператор, както е показано на Фигура 2.
10. Окачете свободния соединителен елемент на кабела към новия кабел в лоста за управление на ножа, след това обтегнете кабела за управление на ножа и го плъзнете в скобата, както е показано на Фигура 5.

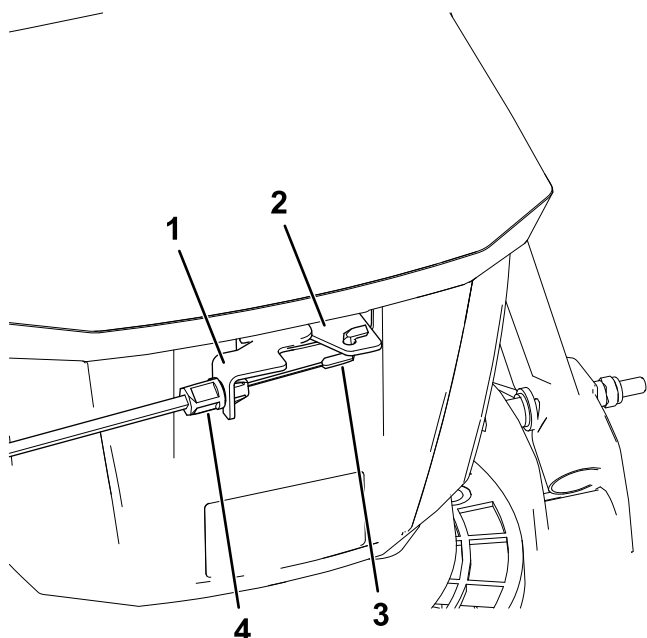


Фигура 5

g435627

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Скоба | 3. Свободен съединителен елемент на кабела |
| 2. Лост за управление на ножа | 4. Кабел за управление на ножа |

11. Извадете конектора за електрическото стартиране от предната част на машината.

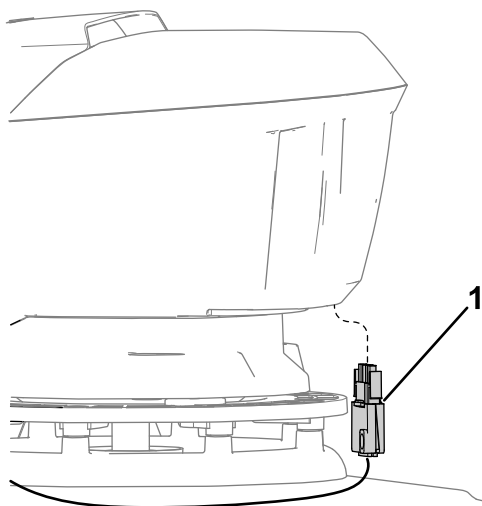


Фигура 6

g435825

1. Конектор за електрическо стартиране

12. Свържете удължителя на кабела за електрическо стартиране към конектора за електрическо стартиране (Фигура 7) и го включете в предната част на машината, както е показано на Фигура 6.

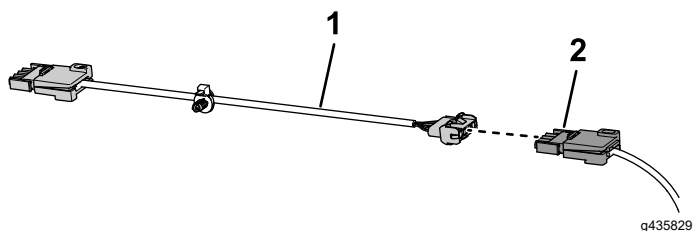

g435829

Фигура 7

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Удължител на кабела | 2. Конектор за електрическо стартиране |
|------------------------|--|

13. С помощта на предоставените кабелни превръзки фиксирайте кабелите към горната и долната секции на ръкохватката.
14. Стартирайте машината и се уверете, че планката за гарантиране на присъствието на оператор спира машината, когато бъде освободена; направете справка с *Ръководството за оператора* на eHoverPro.

Важно: Когато пуснете планката за гарантиране на присъствието на оператор, както двигателят, така и режещият диск трябва да спрат в рамките на 3 секунди. Ако те не спират по подходящия начин, веднага преустановете работа с машината и се свържете с упълномощен дилър за сервизно обслужване или упълномощен дистрибутор на Togo.

Забележка: Бъдете внимателни при маневриране с машината; по-дългата ръкохватка може да затрудни маневрирането. Внимавайте, когато движите или съхранявате уреда, за да предотвратите счупване на заключващия механизъм.



Count on it.