Form No. 3462-949 Rev A

Удължителен комплект за ръкохватката

Косачка eHoverPro™ 450 или 550 60 V

Номер на модела 02630

Указания за монтаж


Монтаж

Материали и допълнителни части

Описание	Количество	Употреба
Удължение на ръкохватката	1	Монтирайте удължителния комплект за ръкохватката.
Кабел за контрол за присъствието на оператор	1	
Дръжки на ръчните регулатори	2	
U-образен болт	2	
Удължител на проводника за електрическо стартиране	1	
Кабелна връзка	3	

Забележка: Запазете всички демонтирани части за последващ монтаж, освен ако не е указано друго.


1. Изключете машината, отстранете бутона за електрическо стартиране, изчакайте всички движещи се части да спрат и оставете машината да изстине.
2. Отстранете кабела за контрол за присъствието на оператор от ръкохватката (Фигура 1).

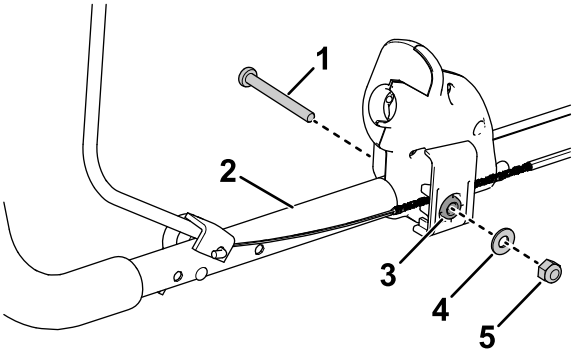

Фигура 1

1. Болт (M6 x 1 1/6 инча)
2. Горна ръкохватка
3. Съединителен елемент на ръкохватката
4. Шайба
5. Контрагайка (¼")

3. Разединете отстранения кабел от планката за гарантиране на присъствието на оператор, като поставите съединителния елемент на кабела под ъгъл, така че да го освободи (Фигура 2).

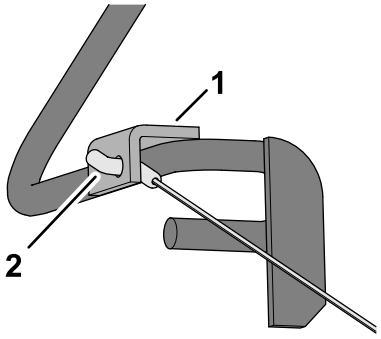

Фигура 2

1. Планка за гарантиране на присъствието на оператор
2. Съединителен елемент на кабела

4. Отстранете другия край на отстранения кабел от електромотора.

   Важно: **Обърнете внимание, че кабелът е свързан с електромотора; новият кабел се инсталира по същия начин.**


5. Отстранете 2 дръжки на ръчните регулатори, шайбите и U-образните болтове, които фиксират горната ръкохватка към долната ръкохватка (Фигура 3).

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Регистрирайте се на www.Toro.com.

Оригинални указания (БГ)
Отпечатано в Обединеното кралство.
Всички права запазени

3462-949

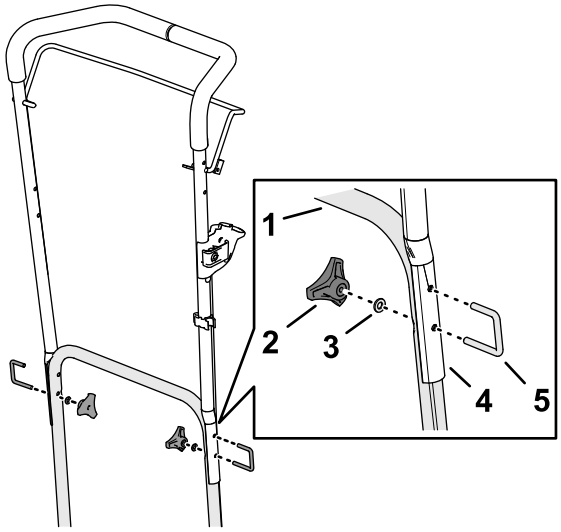


g435610

Фигура 3

1. Долна ръкохватка
2. Дръжка на ръчния регулатор
3. Шайба
4. Горна ръкохватка
5. U-образен болт

6. Фиксирайте удължението на ръкохватката към долната ръкохватка с помощта на 2 ръчни регулатора и 2 предоставени U-образни болта (Фигура 4).

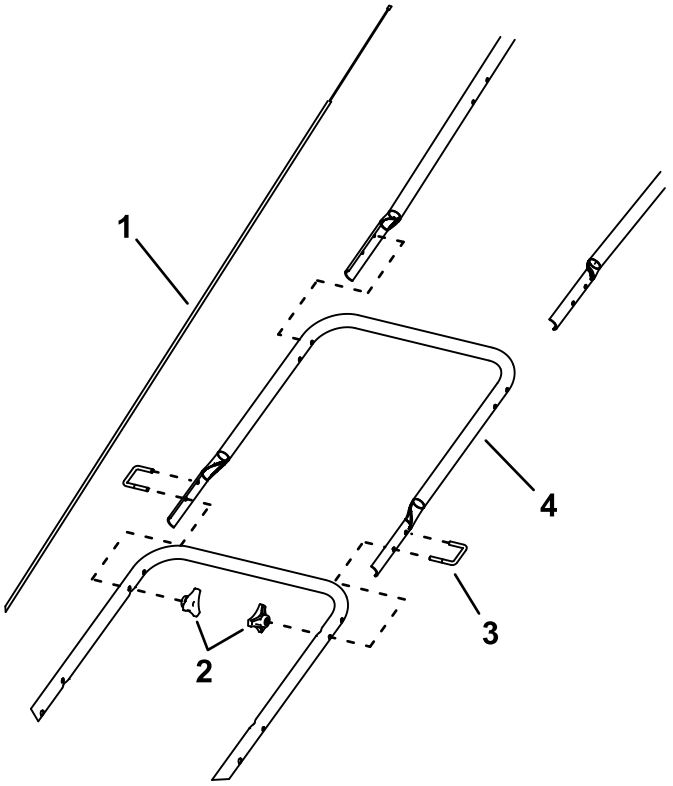


g435603

Фигура 4

1. Кабел за контрол за присъствието на оператор
2. Ръчен регулатор
3. U-образен болт
4. Удължение на ръкохватката


7. С помощта на 2 ръчни регулатора и 2 U-образни болта, отстранени в стъпка 5, фиксирайте горната ръкохватка към удължението на ръкохватката (Фигура 3).
8. С помощта на монтажните съединителни елементи, отстранени в стъпка 2, фиксирайте предоставения дълъг кабел за контрол за присъствието на оператор към горната ръкохватка (Фигура 1).
9. Свържете новоинсталирания кабел към планката за гарантиране на присъствието на оператор, както е показано на Фигура 2.
10. Окачете свободния съединителен елемент на кабела към новия кабел в лоста за управление на ножа, след това обтегнете кабела за управление на ножа и го плъзнете в скобата, както е показано на Фигура 5.

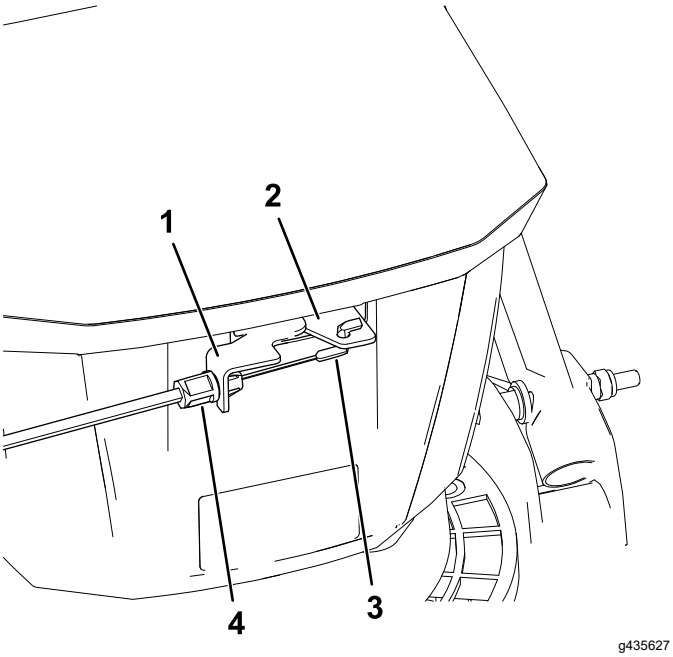

Фигура 5

1. Скоба
2. Лост за управление на ножа
3. Свободен съединителен елемент на кабела
4. Кабел за управление на ножа


11. Извадете конектора за електрическото стартиране от предната част на машината.

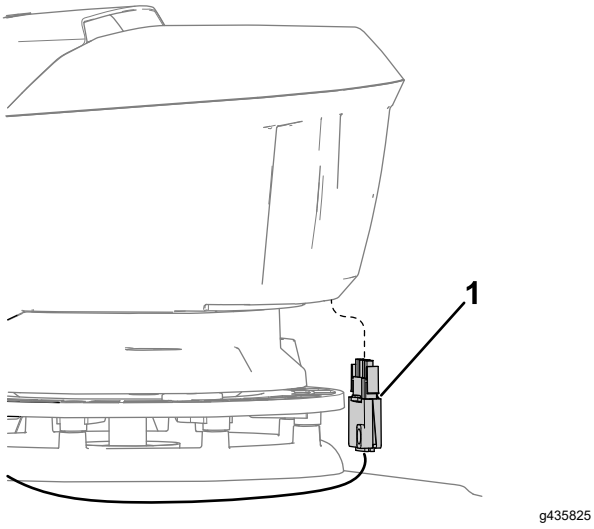

Фигура 6

1. Конектор за електрическо стартиране

12. Свържете удължителя на кабела за електрическо стартиране към конектора за електрическо стартиране (Фигура 7) и го включете в предната част на машината, както е показано на Фигура 6.

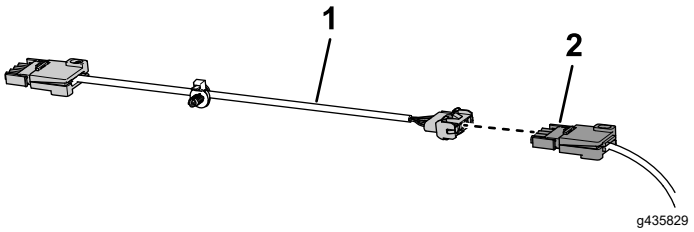

Фигура 7

1. Удължител на кабела
2. Конектор за електрическо стартиране

13. С помощта на предоставените кабелни превръзки фиксирайте кабелите към горната и долната секции на ръкохватката.
14. Стартирайте машината и се уверете, че планката за гарантиране на присъствието на оператор спира машината, когато бъде освободена; направете справка с *Ръководството за оператора* на eHoverPro.

Важно: **Когато пуснете планката за гарантиране на присъствието на оператор, както двигателят, така и режещият диск трябва да спрат в рамките на 3 секунди. Ако те не спират по подходящия начин, веднага преустановете работа с машината и се свържете с упълномощен дилър за сервизно обслужване или упълномощен дистрибутор на Toro.**

Забележка: Бъдете внимателни при маневриране с машината; по-дългата ръкохватка може да затрудни маневрирането.

Внимавайте, когато движите или съхранявате уреда, за да предотвратите счупване на заключващия механизъм.



Count on it.