Form No. 3462-951 Rev A

Forlængersæt til styrebøjle

eHoverPro™ 450 eller 550 60 V-plæneklipper

Modelnr. 02630

Monteringsvejledning


Montering

Medier og øvrige dele

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Forlænger til styrebøjlen	1	Monter forlængersættet til styrebøjlen.
Kabel til dødemandsgreb	1	
Håndhjulsgreb	2	
Bøjleskrue	2	
Ledningsforlænger til elektrisk start	1	
Kabelbånd	3	

Bemærk: Gem alle afmonterede dele til senere montering, medmindre andet fremgår.


1. Sluk for motoren, fjern den elektriske startknap, vent, til al bevægelse er standset, og lad maskinen køle af.
2. Fjern kablet til dødemandsgrebet fra styrebøjlen (Figur 1).

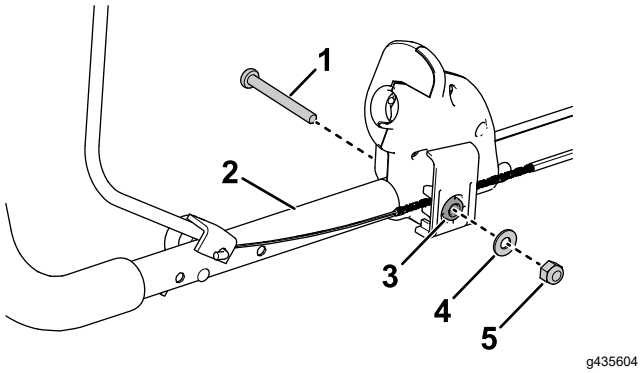

Figur 1

1. Bolt (M6 x 1 1/6")
2. Øverste styrebøjle
3. Styrebøjlefitting
4. Spændeskive
5. Låsemøtrik (¼")

3. Kobl det fjernede kabel fra dødemandsbøjlen ved at vinkle kabelfittingen fri (Figur 2).

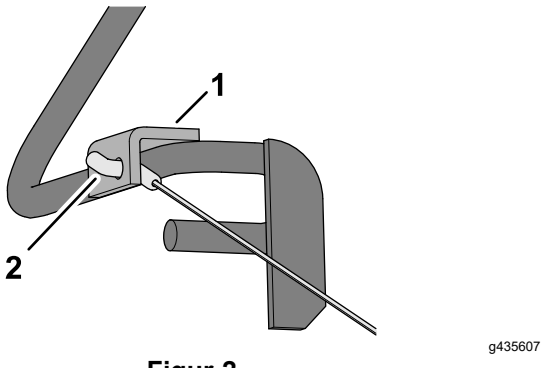

Figur 2

1. Dødemandsbøjle
2. Kabelfitting

4. Fjern den anden ende af det fjernede kabel fra motoren.

   Vigtigt: **Bemærk, hvordan kablet er tilsluttet motoren – det nye kabel skal monteres på samme måde.**


5. Fjern de 2 håndhjulsgreb, spændeskiver og bøjleskruer, der fastgør den øverste styrebøjle til den nederste styrebøjle (Figur 3).

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer dit produkt på www.Toro.com.

Oversættelse af original (DA)
Trykt i Storbritannien.
Alle rettigheder forbeholdes

3462-951

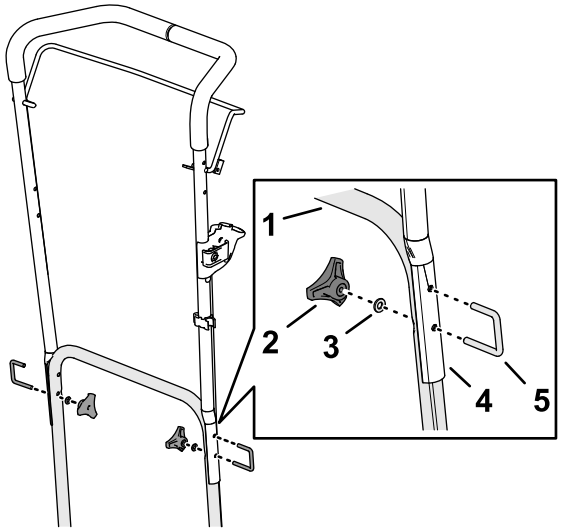


g435610

Figur 3

1. Nederste styrebøjle
2. Håndhjulsgreb
3. Spændeskive
4. Øverste styrebøjle
5. Bøjleskrue

6. Fastgør styrebøjlens forlænger til den nederste styrebøjle ved at bruge de 2 håndhjulsgreb og de 2 bøjleskruer (Figur 4).

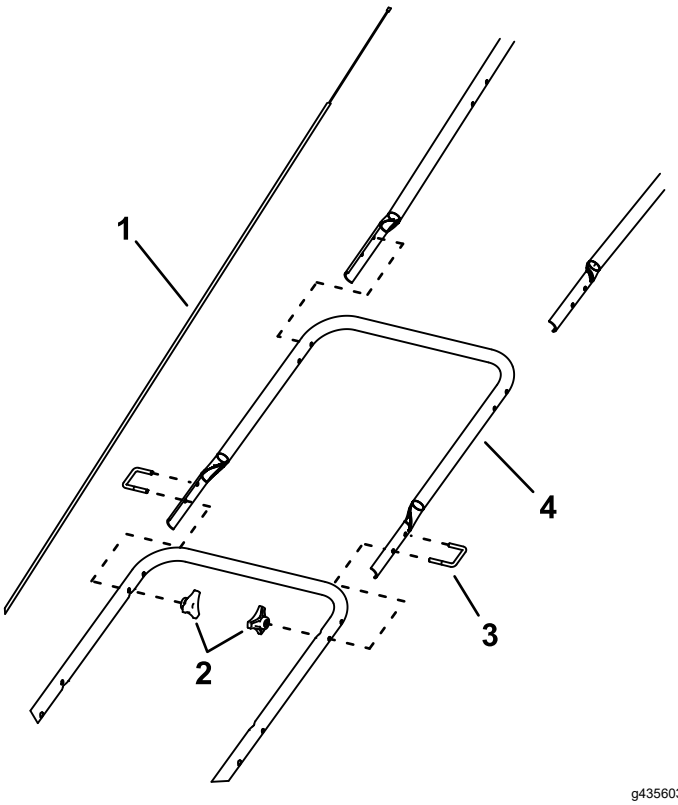


g435603

Figur 4

1. Kabel til dødemandsgreb
2. Håndhjul
3. Bøjleskrue
4. Forlænger til styrebøjlen

7. Brug de 2 håndhjul og 2 bøjleskruer, som du fjernede i trin 5, til at fastgøre den øverste styrebøjle til styrebøjlens forlænger (Figur 3).
8. Brug fastgørelsesanordningerne, som du fjernede i trin 2, til at fastgøre det medfølgende længere dødemandsgrebskabel til den øverste styrebøjle (Figur 1).
9. Tilslut det netop monterede kabel til dødemandsbøjlen som vist i Figur 2.
10. Sæt den løse kabelfitting på det nye kabel i skæreknivsstyregrebet, træk derefter i skæreknivsstyrekablet, så det bliver stramt, og skub det ind i beslaget som vist i Figur 5.

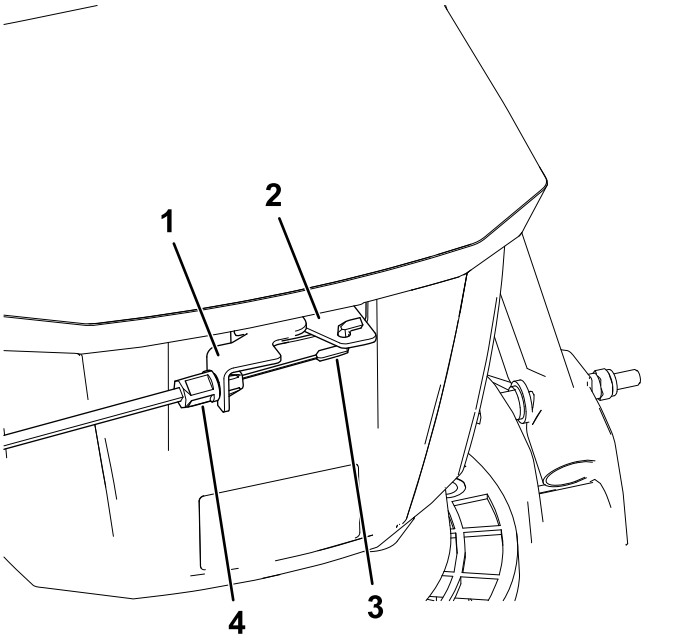


g435627

Figur 5

1. Beslag
2. Skæreknivsstyregreb
3. Løs kabelfitting
4. Skæreknivsstyrekabel

11. Tag det elektriske startstik ud af maskinens forende.

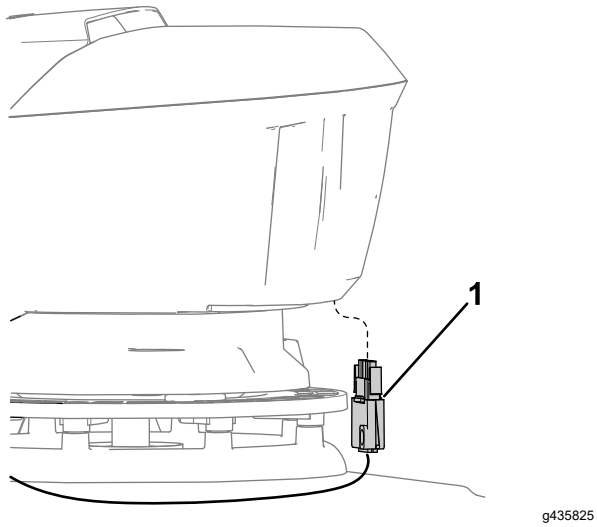


Figur 6

1. Elektrisk startstik

---

12. Fastgør den elektriske startledningsforlænger til det elektriske startstik (Figur 7), og kobl den ind i maskinens forende som vist i Figur 6.

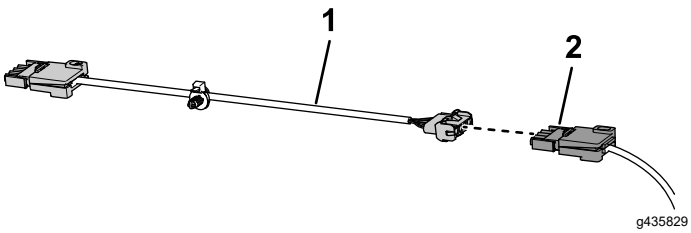

Figur 7

1. Ledningsforlænger
2. Elektrisk startstik

---

13. Brug de medfølgende kabelbånd til at fastgøre kablerne til styrebøjlens øvre og nedre sektioner.
14. Start maskinen, og sørg for, at dødemandsbøjlen slukker maskinen, når den slippes. Se *betjeningsvejledningen* til eHoverPro.

   Vigtigt: **Når du slipper dødemandsbøjlen, bør både motoren og skæreskiven standse inden for 3 sekunder. Hvis de ikke standser, som de skal, bør du straks holde op med at bruge maskinen og kontakte en autoriseret serviceforhandler eller en autoriseret Toro-forhandler.**

   Bemærk: Vær forsigtig, når du manøvrerer maskinen, da det længere håndtag kan gøre den sværere at manøvrere.

   Vær forsigtig, når maskinen flyttes eller opbevares, så du undgår, at låsemekanismen går i stykker.



Count on it.