



Fogantyúhosszabbító készlet

eHoverPro™ 450 vagy 550 60 V-os fűnyíró

Modellsz. 02630

Üzembeállítási utasítások


Üzembeállítás

Média és egyéb részek

Megnevezés	Mennyiség	Alkalmazás
Fogantyúhosszabbító	1	Szerelje fel a fogantyúhosszabbító készletet.
Motorleállító bovden	1	
Rögzítógomb	2	
U csavar	2	
Elektromos indítás vezetékhosszabbító	1	
Kábelrögzítő pánt	3	


Megjegyzés: Egyéb utasítás hiányában őrizzen meg minden eltávolított alkatrészt a későbbi visszaszereléshez.

- Állítsa le a gépet, vegye ki az elektromos indítógombját, várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, és hagyja a gépet lehűlni.
- Szerelje le a motorleállító bovden a fogantyúról (**Ábra 1**).

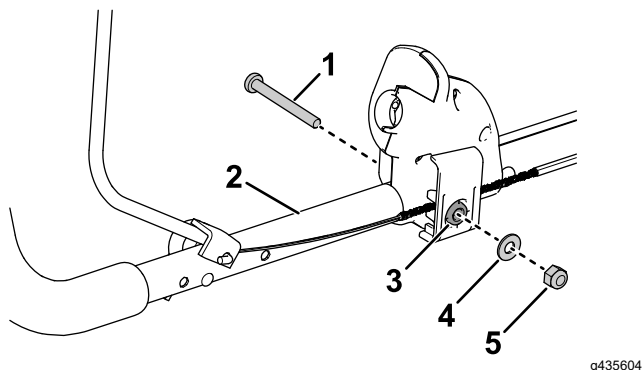

Ábra 1

- Csavar (M6 × 1 1/8")
- Fogantyú felső része
- Fogantyúszerelvény
- Alátét
- Önbiztosító anya (1/4")

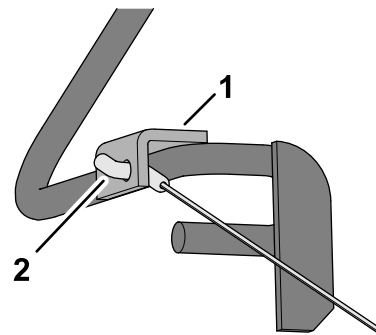

Ábra 2

- Motorleállító kar konzolja
- Bovdenszerelvény


- Szerelje le a leszerelt bovden másik végét a motorról.

Fontos: Jegyezze meg, hogyan csatlakozott a bovden a motorhoz, az új bovden ugyanígy kell majd felszerelni.

- Távolítsa el a 2 rögzítógombot, alátétet és U csavart, amelyek a fogantyú felső részét az alsóhoz rögzítik (**Ábra 3**).

- Akassza ki a leszerelt bovden a motorleállító karon levő konzolról, a bovden szerelvényét elfordítva (**Ábra 2**).



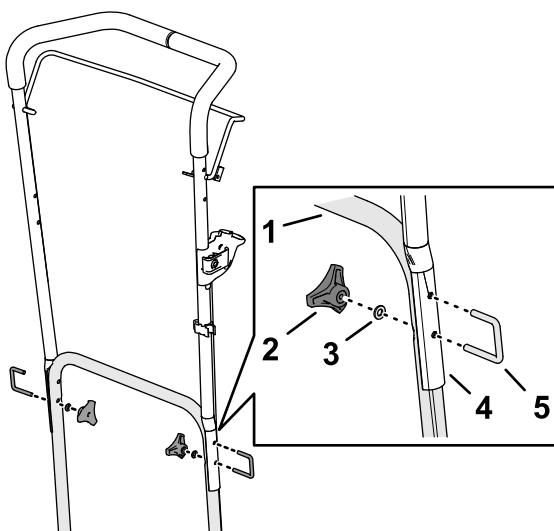


Ábra 3

g435610

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Fogantyú alsó része | 4. Fogantyú felső része |
| 2. Rögzítőgomb | 5. U csavar |
| 3. Alátét | |

6. Rögzítse a fogantyúhosszabbítót a fogantyú alsó részéhez a mellékelt 2 rögzítőgomb és 2 U csavar segítségével (Ábra 4).

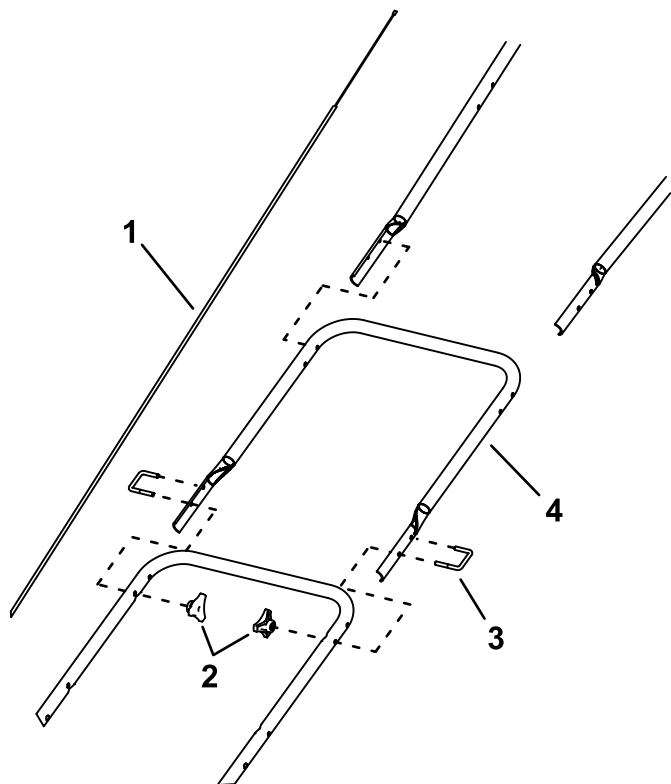

Ábra 4


g435603

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Motorleállító bovdent | 3. U csavar |
| 2. Kézikerék | 4. Fogantyúhosszabbító |

7. Rögzítse a fogantyú felső részét a fogantyúhosszabbítóhoz az 5. lépésben

eltávolított 2 rögzítőgomb és 2 U csavar segítségével (Ábra 3).

8. Rögzítse a hosszabb motorleállító bovdent a fogantyú felső részéhez a 2. lépésben eltávolított kötőelemek segítségével (Ábra 1).
9. Kösse be az újonnan felszerelt bovdent a motorleállító kar konzoljába a Ábra 2 szerint.
10. Akassza be az új bovdent szabad szerelvényét a késvezérlő karba, majd húzza feszesre a bovdent, és csúsztassa be a bovdentház végét a konzolba az Ábra 5 szerint.

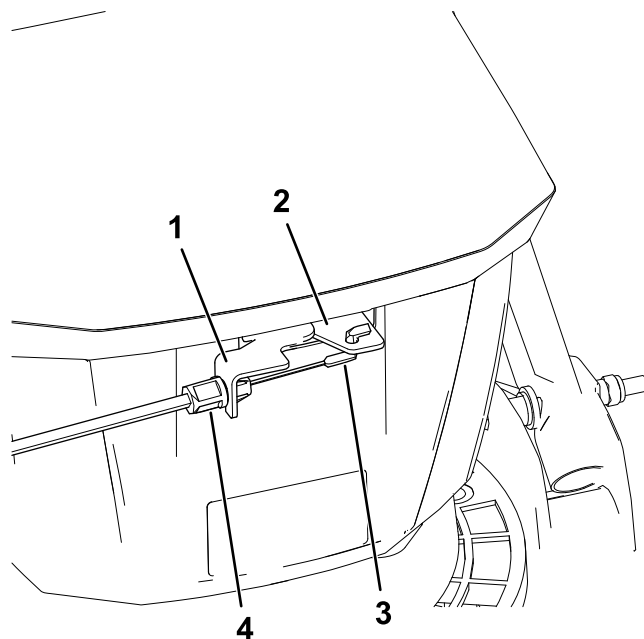


Ábra 5

g435627

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| 1. Konzol | 3. Szabad bovdenszerelvény |
| 2. Késvezérlő kar | 4. Késvezérlő bovdent |

11. Húzza ki az elektromos indítás csatlakozóját a gép elejénél.

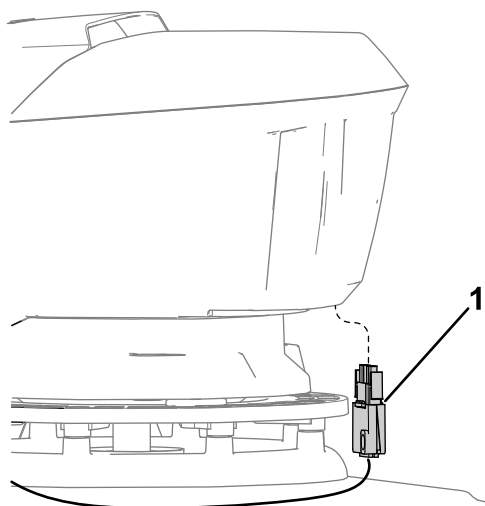


g435825

Ábra 6

1. Elektromos indítás csatlakozója

12. Csatlakoztassa az elektromos indítás vezetékhozzabítóját az elektromos indítás csatlakozójához (Ábra 7), majd csatlakoztassa a gép elejéhez a Ábra 6 szerint.

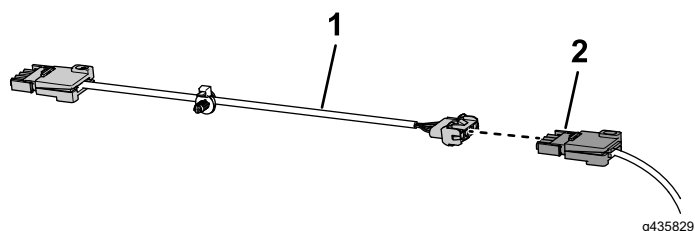

g435829

Ábra 7

1. Vezetékhozzabító 2. Elektromos indítás csatlakozója

13. Rögzítse a bovdent és a vezetéket a mellékelt kábelkötözőkkel a fogantyú felső és alsó részéhez.
14. Indítsa be a gépet és ellenőrizze, hogy a motorleállító kart elengedve leáll a motor; lásd az eHoverPro *Kezelői kézikönyvét*.

Fontos: Amikor elengedi a motorleállító kart, a motornak és a vágótárcsának is 3 másodpercen belül le kell állnia. Ha nem állnak le megfelelően, azonnal hagyja abba a gép használatát, és lépjen kapcsolatba egy hivatalos márkaszervizzel vagy hivatalos Toro-forgalmazóval.

Megjegyzés: Járjon el körültekintően a gép kormányzásakor; a hosszabb fogantyúval bonyolultabbá válhat a manőverezés.



Count on it.