Form No. 3462-962 Rev A

핸들바 확장 키트

eHoverPro™ 450 또는 550 60V 모어

모델 번호 02630

설치 지침

설치

매체 및 추가 부품

설명	수량	사용
핸들바 확장 장치	1	핸들바 확장 키트를 장착합니다.
운전자 감지 제어 케이블	1	
핸드휠 노브	2	
U-볼트	2	
전기 시동 와이어 확장기	1	
케이블 타이	3	

참고: 별도로 지시하지 않은 경우, 분리한 모든 부품은 나중에 설치할 수 있도록 보관하십시오.

1. 장비를 끄고 전기 시동 버튼을 뺀 다음 모든 움직임이 멈출 때까지 기다리고 장비의 열을 식힙니다.
2. 운전자 감지 제어 케이블을 핸들바에서 제거합니다(그림 1).

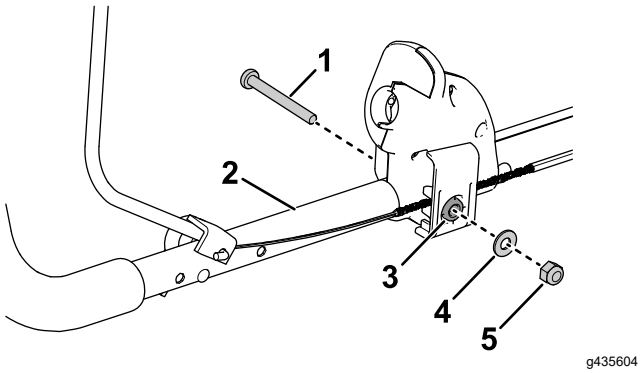


그림 1

1. 볼트(M6 x 1-1/6 인치)
2. 상단 핸들바
3. 핸들바 피팅
4. 와셔
5. 록너트(¼ 인치)

3. 케이블 피팅을 비스듬하게 풀어서 운전자 감지 베일 브래킷에서 제거한 케이블을 분리합니다(그림 2).

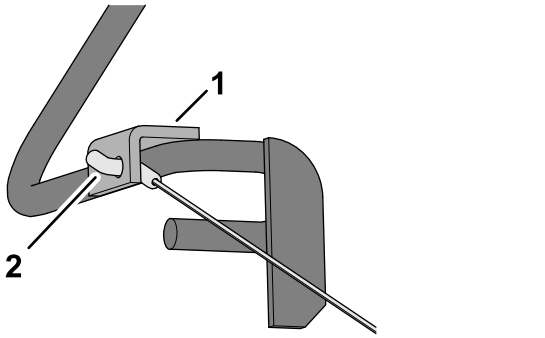


그림 2

1. 운전자 감지 베일 브래킷
2. 케이블 피팅

4. 모터에서 제거한 케이블의 다른 쪽을 분리합니다.

   중요: **새로운 케이블을 같은 방식으로 설치하기 위하여 케이블이 모터에 연결된 방식을 기록합니다.**


5. 상단 핸들바를 하단 핸들바에 고정하는 2개의 핸드휠 노브, 와셔, U-볼트를 제거합니다(그림 3).

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

등록처 www.Toro.com.

원본 지침(KO)
영국에서 인쇄됨.
모든 권리 보유

3462-962

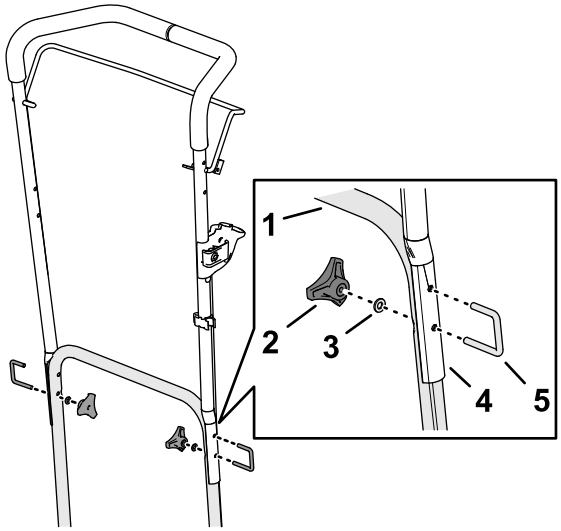


g435610

그림 3

1. 하단 핸들바
2. 핸드휠 노브
3. 와셔
4. 상단 핸들바
5. U-볼트

6. 제공된 2개의 핸드휠과 2개의 U-볼트(그림 4)를 사용해 핸들바 확장 장치를 하단 핸들바에 고정시킵니다.

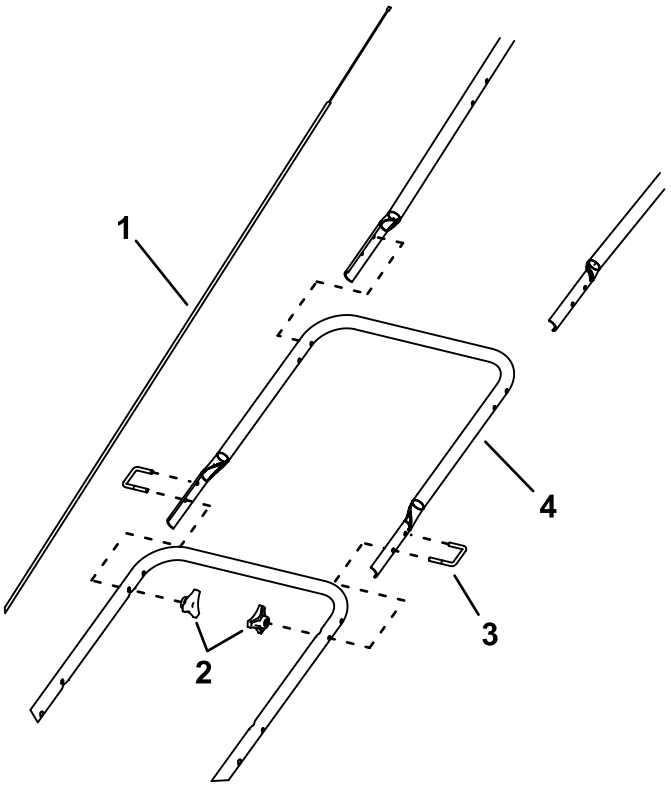


g435603

그림 4

1. 운전자 감지 제어 케이블
2. 핸드휠
3. U-볼트
4. 핸들바 확장 장치

7. 5 단계에서 제거한 2개의 핸드휠 및 2개의 U-볼트를 사용하여 상단 핸들바를 핸들바 확장부에 고정합니다(그림 3).
8. 2 단계에서 제거한 장착 패스너를 사용해 제공된 더 긴 운전자 감지 제어 케이블을 상단 핸들바에 고정시킵니다(그림 1).
9. 그림 2와 같이 새로 설치한 케이블을 운전자 감지 베일 브래킷에 연결합니다.
10. 새로운 케이블의 풀려 있는 케이블 피팅을 블레이드 제어 레버에 건 다음 그림 5와 같이 브레이드 제어 케이블을 팽팽하게 당겨 브래킷에 밀어 넣습니다.

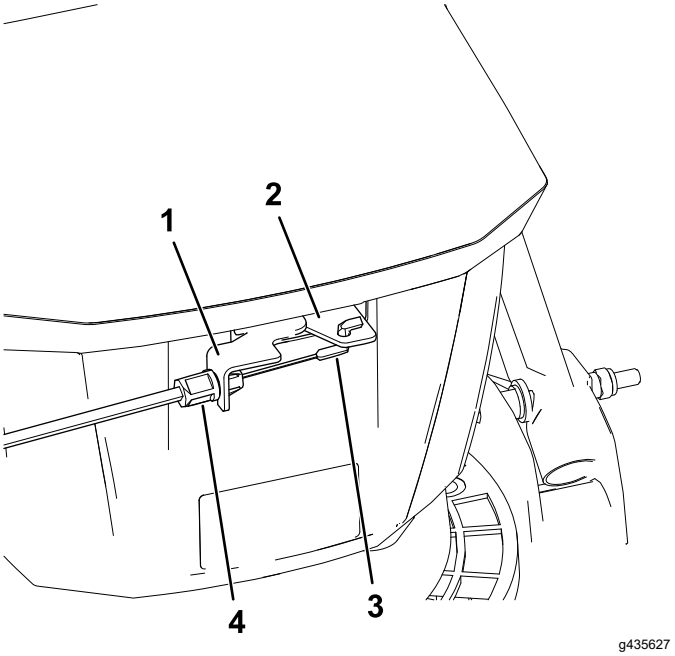

g435627

그림 5

1. 브래킷
2. 블레이드 제어 레버
3. 풀려 있는 케이블 피팅
4. 블레이드 제어 케이블

11. 장비 전면에서 전기 시동 커넥터를 분리합니다.

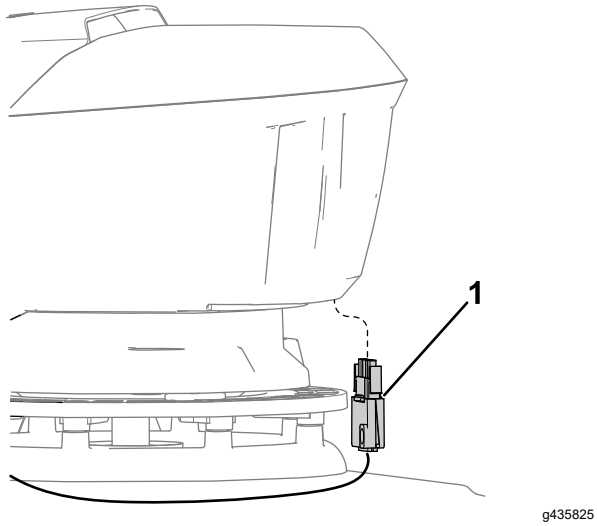


그림 6

1. 전기 시동 커넥터

12. 전기 시동 와이어 확장기를 전기 시동 커넥터(그림 7)에 부착하고 그림 6의 그림과 같이 장비 전면에 끼웁니다.

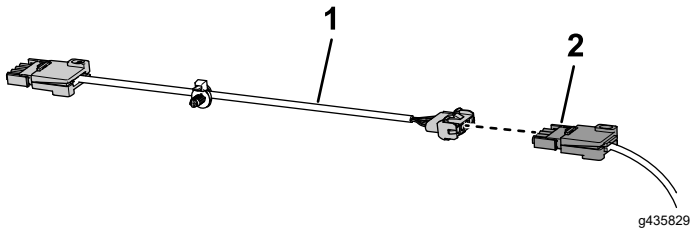


그림 7

1. 와이어 확장기
2. 전기 시동 커넥터

13. 공급된 케이블 타이를 사용하여 케이블을 핸들바 상하단 부위에 고정합니다.

14. 장비를 시동하여 운전자 감지 베일을 놓았을 때 장비를 멈추는지 확인하십시오. eHoverPro *사용 설명서*를 참조하십시오.

    중요: **운전자 감지 베일을 놓으면 모터와 커팅 디스크를 모두 3초 이내에 멈추어야 합니다. 제대로 멈추지 않을 경우에는 장비 사용을 즉시 중단하고 지정 서비스점 또는 Toro 공인 판매 대리점에 연락하십시오.**

    참고: 더 긴 핸들은 조정이 힘들 수 있으므로 장비를 조정할 때 주의하십시오.

    장치를 이동하거나 보관할 때는 래칭 메커니즘이 파손되지 않도록 주의하십시오.



Count on it.