Form No. 3462-964 Rev A

Verlengset voor duwboom

eHoverPro™ 450 of 550 60 V maaier

Modelnr.: 02630

Installatie-instructies


Installatie

Instructiemateriaal en aanvullende onderdelen

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Verlengstuk van duwboom	1	De verlengset voor de duwboom monteren.
Kabel van dodemanshendel	1	
Handwielknoppen	2	
U-bout	2	
Verlengkabel voor elektrische start	1	
Kabelbinder	3	

Opmerking: Bewaar alle verwijderde onderdelen voor latere montage tenzij anders vermeld.


1. Zet de motor af; verwijder de elektrische startknop, wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen en laat de machine afkoelen.
2. Verwijder de kabel van de dodemanshendel van de duwboom (Figuur 1).

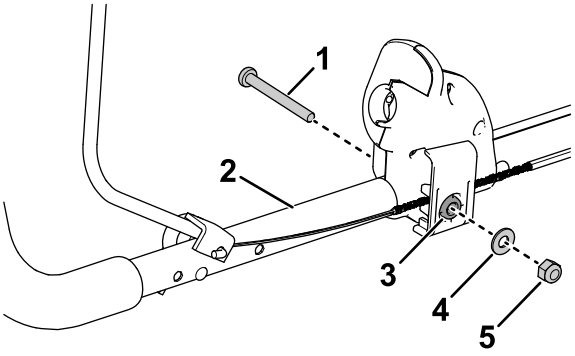

Figuur 1

1. Bout (M6 x 1 - 1/6")
2. Bovenste duwboom
3. Fitting van duwboom
4. Ring
5. Borgmoer (¼")

3. Koppel de verwijderde kabel los van de beugel van de dodemanshendel door de kabelfitting vrij te draaien (Figuur 2).

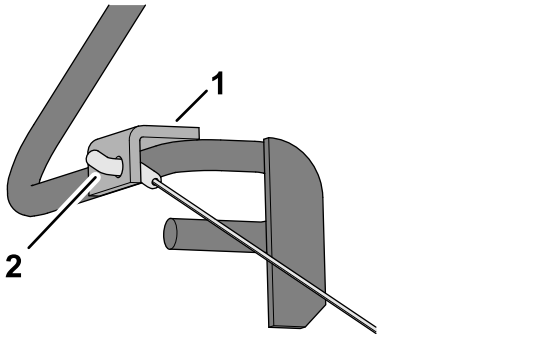

Figuur 2

1. Beugel van dodemanshendel
2. Kabelfitting

4. Verwijder het andere uiteinde van de verwijderde kabel van de motor.

   Belangrijk: **Merk op hoe de kabel is aangesloten op de motor. De nieuwe kabel wordt op dezelfde manier gemonteerd.**


5. Verwijder de 2 handwielknoppen, ringen en de U-bouten waarmee de bovenste duwboom is bevestigd aan de onderste duwboom (Figuur 3).

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registreer uw product op www.Toro.com.

Vertaling van de oorspronkelijke tekst (NL)
Gedrukt in het Verenigd Koninkrijk.
Alle rechten voorbehouden

3462-964

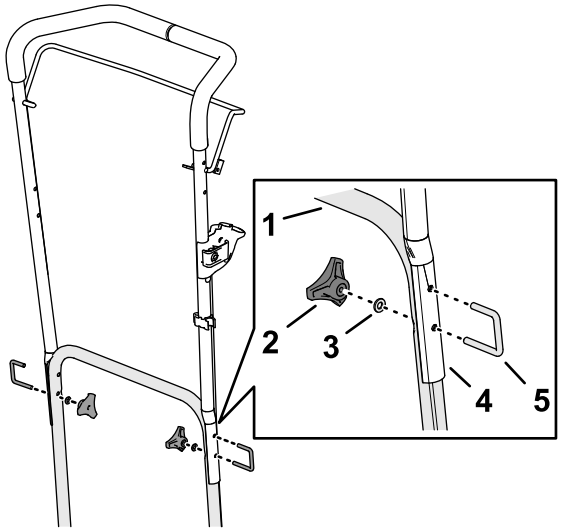


g435610

Figuur 3

1. Onderste duwboom
2. Handwielknop
3. Ring
4. Bovenste duwboom
5. U-bout

6. Bevestig het verlengstuk van de duwboom aan de onderste duwboom. Gebruik hiervoor de 2 meegeleverde handwieltjes en 2 U-bouten (Figuur 4).

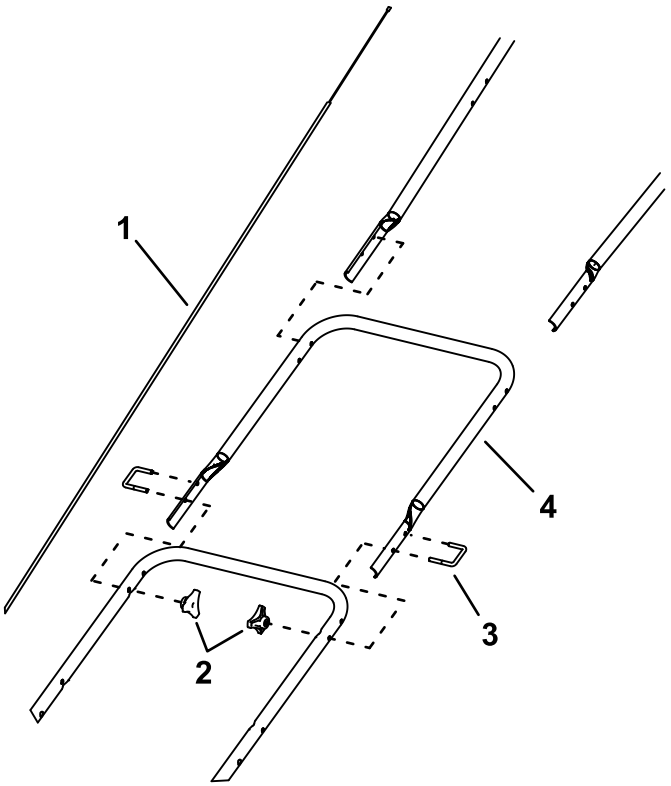


g435603

Figuur 4

1. Kabel van dodemanshendel
2. Handwieltje
3. U-bout
4. Verlengstuk van duwboom

7. Bevestig de bovenste duwboom aan het verlengstuk van de duwboom met de 2 handwieltjes en 2 U-bouten die u hebt verwijderd in stap 5 (Figuur 3).
8. Gebruik de bevestigingen die u verwijderd hebt in stap 2 om de meegeleverde langere kabel van de dodemanshendel aan de bovenste duwboom te bevestigen (Figuur 1).
9. Sluit de nieuw gemonteerde kabel aan op de beugel van de dodemanshendel zoals getoond in Figuur 2.
10. Haak de losse kabelfitting op de nieuwe kabel in de maaikoppelingshendel, trek dan de maaikoppelingskabel strak en schuif hem in de beugel zoals getoond in Figuur 5.

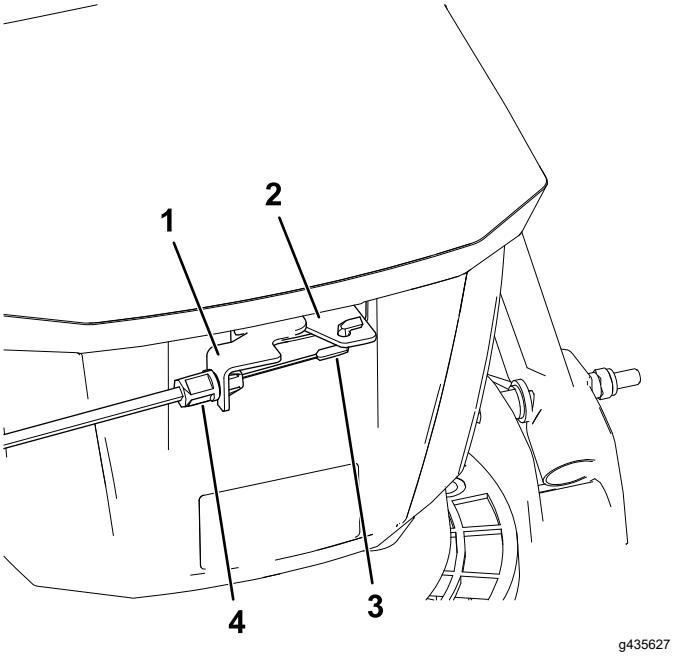


g435627

Figuur 5

1. Beugel
2. Maaikoppelingshendel
3. Losse kabelfitting
4. Maaikoppelingskabel


11. Koppel de elektrische startconnector los van de voorkant van de machine.

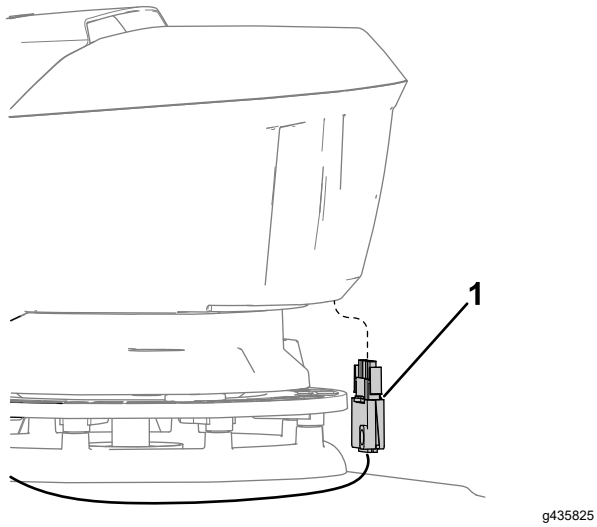

Figuur 6

1. Elektrische startconnector

12. Bevestig de verlengkabel voor elektrische start aan de elektrische startconnector (Figuur 7) en steek deze in de voorkant van de machine zoals getoond in Figuur 6.

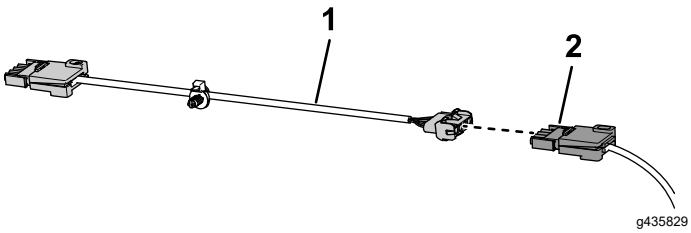

Figuur 7

1. Verlengkabel
2. Elektrische startconnector

13. Bevestig de kabels aan de bovenste en onderste gedeeltes van de duwboom met de meegeleverde kabelbinders.
14. Start de machine en zorg ervoor dat de dodemanshendel de machine uitschakelt wanneer deze wordt losgelaten; raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van de eHoverPro.

   Belangrijk: **Als u de dodemanshendel loslaat, moeten de motor en de maaischijf binnen 3 seconden stoppen. Als dit niet gebeurt, mag u de machine niet verder gebruiken en moet u contact opnemen met een erkende servicedealer of een erkende Toro-distributeur verdeler.**

   Opmerking: Wees voorzichtig bij het hanteren werken metvan de machine. De langere duwboom kan het moeilijker maken om met de machine te rijden.

   Wees voorzichtig als u de machine beweegt of stalt om het vergrendelingsmechanisme niet kapot te maken.



Count on it.