Form No. 3462-968 Rev A

Set extensie bară de ghidare

Mainã de tuns iarba eHoverPro™ 450 sau 550 60 V

Nr. model 02630

Instrucţiuni de instalare

Instalare

Părţi adiţionale şi dischete

Descriere	Cant.	Folosinţă
Extensie bară de ghidare	1	Montai setul de extensie pentru bara de ghidare.
Cablu de comandă pentru prezena operatorului	1	
Butoane roată de mână	2	
urub în U	2	
Dispozitiv de extensie cablu pentru pornire electrică	1	
Colier de cablu	3	

Notă: Păstrai toate piesele demontate pentru montarea ulterioară, dacă nu este indicat altfel.

1. Oprii maina, scoatei butonul de pornire electrică, ateptai oprirea completă a tuturor micărilor i lăsai maina să se răcească.
2. Scoatei cablul de comandă pentru prezena operatorului din bara de ghidare (Figura 1).

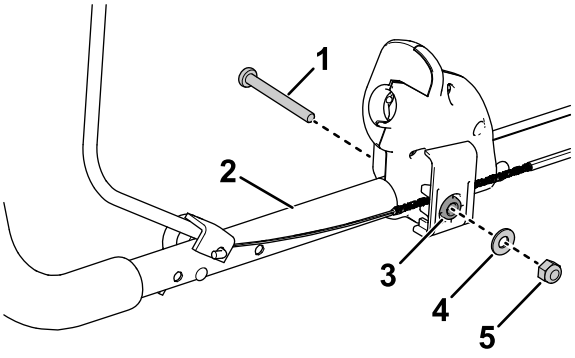


Figura 1

1. urub (M6 x 1 1/16")
2. Bară de ghidare superioară
3. Fiting bară de ghidare
4. aibă
5. Contrapiuliă (¼")

3. Deconectai cablul demontat de la suportul manetei pentru prezena operatorului, înclinând fitingul cablului pentru a-l elibera (Figura 2).

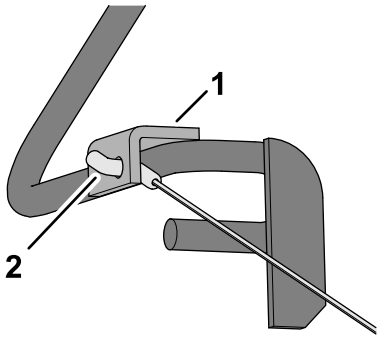


Figura 2

1. Suport manetă pentru prezena operatorului
2. Fiting cablu

4. Scoatei celălalt capăt al cablului demontat din motor.

   Important: **Observai modul în care cablul este conectat la motor; cablul nou este instalat în acelai mod.**


5. Scoatei cele 2 butoane pentru roata de mână, aibele i uruburile în U care fixează bara de ghidare superioară pe bara de ghidare inferioară (Figura 3).

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Înregistraţi-vă la www.Toro.com.

Instrucţiuni originale (RO)
Tipărit în Marea Britanie.
Toate drepturile rezervate

3462-968

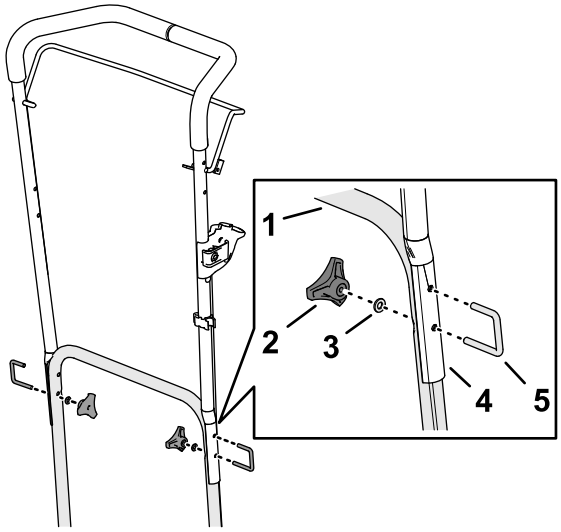


g435610

Figura 3

1. Bară de ghidare inferioară
2. Buton roată de mână
3. aibă
4. Bară de ghidare superioară
5. urub în U

6. Fixai extensia barei de ghidare pe bara de ghidare inferioară, utilizând cele 2 roi de mână i cele 2 uruburi în U furnizate (Figura 4).

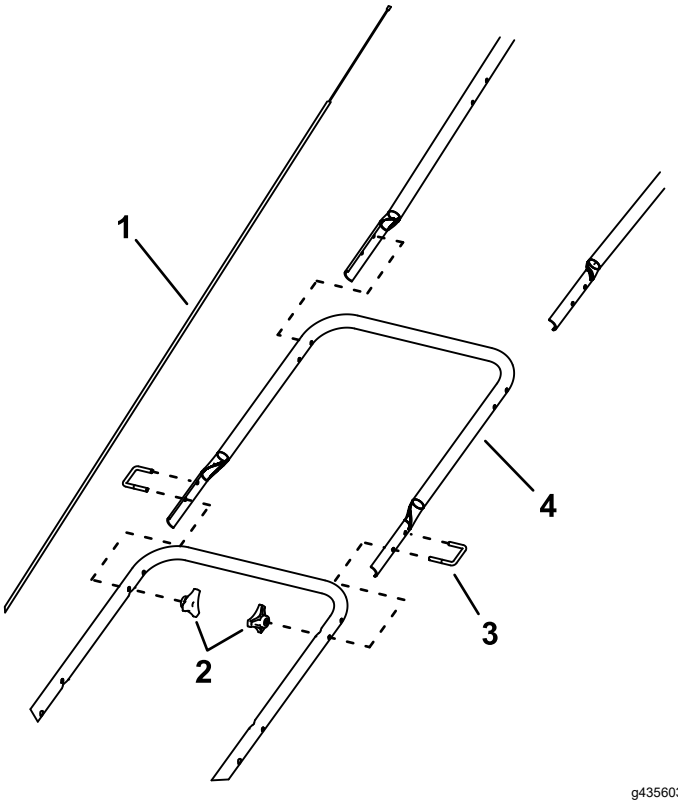


g435603

Figura 4

1. Cablu de comandă pentru prezena operatorului
2. Roată de mână
3. urub în U
4. Extensie bară de ghidare

7. Utilizând cele 2 roi de mână i cele 2 uruburi în U pe care le-ai demontat în pasul 5, fixai bara de ghidare superioară la extensia barei de ghidare (Figura 3).
8. Utilizând elementele de fixare pe care le-ai demontat în pasul 2, fixai la bara de ghidare superioară cablul de comandă pentru prezena operatorului mai lung, furnizat (Figura 1).
9. Conectai cablul nou instalat la suportul manetei pentru prezena operatorului aa cum se arată în Figura 2.
10. Fixai fitingul desfăcut al cablului pe cablul cel nou în maneta de comandă pentru lamă, apoi tragei cablul de comandă pentru lamă strâns i glisai-l în suport aa cum se arată în Figura 5.

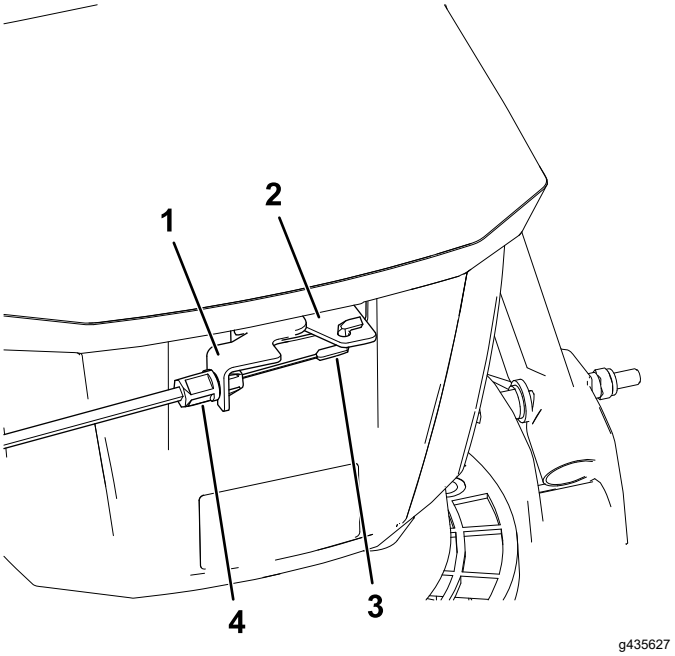

g435627

Figura 5

1. Suport
2. Manetă de comandă pentru lamă
3. Fiting desfăcut al cablului
4. Cablu de comandă pentru lamă

11. Decuplai conectorul pentru pornirea electrică din partea din faă a mainii.

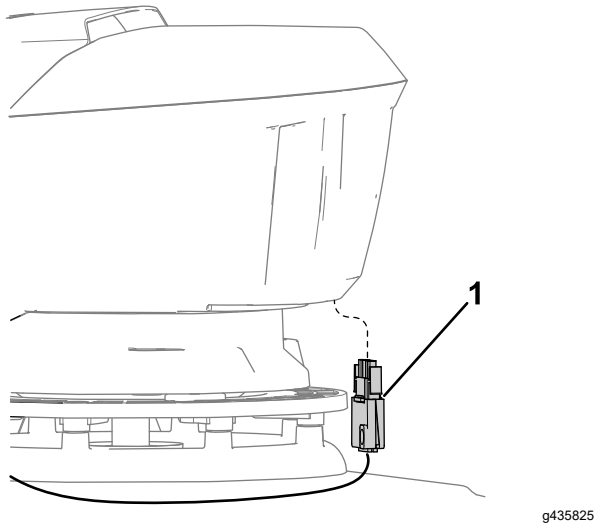


Figura 6

1. Conector pornire electrică

12. Ataai dispozitivul de extindere al cablului pentru pornirea electrică la conectorul pentru pornire electrică (Figura 7) i introducei-l la partea din faă a mainii aa cum se arată în Figura 6.

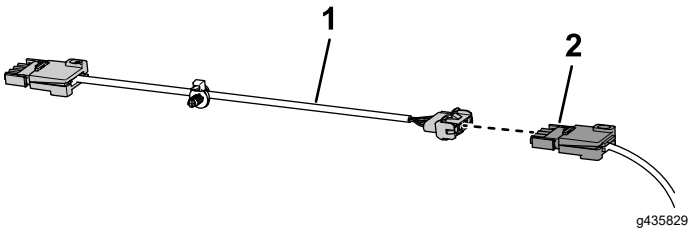


Figura 7

1. Dispozitiv de extindere cablu
2. Conector pornire electrică

13. Utilizând colierele de cablu furnizate, fixai cablurile la seciunile superioare i inferioare ale barei de ghidare.
14. Pornii maina i asigurai-vă că aceasta se oprete atunci când maneta pentru prezena operatorului este eliberată, consultai manualul operatorului *eHoverPro*.

   Important: **Atunci când eliberai maneta pentru prezena operatorului, atât motorul, cât i discul de tăiere trebuie să se oprească în maxim 3 secunde. Dacă nu se opresc corespunzător, oprii imediat utilizarea mainii i contactai un centru de service sau un distribuitor Toro autorizat.**

   Notă: Avei grijă atunci când manevrai maina, cu cât bara de ghidare este mai lungă, cu atât mai dificilă este manevrarea.

   Avei grijă atunci când deplasai sau depozitai unitatea, pentru a preveni ruperea mecanismului de blocare.



Count on it.