Form No. 3462-969 Rev A

Komplet nastavka ručke

Kosilica eHoverPro™ 450 ili 550 60V

Број модела 02630

Упутства за инсталирање


Инсталирање

Медији и додатни делови

Опис	Кол.	Употреба
Nastavak ručke	1	Montiranje kompleta nastavka ručke.
Upravljački kabl za prisustvo operatera	1	
Zavrtnji volana	2	
U-zavrtanj	2	
Produžetak žice za električno pokretanje	1	
Vezica	3	

Напомена: Sačuvajte sve uklonjene delove za buduću montažu, osim ako nije drugačije navedeno.


1. Isključite mašinu, uklonite dugme za električno pokretanje, sačekajte da se svi pokreti zaustave i ostavite mašinu da se ohladi.
2. Uklonite upravljački kabl za prisustvo operatera sa ručke (Слика 1).

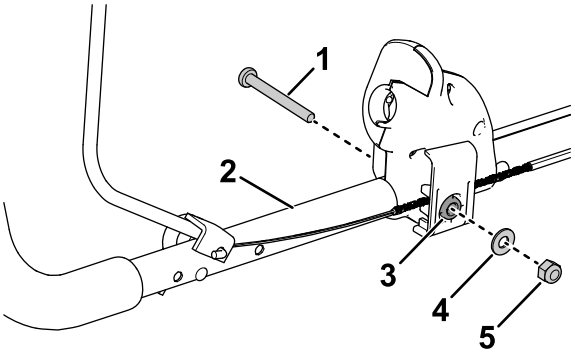

Слика 1

1. Zavrtanj (M6 x 1 1/6")
2. Gornja ručka
3. Uložak ručke
4. Podloška
5. Kontranavrtka (¼")

3. Isključite uklonjeni kabl iz nosača ručice za prisustvo operatera tako što ćete uložak kabla osloboditi pod uglom (Слика 2).

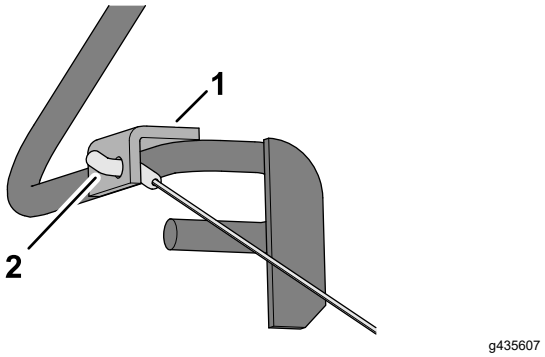

Слика 2

1. Nosač ručice za prisustvo operatera
2. Uložak kabla

4. Uklonite drugi kraj uklonjenog kabla sa motora.


   Важно: **Obratite pažnju na to kako je kabl povezan na motor; novi kabl se instalira na isti način.**

5. Uklonite 2 zavrtnja volana, podloške i U-zavrtnje koji povezuju gornju ručku sa donjom (Слика 3).

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Регистровано у www.Toro.com.

Оригинална упутства (EH)
Štampano u Ujedinjenom Kraljevstvu.
Сва права задржана
3462-969

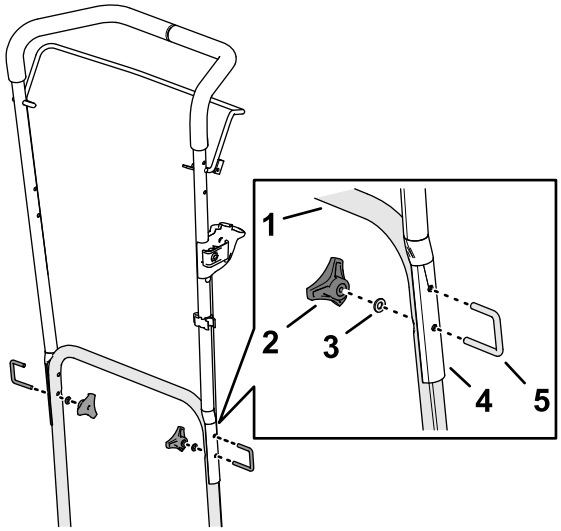


g435610

Слика 3

1. Donja ručka
2. Zavrtanj volana
3. Podloška
4. Gornja ručka
5. U-zavrtanj

6. Fiksirajte nastavak ručke na donju ručku pomoću priložena 2 volana i 2 U-zavrtnja (Слика 4).

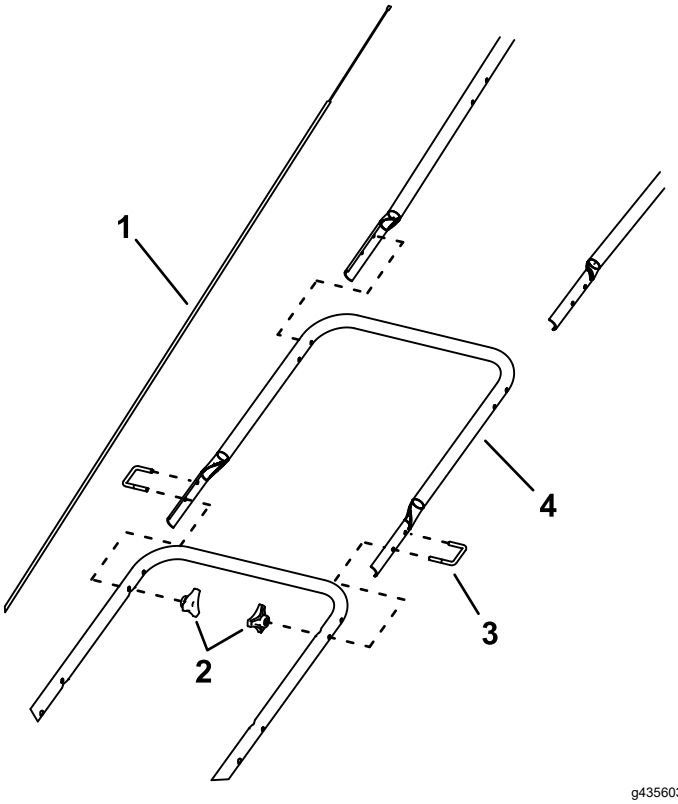


g435603

Слика 4

1. Upravljački kabl za prisustvo operatera
2. Volan
3. U-zavrtanj
4. Nastavak ručke

7. Pomoću 2 volana i 2 U-zavrtnja koje ste uklonili u koraku 5, fiksirajte gornju ručku na nastavak ručke (Слика 3).
8. Pomoću pričvršćivača za montiranje koje ste uklonili u koraku 2, fiksirajte priloženi duži upravljački kabl za prisustvo operatera na gornju ručku (Слика 1).
9. Povežite novoinstalirani kabl na nosač ručice za prisustvo operatera, kao što je prikazano na Слика 2.
10. Povežite labavi uložak kabla na novom kablu na ručicu za kontrolu sečiva, pa zategnite kabl za kontrolu sečiva i uvucite ga u nosač, kao što je prikazano na Слика 5.

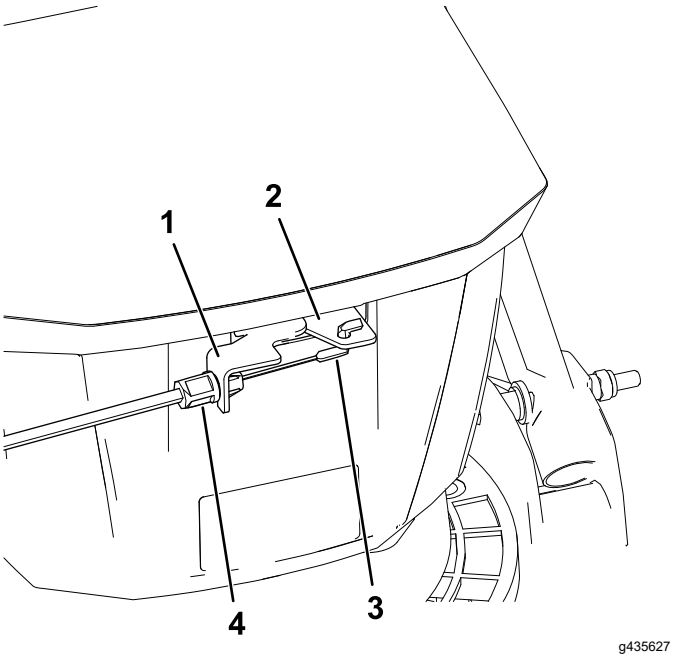


g435627

Слика 5

1. Nosač
2. Ručica za kontrolu sečiva
3. Labavi uložak kabla
4. Kabl za kontrolu sečiva


11. Isključite konektor za električno pokretanje sa prednje strane mašine.

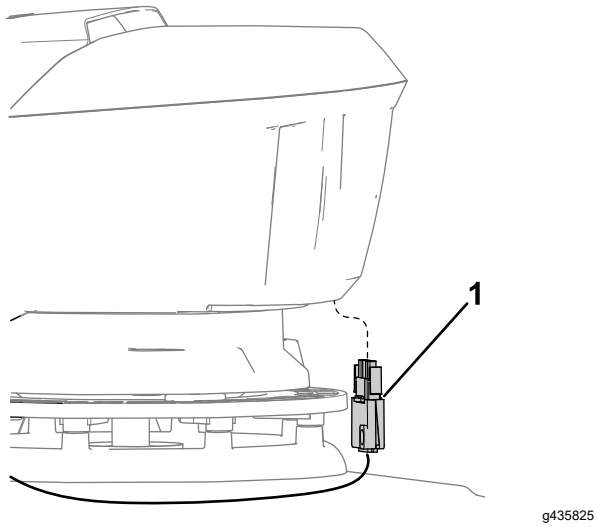

Слика 6

1. Konektor za električno pokretanje

12. Postavite produžetak žice za električno pokretanje na konektor za električno pokretanje (Слика 7) i priključite ga sa prednje strane mašine, kao što je prikazano na Слика 6.

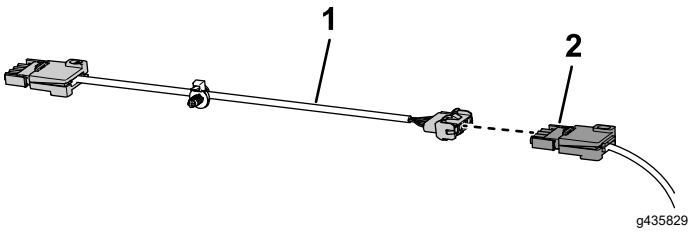

Слика 7

1. Produžetak žice
2. Konektor za električno pokretanje

13. Pomoću priloženih vezica za kablove fiksirajte kablove za gornji i donji deo ručke.
14. Pokrenite mašinu i uverite se da ručica za prisustvo operatera isključuje mašinu kada je otpustite; pogledajte *Priručnik za operatera* za eHoverPro.

   Важно: **Kada otpustite ručicu za prisustvo operatera, motor i sečivo bi trebalo da se zaustave u roku od 3 sekunde. Ako se ne zaustave pravilno, odmah prestanite da koristite mašinu i obratite se ovlašćenom serviseru ili ovlašćenom distributeru kompanije Toro.**

   Напомена: Budite pažljivi prilikom manevrisanja mašinom; duža ručka može da oteža manevrisanje.

Budite pažljivi prilikom premeštanja ili odlaganja jedinice da biste sprečili lomljenje mehanizma za zaključavanje.



Count on it.